


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Наименование грунта	Количество, м ³	
	Насыпь (+)	Выемка (-)
1. Грунт планировки территории	587.50	184.11
2. Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве:		1497.70
а) подземных частей зданий (сооружений)		(728.20)
б) автодорожных покрытий и тротуаров		(624.06)
г) подземных сетей		(-)
е) плодородной почвы на участках озеленения		(145.44)
6. Поправка на уплотнение	58.75	
Всего пригодного грунта	646.25	1681.81
7. Избыток пригодного грунта	1035.56(*)	
9. Плодородный грунт, всего,	145.44	145.44
в т.ч.:		
а) используемый для озеленения территории	(145.44)	
б) недостаток плодородного грунта		(145.44)
10. Итого перерабатываемого грунта	1827.25	1827.25

(*) - в отвал

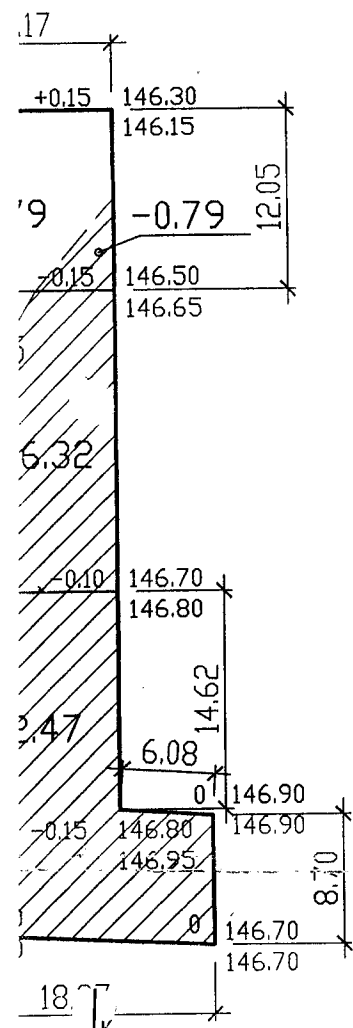

+14.44	Всего, м ³	+587.50
-39.58		-184.11

Выемка
насыпь

В ПРИКАЗЫВАЮЩЕМ
ПРИКАЗЫВАЮЩЕМ

20 0000 20120