
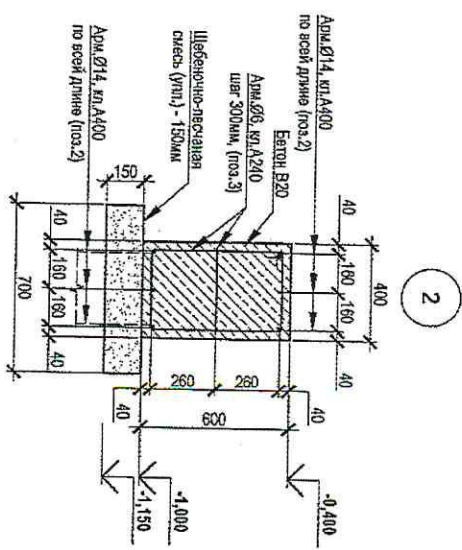
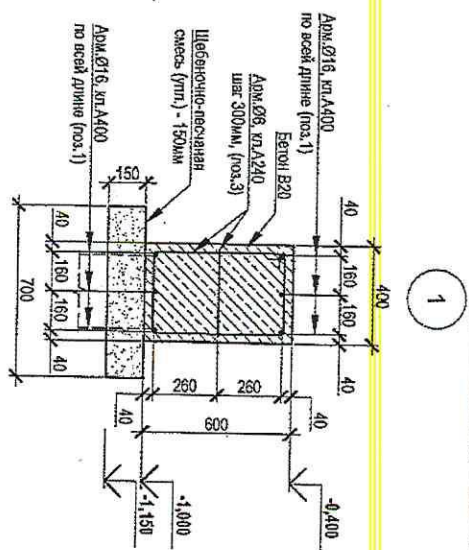


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам инв №	Согласовано

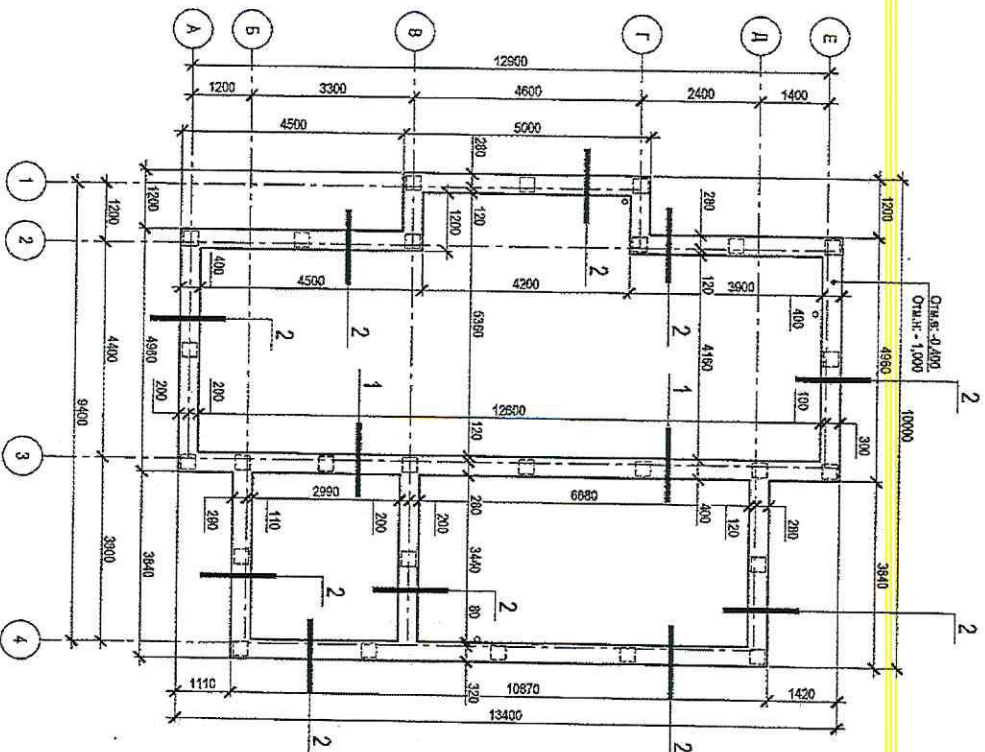

Спецификация материалов на ростверк

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Прим.
1	ГОСТ 5781-82	Арматура d16 A400, м	75,0	1,58	118,5
2	ГОСТ 5781-82	Арматура d14 A400, м	350,0	1,21	423,5
3	ГОСТ 5781-82	Арматура d6 A240, м	570,0	0,22	125,4
	ГОСТ 28633-91	Бетон В25, м3	14,1		
	ГОСТ 8267-82	Щебеночно-песчаная смесь, м3	8,5		
	СТО 72746455-3.11-2015	Техноласт ЭПП, м2	193,2		

1. Соединение стержней арматурных изделий на строительной площадке предусмотрено без использования сварных соединений. Наложение стержней рабочей арматуры - не менее 50d (не менее 700мм).
2. Вязка стержней арматуры монолитных конструкций должна выполняться в каждом пересечении арматурных стержней. Перевязка должна быть соединена на менее половины угла сечения.
3. Проектное расположение арматурных стержней и изделий в конструкциях должно быть обеспечено установкой поддерживающих устройств, шпилькой, фиксаторов. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры и деревянных брусков.
4. Неиспользуемые перед бетонированием элементы должны быть очищены от мусора и грязи, а арматура от налета воды и просущены струей воздуха.
5. Соединение элементов арматурных стержней и изделий выполнять при помощи ручной вязки. Вязку выполнять отожженной стальной проволокой диаметром 1,6мм по ГОСТ 3202-74* (длина заготовки вязальной проволоки должна составлять 200мм).
6. Элементы армирования, имеющие не прикомбинированную конфигурацию, не должны быть прогнаны.
7. При установке арматуры обеспечивать устройство защитного слоя не менее 40мм.
8. В начальный период твердения бетона необходимо защищать от попадания атмосферных осадков и потерь влаги, в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание прочности бетона.
9. На поверхности ростверка, соприкасающихся с грунтом, а также по верху ростверка выполнять противокоррозионную гидроизоляцию Техноласт ЭПП в два слоя.
10. Все работы должны вестись в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и СНиП 12-04-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий.

731/3-09-018 АС

Чернышская область, Сосновский муниципальный район, Крайненбургское сельское поселение ориентировочной площадью 30га

Индивидуальный жилой дом И150

План первого этажа

ООО "Татис"