Схема расположения ростверка РМ-1

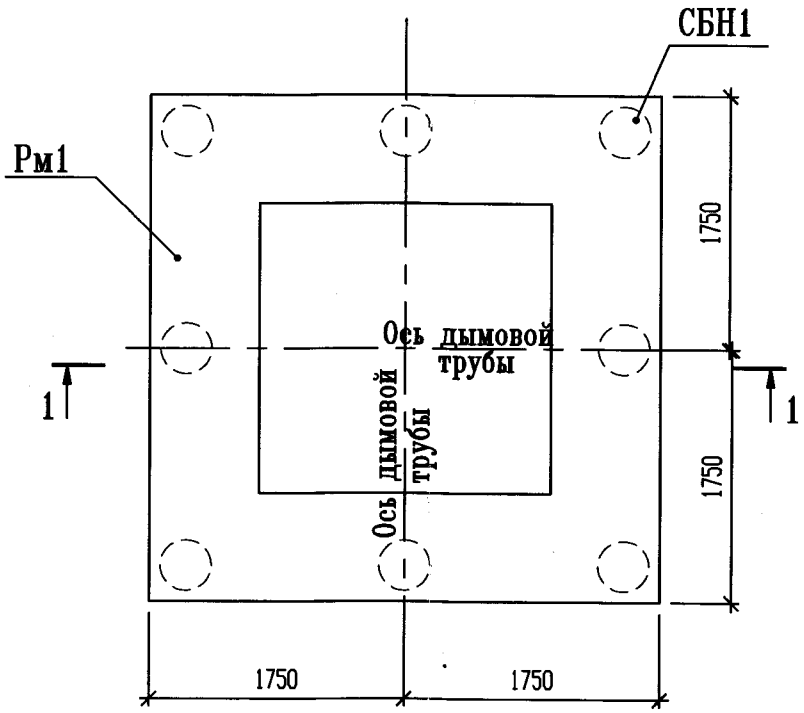

1. Общие данные см. л. 1
2. За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола реконструируемого здания котельной.
3. Защитный слой бетона, кроме оговоренных случаев, принимать 50мм.
4. Допускаемая расчетная нагрузка на сваи принята на основании расчета в соответствии со СНиП 2.02.03-85.
   - сжимающая нагрузка - 26,5т.
   - выдергивающая нагрузка - -14,5т.
   - максимальная нагрузка на сваю - 26,5т.
   - минимальная нагрузка на сваю - -2,0т.
5. Сваи из бетона класса В25 марки W6, по водонепроницаемости и F150 по морозостойкости.
6. Для подтверждения принятых в проекте расчетных нагрузок на сваи необходимо выполнить контрольные испытания статической нагрузкой 3-х "заштрихованных" на плане свай.

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.