




### Схема расположения фундаментных плит

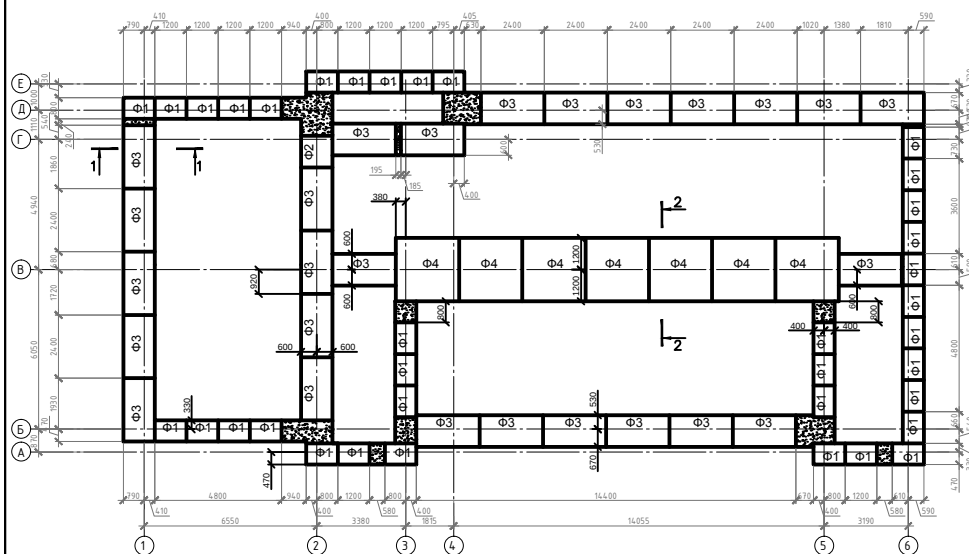

14



2-2

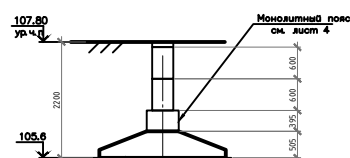

Спецификация элементов к схемам, расположенным на ли

[illegible]

3. За отм. 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 107.80.
4. Фундаменты запроектированы ленточные из сборных плит, монолитного пояса и фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78 с железобетонными вложениями.
5. Бетонные блоки для стен подвала приняты по ГОСТ 13579-78\*, сплошные из бетона В10 и W4.
6. Обратную засыпку производить местным уплотняющим грунтом. Грунт уплотнить с коэффициентом стандартного уплотнения 0,95.
7. В период строительства и эксплуатации грунта превышать от замечания и промерзает.
8. При производстве работ: соблюдать требования СНиП 3.02.01-83 "Основания и фундаменты. Конструкции фундаментов и дренажные системы".
9. Бетонные элементы армировать арматурой сеткой из стержней Ø10А(400) с шагом 100х100. Защитный слой сетки 40мм (от низа подвала).