


Рисунок №2

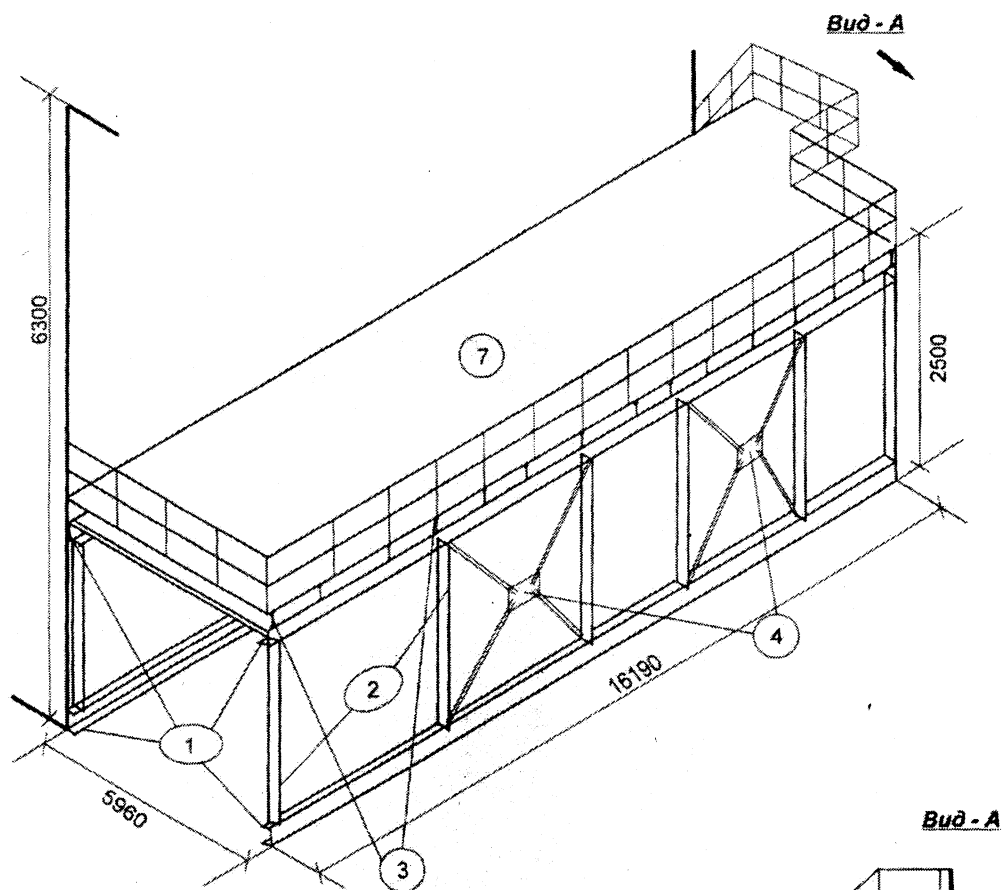

**Эскизы металлоконструкций
для установки оборудования**

Эстакада для установки чиллеров и насосов

1. Опоры продольные - швеллер № 27 = 65 м
2. Колонны - балка двутавровая № 35 = 22 м
3. Балки поперечные - балка двутавровая № 20 = 90 м
4. Секции жесткости - уголок 60х90 мм = 20 м
4. Пластина 8 мм = 1 кв. м
5. Ограждения - уголок 40х40 мм = 35 м
6. Арматура AIII Ф 12 мм = 40 м
7. Настил - лист стальной рифленый, толщ. 4 мм = 100 кв. м

Лестница и входная площадка

1. Тетивы - швеллер № 27 = 20 м
2. Каркас площадки - уголок 60х90 мм = 12 м
3. Ограждения - уголок 40х40 мм = 30 м
4. Ступени - "просечка" с усилением периметра
уголком 40х40 мм = 44 м

