


Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м ³				Примечание
	насыпь (+)	выемка (-)	насыпь (+)	выемка (-)	
1. Планировка территории	-	-			
снятие плодородного слоя почвы	-	-			
2. Избыточный грунт от устройства:					
фундаментов и подвалов зданий,					
корыта под одежду дорог и					
площадок с дорожным покрытием,		72			
3. Срезка насыпного слоя под зданием		379			
4. Замена насыпного слоя грунта (на песок)	307				
5. Поправка на уплотнение грунта	16				
Срезка существующего дорожного полотна		42			83 м2

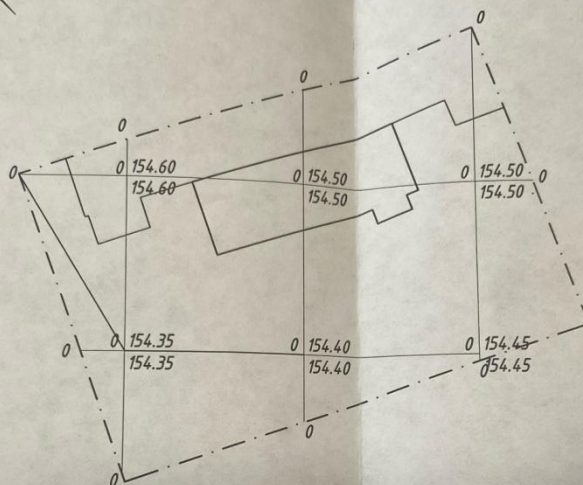

Наименование
1. Планировка т
снятие плодори
2. Избыточный
фундаментов
корыта под
площадок с
3. Срезка нас
4. Замена на
5. Поправка
Срезка суш

насыпь, м3	—	—	—	—
выемка, м3	—	—	—	—
насыпь, м2	—	—	—	—
насыпь, м2	—	—	—	—

№ п.п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Количество		В
				На единицу	Всего	
Раздел 1. Новый раздел						
3	ГЭСН01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(срезка насыпного грунта)	1000 м3		0,451 (72+379) / 1000	
++ 1	ГЭСН01-01-030-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-02	1000 м3		1,804 (451*4) / 1000	
5	ГЭСН01-02-002-03 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый прох... по одному следу при толщине слоя: 20 см	1000 м3		0,016 16 / 1000	
6	ГЭСН01-02-002-06 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к=5	1000 м3		0,08 (16*5) / 1000	
+ Ведомость ресурсов по смете						
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				
+		ВСЕГО по смете				