
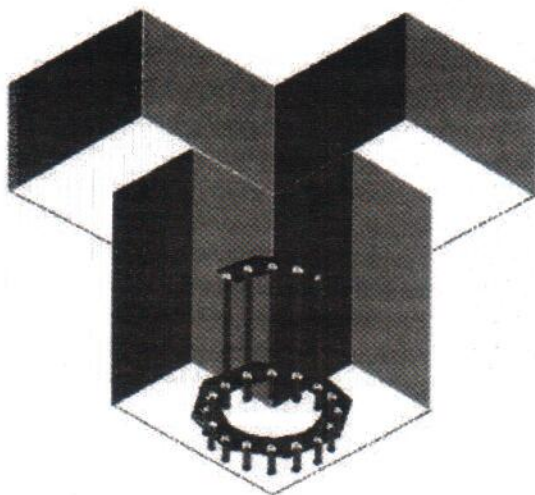


Если выполненная работа будет расценена по расценке 06-01-015-3, и при этом часть кондуктора будет оставаться в теле бетона, то в смете нужно предусмотреть расход кондуктора в ином разрезе. Ниже приводится пример решения вопроса.

К сожалению, к вопросу не приложен чертеж кондуктора и не сообщается, какая часть его теряется (возможно, 50 %, если кондуктор подобен приведенному на рисунке ниже).

Если дело обстоит именно так, то из расценок нужно будет исключить учетный кондуктор в количестве 0,01 шт. на 1 т анкеров и добавить кондуктор, примененный по проекту производства работ, с расходом в 50 % от его массы на 1 фундамент.

Пример пластинчатого кондуктора.

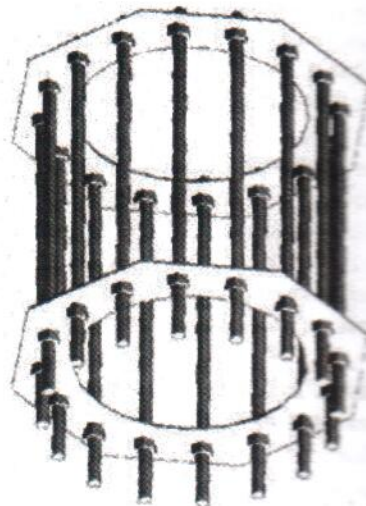

Вопрос 6.05.

При установке инвентарных лесов для выполнения фасадных работ выше 16 м применяется доплатная расценка.

Прому разъяснить, от какой отметки считать высоту установки лесов, даже если их основание находится на высоте 20 м от уровня земли, либо просто от уровня земли?

Ответ.

При производстве фасадных работ отсчет высоты для применения расценок табл. 08-07-001 «Установка и разборка наружных инвентарных лесов» производится: — при установке лесов на землю — от уровня земли; — при установке лесов на опору, расположенную выше уровня земли — от уровня опорной площадки.

Дополнительно сообщаем, что при производстве работ внутри зданий отсчет высоты для применения расценок табл. 08-07-002 «Установка и разборка внутренних инвентарных лесов» производится: — при производстве работ в здании — от уровня пола здания; — при установке лесов на определенном этаже — от уровня пола здания соответствующего этажа.

Вопрос 6.06.

До каких отметок предусмотрено ершикатное перемещение материалов по ТЕР-2001-09?

Ответ.

В нормах (расценках) ТЭН (ФЕР, ТЕР)-09-2001 «Строительные металлические конструкции» согласно п. 1.9.3 Технической части предусмотрено вертикальное перемещение материалов до проектных отметок. Исключение составляют нормы (расценки), приведенные в п.п. 1.9.16, 1.9.38 Технической части, в которых предусмотрено монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м. При высоте более 25 м к указанным нормам (расценкам) применяются коэффициенты, приведенные в приложении 9.3.

Вопрос 6.07.

Подрядная организация выполняет работы по монтажу пересодок (каркас — сварной из профилей 50х25х2,5 мм, обшивка — окрашенный профлист с 2-х сторон с креплением саморезами). Заказчиком выделен спор по применению расценок. Заказчик настаивает на применении только одних расценок (ТЕР 09-03-046-03 «Монтаж пересодок стальных, консольных, сеччатых») на все работы. Мы применяем две расценки: — ТЕР 09-03-046-03 «Монтаж пересодок стальных, консольных, сеччатых» — для монтажа металлоского каркаса самой пересодки;