

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
(ГОССТРОЙ СССР)

СНиП IV-14-84	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Часть IV	СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Глава 14	Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение	Сборники укрупненных сметных норм и расценок Конструкции и виды работ жилищно-гражданского назначения СБОРНИК № 2-8 Встроенные шкафы и антресоли Утвержден постановлением Государственного строительного комитета СССР от 6 октября 1987 г. № 224

Москва Стройиздат 1989

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬУКРУПНЕННЫЕ РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ И АНТРЕСОЛЕЙУКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА УСТАНОВКУ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ И АНТРЕСОЛЕЙ§ 1. Установка встроенных шкафов с однопольным дверным блоком.§ 2. Установка встроенных шкафов с двухпольным дверным блоком.

[§ 3. Установка шкафных полок и задней стенки шкафа с наличником](#)

[§ 4. Установка боковой или промежуточной стенок](#)

[§ 5. Установка встроенных антресолей.](#)

[§ 6. Установка задней антресольной стенки с наличником](#)

[§ 7. Установка боковой стенки с наличником](#)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Материальные ресурсы, не учтенные в укрупненных расценках](#)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Пример применения укрупненных расценок](#)

СНиП IV-14-84. Приложение. Сборники УСН. Конструкции и виды работ жилищно-гражданского назначения. Сб. № 2-8. Встроенные шкафы и антресоли / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1989. - 47 с.

Разработан Государственным головным проектным институтом Казгорстройпроект и рассмотрен Управлением сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.

Редакторы - инженеры А.Д. Бобров, В.В. Кобранова (Госстрой СССР); инженеры С.А. Винер, О.А. Кулик (ЦНИИЭУС); Р.Д. Тонн, Л.Б. Кусмулдина (Госстрой КазССР); М.Г. Мендешева, Л.И. Сосненко, Н.М. Раузина (Казгорстройпроект).

Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила	СНиП IV-14-84
	Сборники укрупненных сметных норм и расценок Конструкции и виды работ жилищно-гражданского назначения Сборник № 2-8 Встроенные шкафы и антресоли	Взамен УСН № 9-6.К Выпуск 1 Окна, двери и встроенная мебель Изд. 1976 г.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий Сборник предназначен для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости строительства на стадии проекта (рабочего проекта) и рабочей документации.

2. Укрупненные сметные нормы (УСН) и укрупненные расценки составлены в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах действия единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84) всеми организациями, осуществляющими проектирование и строительство.

Расценки учитывают затраты на выполнение полного комплекса работ на установку встроенных шкафов и антресолей, включающих:

установку монтажных брусков;

сборку, пригонку по месту и крепление стенок шкафов;

установку шкафных и антресольных полок, опорных рамок;

установку и крепление блоков дверных, шкафных и антресольных;

установку и крепление наличников и плинтусов.

Внесен Управлением сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР	Утвержден Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 6 октября 1987 г. № 224	Срок Введения в действие с 1 января 1988 г.
--	---	--

3. Настоящий Сборник содержит укрупненные расценки и укрупненные сметные нормы на устройство встроенных шкафов и антресолей, выполненных по серии 1.172.5-6.

4. Укрупненные расценки предусматривают устройство:

шкафов однопольных при ширине дверных блоков 400, 450 и 500 мм и двухпольных при ширине дверных блоков 800, 900 и 1000 мм, высотой 1780, 2080 мм (включая цоколь-плинтус) с двумя, пятью и шестью полками и одной боковой стенкой; кроме того, в Сборнике даны нормы и расценки на установку переставной полки шкафа, задней стенки с цоколем и боковой или промежуточной стенок;

антресолей высотой 420, 440 и 470 мм однопольных при ширине дверных блоков 400, 450 и 500 мм и двухпольных при ширине дверных блоков 800, 900 и 1000 мм.

5. По расценкам с [УР-10-83](#) по [УР-10-94](#) и с [УР-10-99](#) по [УР-10-104](#) при необходимости следует определять дополнительно затраты на установку задней и боковой стенок антресоли с наличниками.

6. При высоте антресолей, отличной от принятых в укрупненных расценках, необходимо применять поправки.

7. Укрупненными расценками не учтена стоимость приведенных в [прил. 1](#) материальных ресурсов.

8. Показатели прямых затрат по территориальным районам учитывают затраты на основную заработную плату рабочих и заработную плату рабочих, обслуживающих машины, без районных и других коэффициентов к заработной плате, которые следует учитывать в локальных сметах (сметных расчетах).

9. Накладные расходы и плановые накопления укрупненными расценками не учтены и начисляются в установленном при составлении смет и сметных расчетах порядке.

10. Пример определения стоимости установки шкафа приведен в [прил. 2](#).

11. В нормах и расценках приняты измерители:

100 м² вертикальной проекции шкафа,

100 м² горизонтальной проекции антресоли.

Площадь вертикальной проекции шкафа определяется произведением его высоты (с учетом цоколя) на ширину, $1,78 \times 0,4 = 0,712 \text{ м}^2$.

Площадь горизонтальной проекции антресоли определяется произведением ее глубины на ширину, $0,45 \times 0,8 = 0,36 \text{ м}^2$.

УКРУПНЕННЫЕ РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ И АНТРЕСОЛЕЙ

Таблица 1

№ укрупненных расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.				Затраты тру. рабочих, чел. ч., не занятые обслуживанием машин
				основная зароботная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в том числе зароботная плата рабочих обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел 1. Установка шкафов с однопольным дверным блоком							
	с двумя полками							
УР-10-1	Ш 1.8-450-400	100 м ² вертикальной	315	159	42	11	114	

УР-10-2	Ш 1.8-450-450	то же	286	142	37	10	107	
УР-10-3	Ш 1.8-450-500	»	262	130	34	9	98	
УР-10-4	Ш 1.8-600-400	»	361	180	48	13	133	
УР-10-5	Ш 1.8-600-450	100 м ² вертикальной проекции	327	164	43	11	120	
УР-10-6	Ш 1.8-600-500	то же	301	152	39	10	110	
УР-10-7	Ш 2.1-450-400	»	292	144	38	11	110	
УР-10-8	Ш 2.1-450-450	»	265	131	35	10	99	
УР-10-9	Ш 2.1-450-500	»	242	120	31	9	91	
УР-10-10	Ш 2.1-600-400	»	338	167	44	12	127	

УР-10-11	Ш 2.1-600-450	»	306	152	40	11	114	
УР-10-12	Ш 2.1-600-500	»	281	140	36	10	105	
	с пятью полками							
УР-10-13	Ш 1.8-450-400	»	378	201	45	13	132	
УР-10-14	Ш 1.8-450-450	»	350	187	41	11	122	
УР-10-15	Ш 1.8-450-500	»	325	176	37	10	112	
УР-10-16	Ш 1.8-600-400	»	448	242	52	14	154	
УР-10-17	Ш 1.8-600-450	»	413	225	47	12	141	
УР-10-18	Ш 1.8-600-500	»	387	213	43	11	131	

	с шестью полками							
УР-10-19	Ш 2.1-450-400	»	364	196	41	12	127	
УР-10-20	Ш 2.1-450-450	»	338	183	37	11	118	
УР-10-21	Ш 2.1-450-500	»	314	172	34	10	108	
УР-10-22	Ш 2.1-600-400	»	438	238	48	13	152	
УР-10-23	Ш 2.1-600-450	»	404	222	44	12	138	
УР-10-24	Ш 2.1-600-500	»	379	211	40	11	128	
	с двупольным дверным блоком:							
	с двумя полками							

УР-10-25	Ш 1.8-450-800	100 м ² вертикальной проекции	181	95	22	6	64	
УР-10-26	Ш 1.8-450-900	то же	167	88	20	6	59	
УР-10-27	Ш 1.8-450-1000	»	154	83	18	5	53	
УР-10-28	Ш 1.8-600-800	»	210	112	25	7	73	
УР-10-29	Ш 1.8-600-900	»	195	105	23	6	67	
УР-10-30	Ш 1.8-600-1000	»	181	99	21	6	61	
УР-10-31	Ш 2.1-450-800	»	165	85	20	6	60	
УР-10-32	Ш 2.1-450-900	»	151	79	18	5	54	
УР-10-33	Ш 2.1-450-1000	»	140	75	16	5	49	

УР-10-34	Ш 2.1-600-800	»	194	101	23	7	70	
УР-10-35	Ш 2.1-600-900	»	178	95	21	6	62	
УР-10-36	Ш 2.1-600-1000	»	165	89	19	5	57	
	с пятью полками							
УР-10-37	Ш 1.8-450-800	»	245	140	25	7	80	
УР-10-38	Ш 1.8-450-900	»	230	134	23	6	73	
УР-10-39	Ш 1.8-450-1000	»	219	128	21	6	70	
УР-10-40	Ш 1.8-600-800	»	298	173	30	8	95	
УР-10-41	Ш 1.8-600-900	»	281	166	27	7	88	

УР-10-42	Ш 1.8-600-1000	»	268	160	25	7	83	
	с шестью полками							
УР-10-43	Ш 2.1-450-800	»	219	124	23	7	72	
УР-10-44	Ш 2.1-450-900	»	206	118	21	6	67	
УР-10-45	Ш 2.1-450-1000	100 м ² вертикальной проекции	195	113	19	5	63	
УР-10-46	Ш 2.1-600-800	то же	267	154	27	7	86	
УР-10-47	Ш 2.1-600-900	»	252	147	25	7	80	
УР-10-48	Ш 2.1-600-1000	»	239	141	23	6	75	

Продолжение табл. 1

№ укрупненных расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, занятых обслуживанием машин
				основная заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	При изменении количества шкафных полок на одну добавлять или исключать по расценкам:							

УР-10-49	с УР-10-1 по УР-10-3	100 м ² вертикальной проекции	21	15	1	-	5	
	с УР-10-13 по УР-10-15							
	с УР-10-25 по УР-10-27							
	с УР-10-37 по УР-10-39							
УР-10-50	с УР-10-4 по УР-10-6	то же	29	20	1	-	8	
	с УР-10-16 по УР-10-18							
	с УР-10-28 по УР-10-30							
	с УР-10-40 по УР-10-42							

УР-10-51	с УР-10-7 по УР-10-9	»	18	13	1	-	4	
	с УР-10-19 по УР-10-21							
	с УР-10-31 по УР-10-33							
	с УР-10-43 по УР-10-45							
УР-10-52	с УР-10-10 по УР-10-12	100 м ² вертикальной проекции	25	17	1	-	7	
	с УР-10-22 по УР-10-24							
	с УР-10-34 по УР-10-36							
	с УР-10-46 по УР-10-48							
	При установке задней стенки шкафа (с цоколем) добавлять к расценкам:							

УР-10-53	с УР-10-1 по УР-10-12	то же	82	38	14	4	30	
	с УР-10-25 по УР-10-36							
УР-10-54	с УР-10-13 по УР-10-24	»	82	38	14	4	30	
	с УР-10-37 по УР-10-48							
	При изменении количества боковых или промежуточных стенок шкафа добавлять (исключать) к расценкам:							
УР-10-55	УР-10-1	»	91	39	16	4	36	
	УР-10-7							
	УР-10-13							
	УР-10-19							
УР-10-56	УР-10-2, УР-10-8, УР-10-14, УР-10-20	»	81	35	14	4	32	

УР-10-57	УР-10-3, УР-10-9,	»	73	31	13	3	29	
	УР-10-15, УР-10-21							
УР-10-58	УР-10-4, УР-10-10	»	121	52	21	6	48	
	УР-10-16, УР-10-22							
УР-10-59	УР-10-5, УР-10-11	»	109	47	19	5	43	
	УР-10-17, УР-10-23							
УР-10-60	УР-10-6, УР-10-12	»	98	42	17	5	39	
	УР-10-18, УР-10-24							
УР-10-61	УР-10-25, УР-10-31	»	46	20	8	2	18	
	УР-10-37, УР-10-43							

УР-10-62	УР-10-26, УР-10-32	»	40	17	7	2	16	
	УР-10-38, УР-10-44							
УР-10-63	УР-10-27, УР-10-33	»	37	16	6	2	15	
	УР-10-39, УР-10-45							
УР-10-64	УР-10-28, УР-10-34	»	61	26	11	3	24	
	УР-10-40, УР-10-46							
УР-10-65	УР-10-29, УР-10-35	»	55	23	10	3	22	
	УР-10-41, УР-10-47							
УР-10-66	УР-10-30, УР-10-36	»	49	21	9	2	19	
	УР-10-42, УР-10-48							

Продолжение табл. 1

№ укрупненных расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты по базисному району, руб.	В том числе, руб.			Материальные ресурсы	Затраты т рабочих занят обслужива маши
				Основная заработная плата	эксплуатация машин			
					всего	в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел 2.							
	Установка антресолей с однопольным дверным блоком							
УР-10-67	А 0,42-450-400	100 м ² горизонтальной проекции	389	178	32	6	179	
	А 0,44-450-400							
	А 0,47-450-400							
УР-10-68	А 0,42-450-450	то же	356	168	29	5	159	
	А 0,44-450-450							
	А 0,47-450-450							

УР-10-69	А 0,42-450-500	»	329	160	27	4	142	
	А 0,44-450-500							
	А 0,47-450-500							
УР-10-70	А 0,42-600-400	»	313	150	25	4	138	
	А 0,44-600-400							
	А 0,47-600-400							
УР-10-71	А 0,42-600-450	»	289	141	23	4	125	
	А 0,44-600-450							
	А 0,47-600-450							
УР-10-72	А 0,42-600-500	»	270	137	21	3	112	
	А 0,44-600-500							
	А 0,47-600-500							
	с двупольным дверным блоком							

УР-10-73	А 0,42-450-800	»	242	128	19	3	95	
	А 0,44-450-800							
	А 0,47-450-800							
УР-10-74	А 0,42-450-900	»	227	121	17	2	89	
	А 0,44-450-900							
	А 0,47-450-900							
УР-10-75	А 0,42-450-1000	»	213	118	16	2	79	
	А 0,44-450-1000							
	А 0,47-450-1000							
УР-10-76	А 0,42-600-800	»	204	113	15	2	76	
	А 0,44-600-800							
	А 0,47-600-800							

УР-10-77	А 0,42-600-900	»	193	106	14	2	73	
	А 0,44-600-900							
	А 0,47-600-900							
УР-10-78	А 0,42-600-1000	»	183	103	13	2	67	
	А 0,44-600-1000							
	А 0,47-600-1000							
	При изменении высоты антресоли на каждые 100 мм добавлять по расценкам:							
УР-10-79	с УР-10-67 по УР-10-69	100 м ² горизонтальной проекции то же	5	5	-	-	-	
УР-10-80	с УР-10-70 по УР-10-72	»	4	4	-	-	-	
УР-10-81	с УР-10-73 по УР-10-75	»	3	3	-	-	-	

УР-10-82	с УР-10-75 по УР-10-78	»	2	2	-	-	-	
	При устройстве задней стенки антресоли(с наличником) добавлять к расценкам:							
УР-10-83	УР-10-67	»	104	61	13	4	30	
УР-10-84	УР-10-68	»	102	59	13	4	30	
УР-10-85	УР-10-69	»	100	57	13	4	30	
УР-10-86	УР-10-70	»	78	46	10	3	22	
УР-10-87	УР-10-71	»	76	44	10	3	22	
УР-10-88	УР-10-72	»	75	43	10	3	22	

УР-10-89	УР-10-73	»	93	51	13	4	29	
УР-10-90	УР-10-74	»	92	50	13	4	29	
УР-10-91	УР-10-75	»	91	49	13	4	29	
УР-10-92	УР-10-76	»	70	38	10	3	22	
УР-10-93	УР-10-77	»	69	37	10	3	22	
УР-10-94	УР-10-78	»	68	36	10	3	22	
	При изменении высоты задней стенки антресоли на каждые 100 мм добавлять к расценкам:							
УР-10-95	с УР-10-83 по УР-10-85	»	22	12	4	1	6	

УР-10-96	с УР-10-86 по УР-10-88	»	17	9	3	1	5	
УР-10-97	с УР-10-89 по УР-10-91	100 м ² горизонтальной проекции	20	10	3	1	7	
УР-10-98	с УР-10-92 по УР-10-94	то же	15	8	2	1	5	
	При устройстве боковой стенки антресоли (с наличником) добавлять к расценкам:							
УР-10-99	УР-10-67, УР-10-70	»	92	45	14	4	33	
УР-10-100	УР-10-68, УР-10-71	»	82	40	13	4	29	
УР-10-101	УР-10-69, УР-10-72	>	73	36	11	3	26	
УР-10-102	УР-10-73, УР-10-76	»	46	23	7	2	16	

УР-10-103	УР-10-74, УР-10-77	»	41	20	6	2	15	
УР-10-104	УР-10-75, УР-10-78	»	37	18	6	2	13	
	При изменении высоты боковой стенки антресоли на каждые 100 мм добавлять к расценкам:							
УР-10-105	УР-10-99	»	20	9	4	1	7	
УР-10-106	УР-10-100	»	18	8	3	1	7	
УР-10-107	УР-10-101	»	16	7	3	1	6	
УР-10-108	УР-10-102	»	10	4	2	1	4	
УР-10-109	УР-10-103	»	9	4	2	1	3	

УР-10-110	УР-10-104	»	8	4	1	1	3	
-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	--

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА УСТАНОВКУ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ И АНТРЕСОЛЕЙ

§ 1. Установка встроенных шкафов с однопольным дверным блоком.

Состав работ:

1. Установка элементов каркасов (монтажных брусьев) с антисептированием нижних обвязок и постановкой креплений (ЭСН 10-4-1). 2. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных стенок (ЭСН 10-29-1). 3. Установка шкафных полок, опорных рамок (ЭСН 10-29-2). 4. Установка и крепление блоков дверных шкафных (ЭСН 10-29-3). 5. Установка и крепление наличников (ЭСН 10-29-6). 6. Установка деревянных плинтусов с креплением их к стенам, пробивка гнезд в стенах с постановкой пробок (ЭСН 11-42-1).

Нормы на 100 м² вертикальной проекции

Таблица 2

Наименование элементов затрат		Единица измерения	Шкафы однопольные, с двумя полками высотой, мм											
			1800						2100					
			при глубине, мм											
			450			600			450			600		
			шириной, мм											
			400	450	500	400	450	500	400	450	500	400	450	500
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Затраты труда	чел.-ч	296	270	251	340	311	290	273	248	230	315	287	267
2	Заработная плата	руб.	159	142	130	180	164	152	144	131	120	167	152	140
3	Машины	»	42	37	34	48	43	39	38	35	31	44	40	36
4	Доски 2 сорт 40 - 60 мм	м³	0,11	0,1	0,09	0,11	0,1	0,09	0,12	0,11	0,1	0,12	0,11	0,1
5	Доски 4 сорт 25 - 32 мм	»	1,26	1,12	1,01	1,26	1,12	1,01	1,08	0,96	0,87	1,08	0,96	0,87
6	Раскладки	м	12,3	12,31	12,31	16,7	16,7	16,72	10,53	10,53	10,54	14,29	14,29	14,31
7	Болты	кг	6,74	5,99	5,39	6,74	5,99	5,39	7,21	6,41	5,77	7,21	6,41	5,77

8	Паста	»	2,71	2,41	2,17	2,71	2,41	2,17	2,90	2,57	2,32	2,9	2,57	2,32
9	Поковки	»	2,77	2,46	2,21	2,77	2,46	2,21	2,96	2,63	2,37	2,96	2,63	2,37
10	Блоки дверные	шт.	<u>140</u>	<u>125</u>	<u>112</u>	<u>140</u>	<u>125</u>	<u>112</u>	<u>120</u>	<u>107</u>	<u>96</u>	<u>120</u>	<u>107</u>	<u>96</u>
		м ²	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Стенки шкафные боковые или промежуточные	м ²	111,99	99,55	89,6	149,49	132,88	119,6	111,99	99,55	89,6	149,49	132,88	119,6
12	Полки шкафные и антресольные	»	46,95	46,98	47	63,72	63,76	63,79	40,18	40,2	40,22	54,53	54,56	54,59
13	Цоколь- плинтус	м	57	57	57	57	57	57	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48
14	Наличник	»	567	503	452	567	503	452	566	502	452	566	502	452
15	Монтажный брус	шт.	5,62	4,99	4,49	5,62	4,99	4,49	4,81	4,27	3,85	4,81	4,27	3,85
16	Прочие материалы	руб.	50	46	42	65	59	55	49	44	40	63	57	53

Продолжение табл. 2 (правая сторона)

Наименование элементов затрат		Единица измерения	Шкафы однопольные высотой, мм											
			1800						2100					
			С пятью полками						с шестью полками					
			при глубине, мм											
			450			600			450			600		
			шириной											
			400	450	500	400	450	500	400	450	500	400	450	500
1		2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Затраты труда	чел.-ч	382	357	337	459	429	408	371	347	329	451	422	402
2	Заработная плата	руб.	201	187	176	242	225	213	196	183	172	238	222	211
3	Машины	»	45	41	37	52	47	43	41	37	34	48	44	40
4	Доски 2 сорт 40 - 60 мм	м³	0,11	0,1	0,09	0,11	0,1	0,09	0,12	0,11	0,1	0,12	0,11	0,1
5	Доски 4 сорт 25 - 32 мм	»	1,26	1,12	1,01	1,26	1,12	1,01	1,08	0,96	0,87	1,08	0,96	0,87
6	Раскладки	м	30,76	30,77	30,79	41,78	41,76	41,8	26,32	26,34	26,35	35,75	35,73	35,77

7	Болты	кг	6,74	5,99	5,39	6,74	5,99	5,39	7,21	6,41	5,77	7,21	6,41	5,77
8	Паста	»	2,71	2,41	2,17	2,71	2,41	2,17	2,9	2,57	2,32	2,9	2,57	2,32
9	Поковки	»	2,77	2,46	2,21	2,77	2,46	2,21	2,96	2,63	2,37	2,96	2,63	2,37
10	Блоки дверные	шт.	<u>140</u>	<u>125</u>	<u>112</u>	<u>140</u>	<u>125</u>	<u>112</u>	<u>120</u>	<u>107</u>	<u>96</u>	<u>120</u>	<u>107</u>	<u>96</u>
		м ²	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Стенки шкафные боковые или промежуточные	м ²	111,99	99,55	89,6	149,49	132,88	119,6	111,99	99,55	89,6	149,49	132,88	119,6
12	Полки шкафные и антресольные	»	117,39	117,45	117,51	159,31	159,4	159,42	100,46	100,51	100,56	136,33	136,41	136,47
13	Цоколь- плинтус	м	57	57	57	57	57	57	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48
14	Наличник	»	567	503	452	567	503	452	566	502	452	566	502	452
15	Монтажный брус	шт.	5,62	4,99	4,49	5,62	4,99	4,49	4,81	4,27	3,85	4,81	4,27	3,85
16	Прочие материалы	руб.	63	58	55	83	77	72	59	55	51	78	72	67

§ 2. Установка встроенных шкафов с двупольным дверным блоком.

Состав работ:

1. Установка элементов каркасов (монтажных брусьев) с антисептированием и постановкой креплений (ЭСН 10-4-1). 2. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных стенок (ЭСН 10-29-1). 3. Установка шкафных полок, опорных рамок (ЭСН 10-29-2). 4. Установка и крепление блоков дверных шкафных (ЭСН 10-29-3). 5. Установка и крепление наличников (ЭСН 10-29-6). 6. Установка деревянных плинтусов с креплением их к стенам, пробивка гнезд в стенах с постановкой пробок (ЭСН 11-42-1).

Нормы на 100 м² вертикальной проекции

Таблица 3

Наименование элементов затрат		Единица измерения	Шкафы двупольные с двумя полками высотой, мм											
			1800						2100					
			при глубине, мм											
			450			600			450			600		
			шириной, мм											
			400	450	500	400	450	500	400	450	500	400	450	500
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Затраты труда	чел.-ч	180	168	158	213	199	188	162	150	141	192	179	169
2	Заработная плата	руб.	96	88	83	112	106	99	85	79	75	101	95	89

3	Машины	»	22	20	18	25	23	21	20	18	16	23	21	19
4	Доски 2 сорт 40 - 60 мм	м ³	0,06	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04	0,06	0,05	0,05
5	Доски 4 сорт 25 - 32 мм	»	0,63	0,56	0,51	0,63	0,56	0,51	0,54	0,48	0,43	0,54	0,48	0,43
6	Раскладки	м	12,33	12,33	12,34	16,73	16,74	16,75	10,55	10,56	10,56	14,32	14,33	14,33
7	Болты	кг	3,37	3	2,7	3,37	3	2,7	2,88	2,56	2,31	2,88	2,56	2,31
8	Паста	»	1,36	1,2	1,08	1,36	1,2	1,08	1,16	1,03	0,93	1,16	1,03	0,93
9	Поковки	»	1,38	1,23	1,11	1,38	1,23	1,11	1,18	1,05	0,95	1,18	1,05	0,95
10	Блоки дверные	<u>шт.</u>	<u>70</u>	<u>62</u>	<u>56</u>	<u>70</u>	<u>62</u>	<u>56</u>	<u>60</u>	<u>53</u>	<u>48</u>	<u>60</u>	<u>53</u>	<u>48</u>
		м ²	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Стенки шкафные боковые или промежуточные	м ²	56	49,78	44,8	74,75	66,44	59,8	56	49,78	44,8	74,75	66,44	59,8
12	Полки шкафные и антресольные	»	47,07	47,08	47,1	63,88	63,9	63,92	40,28	40,29	40,3	54,67	54,68	54,7
13	Цоколь- плинтус	м	57	57	57	57	57	57	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48
14	Наличник	»	283	252	226	283	252	226	282	251	226	282	251	226

15	Монтажный брус	шт.	2,81	2,5	2,25	2,81	2,5	2,25	2,4	2,14	1,92	2,4	2,14	1,92
16	Прочие материалы	руб.	29	27	25	38	36	33	28	26	24	37	34	31

Продолжение табл. 3 (правая сторона)

Наименование элементов и затрат		Единица измерения	Шкафы двухпольные высотой, мм											
			1800						2100					
			с пятью полками						с шестью полками					
			при глубине, мм											
			450			600			450			600		
			шириной, мм											
			400	450	500	400	450	500	400	450	500	400	450	500
1		2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Затраты труда	чел.-ч	267	255	244	331	317	306	236	225	215	293	280	269
2	Заработная плата	руб.	140	134	128	173	166	160	124	118	113	154	147	141
3	Машины	»	25	23	21	30	27	25	23	21	19	27	25	23

4	Доски 2 сорт 40-60 мм	м ³	0,06	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,06
5	Доски 4 сорт 25-32 мм	»	0,63	0,56	0,51	0,63	0,56	0,51	0,54	0,48	0,43	0,54	0,48	0,43
6	Раскладки	м	30,84	30,84	30,84	41,85	41,85	41,87	26,39	26,39	26,4	35,81	35,81	35,83
7	Болты	кг	3,37	3	2,70	3,37	3	2,7	2,88	2,56	2,31	2,88	2,56	2,31
8	Поковки	»	1,38	1,23	1,11	1,38	1,23	1,11	1,18	1,05	0,95	1,18	1,05	0,95
9	Паста	»	1,36	1,2	1,08	1,36	1,2	1,08	1,16	1,03	0,93	1,16	1,03	0,93
10	Блоки дверные	шт.	<u>70</u>	<u>62</u>	<u>56</u>	<u>70</u>	<u>62</u>	<u>56</u>	<u>60</u>	<u>53</u>	<u>48</u>	<u>60</u>	<u>53</u>	<u>48</u>
		м ²	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Стенки шкафные боковые или промежуточные	м ²	56	49,78	44,8	74,75	66,44	59,8	56	49,78	44,8	74,75	66,44	59,8
12	Полки шкафные и антресольные	»	117,68	117,72	117,74	159,71	159,76	159,79	100,71	100,73	100,76	136,68	136,71	136,75
13	Цоколь- плинтус	м	57	57	57	57	57	57	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48	48,48
14	Наличник	»	283	252	226	283	252	226	282	251	226	282	251	226

15	Монтажный брус	шт.	2,81	2,5	2,25	2,81	2,5	2,25	2,4	2,14	1,92	2,4	2,14	1,92
16	Прочие материалы	руб.	42	40	38	56	36	50	39	37	35	51	48	46

§ 3. Установка шкафных полок и задней стенки шкафа с наличником

Состав работ:

1. Установка шкафных полок, опорных рамок (ЭСН 10-29 гр. 2). 2. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных стенок (ЭСН 10-29 гр. 1). 3. Установка и крепление наличников (ЭСН 10-29 гр. 6).

Норма на 100 м² вертикальной проекции

Таблица 4

Наименование элементов затрат		Единица измерения	Полки однополюсных и двухполюсных шкафов				Задняя стенка шкафа с наличником	
			высотой, мм					
			1,8		2,1		высотой, мм	
			глубиной, мм				1,8	2,1
			450	600	450	600		
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты труда	чел.-ч	29	39	25	34	72	71

2	Заработная плата	руб.	15	20	13	17	38	38
3	Машины	»	1	1	1	1	14	14
4	Полки шкафные	м ²	23,52	31,91	20,13	27,27	-	-
5	Стенки шкафные задние	»	-	-	-	-	95,51	95,15
6	Цоколь (плинтус)	м	-	-	-	-	56	48
7	Прочие материалы	руб.	5	8	4	7	30	30

§ 4. Установка боковой или промежуточной стенок

Состав работ:

1. Сборка, пригонка по месту и крепление шкафных стенок (ЭСН 10-29 гр. 1).

Нормы на 100 м² вертикальной проекции

Таблица 5

Наименование элементов затрат		Единица измерения	Шкафы											
			однопольные						двупольные					
			при глубине, мм											
			450			600			450			600		
			шириной, мм											
			400	450	500	400	450	500	400	450	500	400	450	500
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Затраты труда	чел.-ч	74	66	59	99	88	79	.37	33	30	49	44	39
2	Заработная плата	руб.	39	35	31	52	47	42	20	17	16	26	23	21
3	Машины	»	16	14	13	21	19	17	8	7	6	11	10	9
4	Стенки шкафные	м ²	111,99	99,55	89,6	149,49	132,88	119,6	56	49,78	44,89	74,75	66,44	59,8
5	Прочие материалы	руб.	35	32	29	48	43	139	18	16	15	24	22	19

§ 5. Установка встроенных антресолей.

Состав работ:

1. Установка и крепление блоков дверных антресольных (ЭСН 10-29-4). 2. Установка и крепление наличников (ЭСН 10-29-6). 3. Установка по месту антресольных полок, опорных рамок (ЭСН-10-29-2).

Нормы на 100 м² горизонтальной проекции

Таблица 6

Наименование элементов затрат		Единица измерения	Антресоли											
			однопольные						двупольные					
			высотой 420 мм											
			при глубине, мм											
			450			600			450			600		
			шириной, мм											
			400	450	500	400	450	500	800	900	1000	800	900	1000
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Затраты труда	чел.-ч	347	324	306	291	274	260	244	232	228	213	205	198
2	Заработная плата	руб.	178	168	160	150	141	137	128	121	118	113	106	103
3	Прочие машины	»	32	29	27	25	23	21	19	17	16	15	14	13
4	Блоки дверные	шт.	<u>556</u>	<u>494</u>	<u>444</u>	<u>417</u>	<u>370</u>	<u>333</u>	<u>278</u>	<u>247</u>	<u>222</u>	<u>208</u>	<u>185</u>	<u>167</u>
			93	93	93	70	70	70	93	93	93	70	70	70

5	Полки антресольные	м ²	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Наличники	м	803	741	692	602	556	519	526	495	470	394	371	353
7	Доски 4, сорт 25 - 32 мм	м ³	3,33	2,96	2,67	2,5	2,22	2	1,67	1,48	1,33	1,25	1,11	1
8	Раскладки	м	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
9	Прочие материалы	руб.	32	31	29	29	28	27	25	25	24	24	23	22

Продолжение табл. 6 (правая сторона)

Наименование элементов затрат		Единица измерения	При изменении высоты на каждые 100 мм добавлять											
			однопольные						двупольные					
			при глубине, мм											
			450			600			450			600		
			шириной, мм											
			400	450	500	400	450	500	800	900	1000	800	900	1000
1		2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Затраты труда	чел.-ч	8	8	8	6	6	6	4	4	4	3	3	3
2	Заработная плата	руб.	5	5	5	4	4	4	3	3	3	2	2	2

3	Прочие машины	»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Блоки дверные	<u>шт.</u> м ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Полки антресольные	»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Наличники	м	124	111	100	99	83	75	62	55	50	47	42	37
7	Доски 4 сорт 25 - 32 мм	м ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Раскладки	м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прочие материалы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

§ 6. Установка задней антресольной стенки с наличником

Состав работ:

1. Сборка, пригонка по месту и крепление антресольных стенок (ЭСН 10-29 гр. 1).
2. Установка и крепление наличника (ЭСН 10-29 гр. 6).

Нормы на 100 м² горизонтальной проекций

Таблица 7

Наименование элементов затрат		Единица измерения	Антресоли											
			однопольные						двупольные					
			при глубине, мм											
			450			600			450			600		
			шириной, мм											
			400	450	500	400	450	500	800	900	1000	800	900	1000
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Затраты труда	чел.-ч.	116	111	107	87	83	81	96	94	92	72	70	69
2	Заработная плата	руб.	61	59	57	46	44	43	51	50	49	38	37	36
3	Машины	»	13	13	13	10	10	10	13	13	13	10	10	10
4	Стенки антресольные	м ²	89	89	89	67	67	67	89	89	89	67	67	67
5	Наличники	м	803	741	692	602	556	519	526	495	470	394	371	353
6	Прочие материалы	руб.	30	30	30	22	22	22	29	29	29	22	22	22

Продолжение табл. 7 (правая сторона)

Наименование элементов затрат		Единица измерения	Антресоли											
			При изменении высоты задней стенки на каждые 100 мм добавлять											
			однопольные						двупольные					
			при глубине, мм											
			450			600			450			600		
			шириной, мм											
			400	450	500	400	450	500	800	900	1000	800	900	1000
1		2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Затраты труда	чел.-ч	23	23	23	17	17	17	19	19	19	14	14	14
2	Заработная плата	руб.	12	12	12	9	9	9	10	10	10	8	8	8
3	Машины	»	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2
4	Стенки антресольные	м ²	22	22	22	17	17	17	22	22	22	17	17	17
5	Наличники	м	124	111	110	93	83	75	62	55	50	47	42	37
6	Прочие материалы	руб.	6	6	6	5	5	5	7	7	7	5	5	5

§ 7. Установка боковой стенки с наличником

Состав работ:

1. Установка по месту и крепление антресольных стенок (ЭСН 10-29-1).
2. Установка и крепление наличника (ЭСН 10-29-6).

Нормы на 100 м² горизонтальной проекции

Таблица 8

Наименование элементов затрат		Единица измерения	Антресоли						При изменении высоты боковой стенки антресоли на каждые 100 мм добавлять					
			однопольные			двупольные			однопольные			двупольные		
			при глубине 450, 600 мм						при глубине 450, 600 мм					
			шириной, мм						шириной, мм					
			400	450	500	800	900	1000	400	450	500	800	900	1000
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Затраты труда	чел.-ч	86	76	68	43	38	34	17	15	13	8	7	7
2	Заработная плата	руб.	45	40	36	23	20	18	9	8	7	4	4	4
3	Машины	»	14	13	11	7	6	6	4	3	3	2	2	1
4	Стенки боковые антресольные	м ²	100	89	80	50	44	40	25	22,2	20	12,5	11,1	10
5	Наличники	м	279	248	223	140	124	112	-	-	-	-	-	-

6	Прочие материалы	руб.	33	29	26	16	15	13	7	7	6	4	3	3
---	------------------	------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Материальные ресурсы, не учтенные в укрупненных расценках

№ расценок на шкафы	Дверные блоки, шт. м ²	Стенки шкафа боковые или промежуточные, м ²	Полки шкафные и антресольные, м ²	Цоколь, м	Наличники, м	Монтажный; брус, шт.
УР-10-1	<u>140</u> 100	111,99	46,95	57	567	5,62
УР-10-2	<u>125</u> 100	99,55	46,98	57	503	4,99
УР-10-3	<u>112</u> 100	89,6	47	57	452	4,49
УР-10-4	<u>140</u> 100	149,49	63,72	57	567	5,62
УР-10-5	<u>125</u>	132,88	63,76	57	503	4,99

	100					
УР-10-6	<u>112</u> 100	119,6	63,79	57	452	4,49
УР-10-7	<u>120</u> 100	111,99	40,18	48,48	566	4,81
УР-10-8	<u>107</u> 100	99,55	40,2	48,48	502	4,27
УР-10-9	<u>96</u> 100	89,6	40,22	48,48	452	3,85
УР-10-10	<u>120</u> 100	149,49	54,53	48,48	566	4,81
УР-10-11	<u>107</u> 100	132,88	54,56	48,48	502	4,27
УР-10-12	<u>96</u> 100	119,6	54,59	48,48	452	3,85
УР-10-13	<u>140</u> 100	111,99	117,39	57	567	5,62
УР-10-14	<u>125</u>	99,55	117,45	57	503	4,99

	100					
УР-10-16	<u>112</u> 100	89,6	117,51	57	452	4,49
УР-10-16	<u>140</u> 100	149,49	159,31	57	567	5,62
УР-10-17	<u>125</u> 100	132,88	159,4	57	503	4,99
УР-10-18	<u>112</u> 100	119,6	159,42	57	452	4,49
УР-10-19	<u>120</u> 100	111,99	100,46	48,48	566	4,81
УР-10-20	<u>107</u> 100	99,55	100,51	48,48	502	4,27
УР-10-21	<u>96</u> 100	89,6	100,56	48,48	452	3,85
УР-10-22	<u>120</u> 100	149,49	136,33	48,48	566	4,81
УР-10-23	<u>107</u>	132,88	136,41	48,48	502	4,27

	100					
УР-10-24	<u>96</u> 100	119,6	136,47	48,48	452	3,85
УР-10-25	<u>70</u> 100	56	47,07	57	283	2,81
УР-10-26	<u>62</u> 100	49,78	47,08	57	252	2,5
УР-10-27	<u>56</u> 100	44,8	47,1	57	226	2,25
УР-10-28	<u>70</u> 100	74,75	63,88	57	283	2,81
УР-10-29	<u>62</u> 100	66,44	63,9	57	252	2,5
УР-10-30	<u>56</u> 100	59,8	63,92	57	226	2,25
УР-10-31	<u>60</u> 100	56	40,28	48,48	282	2,4
УР-10-32	<u>53</u>	49,78	40,29	48,48	251	2,14

	100					
УР-10-33	<u>48</u> 100	44,8	40,3	48,48	226	1,92
УР-10-34	<u>60</u> 100	74,75	54,67	48,48	282	2,4
УР-10-35	<u>53</u> 100	66,44	54,68	48,48	251	2,14
УР-10-36	<u>48</u> 100	59,8	54,7	48,48	226	1,92
УР-10-37	<u>70</u> 100	56	117,68	57	283	2,81
УР-10-38	<u>62</u> 100	49,78	117,72	57	252	2,5
УР-10-39	<u>56</u> 100	44,8	117,74	57	226	2,25
УР-10-40	<u>70</u> 100	74,75	159,71	57	283	2,81
УР-10-41	<u>62</u>	66,44	159,76	57	252	2,5

	100					
УР-10-42	<u>56</u> 100	59,8	159,79	57	226	2,25
УР-10-43	<u>60</u> 100	56	100,71	48,48	282	2,4
УР-10-44	<u>53</u> 100	49,78	100,73	48,48	251	2,14
УР-10-45	<u>48</u> 100	44,8	100,76	48,48	226	1,92
УР-10-46	<u>60</u> 100	74,75	136,68	48,48	282	2,4
УР-10-47	<u>53</u> 100	66,44	136,71	48,48	251	2,14
УР-10-48	<u>48</u> 100	59,8	136,75	48,48	226	1,92

Продолжение прил. 1

№ расценок на антресоли	Полки шкафные, м ²	Стенки шкафные задние, м ²	Стенки шкафные боковые или промежуточные, м ²	Цоколь-плинтус, м
-------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------

1	2	3	4	5
УР-10-49	23,52	-	-	-
УР-10-51	31,91	-	-	-
УР-10-51	20,13	-	-	-
УР-10-52	27,27	-	-	-
УР-10-53	-	95,51	-	56
УР-10-54	-	95,15	-	48
УР-10-55	-	-	111,99	-
УР-10-56	-	-	99,55	-
УР-10-57	-	-	89,6	-
УР-10-58	-	-	149,49	-
УР-10-59	-	-	132,88	-
УР-19-69	-	-	119,6	-
УР-10-61	-	-	56	-
УР-10-62	-	-	49,78	-

УР-10-63	-	-	44,89	-
УР-10-64	-	-	74,75	-
УР-10-65	-	-	66,44	-
УР-10-66	-	-	59,8	-

№ расценок	Дверные блоки, <u>шт.</u> м ²	Полки антресольные, м ²	Наличники, м
УР-10-67	556 93	100	803
УР-10-68	494 93	100	741
УР-10-69	444 93	100	692
УР-10-70	417 70	100	602
УР-10-71	370	100	556

	10		
УР-10-72	333 70	100	519
УР-10-73	278 93	100	526
УР-10-74	247 93	100	495
УР-10-75	222 93	100	470
УР-10-76	208 70	100	394
УР-10-77	185 70	100	371
УР-10-78	167 70	100	353

Продолжение прил. 1

№ расценок	Стенки антресольные, м ²	Наличники, м					
		при ширине антресоли, мм					
		400	450	500	800	900	1000
1	2	3	4	5	6	7	8
УР-10-79	-	124	111	100	-	-	-
УР-10-80	-	-	-	-	62	55	50
УР-10-81	-	99	83	75	-	-	-
УР-10-82	-	-	-	-	47	42	37
УР-10-83	89	803	-	-	-	-	-
УР-10-84	89	-	741	-	-	-	-
УР-10-85	89	-	-	692	-	-	-
УР-10-86	67	602	-	-	-	-	-
УР-10-87	67	-	556	-	-	-	-
УР-10-88	67	-	-	519	-	-	-
УР-10-89	89	-	-	-	526	-	-

УР-10-90	89	-	-	-	-	495	-
УР-10-91	89	-	-	-	-	-	470
УР-10-92	67	-	-	-	394	-	-
УР-10-93	67	-	-	-	-	371	-
УР-10-94	67	-	-	-	-	-	353
УР-10-95	22	124	111	100	-	-	-
УР-10-96	17	93	83	75	-	-	-
УР-10-97	22	-	-	-	62	55	50
УР-10-98	17	-	-	-	47	42	37
УР-10-99	100	279	-	-	-	-	-
УР-10-100	89	-	248	-	-	-	-
УР-10-101	80	-	-	223	-	-	-
УР-10-102	50	-	-	-	140	-	-
УР-10-103	44	-	-	-	-	124	-
УР-10-104	40	-	-	-	-	-	112

УР-10-105	25	-	-	-	-	-	-
УР-10-106	22,2	-	-	-	-	-	-
УР-10-107	20	-	-	-	-	-	-
УР-10-108	12,5	-	-	-	-	-	-
УР-10-109	11,1	-	-	-	-	-	-
УР-10-110	10	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример применения укрупненных расценок

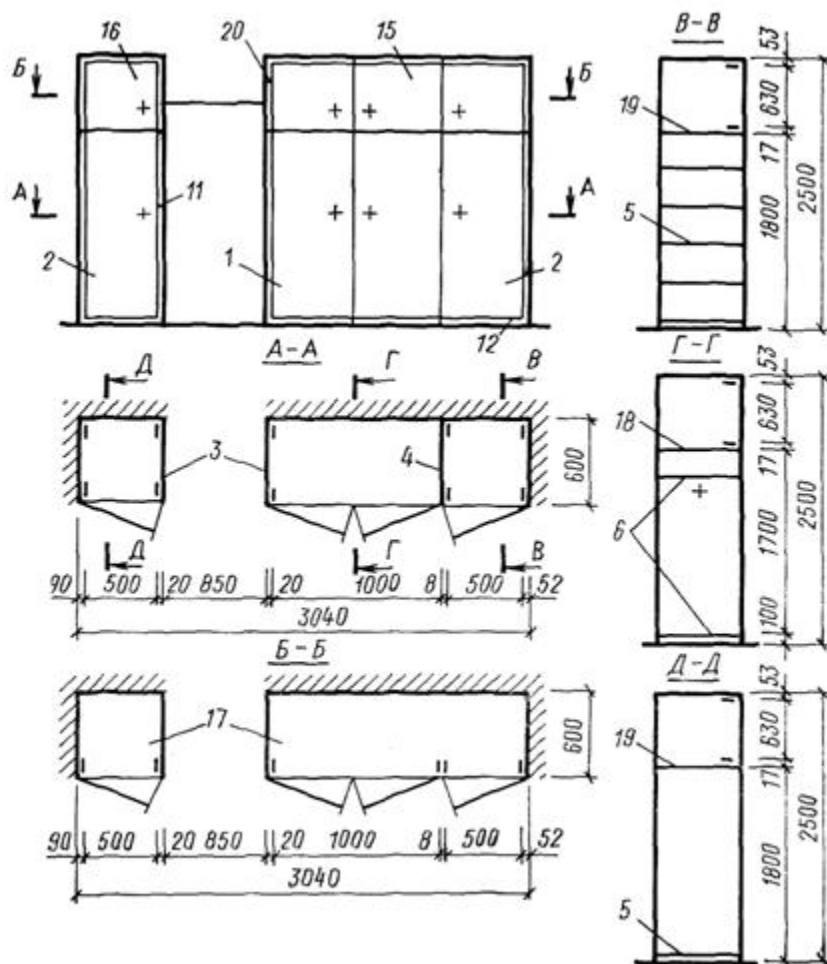


Таблица 1

Позиция	Наименование	Количество	Расход материалов, м ²	
			ДСП	ДВП
	Шкаф			

1	Блок дверной ДШ 17-10	1	1,7	-
2	Блок дверной ДШ 17-5	2	1,7	-
3	Стенка боковая СБ-2 1780×598	2	2,13	-
4	Стенка промежуточная 1СП-2 1860×598	1	-	1,11
5	Полка переставная 2ПП-5	6	1,68	-
6	Полка переставная 2ПП-10	2	1,14	-
7	Полкодержатель ПД 2	8	-	-
8	Штанга ШТ-10	1	-	-
9	Штангодержатель	2	-	-
10	Монтажный брус МБ-1	12	-	-
11	Наличник Н1, м	6,4	-	-
12	Плинтус, м	3	-	-
13	Угольник УМ-2	8	-	-
14	Угольник УМ-1	4	-	-
	Антресоль			

15	Блок антресольный ДА 63-10	1	-	-
16	Блок антресольный ДА 63-5	2	-	-
17	Стенка антресольная СА 63-6	2	0,756	-
18	Полка антресольная 1580×600	1	0,95	-
19	Полка антресольная 500×600	1	0,3	-
20	Наличник Н1, м	5,6	-	-

Определение стоимости по укрупненным расценкам

Шкаф

Ш.1.8-600-500 - 2 шт.;

Ш.1.8-600-1000 - 1 шт.

Площадь вертикальной проекции для:

Ш 1.8-600-500 - $1,78 \times 0,5 \times 2 = 1,78 \text{ м}^2$;

Ш 1.8-600-1000 - $1,78 \times 1 = 1,78 \text{ м}^2$.

Антресоль

А 0,42-600-500 - 2 шт.;

А 0,42-600-1000 - 1 шт.

Площадь горизонтальной проекции для:

А 0,42-600-500 - $0,6 \times 0,5 \times 2 = 0,6 \text{ м}^2$;

А 0,42-600-1000 - $0,6 \times 1 = 0,6 \text{ м}^2$.

Таблица 2

№ п.п.	№ укрупненных расценок	Наименование расценок и поправок	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы				
					Прямые затраты XI.3	в том числе		Материальные ресурсы	
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин		
							всего	В том числе заработная плата рабочих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Шкаф							
1	УР-10-30	Установка шкафа с двумя полками Ш 1.8-600-1000	100 м ² проекции на стену	0,0178	189	99	21	6	69
2	УР-10-18	Установка шкафа с пятью полками Ш 1.8-600-500	то же	0,0178	401	213	43	11	145
3	УР-10-50	Исключаются 4 полки К-4 к объему	»	0,0089×4 = = 0,0356	29	20	1	-	8
		Итого:							

		Детали:							
4	122-436	Блок дверной ДШ 17-10	м ²	1,7	19,8	-	-	-	-
5	122-430	Блок дверной ДШ 17-5	»	1,7	20,7	-	-	-	-
6	122-478	Стенка боковая СБ-2 1780×598	»	2,13	10,7	-	-	-	-
7	122-482	Стенка промежуточная 1СП-2 1860×598	»	1,11	8,95	-	-	-	-
8	122-484	Полка переставная 2ПП-5	»	1,68	10,8	-	-	-	-
9	122-485	Полка переставная 2ПП-10	»	1,14	11,1	-	-	-	-
10	122-502	Полкодержатель ПД-2	»	8	0,13	-	-	-	-
11	122-499	Штанга ШТ-10		1	0,76	-	-	-	-
12	122-501	Штангодержатель		2	0,28	-	-	-	-
13	122-495	Монтажный брус МБ-1		12	1,69	-	-	-	-

14	122-490	Наличник Н1	м	6,4	0,23	-	-	-	-
15	122-494	Плинтус	»	3	0,9	-	-	-	-
		Итого:							
		Всего:							
		Всего с накладными и плановыми накоплениями							
		$1,192 \times 1,08 = 1,28736$	-	-	-	-	-	-	-
		Антресоли							
1	УР-10-72	Установка антресолей А0,42-600-500	100 м ² горизонтальной проекции	0,006	290	137	21	3	132
2	УР-10-78	Установка антресоли А0,42-600-1000	то же	0,006	193	103	13	2	77
		При увеличении высоты антресоли на 20 см добавлять к:							
3	УР-10-80	А0.42-600-500	»	0,012	4	4	-	-	-

4	УР-10-82	А0.42-600-1000	»	0,012	2	2	-	-	-
		При устройстве одной боковой стенки (с наличником) добавлять к:							
5	УР-10-101	А0,42-600-500	100 м ² горизонтальной проекции	0,003	75	36	11	3	28
6	УР-10-104	А0,42-600-1000	то же	0,006	38	18	6	2	14
		При увеличении высоты боковой стенки на 20 см добавлять к:							
7	УР-10-107	А0,42-600-600	»	0,006	17	7	8	1	7
8	УР-10-110	А0,42-600-1000	»	0,012	8	4	1	1	3
		Итого							
		Детали:							
9	122-456	Блок антресольный:							

		ДА 63-10	м ²	0,63	29,2	-	-	-	-
10	122-447								
		ДА 63-5	»	0,32	38,5	-	-	-	-
11	122-473	Стенка антресольная СА 63-6	»	0,756	17,9	-	-	-	-
12	122-489	Полка антресольная: 1580×600	»	0,95	11	-	-	-	-
13	122-488	500×600	»	0,3	10,7	-	-	-	-
14	122-490	Наличник Н-1	м	5,6	0,23	-	-	-	-
		Итого:							
		Всего:							
		Всего с накладными расходами и плановыми накоплениями 1,192×1,08 = 1,28736							

Продолжение табл. 2 (правая сторона)

№ п.п.	№ укрупненных расценок	Наименование расценок и поправок	Единица измерения	Количество единиц измерения	Общая стоимость				
					Прямые затраты	В том числе			Материальные ресурсы
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин		
			всего	В том числе заработная плата рабочих					
1	2	3	4	5	12	13	14	15	16
		Шкаф							
1	УР-10-30	Установка шкафа с двумя полками Ш 1.8-600-1000	100 м ² проекции на стену	0,0178	3,36	1,76	0,37	0,11	1,23
2	УР-10-18	Установка шкафа с пятью полками Ш 1.8-600-500	то же	0,0178	7,14	3,79	0,77	0,2	2,58
3	УР-10-50	Исключаются 4 полки К-4 к объему	100 м2 проекции на стену	0 0089×4 = = 0,0356	-1,03	-0,71	-0,04	-	-0,28
		Итого:			9,47	4,84	1,1	0,31	3,53
		Детали:							

4	122-436	Блок дверной ДШ 17-10	м ²	1,7	33,66	-	-	-	-
5	122-430	Блок дверной ДШ 17-5	»	1,7	35,19	-	-	-	-
6	122-478	Стенка боковая СБ-2 1780×598	»	2,13	22,79		~	-	-
7	122-482	Стенка промежуточная 1СП-2 1860×598	»	1,11	9,93	-	-	-	-
8	122-484	Полка переставная 2ПП-5	»	1,68	18,14	-	-	-	-
9	122-485	Полка переставная 2ПП-10	»	1,14	12,65	-	-	-	-
10	122-502	Полкодержатель ПД-2	»	8	1,04	-	-	-	-
11	122-499	Штанга ШТ-10	»	1	0,76	-	-	-	-
12	122-501	Штангодержатель	»	2	0,56	-	-	-	-
13	122-495	Монтажный брус МБ-1		12	20,28	-	-	-	-
14	122-490	Наличник Н1	м	6,4	1,47	-	-	-	-

15	122-494	Плинтус	»	3	2,7	-	-	-	-
		Итого:			159,17				
		Всего:			168,64	4,84	1,1	0,31	3,53
		Всего с накладными и плановыми накоплениями $1,192 \times 1,08 =$ 1,28736		-	217,1				
		Антресоли							
1	УР-10-72	Установка антреселей А0,42-600-500	100 м ² горизонтальной проекции	0,000	1,74	0,82	0,13	0,02	0,79
2	УР-10-78	Установка антресоли А0,42-600-1000 При увеличении высоты антресоли на 20 см добавлять к	то же	0,006	1,16	0,62	0,08	0,01	0,46
3	УР-10-80	А0,42-600-500	»	0,012	0,048	0,048	-	-	-

4	УР-10-82	А0,42-600-1000	»	0,012	0,034	0,024			
		При устройстве одной боковой стенки (с наличником) добавлять к:							
5	УР-10-101	А0,42-600-500	»	0,003	0,225	0,108	0,033	0,009	0,084
6	УР-10-104	А0,42-600-1000	»	0,006	0,228	0,108	0,036	0,012	0,084
		При увеличении высоты боковой стенки на 20 см добавлять к:							
7	УР-10-107	А0,42-600-600	»	0,006	0,102	0,042	0,018	0,006	0,042
8	УР-10-110	А0,42-600-1000	100 м ² горизонтальной проекции	0,012	0,096	0,048	0,012	0,012	0,036
		Итого за установку:			3,62	1,82	0,31	0,07	1.5
		Детали:							

9	122-456	Блок антресольный: ДА 63-10		0,63	18,4				
10	122-447	ДА 63-5	м ²	0,32	12,32				
11	122-473	Стенка антресольная СА 63-6	»	0,756	13,53				
12	122-489	Полка антресольная: 1580×600	»	0,95	10,45				
13	122-488	500×600	»	0,3	3,21				
14	122-490	Наличник Н1	м	5,6	1,29				
		Итого:			59,2				
		Всего:			62,82	1,82	0,31	0,07	1,5
		Всего с накладными расходами и плановыми накоплениями							
		1,192×1,08 = 1,28736			81				