



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР)

СНиП IV-14-84	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
Часть IV	Сметные нормы и правила
Глава 14	Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок
Приложение	Сборники укрупненных сметных норм Конструкции и виды работ производственного строительства Сборник № 1-9.2 Заполнение оконных проемов стальными переплетами Утвержден Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 8 декабря 1986 г. № 44



**МОСКВА
СТРОЙИЗДАТ
1988**

СНиП IV-14-84. Приложение. Сборники укрупненных сметных норм. Конструкции и виды работ производственного строительства. Сб. № 1-9.2. Заполнение оконных проемов стальными переплетами/ /Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1988. - 441 с

Разработан Донецким Промстройинипроектом под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР.

Государственный строительный комитет СССР (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила	СНиП IV-14-84
	Сборники укрупненных сметных норм Конструкции и виды работ производственного строительства Сборник № 1-9.2 Заполнение оконных проемов стальными переплетами	-

СОДЕРЖАНИЕ

[ОБЩАЯ ЧАСТЬ](#)

[РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ СПАРЕННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. СЕРИЯ 1.436.2-15.](#)

[Техническая часть](#)

[§ 1. Ленточные оконные проемы](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[г\) переплеты открывающиеся](#)

[§ 2. Отдельные оконные проемы шириной 1,8 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[г\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 3. Отдельные оконные проемы шириной 2 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[г\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 4. Отдельные оконные проемы шириной 2,4 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты глухие с жалюзийными решетками](#)

[г\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[д\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 5. Отдельные оконные проемы шириной 3 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[г\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 6. Отдельные оконные проемы шириной 4,8 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты глухие с жалюзийными решетками](#)

[г\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[д\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 7. Отдельные оконные проемы шириной 6 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты глухие с жалюзийными решетками](#)

[г\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[д\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 8. Механизмы открывания переплетов](#)

[РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ОДИНАРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. СЕРИЯ 1.436.2-17](#)

[Техническая часть](#)

[§ 9. Ленточные оконные проемы](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты глухие с жалюзийными решетками](#)

[г\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[д\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 10. Отдельные оконные проемы шириной 1,8 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[г\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 11. Отдельные оконные проемы шириной 2 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[§ 12. Отдельные оконные проемы шириной 2,4 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[г\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 13. Отдельные оконные проемы шириной 3 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[г\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 14. Отдельные оконные проемы шириной 3,6 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[г\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 15. Отдельные оконные проемы шириной 3,8 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[§ 16. Отдельные оконные проемы шириной 4 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[§ 17. Отдельные оконные проемы шириной 4,8 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[г\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 18. Отдельные оконные проемы шириной 6 м](#)

[а\) переплеты глухие одинарные](#)

[б\) переплеты глухие двойные](#)

[в\) переплеты глухие-с жалюзийными решетками](#)

[г\) переплеты открывающиеся одинарные](#)

[д\) переплеты открывающиеся двойные](#)

[§ 19. Жалюзийные вставки](#)

[§ 20. Механизмы открывания](#)

[Пример составления сметы. Приложение](#)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Укрупненные сметные нормы (УСН) настоящего сборника предназначены для составления смет и сметных расчетов при определении сметной стоимости заполнения оконных проемов стальными переплетами на стадиях проекта, рабочего проекта и рабочей документации.

2. Укрупненные сметные нормы составлены в ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г. и применяются при разработке проектно-сметной документации на строительство, осуществляемое в районах применения единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕЕР-84).

3. Сборник содержит нормы на заполнение оконных проемов стальными переплетами по проектам типовых серий:

1.436.2-15 - окна с переплетами из спаренных прямоугольных стальных труб с механизмами открывания;

1.436.2-17 - окна с переплетами из одинарных прямоугольных стальных труб с механизмами открывания.

4. Нормы учитывают выполнение полного комплекса работ по заполнению оконных проемов стальными переплетами, в том числе:

Внесен Главным управлением экономики и совершенствования хозяйственного механизма Госстроя СССР	Утвержден Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 8 декабря 1986 г. № 44	Срок введения в действие 1 марта 1987 г.
---	---	--

установку стальных конструкций переплетов (панелей), креплений, нащельников, сливов, балок и ветровых ригелей;

остекление переплетов листовым оконным стеклом, стеклопакетами, установку жалюзийных решеток;

заделку вертикальных и горизонтальных стыков между переплетами и примыканий к стенам, включая герметизацию;

окраску стальных конструкций.

Нормы на установку механизмов открывания окон приведены в отдельных таблицах.

5. Нормы содержат показатели постоянных затрат (А) в рублях и ведомости материальных ресурсов в натуральных измерителях.

Постоянные затраты (А) включают заработную плату, стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе заработную плату рабочих, занятых обслуживанием машин, стоимость привозных материалов и изделий по группам территориальных районов.

Показатели постоянных затрат приведены в виде дроби. Над чертой указана общая сумма затрат, под чертой - заработная плата (основная заработная плата и заработная плата рабочих, обслуживающих машины), исчисленная без учета районных и других коэффициентов, которые следует учитывать отдельно при составлении смет.

6. Нормами предусмотрено заполнение проемов глухими и открывающимися переплетами со следующими видами остекления: одинарное - листовым стеклом (серии 1.436.2-15, 1.436.2-17) и стеклопакетами (серии 1.436.2-15).;

7. В нормах приняты измерители - 100 м длины одного ряда переплетов (при ленточных оконных проемах) и один проем (при отдельных оконных проемах).

При установке в проемах нескольких рядов переплетов стоимость работ определяется как сумма затрат по показателям для одного ряда переплетов и каждого последующего ряда сверх одного. Длина ряда определяется в осях колонн с шагом 6 м. В тех случаях, когда ряд ленточных оконных проемов прерывается проемами для ворот, дверей и т. д., заполнение соответствующих отдельных участков проемов и их остекление определяется по нормам для отдельных проемов.

В тех случаях, когда в ряду устанавливаются глухие и открывающиеся переплеты с различным видом остекления, длина определяется раздельно для каждого вида переплетов.

8. Нормами учтена стоимость монтажа оконных блоков в зданиях высотой до 40 м.

При высоте зданий более 40 м к постоянным затратам (А) на металлоконструкции следует применять коэффициенты: 0,91 - в зданиях высотой до 60 м, 1,13 - до 120 м.

9. Нормами учтены сметные цены на стальные конструкции по Сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, ч. II, разд. 1.

10. Нормы учитывают стоимость стальных конструкций и деталей крепления, изготовленных из стали ВСтЗпсб. При замене марки стали на другую к сметным ценам применяются надбавки или скидки, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

№ п. п.	Класс стали	ГОСТ или ТУ	Марка стали, категория и группа прочности	Надбавки (скидки), т руб. на 1 конструкций
1	-	ГОСТ 380-71*	ВСт3кп	-8
2		ГОСТ 380-71*	ВСт3псб	0
3		ГОСТ 380-71*	ВСт3сп5	+13
4		ГОСТ 380-71*	ВСт3Гпс5	+6
5		ТУ 14-1-3023-80	ВСт3кп2-1	-7
6	С 38/23	То же	ВСт3псб-1	+1
7		»	ВСт3псб-2	+6
8		»	ВСт3сп5-1	+19
9		»	ВСт3Гпс5-1	+8
10		»	ВСт3Гпс5-2	+12
11		ГОСТ 23570-79	18кп	-3
12		ГОСТ 23570-79	18пс	+8

13		ГОСТ 23570-79	18сп	+19
14		ГОСТ 23570-79	18Гпс	+14
15		ГОСТ 23570-79	18Гсп	+26
16		ГОСТ 1050-74**	20	+4
17		ГОСТ 14637-79	ВСтТкп	+13
18		ГОСТ 14637-79	ВСтТпс	+18
19	С 44/29	ГОСТ 14637-79	ВСтТсп	+23
20		ГОСТ 19281-73* ГОСТ 19282-73*	09Г2-6	+28
21	.	ГОСТ 19282-73	09Г2-9	+41
22		ГОСТ 19282-73	09Г2-12	+33
23		ГОСТ 19282-73	09Г2С-6	+29
24		ГОСТ 19282-73	09Г2С-9	+42
25		ГОСТ 19282-73	09Г2С12	+34
26		ГОСТ 19281-73*, ГОСТ 19282-73*	09Г2С-15	+47

27		ТУ-14-1-3023-80	09Г2-6-1	+30
28	G 44/29	То же	09Г2-6-2	+35
29		»	09Г2-9-1	+43
30		»	09Г2-9-2	+49
31		»	09Г2-12-1	+35
32		%	09Г2-12-2	+40
33		»	09Г2С-6-1	+31
34		»	09Г2С-6-2	+36
35		»	09Г2С-9-1	+44
36	1	»	09Г2С-9-2	+50
37		»	09Г2С-12-1	+36
38		»	09Г2С-12-2	+41
39		»	09Г2С-15-1	+49
40		»	09Г2С-15-2	+54
41		ГОСТ 19281-73*.	14Г2-6	+24

		ГОСТ 19282-73*		
42		ГОСТ 19282-73*	14Г2-12	+28
43		ГОСТ 19282-73*	10Г2С1-6	+31
44		ГОСТ 19282-73*	10Г2С1-9	+44
45	G 46/33	ГОСТ 19282-73*	10Г2С1-12	+36
46		ГОСТ 19282-73*	10Г2С1-15	+49
47		ГОСТ 19282-73*	10Г2С1Д-12	+40
48		ГОСТ 19282-73*	10Г2С1Д-15	+53
49		ГОСТ 19282-73*	15ХСНД-9	+75
50		ГОСТ 19281-73*, ГОСТ 19282-73*	15ХСНД-12	+67
51		ГОСТ 19282-73*	15ХСНД-15	+81
52		ГОСТ 19282-73*	10ХНДП-6	+83
53		ГОСТ 19282-73*	10ХНДП-12	+89
54		ТУ 14-1-389-72	10ХНДП-12	+87

55		ГОСТ 19282-73*	10Г2С1-6 термоупрочненная	+58
56		ГОСТ 19282-73*	10Г2С1-9 термоупрочненная 10Г2С1-12	+71
57		ГОСТ 19282-73*	термоупрочненная	+63
58	С 52/40	ГОСТ 19282-73*	10Г2С1-15 термоупрочненная	+77
59		ГОСТ 19281-73*, ГОСТ 19282-73*	10ХСНД-9	+130
60		ГОСТ 19282-73*	10ХСНД-12	+118
61		ГОСТ 19282-73*	10ХСНД-15	+137
62		ГОСТ 19282-73*	14Г2АФ-6	+56
63		ГОСТ 19282-73*	14Г2АФ-9	+70
64		ГОСТ 19282-73*	14Г2АФ-12	+61
65		ГОСТ 19282-73*	14Г2АФ-15	+76
66	С 52/40	ГОСТ 19282-73*	15Г2АФДпс-6	+64

67		ГОСТ 19282-73*	15Г2АФДпс-9	+79
68		ГОСТ 19282-73*	15Г2АФДпс-12	+69
69		ГОСТ 19282-73*	15Г2АФДпс-15	+84
70		ГОСТ 19282-73*	15Г2СФ-6	+42
71		ГОСТ 19282-73*	16Г2АФ-6	+60
72		ГОСТ 19282-73*	16Г2АФ-9	+75
73	С 60/45	То же	16Г2АФ-12	+67
74		»	16Г2АФ-15	+81
75		»	15Г2СФ-6 термоупрочненная	+72
76		»	15Г2СФ-12 термоупрочненная	+78

11. Базисная стоимость определена по ценам 1-го территориального района, которая исчислена для условий строительства в Московской области, без учета накладных расходов и плановых накоплений.

Накладные расходы и плановые накопления начисляются в установленном порядке непосредственно в сметах и сметных расчетах.

12. Нормы настоящего сборника являются обязательными для применения всеми организациями, осуществляющими проектирование и строительно-монтажные работы по заполнению оконных проемов стальными переплетами соответствующих серий, независимо от их ведомственной принадлежности,

13. Пример определения стоимости установки переплетов приведен в приложении.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ СПАРЕННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. СЕРИЯ 1.436.2-15

Техническая часть

1. Нормами предусмотрено заполнение проемов ленточного остекления и отдельных проемов одним или несколькими рядами переплетов по высоте. Высота панелей принимается по проектным данным.

Конструкция наружных стен: железобетонные панели, кирпич, трехслойные металлические панели; утеплитель зазоров - минераловатная плита мягкая.

2. Окраска переплетов - три слоя эмали ХВ-124 по слою грунта ФЛ-03 к.

3. Нормами не предусмотрены затраты на установку ветровых ригелей, которые следует учитывать в соответствии с проектом, отдельно при составлении смет.

4. Затраты на установку механизмов открывания следует определять по табл. 32.

Нормами предусмотрена возможность определения затрат на установку механизмов открывания с ручным приводом.

Для открывания фрамуг нижнего яруса окон высотой 1,2 и 1,8 м предусматривается прибор-стержень ПС5.

На втором и третьем ярусе окон высотой 1,2 и 1,8 м предусмотрена установка механизма рычажного МР5.

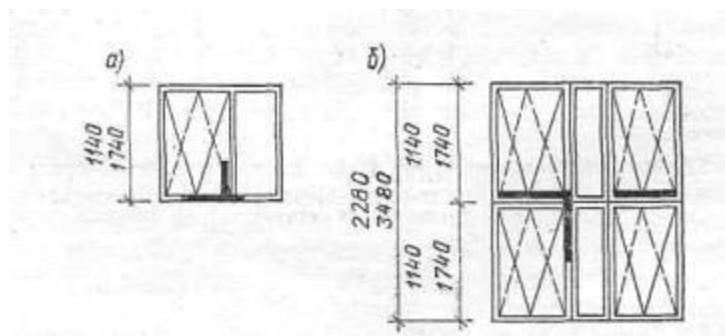


Рис. 1. Схемы установки и открывания фрамуг переплетов механизмами

а - прибор-стержень ПС5; б - прибор рычажный МР5

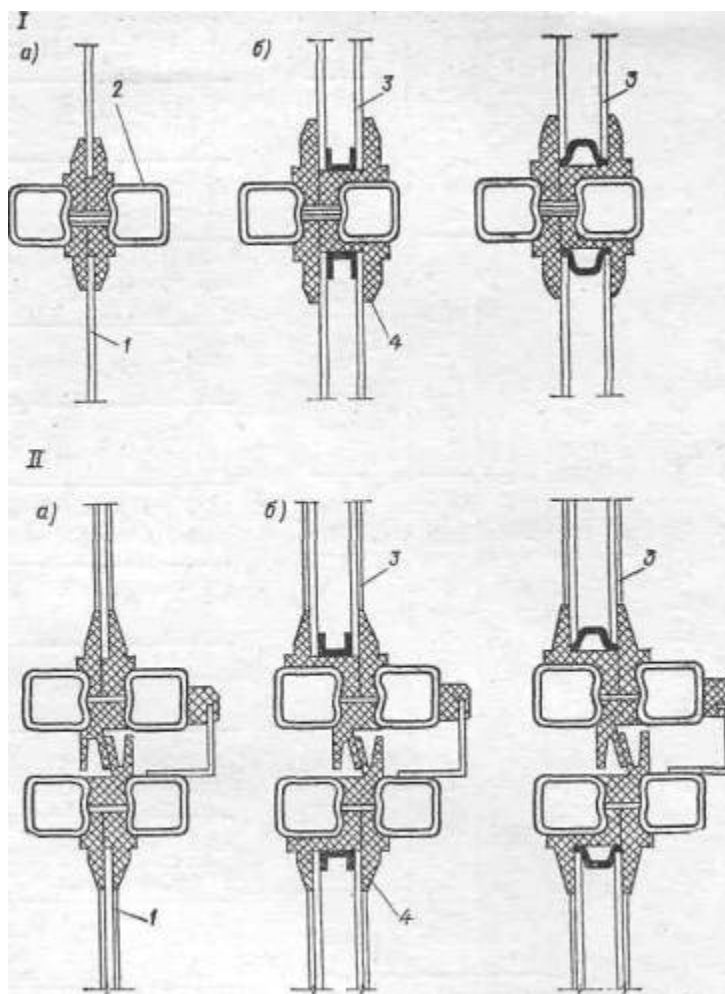


Рис. 2. Схемы сечений переплетов без фрамуг (I) и с фрамугами (II) при остеклении

а - одинарном; б - двойном; 1 - стекло; 2 - профиль переплета; 3 - стекло-пакет; 4 - резиновый профиль

§ 1. Ленточные оконные проемы

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 1

Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема последующий ряд переплетов сверх одного					
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Металлоконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XIIIA	1690	2140	2920	1760	2210	2980	2020	2490	3290	1850	2310	3120
	144	215	288	144	215	288	144	215	288	144	215	288
II, IIA	1720	2170	2960	1780	2230	3030	2050	2520	3340	1870	2340	3160

IV, VII, XI, XII, XIIБ	1670	2120	2890	1740	2190	2960	2000	2460	3260	1830	2290	3090
VI, IX	1730	2180	2980	1800	2250	3050	2070	2540	3370	1890	2360	3190
X	1820	2290	3130	1890	2360	3200	2180	2670	3530	1990	2470	3340
II. Строительные работы												
I, IV, VII	<u>760</u>	<u>1000</u>	<u>1260</u>	<u>790</u>	<u>1030</u>	<u>1290</u>	<u>720</u>	<u>960</u>	<u>1210</u>	<u>780</u>	<u>1020</u>	<u>1270</u>
	79	99	115	80	99	117	76	92	109	78	94	112
II, XII	780	1040	1300	820	1070	1340	750	1000	1260	810	1060	1320
II А, III	800	1070	1340	830	1100	1370	770	1030	1290	830	1090	1350
V, VI, XIIА	770	1020	1280	800	1050	1310	730	980	1230	800	1040	1290
VIII	750	990	1240	780	1020	1270	710	950	1190	770	1010	1080
VIIIA	920	1220	1540	950	1250	1570	890	1180	1490	840	1240	1550
IX, XI, XIIБ	810	1080	1350	840	1110	1390	770	1140	1320	840	1100	1370
X	860	1140	1440	890	1180	1470	790	1100	1390	880	1160	1450
Базисная стоимость	2440	3130	4170	2540	3230	4270	2740	3440	4490	2620	3320	4380

Ведомость ресурсов к таблице 1

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен											
				железобетонные панели						3-слойные металлические панели					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов; м											
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
I. Metalloконструкции															
1	-	Затраты труда	чел.-ч	133	200	266	133	200	266	133	200	266	133	200	266
2	-	Основная заработная плата	руб.	83	124	166	83	124	166	83	124	166	83	124	166
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты стальные из спаренных прямоугольных труб	т	0,93	1,12	1,59	0,93	1,12	1,59	0,93	1,12	1,58	0,93	1,12	1,58

5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,3	0,3
6	» п. 102-125	Сливы и нательники	»	0,49	0,49	0,49	0,1	0,1	0,1	0,83	0,88	0,93	0,36	0,40	0,4
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,38	0,39	0,41	0,04	0,05	0,0
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,3
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11
11	-	Прочие материалы	руб.	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13
II. Строительные работы															
12	-	Затраты труда	чел.-ч	115	147	180	118	149	183	109	138	168	113	132	17
13	-	Основная заработная плата	Руб.	66	83	101	67	85	103	62	78	95	65	81	98

14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>44,4</u> 13,4	<u>45,5</u> 15,8	<u>46,8</u> 14,1	<u>44,1</u> 13,3	<u>45,1</u> 13,6	<u>46,4</u> 14	<u>44,7</u> 13,5	<u>45,6</u> 13,8	<u>46,7</u> 14,1	<u>43,8</u> 13,1	<u>44,7</u> 13,4	<u>45,5</u> 13,5
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	28,6	28,9	29,2	56,5	56,8	57,1	-	-	-	55,9	55,9	55,9
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	275	412	550	275	412	550	275	412	550	275	412	550
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	13,3	13,5	13,6	26,3	26,5	26,6	-	-	-	26	26	26
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,69	0,73	0,78	0,09	0,13	0,13
21	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-35	Профиль резиновый	кг	11,5	17,3	23,1	11,5	17,3	23,1	-	-	-	-	-	-

22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	13,5	13,9	17,9	11,3	12,8	16,8	17,8	20	24,5	13,7	15,6	20
23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	121	182	242	121	182	242	121	182	242	121	182	24
24	Прейскурант № 07-06, п. 199	Фанера клееная	м ³	0,003	0,005	0,006	0,003	0,005	0,006	-	-	-	-	-	-
25	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	39,9	45	58,1	36,6	41,4	54,4	57,7	65	80	44,3	5-0,5	6
26	-	Прочие материалы	руб.	6,4	9,7	12,8	6,4	9,7	12,8	5,3	8,1	10,7	5,3	8,1	10

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 2

Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
I.Металлоконструкции												
I, III, V, VIII, VIIIA, XIIA	<u>1740</u> 144	<u>2200</u> 215	<u>3020</u> 288	<u>1810</u> 144	<u>2270</u> 215	<u>3080</u> 288	<u>2060</u> 144	<u>2530</u> 215	<u>3360</u> 288	<u>1890</u> 144	<u>2360</u> 215	<u>3190</u> 288
II, IIA	1770	2230	3060	1840	2300	3130	2090	2570	3410	1910	2390	3230
IV, VII, XI, XII, XIIБ	1720	2180	2990	1800	2250	3060	2040	2510	3330	1870	2330	3160
IV, IX	1780	2250	3080	1850	2320	3150	2110	2590	3430	1930	2400	3250
X	1880	2360	3230	1950	2430	3300	2220	2710	3600	2030	2520	3410
II. Строительные работы												

а) остекление листовым оконным стеклом												
I, IV, VI	<u>1260</u>	<u>1750</u>	<u>2260</u>	<u>1290</u>	<u>1780</u>	<u>2290</u>	<u>1190</u>	<u>1660</u>	<u>2200</u>	<u>1240</u>	<u>1720</u>	<u>2140</u>
	113	148	183	115	150	186	106	137	172	108	140	170
II, XII	1300	1820	2340	1340	1850	2380	1220	1730	2290	1290	1780	2230
IIA, III, XIIБ	1340	1880	2420	1380	1910	2450	1270	1780	2360	1330	1840	2300
V, VI, XIIA	1280	1780	2290	1310	1810	2330	1210	1690	2240	1270	1750	2180
VIII	1230	1720	2210	1270	1750	2250	1170	1630	2160	1230	1690	2100
VIIIA	1540	2150	2780	1570	2180	2810	1470	2050	2710	1520	2110	2650
IX, XI	1360	1900	2450	1390	1930	2480	1280	1810	2390	1340	1860	2330
X	1440	2020	2610	1470	2050	2640	1360	1920	2550	1430	1980	2480
б) остекление стеклопакетами												
I, IV	<u>1590</u>	<u>2250</u>	<u>2910</u>	<u>1620</u>	<u>2280</u>	<u>2950</u>	<u>1550</u>	<u>2210</u>	<u>2870</u>	<u>1610</u>	<u>2270</u>	<u>2930</u>
	134	178	225	135	180	226	132	177	223	135	180	215
I, II A	1670	2380	3090	1710	2410	3120	1640	2340	3050	1700	2400	3100
II, V, VII	1600	2270	2940	1630	2300	2980	1570	2230	2900	1620	2290	2960
VI, VIII, IX, XIIA	1630	2310	3000	1660	2350	3040	1600	2280	2960	1660	2330	3020

VIIIА	1890	2660	3450	1920	2690	3480	1860	2640	3430	1910	2700	3490
X, XIIБ	1740	2470	3210	1780	2510	3240	1700	2430	3160	1770	2490	3220
XI, XII	1640	2330	3030	1680	2360	3060	1600	2300	2980	1670	2350	3040
Базисная стоимость при остеклении:												
стеклом	2990	3950	5260	3090	4050	5360	3240	4180	5370	3120	4060	5490
стеклопакетами	3310	4420	5890	3410	4510	5990	3610	4730	6100	3490	4610	6200

Ведомость ресурсов к таблице 2

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен											
				железобетонные панели;						3-слойные металлические пане					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующи ряд переплет		
				Высота переплетов; м											
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
				I. Металлоконструкции											

1	-	Затраты труда	чел.-ч	133	200	266	133	200	266	133	200	266	133	200	266
2	-	Основная заработная плата	руб.	83	124	166	83	124	166	83	124	166	83	124	166
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переpleты стальные из спаренных прямоугольных труб	т	0,93	1,12	1,59	0,93	1,12	1,59:	0,93	1,12	1,58	0,93	1,12	1,58
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,3	0,3
6	» п. 102-125	Сливы и нательники	»	0,54	0,57	0,6	0,16	0,19	0,22	0,83	0,88	0,93	0,36	0,4	0,4
7	» п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,38	0,39	0,41	0,04	0,05	0,05
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4

10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,8	8,6	И,5	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	1
11	-	Прочие материалы	руб.	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	1
II. Строительные работы															
12	-	Затраты труда	чел.-ч	171	231,	292	174	234	294	163	220	277	167	224	2
13	-	Основная заработная плата	руб.	97	130	164	99	132	166	92	123	155	95	126	1
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>53,3</u> 16	<u>59,1</u> 17,8	<u>65</u> 19,4	<u>53</u> 15,9	<u>58,7</u> 17,7	<u>64</u> 19,3	<u>46,2</u> 13,9	<u>48</u> 14,5	<u>49,8</u> 15,1	<u>45,3</u> 13,5	<u>47,1</u> 14,1	4
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	39,3	45	50,7	67,3	72,9	78,6	-	-	-	55,9	55,9	5
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	550	824	1099	550	824	1099	550	824	1099	550	824	10
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	18,	21	23,6	31,3	34	36,6	-	-	-	26	26	2

18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	182	196	211	182	196	211	152	152	152	152	152	1
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,2	0,01	0,015	0,
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,69	0,73	0,78	0,09	0,13	0,
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	12,9	14,7	18,9	11,8	13,6	17,8	17,8	20	24,5	13,7	15,6	20
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	242	364	485	242	364	485	242	364	485	242	364	4
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	41,8	47,6	61	38,2	43,9	57,7	57,7	65	80	44,3	50,5.	6
24	-	Прочие материалы	руб.	9,8	14,8	19,7	9,8	14,8	19,7	5,3	15,5	20,6	5,3	15,5	20
б) остекление стеклопакетами															
25	-	Затраты труда	чел.-ч	82	97	114	84	100	116	80	95	ПО	84	98	1
26	-	Основная заработная плата	руб.	120	164	210	122	166	211	118	163	208	121	166	2

27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>45,5</u> 13,8	<u>47,1</u> 14,3	<u>48,9</u> 14,9	<u>45,2</u> 13,7	<u>46,7</u> 14,3	<u>48,5</u> 14,8	<u>46</u> 14	<u>47,6</u> 14,5	<u>49,4</u> 15,1	<u>45,1</u> 13,6	<u>46,7</u> 14,1	<u>48,9</u> 14,9
28	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	28,6	28,9	29,2	56,5	56,8	56	-	-	-	55,9	55,9	56,8
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	13,3	13,5	13,6	26,3	26,5	26,5	-	-	-	26	26	26,5
30	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	452	152
31	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015	0,015
32	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,69	0,73	0,78	0,09	0,13	0,13
33	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-35	Профиль резиновый	кг	14,2	21,3	28,4	14,2	21,3	28,4	-	-	-	-	-	-
34	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	12,3	13,9	17,9	11,3	12,8	16,8	17,8	20	24,5	13,7	15,6	20

35	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	120	180	240	120	180	240	120	180	240	120	180	240
36	Прейскурант № 07-06, п. 199	Фанера клееная	м ³	0,006	0,009	0,012	0,006	0,009	0,012	-	-	-	-	-	-
37	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	39,9	45	58,1	36,6	41,4	54,4	57,7	65	80	44,3	50,5	6
38	-	Прочие материалы	руб.	19,8	29,5	39,4	19,8	29,5	39,4	18,9	28,4	37,9	18,9	28,4	3

в) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 3

Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
I.Металлоконструкции												
I, III, V, VIII, VIIIA, XIIA	<u>2220</u> 144	<u>2970</u> 215	<u>3720</u> 288	<u>2290</u> 144	<u>3040</u> 215	<u>3790</u> 288	<u>2560</u> 144	<u>3330</u> 215	<u>4090</u> 288	<u>2380</u> 144	<u>3150</u> 215	<u>3920</u> 288
II, IIA	2250	3010	3770	2320	3080	3840	2590	3370	4150	2410	3190	3970
IV, VII, XI, XII, XIIБ	2190	2940	3680	2260	3010	3750	2530	3290	4050	2350	3110	3880
VI, IX	2280	3050	3800	2350	3120	3870	2620	3410	4180	2440	3220	3950
X	2420	3230	4030	2490	3290	4100	2780	3600	4430	2590	3410	4240
II. Строительные работы												

I, IV, VII	<u>770</u> 81	<u>1020</u> 99	<u>1280</u> 119	<u>800</u> 82	<u>1050</u> 101	<u>1310</u> 119	<u>740</u> 77	<u>980</u> 94	<u>1230</u> 111	<u>800</u> 80	<u>1040</u> 96	<u>1290</u> 114
II, XII	800	1060	1320	830	1090	1360	770	1020	1280	830	1080	1340
IIA, III	820	1090	1360	850	1120	1390	780	1050	1310	840	1110	1370
V, VI, XIIA	780	1040	1300	820	1070	1330	750	1000	1250	810	1060	1310
VIII	760	1010	1260	790	1040	1290	730	970	1210	790	1030	1270
VIIIA	930	1240	1560	970	1280	1590	900	1210	1510	960	1260	1570
IX, XI XIIБ	820	1100	1370	860	1130	1410	790	1060	1330	850	1120	1390
X	870	1170	1460	910	1200	1490	830	1120	1410	890	1190	1470
Базисная стоимость	2970	3980	4970	3080	4080	5070	3280	4290	5300	3160	4170	5180

Ведомость ресурсов к таблице 3

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен											
				железобетонные панели;						3-слойные металлические панели					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов; м											
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
I. Металлоконструкции															
1	-	Затраты труда	чел.-ч	133	200	266	133	200	266	133	200	266	133	200	266
2	-	Основная зарботная плата	руб.	83	124	166	83	124	166	83	124	166	83	124	166
3	-	Эксплуатация машин, в том числе зарботная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122
4	Прейскурант	Переплеты стальные из	т	1,53	1,87	1,59	0,93	1,12	1,59:	0,93	1,12	1,58	0,93	1,12	1,58

	№ 01-22, п. 102-74-102-124	спаренных прямоугольных труб													
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,3	0,3
6	» п. 102-125	Сливы и нательники	»	0,49	0,49	0,6	0,16	0,19	0,22	0,83	0,88	0,93	0,36	0,4	0,45
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,38	0,39	0,41	0,04	0,05	0,07
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11,5
11	-	Прочие материалы	руб.	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13
II. Строительные работы															
12	-	Затраты труда	чел.-ч	117	150	183	120	153	186	111	141	171	115	145	175

13	-	Основная заработная плата	руб.	67	85	104	69	87	105	64	80	97	67	83	100
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>44,7</u> 13,5	<u>45,8</u> 13,8	<u>47,1</u> 14,2	<u>44,3</u> 13,3	<u>45,4</u> 13,7	<u>47</u> 14	<u>45</u> 13,5	<u>45,9</u> 13,9	<u>47,1</u> 14,2	<u>44,1</u> 13,2	<u>45</u> 13,5	<u>46,1</u> 13,8
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	28,6	28,9	29,2	56,5	56,8	57,1	-	-	-	55,9	55,9	55,9
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	275	412	550	275	412	550	275	412	550	275	412	550
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	13,3	13,5	13,6	26,3	26,5	26,6	-	-	-	26	26	26
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,69	0,73	0,78	0,09	0,13	0,17
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	11,5	17,3	23,1	11,5	17,3	23,1	-	-	-	-	-	-

21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	17,4	20,3	24,2	16,4	19,2	23,1	22,8'	26,4	30,8	18,7	22	26,4
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	121	182	242	121	182	242/.	.121	182	242	121	182.	242
22	Прейскурант № 07-06, п. 199	Фанера клееная	м ³	0,003	0,005	0,006	0,003	0,005	0,006	-	-	-	-	-	-
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	56,3	65,7	78,4	53	62,1	74,8	74,1	85,7	99,8	60,6	71,1	85,7
24	-	Прочие материалы	руб.	6,4	9,7	12,8	6,4	9,7	12,8	5,3	8,1	10,7	5,3	8,1	10,7

г) переплеты открывающиеся

А. Постоянные затраты

Таблица 4

Измеритель -100 м длины одного ряда переплетов, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
I.Металлоконструкции												
I, III, V, VIII, VIIIА, XIIА	<u>2260</u> 144	<u>3060</u> 215	<u>3820</u> 288;	<u>2330</u> 144	<u>3130</u> 215	<u>3890</u> 288	<u>2060</u> 144	<u>2530</u> 215	<u>3360</u> 288	<u>1890</u> 144	<u>2360</u> 215	<u>3190</u> 288
II, ПА	2320	3110	3880	2370	3170	3150	2090	2570	3410	1910	2390	3230
IV, VII, XI, XII, XIIБ	2230	3020	3780	2300	3090	3850	2040	2510	3330	1870	2330	3160
IV, IX	2330	3120	3900	2400	3190	3970	2110	2590	3430	1930	2400	3250
X	2470	3310	4130	2540	3370	4200	2220	2720	3600	2030	2520	3410
II. Строительные работы												

а) остекление листовым оконным стеклом												
I, IV, VI	<u>1270</u>	<u>1770</u>	<u>2270</u>	<u>1300</u>	<u>1800</u>	<u>2300</u>	<u>1200</u>	<u>1680</u>	<u>2160</u>	<u>1260</u>	<u>1740</u>	<u>2220</u>
	115	150	186	116	151	187	107	138	171	110	142	174
II, XII	1320	1840	2370	1350	1870	2400	1250	1750	2250	1310	1810	2310
IIA, III, XIIБ	1360	1900	2440	1390	1930	2470	1280	1800	2320	1350	1860	2380
V, VI, XIIA	1300	1800	2320	1330	1830	2350	1210	1710	2200	1280	1760	2260
VIII	1250	1740	2240	1280	1770	2270	1180	1650	2120	1240	1710	2180
VIIIA	1550	2170	2800	1590	2210	2830	1480	2060	2670	1540	2130	2730
IX, XI	1370	1920	2470	1400	1951	2500	1300	1830	2350	1360	1880	2410
X	1460	2040	2630	1480	2070	2660	1380	1940	2510	1370	2000	2570
б) остекление стеклопакетами												
I, IV	<u>1600</u>	<u>2270</u>	<u>2940</u>	<u>1630</u>	<u>2300</u>	<u>2970</u>	<u>1570</u>	<u>2230</u>	<u>2890</u>	<u>1630</u>	<u>2290</u>	<u>2950</u>
	135	177	245	137	179	228	134	178	225	136	181	227
I, IIA	1700	2400	3110	1730	2440	3150	1660	2360	3070	1730	2430	3130
II, V, VII	1620	2290	2960	1650	2320	3000	1580	2250	2920	1640	2310	2980
VI, VIII, IX, XIIA	1700	2330	3020	1680	2370	3060	1610	2300	2980	1670	2350	3040

VIIIА	1900	2680	3470	1940	2710	3510	1870	2650	3030	1930	2720	3510
X, XIIБ	1760	2490	3230	1800	2530	3270	1720	2450	3180	1780	2510	3250
XI, XII	1660	2350	3050	1690	2390	3080	1630	2320	3000	1690	2370	3060
Базисная стоимость при остеклении:												
стеклом	3520	4820	6100	3620	4920	6200	3770	5050	6300	3650	4930	6200
стеклопакетами	3840	5290	6700	3940	5390	6800	4140	5600	6700	4020	5140	6900

Ведомость ресурсов к таблице 4

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен											
				железобетонные панели;						3-слойные металлические панели					
										один ряд переплетов по высоте проема					
				последующий ряд переплетов сверх одного						последующий ряд переплетов сверх одного					
				Высота переплетов; м											
				1,2	1,8	2,4	1,2	1.8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м				

I. Metallokonstrukции															
1	-	Затраты труда	чел.-ч	133	200	266	133	200	266	133	200	266	133	200	266
2	-	Основная заработная плата	руб.	83	124	166	83	124	166	83	124	166	83	124	166
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переpleты стальные из спаренных прямоугольных труб	т	0,93	1,12	1,59	0,93	1,12	1,59	0,93	1,12	1,58	0,93	1,12	1,58
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,3	0,3	0,3
6	» п. 102-125	Сливы и нательники	»	0,54	0,57	0,6	0,16	0,19	0,22	0,83	0,88	0,93	0,36	0,4	0,4
7	» п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,38	0,39	0,41	0,04	0,05	0,05
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37

9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11,5	5,8	8,6	11,5
11	-	Прочие материалы	руб.	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13
II. Строительные работы															
12	-	Затраты труда	чел.-ч	171	231,	292	174	234	294	163	220	277	167	224	28
13	-	Основная заработная плата	руб.	97	130	164	99	132	166	92	123	155	95	126	15
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>53,3</u> 16	<u>59,1</u> 17,8	<u>65</u> 19,4	<u>53</u> 15,9	<u>58,7</u> 17,7	<u>64</u> 19,3	<u>46,2</u> 13,9	<u>48</u> 14,5	<u>49,8</u> 15,1	<u>45,3</u> 13,5	<u>47,1</u> 14,1	<u>48</u> 14
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	39,3	45	50,7	67,3	72,9	78,6	-	-	-	55,9	55,9	55
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	550	824	1099	550	824	1099	550	824	1099	550	824	1099

17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	18,	21	23,6	31,3	34	36,6	-	-	-	26	26	20
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	182	196	211	182	196	211	152	152	152	152	152	15
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,2	0,01	0,015	0,0
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,69	0,73	0,78	0,09	0,13	0,1
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	12,9	14,7	18,9	11,8	13,6	17,8	17,8	20	24,5	13,7	15,6	20
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	242	364	485	242	364	485	242	364	485	242	364	48
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	41,8	47,6	61	38,2	43,9	57,7	57,7	65	80	44,3	50,5.	6
24	-	Прочие материалы	руб.	9,8	14,8	19,7	9,8	14,8	19,7	5,3	15,5	20,6	5,3	15,5	20
б) остекление стеклопакетами															
25	-	Затраты труда	чел.-ч	82	97	114	84	100	116	80	95	ПО	84	98	11

26	-	Основная заработная плата	руб.	120	164	210	122	166	211	118	163	208	121	166	211
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>45,5</u> 13,8	<u>47,1</u> 14,3	<u>48,9</u> 14,9	<u>45,2</u> 13,7	<u>46,7</u> 14,3	<u>48,5</u> 14,8	<u>46</u> 14	<u>47,6</u> 14,5	<u>49,4</u> 15,1	<u>45,1</u> 13,6	<u>46,7</u> 14,1	<u>48</u> 14
28	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	28,6	28,9	29,2	56,5	56,8	56	-	-	-	55,9	55,9	55
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	13,3	13,5	13,6	26,3	26,5	26,5	-	-	-	26	26	26
30	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	452	15
31	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015	0,0
32	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,69	0,73	0,78	0,09	0,13	0,1
33	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-35	Профиль резиновый	кг	14,2	21,3	28,4	14,2	21,3	28,4	-	-	-	-	-	-

34	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	12,3	13,9	17,9	11,3	12,8	16,8	17,8	20	24,5	13,7	15,6	20
35	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	120	180	240	120	180	240	120	180	240	120	180	240
36	Прейскурант № 07-06, п. 199	Фанера клееная	м ³	0,006	0,009	0,012	0,006	0,009	0,012	-	-	-	-	-	-
37	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	39,9	45	58,1	36,6	41,4	54,4	57,7	65	80	44,3	50,5	63
38	-	Прочие материалы	руб.	19,8	29,5	39,4	19,8	29,5	39,4	18,9	28,4	37,9	18,9	28,4	37,9

§ 2. Отдельные оконные проемы шириной 1,8 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 5

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен							
	железобетонных панелей и кирпича							
	один ряд переплетов по высоте проема				последующий ряд переплетов сверх одного			
	Высота переплетов, м							
	0,6	1,2	1,8	2,4	0,6	1,2	1.8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з
1. Metallokonstrukции								
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIB	<u>22,8</u> 1,2	<u>35,9</u> 2,6	<u>48,9</u> 3,88	<u>65</u> 5,18	<u>24,1</u> 1,2	<u>36,8</u> 2,6	<u>50,2</u> 3,88	<u>66</u> 5,18
II	23,1	36,3	49,4	66	24,3	37,2	50,7	67
IIA, VI, IX	23,5	36,8	50,1	67	24,9	37,8	51,3	68
IV, VII, XI	22,4	35,4	48,3	64	23,8	36,5	49,6	65
X	25,2	38,9	52,9	70	26,3	40	54,1	71
II. Строительные работы								
I, II, IV, V, VII, XIIA	<u>9,7</u> 1,2	<u>14,9</u> 1,95	<u>19,4</u> 1,79	<u>24,8</u> 2,15	<u>10,2</u> 1,21	<u>15,1</u> 1,49	<u>20,3</u> 1,82	<u>25,3</u> 2,18

IIA, XI, XIIБ	10,2	15,6	20,6	26,1	10,8	15,9	21,3	26,6
III, IX	10	15,6	20,5	25,8	10,5	15,8	21,1	26,3
VI, XII	9,9	15,2	19,8	25	10,4	15,4	20,5	25,5
VIII	9,5	14,6	18,9	23,7	10	14,8	19,5	24,2
VIIIA	11,5	17,7	23,3	30	12,1	18,1	24,1	30,6
X	10,6	16,5	21,8	28,2	11,2	16,7	22,5	28,8
Базисная стоимость	32,4	50,5	68 .	90	34,2	51,6	70	91

Ведомость ресурсов к табл. 5

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича							
				один ряд переплетов по высоте проема				последующий ряд переплетов сверх одного			
				Высота переплетов, м							
				0,6	1,2	1.8	2,4	0,6	1.2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з
I. Металлоконструкции											

1	-	Затраты труда	чел.-ч	1,2	2,4	3,6	4,8	1,2	2,4	3,6	4,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	0,7	1,5	2,24	2,98	0,7	1,5	2,24	2,98
	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>1,7</u> 0,5	<u>3,4</u> 1,1	<u>5,1</u> 1,64	<u>6,74</u> 2,19	<u>1,7</u> 0,5	<u>3,4</u> 1,1	<u>5,1</u> 1,6	<u>6,74</u> 2,19
4	Прейскурант № 01-22 п., 102-74-102-124	Переpleты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,015	0,021	0,026	0,036	0,015	0,021	0,026	0,036
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	-	0,005	0,005	0,005	0,005
6	» . п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,013	0,013	0,015	0,017	0,006	0,006	0,008	0,01
7	» п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,002	0,003	0,005	0,007	0,002	0,003	0,005	0,007
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,09	0,13	0,19	0,26	0,09	0,13	0,19	0,26

10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,07	0,1	0,16	0,21	0,07	0,1	0,16	0,21
11	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,1	0,17	0,23	0,1	0,1	0,17	0,23
II. Строительные работы											
12	-	Затраты труда	чел.-ч	1,53	2,12	2,74	3,35	1,56	2,13	2,78	3,36
13	-	Основная заработная плата	руб.	1	1,24	1,55	1,9	1,02	1,25	1,58	1,93
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,77</u> 0,2	<u>0,8</u> 0,22	<u>0,81</u> 0,24	<u>0,79</u> 0,25	<u>0,76</u> 0,2	<u>0,79</u> 0,2	<u>0,8</u> 0,24	<u>0,82</u> 0,25
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,8	1,17	1,5	1,84	1,34	1,68	2,01	2,34
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	2,47	4,95	7,42	9,89	2,47	4,95	7,42	9,89
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,4	0,55	0,7	0,86	0,6	0,78	0,94	1,09

18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,005	0,005	0,005	0,005	-	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,22	0,3	0,36	0,46	0,19	0,24	0,35	0,44
21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	1,09	2,18	3,27	4,36	1409	2,18	3,27	4,36
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,73	0,98	1,16	1,49	0,62	0,76	1,13	1,42
23	-	Прочие материалы	руб.	0,04	0,09	0,13	0,18	0,04	0,09	0,13	0,18

б) переплеты глухие двойные

А, Постоянные затраты

Таблица 6

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	Г	д	е
	I. Metallokonstrukции					
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIБ	<u>36,9</u> 2,6	<u>49,7</u> 3,88	<u>66</u> 5,17	<u>37,9</u> 2,6	<u>50,4</u> 3,88	<u>67</u> 5,17
II	37,1	50,2	67	38	50,8	68
IIA, VI, IX	37,1	50,9	68	38,1	51,5	69
IV, VII, XI	35,9	49,1	65	37	49,8	66
X	39,4	53,6	71	40,5	54,2	72
II. Строительные работы						
а) остекление листовым оконным стеклом						
I, IV, VII	<u>23,1</u> 2,03	<u>31,9</u> 2,62	<u>40,9</u> 3,19	<u>23,2</u> 2,04	<u>32,5</u> 2,65	<u>41,4</u> 3,22

II, XII	24	33,2	42,7	24,3	33,8	43,1
IIA, III, XIIБ	24,6	34,1	43,9	24,9	34,8	44,4
V, VI, XIIA	23,4	32,6	41,7	23,8	33,4	42,3
VIII	22,7	31,4	40,2	22,9	31,9	40,7
VIIIA	28	39,3	50,4	28,5	40,1	51,1
IX, XI	24,8	34,7	44,5	25,2	35,3	45,1
X	26,3	36,7	47,3	26,6	37,4	47,9
б) остекление стеклопакетами						
I, III-V, VII	<u>29,8</u>	<u>42</u>	<u>54,7</u>	<u>30</u>	<u>42,6</u>	<u>54,7</u>
	2,52	3,33	4,19	2,55	3,36	4,22
II, IIA	31,3	44,3	57,7	31,6	45	58
VI, VIII, IX, XI-XIIA	30,6	43,1	56	30,9	43,8	56,6
VIIIA	35,1	48,9	64	35,6	50,2	65
X, XIIБ	32,4	46,3	59,7	32,7	46,6	60
Базисная стоимость при остеклении:						
стеклом	60	82	106	61	84	108

стеклопакетами	67	92	121	68	94	122
----------------	----	----	-----	----	----	-----

Ведомость ресурсов к табл. 6

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Металлоконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,4	3,6	4,8	2,4	3,6	4,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,5	2,24	2,98	1,5	2,24	2,98
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,4</u> 1,1	<u>5,1</u> 1,64	<u>6,7</u> 2,19	<u>3,4</u> 1,1	<u>5,1</u> 1,64	<u>6,7</u> 2,19
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,021	0,026	0,036	0,021	0,026	0,036

5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,005	0,005	0,005
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,013	0,015	0,017	0,006	0,008	0,01
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,003	0,005	0,007	0,003	0,005	0,005
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,1	0,16	0,21	0,1	0,16	0,21
11	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,17	0,23	0,1	0,17	0,23
II. Строительные работы									
а) остекление листовым оконным стеклом									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	3,1	4,18	5,27	3,16	4,22	5,3
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,81	2,36	2,93	1,84	2,39	2,96
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>0,82</u> 0,22	<u>0,85</u> 0,26	<u>0,88</u> 0,26	<u>0,81</u> 0,22	<u>0,84</u> 0,26	<u>0,87</u> 0,26

		обслуживающих машины							
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,17	1,51	1,84	1,68	2,01	2,34
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	9,9	14,8	19,7	9,9	14,8	19,7
17	Прейскурант № 05-18 п. 3.94	Клей КН-2	»	0,55	0,7	0,86	0,78	0,94	1,09
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,005	0,005	0,005	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,3	0,36	0,46	0,24	0,35	0,44
21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,36	6,54	8,69	4,36	6,54	8,69
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,98	1,16	1,49	0,76	1,13	1,42
23	-	Прочие материалы	руб.	0,2	0,27	0,35	0,2	0,27	0,35
б) остекление стеклопакетами									
24	-	Затраты труда	чел.-ч	1,68	1,92	2,28	1,69	1,96	2,31

25	-	Основная заработная плата	руб.	2,29	3,07	3,93	2,3	3,1	3,96
26	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,78</u> 0,23	<u>0,84</u> 0,26	<u>0,87</u> 0,26	<u>0,76</u> 0,23	<u>0,84</u> 0,26	<u>0,86</u> 0,26
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,17	1,51	1,84	1,68	2,01	2,34
28	То же, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,55	0,7	0,86	0,78	0,94	1,09
29	» п. 2.55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
30	Прейскурант № 06-15-01, п. 47,48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,005	0,005	0,005	-	-	-
31	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,3	0,36	0,46	0,24	0,35	0,44
32	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,16	3,24	4,32	2,16	3,24	4,32
33	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,98	1,16	1,49	0,76	1,13	1,42
34	-	Прочие материалы	руб.	0,34	0,51	0,68	0,34	0,51	0,68

в) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 7

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	Г	д	е
	I. Metalloконструкции					
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIB	<u>43,3</u> 2,6	<u>61</u> 3,88	<u>74</u> 5,17	<u>44,3</u> 2,6	<u>63</u> 3,88	<u>75</u> 5,17
II	44	62	75	44,9	64	76
IIA, VI, IX	44,8	63	76	45,8	65	77
IV, VII, XI	42,4	60	72	43,5	62	73

X	48,8	69	81	49,9	69	83
II. Строительные работы						
I, IV, VII	<u>16</u> 1,53	<u>20</u> 1,82	<u>25,4</u> 2,2	<u>16,2</u> 1,54	<u>20,6</u> 1,71	<u>25,9</u> 2,2
II, XII	16,5	20,8	25,6	16,7	21,5	26,2
IIA, III	16,8	21,2	26,5	17	21,8	27,1
V, VI, XIIA	16,1	20,4	25,5	16,4	21,1	26,1
VIII	15,8	19,7	24,3	16	20,3	24,9
VIIIA	19,1	24,3	30,6	19,5	25	31,3
IX, XI, XIIБ	16,9	21,5	26,7	17,2	22,1	27,3
X	17,7	22,6	28,9	18	23,3	29,5
Базисная стоимость	59	81	99	60	84	100

Ведомость ресурсов к табл. 7

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч.	2,4	3,6	4,8	2,4	3,6	4,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,5	2,24	2,98	1,5	2,24	2,98
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,4</u> 1,1	<u>5,1</u> 1,64	<u>6,7</u> 2,19	<u>3,4</u> 1,1	<u>5,1</u> 1,64	<u>6,7</u> 2,19
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,021	0,026	0,036	0,021	0,026	0,036
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,005	0,005	0,005

6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,013	0,015	0,017	0,006	0,008	0,01
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,003	0,005	0,007	0,003	0,005	0,005
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,1	0,16	0,21	0,1	0,16	0,21
11	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,17	0,23	0,1	0,17	0,23
II. Строительные работы									
а) остекление листовым оконным стеклом									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	2,38	2,8	3,4	2,39	2,83	3,4
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,31	1,61	2	1,32	1,5	2
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,77</u> 0,22	<u>0,75</u> 0,21	<u>1,1</u> 0,2	<u>0,76</u> 0,22	<u>0,74</u> 0,21	<u>0,8</u> 0,2

15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,17	1,51	1,84	1,68	2,01	2,34
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	4,95	7,42	9,89	4,95	7,42	9,89
17	Прейскурант № 05-18 п. 3.94	Клей КН-2	»	0,55	0,7	0,86	0,67	0,94	1,09
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,005	0,005	0,005	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,47	0,56	0,66	0,44	0,55	0,64
21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,18	3,27	4,36	2,18	3,27	4,36
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,52	1,82	2,14	1,42	1,78	2,07
23	-	Прочие материалы	руб.	0,09	0,13	0,2	0,09	0,13	0,2

г) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 8

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	Г	д	е
I. Metallokonstrukции						
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIB	<u>43,7</u> 2,6	<u>62</u> 3,88	<u>74</u> 5,17	<u>44,6</u> 2,6	<u>63</u> 3,88	<u>75</u> 5,17
II	44,4	63	75	45,3	64	76
IIA, VI, IX	45,2	64	77	46,2	65	78
IV, VII, XI	42,8	61	73	43,8	62	74
X	49,2	69	82	50,3	70	84
II. Строительные работы						
а) остекление листовым оконным стеклом						
I, IV, VII	<u>24,3</u> 2,04	<u>32,5</u> 2,64	<u>41,8</u> 3,29	<u>24,9</u> 2,11	<u>33,7</u> 2,71	<u>42,2</u> 3,31

II, XII	25,2	33,7	43,4	25,5	34,8	44
IIA, III, XIIБ	25,9	33,6	42,5	25	34,7	43,2
V, VI, XIIA	23,9	31,5	41	24,1	32,8	41,6
VIII	29,5	39	51,2	29,9	41	51,9
VIIIA	26,1	35,2	45,3	26,3	36,8	46
IX, XI	23,9	36,9	48,2	24,1	37,9	48,8
X	24,7	33,6	42,5	25	34,7	43,2
б) остекление стеклопакетами						
I, III-V, VII	<u>31</u>	<u>42,5</u>	<u>54,8</u>	<u>31,3</u>	<u>43,3</u>	<u>55,8</u>
	2,6	3,39	3,85	2,6	3,42	4,24
II, IIA	32,6	44,8	58,1	32,9	45,6	58,9
VI, VIII, IX, XI-XIIA	31,8	43,7	56,2	32,1	44,3	57,2
VIIIA	36,6	49,8	65	37	49,5	65
X, XIIБ	33,7	46,9	60	33,9	47,4	61
Базисная стоимость при остеклении						
стеклом	68	95	116	69	97	118

стеклопакетами	74	104	130	76	107	131
----------------	----	-----	-----	----	-----	-----

Ведомость ресурсов к табл. 8

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Металлоконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,4	3,6	4,8	2,4	3,6	4,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,5	2,24	2,98	1,5	2,24	2,98
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,4</u> 1,1	<u>5,1</u> 1,64	<u>6,7</u> 2,19	<u>3,4</u> 1,1	<u>5,1</u> 1,64	<u>6,7</u> 2,19
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,021	0,026	0,036	0,021	0,026	0,036

5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,005	0,005	0,005
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,013	0,015	0,017	0,006	0,008	0,01
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,003	0,005	0,007	0,003	0,005	0,005
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26
10	Прейскурант № 01-20, Табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,1	0,16	0,21	0,1	0,16	0,21
11	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,17	0,23	0,1	0,17	0,23
II. Строительные работы									
а) остекление листовым оконным стеклом									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	3,26	4,27	5,36	3,27	4,3	5,41
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,82	2,38	3,03	1,89	2,45	3,05
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>0,8</u> 0,22	<u>0,88</u> 0,26	<u>0,89</u> 0,26	<u>0,79</u> 0,22	<u>0,87</u> 0,26	<u>0,88</u> 0,26

		обслуживающих машины							
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,17	1,51	1,84	1,68	2,01	2,34
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	9,9	14,8	19,7	9,9	14,8	19,7
17	Прейскурант № 05-18 п 3.94	Клей КН-2	»	0,55	0,7	0,86	0,78	0,94	1,09
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,005	0,005	0,005	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,47	0,56	0,66	0,44	0,55	0,64
21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,36	6,54	8,69	4,36	6,54	8,69
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,52	1,82	2,14	1,42	1,78	2,07
23	-	Прочие материалы	руб.	0,2	0,27	0,35	0,2	0,27	0,35
б) остекление стеклопакетами									
24	-	Затраты труда	чел.-ч	1,84	2,01	2,36	1,85	2,04	2,39

25	-	Основная заработная плата	руб.	2,43	3,13	3,59	2,47	3,16	3,98
26	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, Обслуживающих машины	»	<u>0,79</u> 0,23	<u>0,86</u> 0,26	<u>0,88</u> 0,26	<u>0,78</u> 0,23	<u>0,85</u> 0,26	<u>0,87</u> 0,26
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,17	1,51	1,84	1,68	2,01	2,34
28	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,55	0,7	0,86	0,78	0,94	1,09
29	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
30	Прейскурант № 06-19-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,005	0,005	0,005	-	-	-
31	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,47	0,56	0,66	0,44	0,55	0,64
32	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,16	3,24	4,32	2,16	3,24	4,32
33	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,52	1,82	2,14	1,42	1,78	2,07
34	-	Прочие материалы	руб.	0,34	0,51	0,68	0,34	0,51	0,68

§ 3. Отдельные оконные проемы шириной 2 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 9

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Metalлоконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIБ	<u>40,2</u> 2,88	<u>54,5</u> 4,31	<u>74</u> 5,74	<u>40,1</u> 2,88	<u>54,2</u> 4,31	<u>73</u> 5,74	<u>45,6</u> 2,88	<u>62</u> 4,31	<u>83</u> 5,74	<u>42,9</u> 2,88	<u>57,9</u> 4,31	<u>79</u> 5,74
II	40,6	55	75	40,6	54,4	74	46,2	63	84	43,4	58,5	80

IIA, VI, IX	41,1	55,7	76	41	55,4	75	46,8	64	85	43,9	59,4	81
IV, VII, XI	39,8	54,1	73	39,7	53,7	73	45,1	61	82	42,3	57,4	78
X	43,5	58,5	80	43,3	57,8	79	49,5	67	89	46,4	61	85
II. Строительные работы												
I, II, IV, V, VII, XIIA	<u>16,2</u>	<u>21,6</u>	<u>27,2</u>	<u>16,6</u>	<u>22,1</u>	<u>27,5</u>	<u>15,5</u>	<u>20,9</u>	<u>26,5</u>	<u>16,7</u>	<u>22,2</u>	<u>27,8</u>
	1,5	1,98	2,37	1,5	1,98	2,37	1,76	2,2	2,66	1,89	2,24	2,71
IIA, XI, XIIБ	17,1	22,9	29	17,5	23,3	9,2	16,5	22,5	28,4	17,7	23,5	29,4 ,
III, IX	17	22,8	28,7	17,4	23,3	29	16,3	22,3	28,2	17,5	23,3	29,2
VI, XII	16,6	22,2	27,9	17	22,5	28,1	16,1	21,8	27,5	17,2	23	28,7
VIII	15,8	21	26,4	16,2	21,5	26,8	15,3	20,6	26	16,5	21,7	27,1
VIIIA	19,5	26,1	32,8	19,9	26,5	33,1	19,1	26,1	32,8	20,5	27,2	34
X	18,1	24,4	30,8	18,4	24,7	31	17,5	23,9	30,2	18,7	25,1	31,4
Базисная стоимость	56,2	76	100	56,5.	76	100	61	83	109	59,5	80	106

Ведомость ресурсов к таблице 9

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен											
				железобетонные панели;						3-слойные металлические па					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последую ряд перепл сверх одн		
				Высота переплетов; м											
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
I. Metalloконструкции															
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,66	4	5,33	2,66	4	5,33	2,66	4	5,33	2,66	4	
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты стальные из спаренных прямоугольных труб	т	0,022	0,027	0,039	0,022	0,027	0,039	0,022	0,027	0,039	0,022	0,027	

5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,006	0,006	0,006	-	-	-	0,005	0,005
6	» п. 102-125	Сливы и нательники	»	0,014	0,016	0,018	0,006	0,008	0,01	0,022	0,028	0,033	0,013	0,018
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,005	0,006	0,001	0,001	0,002	0,009	0,011	0,012	0,003	0,004
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29	0,14-	0,22	0,29	0,14	0,22
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17
11	-	Прочие материалы	руб.	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26	0,15	0,19	0,26	0,15	0,19
II. Строительные работы														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	2,3	2,97	3,64	2,5	2,99	3,65	2,56	3,36	4,16	2,78	3,44
13	-	Основная заработная плата	руб-	1,3	1,71	2,09	1,3	1,72	2,09	1,48	1,91	2,36	1,61	1,96

14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,8</u> 0,2	<u>0,9</u> 0,27	<u>0,92</u> 0,28	<u>0,8</u> 0,2	<u>0,9</u> 0,26	<u>0,9</u> 0,28	<u>0,91</u> 0,28	<u>0,94</u> 0,29	<u>0,97</u> 0,3	<u>0,91</u> 0,28	<u>0,91</u> 0,28
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,34	1,56	1,9	1,79	2,12	2,46	-	-	-	1,12	1,12
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	5,5	8,2	11	5,5	8,2	11	5,5	8,2	11	5,5	8,2
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,62	0,73	0,88	0,83	0,99	1,14	-	-	-	0,52	0,52
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,006	0,006	0,006	-	-	-	0,04	0,054	0,068	0,028	0,042
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,34	0,4	0,52	0,26	0,3	0,39	0,44	0,56	0,71	0,36	0,46

22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,42	3,64	4,85	2,42	3,64	4,85	2,42	3,64	4,85	2,42	3,64
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,09	1,31	1,67	0,83	0,98	1,27	1,42	1,82	2,29	1,16	1,49
24	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,15	0,20	0,1	0,15	0,20	0,15	0,22	0,29	0,15	0,22

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 10

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1.8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

I. Metallokonstrukции												
I, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIБ	<u>40,9</u> 2,88	<u>54,9</u> 4,31	<u>75</u> 5,74	<u>40,4</u> 2,88	<u>54,2</u> 4,31	<u>74</u> 5,74	<u>46,2</u> 2,88	<u>62</u> 4,31	<u>83</u> 5,74	<u>43,5</u> 2,88	<u>58,5</u> 4,31	<u>80</u> 5,74
II	41,3	56	76	41,3	55,4	75	46,9	63	84	44,1	59,1	81
IIA, VI, IX	41,7	56,1	77	41,3	55,4	76	47,4	64	85	44,6	60	82
IV, VII, XI	40,4	54,4	74	40	53,8	73	45,6	62	82	43,1	57,9	79
X	44,2	59,5	80	43,2	58,7	79	50,2	68	90	47,1	63	86
II. Строительные работы												
а) остекление листовым оконным стеклом												
I, IV, VII	<u>25,3</u> 2,1	<u>35,3</u> 2,89	<u>45,4</u> 3,59	<u>25,7</u> 2,2	<u>36,2</u> 2,92	<u>45,8</u> 3,59	<u>24,7</u> 2,36	<u>34,9</u> 3,12	<u>45</u> 3,87	<u>25,9</u> 2,4	<u>36</u> 3,16	<u>46,1</u> 3,92
II, XII	26,4	36,8	47,4	26,7	37,6	47,7	25,9	36	47,1	27	37,5	48,2
IIA, III, XIIБ	27,1	37,8	48,8	27,5	38,7	49,1	26,4	37,3	48,2	27,5	38,5	49,4
V, VI, XIIA	25,8	36	46,3	26,1	36,8	46,7	25,2	35,6	45,8	26,4	36,6	46,9
VIII	24,8	34,6	44,6	25,2	35,5	45	24,3	34,2	44,2	25,5	35,3	45,3
VIIIA	30,9	43,4	56	31,4	44,3	56,3	30,6	43,4	56	31,8	44,5	57,2

IX, XI	27,4	38,3	49,5	27,8	39,1	49,8	26,8	37,8	48,9	27,9	38,9	50,1
X	29	40,8	52,7	29,4	41,6	52,9	28,4	40,3	52,1	29,6	41,5	53,3
б) остекление стеклопакетами												
I, III-V, VII	<u>32,8</u> 2,6	<u>46,6</u> 3,7	<u>60</u> 4,6	<u>33,2</u> 2,7	<u>47,4</u> 3,74	<u>61</u> 4,6	<u>32,4</u> 2,89	<u>45,8</u> 3,91	<u>59,6</u> 4,93	<u>33,3</u> 2,93	<u>47,1</u> 3,95	<u>61</u> 4,98
II, IIА	34,6	49,1	64	35	49,9	64	33,8	48,5	63	35,1	49,8	64
VI, VIII, IX, XI-XIIА	33,7	47,8	62	34,1	48,6	63	33,2	47,2	62	34,3	48,4	63
VIIА	38,8	55,1	72	39,3	56	72	38,2	54,8	71	39,4	55,9	72
X, XIIБ	35,8	50,9	66	36,3	51,8	67	35,2	50,3	66	36,4	51,5	67
Базисная стоимость при остеклении:												
стеклом	66	90	120	66	90	120	71	97	128	69	94	126
стеклопакетами	73	101	135	74	101	135	78	109	143	77	105	141

Ведомость ресурсов к табл. 10

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен											
				железобетонные панели;						3-слойные металлические панели;					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов; м											
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
I. Metallokonstrukcii															
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,66	4	5,33	2,66	4	5,33	2,66	4	5,33	2,66	4	
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты стальные из спаренных	т	0,022	0,027	0,039	0,022	0,027	0,039	0,022	0,027	0,039	0,022	0,027	

		прямоугольных труб												
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-		0,006	0,006	0,006				0,005	0,005
6	» п. 102-125	Сливы и нагельники	»	0,014	0,016	0,018	0,006	0,008	0,01	0,022	0,028	0,033	0,013	0,018
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,005	0,006	0,001	0,001	0,002	0,009	0,011	0,012	0,003	0,004
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1 ,	Болты строительные	кг	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17
11	-	Прочие материалы	руб.	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19
II. Строительные работы														
а) остекление листовым оконным стеклом														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	3,4	4,6	5,8	3,6	4,67	5,81	3,64	4,99	6,3	3,72	5,07

13	-	Основная заработная плата	руб.	1,9	2,6	3,3	2	2,64	3,3	2,07	2,81	3,55	2,12	2,86
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,9</u> 0,2	<u>0,93</u> 0,29	<u>0,97</u> 0,29	<u>0,9</u> 0,2	<u>0,93</u> 0,28	<u>0,96</u> 0,29	<u>0,94</u> 0,29	<u>0,98</u> 0,31	<u>1,03</u> 0,32	<u>0,92</u> 0,28	<u>0,95</u> 0,3
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,23	1,56	1,9	1,79	2,12	2,46	-	-	-	1,12	1,12
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	11	16,5	22	11	16,5	22	11	16,5	22	11	16,5
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,57	0,73	0,88	0,83	0,99	1,14	-	-	-	0,52	0,52
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,006	0,006	0,006	-	-	-	0,04	0,054	0,068	0,028	0,042

21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,34	0,4	0,52	0,26	0,43	0,39	0,44	0,56	0,71	0,36	0,46
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,85	7,27	9,7	4,85	7,27	9,7	4,85	7,27	9,7	4,85	7,27
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,1	1,3	1,67	0,83	1,4	1,27	1,42	1,82	2,29	1,16	1,49
24	-	Прочие материалы	руб.	0,2	0,3	0,39	0,2	0,3	0,39	0,25	0,37	0,48	0,25	0,37
б) остекление стеклопакетами														
25	-	Затраты труда	чел.-ч	1,7	2,1	2,5	1,9	2,17	2,52	1,98	2,49	3	2,06	2,57
26	-	Основная заработная плата	Руб.	2,4	3,40	4,3	2,5	3,44	4,3	2,6	3,6	4,61	2,65	3,65
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,9</u> 0,2	<u>0,93</u> 0,3	<u>0,96</u> 0,3	<u>0,9</u> 2	<u>0,93</u> 0,3	<u>0,95</u> 0,3	<u>0,94</u> 0,29	<u>0,98</u> 0,31	<u>1,03</u> 0,32	<u>0,92</u> 0,28	<u>0,95</u> 0,3
28	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,23	1,56	1,7	1,79	2,12	2,46	-	-	-	1,12	1,12

29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,57	0,73	0,88	0,83	0,99	1,14	-	-	-	0,52	0,52
30	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
31	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
32	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,006	0,006	0,006	-	-	-	0,04	0,054	0,068	0,028	0,042
33	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,34	0,4	0,52	0,26	0,43	0,39	0,44	0,56	0,71	0,36	0,46
34	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,4	3,6	4,8	2,4	3,6	4,8	2,4	3,6	4,8	2,4	3,6
35	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,1	1,3	1,67	0,83	1,38	1,27	1,42	1,82	2,29	1,16	1,49
36	-	Прочие материалы	руб.	0,4	0,57	0,76	0,4	0,57	0,76	0,43	0,64	0,85	0,43	0,64

в) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 11

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1.8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Металлоконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIB	<u>45,6</u> 2,88	<u>65</u> 4,3	<u>80</u> 5,74	<u>45,5</u> 2,88	<u>64</u> 4,3	<u>79</u> 5,74	<u>51</u> 2,88	<u>72</u> 4,31	<u>88</u> 5,74	<u>48,3</u> 2,88	<u>68</u> 4,3	<u>84</u> 5,74
II	46,4	66	81	46,4	65	80	52	73	89	149,2	69	85
IIA, VI, IX	47,3	67	82	47,2	66	81	52,9	74	91	50.1	70	87

IV, VII, XI	44,9	64	78	44,8	63	77	50,2	71	86	47,5	67	84
X	51,3	72	88	50,9	71	87	57,3	80	97	54,2	76	93
II. Строительные работы												
I, II, IV, V, VII, XIIА	<u>16,5</u>	<u>22,2</u>	<u>27,8</u>	<u>16,9</u>	<u>23,1</u>	28,2	16	21,7	27	17,1	22,8	28,4
	1,4	2,03	2,41	1,6	2,05	2,41	1,8	2,25	2,72	1,82	2,3	2,76
IIА, XI, XIIБ	17,6	23,5	29,6	18	24,4	29,9	17	22,9	28,9	18,2	24,1	30,1
III, IX	17,5	23,4	29,3	17,8	24,3	29,7	16,8	22,7	28,6	18,1	23,9	29,8
VI, XII	17,2	22,8	28,5	17,4	23,5	28,7	16,5	22,4	27,7	17,8	23,1	29,2
VIII	16,3	21,6	27	16,6	22,5	27,4	15,8	21,2	26,6	17	22,3	27,7
VIIIA	20,1	26,8	33,5	20,4	27,7	33,8	19,7	26,7	33,5	24,4	27,9	34,6
X	18,6	25	31,4	18,9	25,8	31,7	18	24,5	30,9	19,3	25,7	32
Базисная стоимость	62	87	106	62	87	105	67	94	115	65	91	112

Ведомость ресурсов к табл. 11

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен											
				железобетонные панели;						3-слойные металлические панели;					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м											
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
I. Металлоконструкции															
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,66:	4	5,33	2,66	4	5,33	2,66	4	5,33	2,66	4	5,33
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	3,31
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,82	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты стальные из спаренных	т	0,04,	0,05	0,039	0,022	0,027	0,039	0,022	0,027	0,039	0,022	0,027	0,039

		прямоугольных труб												
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,006	0,006	0,006	-	-	-	0,005	0,005
6	» п. 102-125	Сливы и нагельники	»	0,014	0,016	0,018	0,006	0,008	0,01	0,022	0,028	0,033	0,013	0,018
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,05	0,006	0,001	0,001	0,002	0,009	0,011	0,012	0,003	0,004
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29	0,14-	0,22	0,29	0,14	0,22
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17
11	-	Прочие материалы	руб.	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26	0,15	0,19	0,26	0,15	0,19
II. Строительные работы														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	2,3	2,97	3,64	2,5	2,99	3,65	2,56	3,36	4,16	2,78	3,44

13	-	Основная заработная плата	руб.	1,3	1,71	2,09	1,3	1,72	2,09	1,48	1,91	2,36	1,61	1,96
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,8</u> 0,2	<u>0,9</u> 0,27	<u>0,92</u> 0,28	<u>0,8</u> 0,2	<u>0,9</u> 0,26	<u>0,9</u> 0,28	<u>0,91</u> 0,28	<u>0,94</u> 0,29	<u>0,97</u> 0,3	<u>0,91</u> 0,28	<u>0,91</u> 0,28
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,34	1,56	1,9	1,79	2,12	2,46	-	-	-	1,12	1,12
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	5,5	8,2	11	5,5	8,2	11	5,5	8,2	11	5,5	8,2
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,62	0,73	0,88	0,83	0,99	1,14	-	-	-	0,52	0,52
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,006	0,006	0,006	-	-	-	0,04	0,054	0,068	0,028	0,042

21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,34	0,4	0,52	0,26	0,3	0,39	0,44	0,56	0,71	0,36	0,46
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,42	3,64	4,85	2,42	3,64	4,85	2,42	3,64	4,85	2,42	3,64
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,09	1,31	1,67	0,83	0,98	1,27	1,42	1,82	2,29	1,16	1,49
24	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,15	0,20	0,1	0,15	0,20	0,15	0,22	0,29	0,15	0,22

г) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 12

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Metalloконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIB	<u>46</u> 2,88	<u>65</u> 4,31	<u>80</u> 5,74	<u>45,9</u> 2,88	<u>64</u> 4,31	<u>79</u> 5,74	<u>51,4</u> 2,88	<u>73</u> 4,31	<u>88</u> 5,74	<u>48,7</u> 2,88	<u>69</u> 4,31	<u>84</u> 5,74
II	46,7	66	81	46,7	65	80	52,3	74	90	49,5	70	86
IIA, VI, IX	47,5	67	82	47,5	66	81	53,2	75	91	50,4	71	87
IV, VII, XI	45,2	64	79	44,8	63	78	50,6	72	87	47,9	67	83
X	51,9	73	89	51,3	72	88	57,7	81	98	54,6	76	94
II. Строительные работы												
а) остекление листовым оконным стеклом												

I, IV, VII	<u>25,7</u> 2	<u>35,9</u> 2,94	<u>46</u> 3,61	<u>26,3</u> 2,2	<u>36,8</u> 2,98	<u>46,5</u> 3,62	<u>25,3</u> 2,4	<u>35,4</u> 3,17	<u>45,6</u> 3,93	<u>26,3</u> 2,45	<u>36,5</u> 3,22	<u>46,9</u> 3,98
II, XII	26,8	37,4	48	27,2	38,2	48,3	26,3	37,1	47,6	27,4	38,1	48,9
IIA, III, XIIБ	27,5	38,4	49,3	28	39,3	49,8	26,9	37,9	48,8	28,2	39,1	50,1
V, VI, XIIA	26,3	36,6	46,9	26,7	36,1	47,2	25,7	36,1	46,4	26,9	37,2	47,6
VIII	25,4	35,2	45,2	25,8	36,1	45,6	24,8	34,8	44,8	26	35,9	46
VIIIA	31,7	44,1	56,7	32	45,0	57	31,2	44	56,7	32,4	45,2	58
IX, XI	28	38,9	50,1	28,3	39,7	50,4	27,2	38,4	49,5	28,4	39,5	50,8
X	29,4	41,4	53,3	30	42,2	53,6	28,9	40,9	52,7	30,2	42,1	54,1
б) остекление стеклопакетами												
I, III-V, VII	<u>33,2</u> 2,6	<u>47,1</u> 3,75	<u>60</u> 4,69	<u>33,8</u> 2,6	<u>48</u> 3,79	<u>61</u> 4,43	<u>32,6</u> 2,83	<u>46,5</u> 3,96	<u>61</u> 4,99	<u>34</u> 2,98	<u>48</u> 4,02	<u>62</u> 5,03
II, IIA	35,1	49,7	64	35,5	50,5	65	34,3	49,2	64	35,6	50,6	65
VI, VIII, IX, XI-XIIA	34,1	48,6	62	34,6	49,2	63	33,7	47,9	62	34,8	49,1	63
VIIIA	39,5	55,9	72	39,9	56,7	71	33,4	55,4	72	40	56,8	73
X, XIIБ	36,3	51,5	67	36,8	52,4	66	35,7	51,4	66	37	52,3	67

Базисная стоимость при остеклении:												
стеклом	72	101	125	72	101	125	77	108	134	75	105	131
стеклопакетами	79	112	139	79	112	140	84	119	148	82	116	146

Ведомость ресурсов к табл. 12

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен												
				железобетонные панели;						3-слойные металлические па						
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующ			
				Высота переплетов; м											переплетов	
															одного	
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8		
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л		
I. Metalloконструкции																
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,66	4	5,33	2,66	4	5,33	2,66	4	5,33	2,66	4		
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48	3,31	1,66	2,48		

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,5</u> 2,43	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переpleты стальные из спаренных прямоугольных труб	т	0,04	0,05	0,061	0,04	0,05	0,061	0,04	0,05	0,061	0,04	0,05
5	То же, п. 102-127	Балки	»	0,014	0,016	0,018	0,006	0,008	0,01	0,022	0,028	0,033	0,013	0,018
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	-	-	-	0,006	0,006	0,006	-	-	-	0,005	0,005
7	» п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,005	0,006	0,001	0,001	0,002	0,009	0,011	0,012	0,003	0,004
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006	0,007	0,004	0,006
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17

11	-	Прочие материалы	руб.	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19
II. Строительные работы														
а) остекление листовым оконным стеклом														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	3,5	4,68	5,90	3,7	4,75	5,91	3,7	5,07	6,4	3,79	5,15
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,8	2,65	3,33	2	2,7	3,34	2,11	2,86	3,61	2,17	2,92
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,8</u> 0,2	<u>0,94</u> 0,29	<u>0,98</u> 0,28	<u>0,8</u> 0,2	<u>0,94</u> 0,28	<u>0,97</u> 0,28	<u>0,95</u> 0,29	<u>0,99</u> 0,31	<u>1,04</u> 0,32	<u>0,93</u> 0,28	<u>0,96</u> 0,3
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,23	1,56	1,9	1,79	2,12	2,46	-	-	-	1,12	1,12
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	11	16,5	22	11	16,5	22	11	16,5	22	11	16,5
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,57	0,73	0,88	0,83	0,99	1,Н	-	-	-	0,52	0,52
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05

19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,006	0,006	0,006	-	-	-	0,04	0,054	0,068	0,028	6,042
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,48	0,59	0,71	0,4	0,56	0,58	0,59	0,74	0,88	0,52	0,65
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,85	7,27	9,7	4,85;	7,27	9,7	4,85	7,27	9,7	4,85	7,27
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,56	1,92	2,291	1,31	1,82	1,89	1,92	2,4	2,87	1,67	2,11
24	-	Прочие материалы	руб.	0,2	0,29	0,39	0,2	0,29	0,39	0,25	0,37	0,48	0,25	0,37

б) остекление стеклопакетами

25	-	Затраты труда	чел.-ч	1,8	2,19	2,56	1,8	2,27	2,57	1,89	2,57	3,08	2,13	2,67
26	-	Основная зарботная плата	Руб.	2,4	3,45	4,39	2,4	3,5	4,4	2,54	3,65	4,67	2,7	3,72
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>0,8</u> 0,2	<u>0,93</u> 0,3	<u>0,96</u> 0,3	<u>0,8</u> 0,2	<u>0,93</u> 0,29	<u>0,96</u> 0,3	<u>0,95</u> 0,29	<u>0,99</u> 0,31	<u>1,04</u> 0,32	<u>0,93</u> 0,28	<u>0,97</u> 0,3

		обслуживающих машины												
28	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,23	1,56	1,9	1,79	2,12	2,46	-	-	-	1,12	1,12
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,57	0,73	0,88	0,83	0,99	1,14	-	-	-	0,52	0,52
30	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
31	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
32	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,006	0,006	0,006	-	-	-	0,04	0,054	0,068	0,028	0,042
33	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,48	0,59	0,71	0,4	0,56	0,58	0,59	0,74	0,88	0,52	0,65
34	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,4	3,6	4,8	2,4	3,6	4,8	2,4	3,6	4,8	244	3,6
35	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,56	1,92	2,29	1,31	1,82	1,89	1,92	2,4	2,87	1,67	2,11

36	-	Прочие материалы	руб.	0,4	0,57	0,76	0,4	0,67	0,76	0,43	0,64	0,85	0,43	0,64
----	---	------------------	------	-----	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

§ 4. Отдельные оконные проемы шириной 2,4 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты.

Таблица 13

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен							
	железобетонных панелей и кирпича							
	один ряд переплетов по высоте проем а				последующий ряд переплетов сверх одного			
	Высота переплетов, м							
	0,6	1,2	1,8	2,4	0,6	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з
	1. Metalloконструкции							

I, III, IV, VII, VIII, VIIIA, XII-XIIB	<u>31</u> 1,7	<u>47,2</u> 3,45	<u>64</u> 5,09	<u>86</u> 6,9	<u>29,9</u> 1,7	<u>46,2</u> 3,45	<u>62</u> 5,09	<u>85</u> 6,9
II, IIA, V, VIIIA	31,5	47,9	65	87	30,7	46,9	64	86
VI, IX	32,1	48,8	66	89	31,1	47,6	65	88
X	34,2	51,3	68	93	32,9	50	67	92
II. Строительные работы								
I, VIII	<u>12,7</u> 1,47	<u>19</u> 1,93	<u>25,1</u> 2,33	<u>31,5</u> 2,78	<u>13,1</u> 1,51	<u>19,6</u> 1,96	<u>25,7</u> 2,36	<u>32,1</u> 2,81
II, VI, XII	13,3	19,7	26,1	32,9	13,8	20,4	26,8	33,5
IIA, IX, XI, XIIB, IX	13,5	20,4	27,3	34,2	14,1	21,1	27,9	34,9
III	13,2	20,1	26,8	33,7	13,8	20,7	27,3	34,3
IV, V, VII, XIIA	12,8	19,2	25,5	32,2	13,4	19,9	26,4	32,7
VIIIA	15,2	23,2	30,8	38,8	15,9	23,9	31,4	39,5
X	14,3	21,7	28,9	36,3	14,7	22,4	29,5	37,1
Базисная стоимость	43,8	67	89	119	42,8	66	88	118

Ведомость ресурсов к табл. 13

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича							
				один ряд переплетов по высоте проема				последующий ряд переплетов сверх одного			
				Высота переплетов, м							
				0,6	1,2	1,8	2,4	0,6	1,2	1,8	2,4
а	б	в	г	д	е	ж	з				
I. Металлоконструкции											
1	-	Затраты труда	чел.-ч	1,6	3,2	4,79	6,4	1,6	3,2	4,79	6,4
2	-	Основная заработная плата	руб.	1	1,99	2,9	3,97	1	1,99	2,9	3,97
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>2,2</u> 0,7	<u>4,49</u> 1,46	<u>6,7</u> 2,19	<u>9,0</u> 2,92	<u>2,2</u> 0,7	<u>4,49</u> 1,46	<u>6,7</u> 2,19	<u>9</u> 2,92
4	Прейскурант № 01-22 п., 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,019	0,024	0,03	0,043	0,019	0,024	0,03	0,043

5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,013	0,015	0,018	0,02	0,004	0,006	0,008	0,01
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,006	0,006	0,006	0,007	0,001	0,001	0,002	0,002
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,002	0,004	0,007	0,009	0,002	0,004	0,007	0,009
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,09	0,17	0,26	0,35	0,09	0,17	0,26	0,35
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,07	0,14	0,21	0,28	0,07	0,14	0,21	0,28
11	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,15	0,23	0,31	0,1	0,15	0,23	0,31
II. Строительные работы											
12	-	Затраты труда	чел.-ч	2	2,76	3,52	4,29	2,03	2,81	3,56	4,34
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,17	1,6	2,01	2,46	1,2	1,65	2,04	2,49
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная	»	<u>1,04</u> 0,3	<u>1,06</u> 0,33	<u>1,08</u> 0,32	<u>1,1</u> 0,32	<u>1,02</u> 0,31	<u>1,05</u> 0,31	<u>1,07</u> 0,32	<u>1,09</u> 0,32

		плата рабочих, обслуживающих машины									
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,01	1,34	1,68	2,01	1,68	2,01	2,35	2,68
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	3,3	6,6	9,9	13,2	3,3	6,6	9,9	13,2
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,47	0,62	0,78	0,94	0,78	0,94	1,09	1,25
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,007	0,007	0,007	0,067	-	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,32	0,43	0,46	0,58	0,25	0,37	0,39	0,53
21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	1,45	2,91	4,36	5,82	1,45	2,91	4,36	5,82
22	Прейскурант	Эмаль ХВ-124	кг	1,05	1,38	1,49	1,89	0,8	1,20	1,27	1,71

	№ 05-04, п. 2-759										
23	-	Прочие материалы	руб.	0,06	0,12	0,18	0,24	0,06	0,12	0,18	0,24

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 14

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	Г	д	е
	I. Metalloконструкции					
I, III, IV, VII, VIII, XI-XIIБ	<u>48,1</u>	<u>65</u>	<u>88</u>	<u>47,2</u>	<u>64</u>	<u>87</u>
	3,45	5,09	6,9	3,45	5,09	6,9
II, IIА, V, VIIIA	48,7	66	89	47,8	65	88

VI, IX	49,4	67	90	48,6.	66	89
X	52,1	69	95	51	68	93
II. Строительные работы а) остекление листовым оконным стеклом						
I, VIII	<u>29,8</u> 2,58	<u>41,7</u> 3,41	<u>53,5</u> 4,23	<u>30,4</u> 2,62	<u>42,2</u> 3,43	<u>54,1</u> 4,26
II, VI, XII	31	43,4	55,9	31,7	44,1	56,4
IIA, IX, XI, XIIБ	32,3	45,3	58,3	33,3	46	59,1
III	32	45	58	32,6	45,5	58,6
IV, V, VII, XIIA	30,4	42,4	54,6	31	43	55,2
VIIIA	36,9	51,6	66,5	37,6	52,2	67,2
X	34,5	48,5	62,5	35,3	49,1	63,3
б) остекление стеклопакетами						
I, III-V, VII	<u>39,1</u> 3,26	<u>55,6</u> 4,37	<u>72</u> 5,51	<u>39,7</u> 3,3	<u>56,1</u> 4,39	<u>73</u> 5,54
II, IIA	40,1	58,5	76	41,8	59,2	77
VI, VIII, IX, XI-XIIA	40	57	74	40,7	57,8	75

VIIIA	46,3,	65,7	84	47	66,3	86
X, XIIБ.	42,8	60,8	79	43,5	61,4	80
Базисная стоимость при остеклении:						
стеклом	78	107	143	78	106	142
стеклопакетами	87	120	160	87	120	160

Ведомость ресурсов к табл. 14

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Металлоконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	3,2	4,79	6,4	3,2	4,79	6,4
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,99	2,9	3,97	1,99	2,9	3,97

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,49</u> 1,46	<u>6,7</u> 2,19	<u>9</u> 2,92	<u>4,49</u> 1,46	<u>6,7</u> 2,19	<u>9</u> 2,92
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переpleты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,024	0,03	0,043	0,024	0,03	0,043
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,007	0,007	0,067
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,015	0,018	0,02	0,006	0,008	0,01
7	» п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,006	0,006	0,007	0,001	0,002	0,002
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,004	0,007	0,009	0,004	0,007	0,009
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1 п. 29	Электроды Э-50	»	0,14	0,21	0,28	0,14	0,21	0,28
11	-	Прочие материалы	руб.	0,16	0,23	0,31	0,16	0,23	0,31
II. Строительные работы									
а) остекление листовым оконным стеклом									

12	-	Затраты труда	чел.-ч	4,02	5,47	6,9	4,07	5,51	6,95
13	-	Основная заработная плата	руб.	2,26	3,08	3,89	2,3	3,1	3,92
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,09</u>	<u>1,13</u>	<u>1,18</u>	<u>1,08</u>	<u>1,12</u>	<u>1,17</u>
				0,32	0,33	0,34	0,32	0,33	0,34
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,34	1,68	2,01	2,01	2,35	2,68
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	13,2	19,8	26,4	13,2	19,8	26,4
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,62	0,78	0,94	0,94	1,09	1,25
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,007	0,007	0,007	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-080	Растворитель Р-4	кг	0,38	0,46	0,58	0,32	0,39	0,53

21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	5,82	8,73	11,64	5,82	8,73	11,64
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,23	1,49	1,89	1,05	1,27	1,71
23	-	Прочие материалы	руб.	0,24	0,35	0,47	0,24	0,35	0,47
б) остекление стеклопакетами									
24	-	Затраты труда	чел.-ч	2,02	2,47	2,9	2,07	2,51	2,95
25	-	Основная заработная плата	руб.	2,94	4,04	5,16	2,98	4,06	5,19
26	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,08</u> 0,32	<u>1,12</u> 0,33	<u>1,17</u> 0,35	<u>1,08</u> 0,32	<u>1,11</u> 0,33	<u>1,16</u> 0,35
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,34	1,68	2,01	2,01	2,35	2,68
28	Прейскурант № 05-18, п. 3-94 .	Клей КН-2	»	0,62	0,78	0,94	0,94	1,09	1,25
29	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66

30	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,007	0,007	0,007	-	-	-
31	Прейскурант № 05-049, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,38	0,46	0,58	0,32	0,39	0,53
32	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,88	4,32	5,76	2,88	4,32	5,76
33	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,23	1,49	1,89	1,05	1,27	1,71
34	-	Прочие материалы	руб.	0,45	0,68	0,91	0,45	0,68	0,91

в) переплеты глухие с жалюзийными решетками

А. Постоянные затраты

Таблица 15

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из, железобетонных панелей и кирпича		Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича	
	Один ряд переплетов по высоте проема с икотой переплетов, м			Один ряд переплетов по высоте проема с. высотой переплетов, м	
	1,2	1,8		1,2	1,8
	а	б		а	б
I. Металлоконструкции			II. Строительные работы		
I, III, VII, VIII, XI, XII, XIIБ	<u>80</u> 3,45	<u>112</u> 5,09	I, III-V, VII, VIII, IX, XIIА	<u>13,7</u> 3,85	<u>16,6</u> 4,63
II, V, VIIIA, XIIА	81	114	II, VI, XI, XII	13,8	16,9
IIА, VI	83	115	IIА, XIIБ	14,3	17,4
IV	79	110	VIIIA	15,4	18,7
IX	84	118	X	14,5	17,6
X	92	129	Базисная стоимость	94	128

Ведомость ресурсов к табл. 15

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича	
				один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м	
				1,2	1.8
				а	б
I. Metalloконструкции					
1	-	Затраты труда	чел.-ч	3,2	4,79
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,99	2,9
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	т	<u>4,49</u> 1,46	<u>6,7</u> 2,19
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб		0,024	0,03
5	То же, п. 311-8	Решетки жалюзийные	»	0,07	0,103
6	» п. 102-126	Сливы и нащельники	»	0,0154,	0,018
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,006	0,006

8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	4,49	6,74
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,17	0,26
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,12	0,21
11	-	Прочие материалы	руб.	0,15	0,23
II. Строительные работы					
12	-	Затраты труда	чел.-ч	5,58	6,8
13	-	Основная заработная плата	руб.	3,45	4,19
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,32</u> 0,39	<u>1,42</u> 0,44
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,33	1,66
16	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,62	0,78
17	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,66	3,66
18	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плитки минераловатные мягкие	м ³	0,007	0,007

19	Прейскурант № 06-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,97	1,32
20	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	3,16	4,28
21	-	Прочие материалы	руб.	1,2	1,82

г) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 16

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема 1			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
	I. металлоконструкции					
I, III, V, VIII, VIIIA, XII- XIIБ	<u>53.6</u>	<u>76</u>	<u>92</u>	<u>52.6</u>	<u>74</u>	<u>91</u>

	3,45	5,09	6,9	3,45	5,09	6,9
II	54,6	77	94	53,6	76	92
IIA, VI, IX	55,8	78	95	54,6	77	93
IV, VII, XI	52,7	74	91	51,7	73	90
X	60	83	102	59	82	100
II. Строительные работы						
I, IV, VII	<u>19,5</u> 1,95	<u>25,9</u> 2,4	<u>32,4</u> 2,83	<u>20,1</u> 2	<u>26,6</u> 2,43	<u>33</u> 2,88
II, XII	20,2	27	33,6	20,9	27,6	34,2
IIA, III, XIIБ	20,6	27,7	34,4	21,4	28,3	35,3
V, VI, XIIIА	19,8	26,5	33	20,5	27,1	33,7
VIII	19,3	25,6	31,9	19,9	26,1	32,4
VIIIA	23,7	31,6	39,7	24,3	32,2	40,2
IX, XI	20,7	28,1	34,8	21,4	28,7	35,5
X	22,1	29,6	36,8	22,8	30,2	37,5

Базисная стоимость	73	101	124	73	101	124
--------------------	----	-----	-----	----	-----	-----

Ведомость ресурсов к табл. 16

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	3,2	4,79	6,4	3,2	4,79	6.4
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,99	2,9	3,97	1,99	2,9	3,97
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,49</u>	<u>6,7</u>	<u>9</u>	<u>4,49</u>	<u>6,7</u>	<u>9</u>
				1,46	2,19	2,92	1,46	2,19	2,92

4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,044	0,054	0,066	0,044	0,054	0,066
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,007	0,007	0,007
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,015	0,018	0,02	0,006	0,008	0,01
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,006	0,006	0,007	0,001	0,002	0,002
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,004	0,007	0,009	0,004	0,007	0,009
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,17	0,26	6,35	0,17	0,26	0,35
10	Прейскурант № 01-20, Табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,14	0,21	0,28	0,14	0,21	0,28
11	-	Прочие материалы	руб.	0,16	0,23	0,31	0,16	0,23	0,31
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	2,79	3,61	4,37	2,83	3,64	4,43

13	-	Основная заработная плата	руб.	1,64	2,07	2,5	1,68	2,1	2,55
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,07</u> 0,31	<u>1,09</u> 0,33	<u>1,11</u> 0,33	<u>1,06</u> 0,32	<u>1,08</u> 0,33	<u>1,1</u> 0,33
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,34	1,68	2,01	2,01	2,35	2,68
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	6,6	9,9	13,2	6,6	9,9	13,2
17	Прейскурант № 05-18 п. 3.94	Клей КН-2	»	0,62	0,78	0,94	1,94	1,09	1,25
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,007	0,007	0,007	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,56	0,67	0,78	0,49	0,39	0,72

21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,91	4,36	5,82	2,91	4,36	5,82
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,82	2,18	2,54	1,6	1,92	2,32
23	-	Прочие материалы	руб.	0,12	0,18	0,24	0,12	0,18	0,24

д) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 17

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	Г	д	е
I. Metalloконструкции						

I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIB	<u>54,4</u> 3,45	<u>76</u> 5,09	<u>93</u> 6,9	<u>53,4</u> 3,45	<u>75</u> 5,09	<u>92</u> 6,9
II	54,9	77	95	53,9	76	93
IIA, VI, IX	55,8	78	96	54,6	77	95
IV, VII, XI	53,5	75	92	52,5	73	91
X	60	83	103	59	82	102
II. Строительные работы						
а) остекление листовым оконным стеклом						
I, IV, VII	<u>30,6</u> 2,68	<u>42,6</u> 3,28	<u>54,8</u> 4,3	<u>31,3</u> 2,72	<u>43,3</u> 3,5	<u>55,3</u> 4,33
II, XII	31,8	44,4	56,9	32,5	45	57,5
IIA, III, XIIIB	32,7	45,8	58,8	33,6	46,4	59,4
V, VI, XIIA	31,2	43,5	55,7	31,9	44,1	56,3
VIII	30,2	42	56,3	30,8	42,5	54,2
VIIIA	37,5	52,4	67	38,2	53	68
IX, XI	33	46,3	59,4	33,7	46,9	60

X	35,2	49,2	63	35,9	49,8	64
б) остекление стеклопакетами						
I, III-V, VII	<u>39,6</u> 3,31	<u>56,3</u> 4,24	<u>73</u> 5,58	<u>40,3</u> 3,34	<u>56,9</u> 4,46	<u>74</u> 5,61
II, IIА	41,7	59,1	77	42,4	59,8	78
VI, VIII, IX, XI-XIIА	40,6	57,7	75	41,3	58,4	76
VIIIА	46,9	67	86	47,6	67	86
X, XIIБ	43,4	61	80	44,1	62	81
Базисная стоимость при остеклении:						
стеклом	85	118	148	84	118	147
стеклопакетами	93	132	165	93	131	165

Ведомость ресурсов к табл. 17

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	3,2	4,79	6,4	3,2	4,79	6,4
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,99	2,9	3,97	1,99	2,9	3,97
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,49</u> 1,46	<u>6,7</u> 2,19	<u>9</u> 2,92	<u>4,49</u> 1,46	<u>6,7</u> 2,19	<u>9</u> 2,92
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,044	0,054	0,066	0,044	0,054	0,066
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,007	0,007	0,007

6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,015	0,018	0,02	0,006	0,008	0,01
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,006	0,006	0,007	0,001	0,002	0,002
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,004	0,007	0,009	0,004	0,007	0,009
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,017	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35
10	Прейскурант № 01-20, Табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,14	0,21	0,28	0,14	0,21	0,28
11	-	Прочие материалы	руб.	0,16	0,23	0,31	0,16	0,23	0,31
II. Строительные работы									
а) остекление листовым оконным стеклом									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	4,09	5,27	7	4,14	5,59	7
13	-	Основная заработная плата	руб.	2,36	2,95	3,95	2,39	3,17	3,98
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,1</u> 0,32	<u>1,11</u> 0,33	<u>1,19</u> 0,35	<u>1,09</u> 0,33	<u>1,1</u> 0,33	<u>1,18</u> 0,35
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,34	1,68	2,01 ;	2,01	2,35	2,68

16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	13,2	19,8	26,4	13,2	19,8	26,4
17	Прейскурант № 05-18 п. 3.94	Клей КН-2	»	0,62	0,78	0,94	0,94	1,09	1,25
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,007	0,007	0,007	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,55	0,67	0,78	0,49	0,59	0,72
21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	5,82	8,73	11,64	5,82	8,73	11,64
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,78	2,18	2,54	1,6	1,92	2,32
23	-	Прочие материалы	руб.	0,24	0,35	0,47	0,24	0,35	0,47
б) остекление стеклопакетами									
24	-	Затраты труда	чел.-ч	2,09	2,27	2,98	2,14	2,59	3,04
25	-	Основная заработная плата	руб.	2,99	3,91	5,22	3,02	4,13	5,25
26	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная	»	<u>1,1</u>	<u>1,1</u>	<u>1,18</u>	<u>1,08</u>	<u>1,12</u>	<u>1,19</u>

		плата рабочих, Обслуживающих машины		0,32	0,33	0,36	0,32	0,33	0,36
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,34	1,68	2,01	2,01	2,35	2,68
28	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,62	0,78	0,94	0,94	1,09	1,25
29	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
30	Прейскурант № 06-19-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,007	0,007	0,007	-	-	-
31	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,55	0,67	0,78	0,49	0,59	0,72
32	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,88	4,32	5,76	2,88	4,32	5,76
33	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,78	2,18	2,54	1,6	1,92	2,32
34	-	Прочие материалы	руб.	0,45	0,68	0,91	0,45	0,68	0,91

§ 5. Отдельные оконные проемы шириной 3 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 18

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен															
	железобетонные панели, кирпич								3-слойные металлические панели :							
	один ряд переплетов по высоте проема				последующий ряд переплетов сверх одного				один ряд переплетов по высоте проема				последующий ряд переплетов сверх одного			
	Высота переплетов, м															
	0,6	1,2	1,8	2,4	0,6	1,2	1,8	2,4	0,6	1,2	1,8	2,4	0,6	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р
I. Metalloконструкции																
I, III, V, VIII, VIIIА XII-XIIБ	<u>39</u> 2,1	<u>56,5</u> 4,3	<u>75</u> 6,5	<u>103</u> 8,6	<u>37,8</u> 2,1	<u>58,8</u> 4,3	<u>78</u> 6,5	<u>105</u> 8,6	<u>45,5</u> 2,15	<u>68</u> 4,31	<u>88</u> 6,5	<u>117</u> 8,6	<u>40,7</u> 2,15	<u>62</u> 4,31	<u>82</u> 6,5	<u>112</u> 8,6

II	39,4	57,1	76	104	38,1	59,3	79	106	46,1	69	89	119	41,1	63	83	113
IIA, VI, IX	40	57,9	77	105	38,7	60	80	107	46,8	70	90	120	41,7	64	84	114
IV, VII, XI	38,3	55,8	74	102	37,2	58,1	77	104	44,9	67	87	116	40,1	61	81	110
X	42,8	61	81	111	41,2	63	83	112	50	73	95	126	44,5	67	88	120
II. Строительные работы																
I, VIII	<u>15,7</u>	<u>23,2</u>	<u>30,8</u>	<u>38,8</u>	<u>16,3</u>	<u>24,1</u>	<u>31,8</u>	<u>39,6</u>	<u>14,8</u>	<u>22,5</u>	<u>30,1</u>	<u>38,1</u>	<u>16,6</u>	<u>24,1</u>	<u>31,7</u>	<u>40,3</u>
	1,5	2,36	2,83	3,43	1,7	2,39	2,92	3,44	1,9	2,48	3,08	3,69	1,98	2,57	3,16	3,78
II, VI, XII	16,1	24	32,1	40,2	16,7	24,8	33,4	41,2	15,4	23,4	31,6	39,6	17,1	25,1	33,1	41,9
IIA, IX, XI, XIIБ	16,7	24,9	33,3	41,9	17,2	25,8	34,2	42,9	15,9	24,1	32,6	41,3	17,7	25,9	34,2	43,5
III	16,4	24,6	32,8	41,4	17	25,4	33,9	42,3	15,6	23,9	32,1	40,4	17,3	25,5	33,8	42,6
IV, V, VII, XIIА	15,9	23,4	31,3	39,3	16,5	24,4	32,3	40,3	15,1	22,7	30,7	38,5	16,8	24,6	32,8	40,7
VIIIA	19	28,4	37,8	47,7	19,7	29,4	38,9	48,7	18,4	27,9	37,6	47,8	20,2	29,7	39,4	49,6
X	17,2	26,3	35,4	44,7	18	27,3	36,7	45,7	16,8	25,7	34,8	44,5	18,6	27,4	36,5	46,3
Базисная стоимость	54,7	80	106	142	54	83	110	145	60	90	118	155	57,3	86	114	153

Ведомость ресурсов к табл. 18

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен							
				железобетонные панели, кирпич							
				один ряд переплетов по высоте проема				последующий ряд переплетов сверх одного			
				Высота переплетов, м							
				0,6	1,2	1,8	2.4	0,6	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з
				I. Металлоконструкции							
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2	4	5,99	8,0	2	4	5,99	8
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,2	2,5	3,73	4,97	1,2	2,5	3,73	4,97
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,8</u> 0,9	<u>5,6</u> 1,8	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65	<u>2,8</u> 0,9	<u>5,6</u> 1,8	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных	т	0,024	0,031	0,039	0,055	0,024	0,031	0,039	0,055

		прямоугольных труб									
5	То же, п. 102-127	Балки	«	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009
6	То же, п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,017	0,018	0,021	0,023	0,005	0,007	0,009	0,011
7	То же п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,007	0,002	0,002	0,003	0,001	0,001	0,001	0,002
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,003	0,006	0,008	0,011	0,003	0,006	0,008	0,011
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,11	0,22	0,32	0,43	0,11	0,22	0,32	0,43
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50		0,09	0,17	0,26	0,35	0,09	0,17	0,26	0,35
11	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,2	0,29	0,39	0,1	0,2	0,29	0,39
II. Строительные работы											
12	-	Затраты труда	чел.-ч.	2,49	3,39	4,28	5,29	2,6	3,45	4,4	5,33
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,46	1,96	2,44	3,02	1,5	1,99	2,52	3,04

14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,2</u> 0,4	<u>1,3</u> 0,38	<u>1,31</u> 0,39	<u>1,37</u> 0,41	<u>1,2</u> 0,4	<u>1,3</u> 0,38	<u>1,33</u> 0,4	<u>1,36</u> 0,4
15	Прейскурант № 06-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,17	1,51	1,84	2,18	2,01	2,35	2,68	3,01
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	4,1	8,24	12,4	16,5	4,1	8,24	12,4	16,5
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,55	0,7	0,86	1,01	0,94	1,09	1,25	1,4 ,
18	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,009	0,009	0,009	0,009	-	-	-	-
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,4	0,44	0,52	6,67	0,25	0,37	0,48	0,64

22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	1,82	3,64	5,45	7,27	1,82	3,64	5,45	7,27
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,31	1,42	1,67	2,18	0,8	1,2	1,56	2,07
24	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,1	0,22	0,3	0,1	0,1	0,22	0,29

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен							
				3-слойные металлические панели							
				один ряд переплетов по высоте проема				последующий ряд переплетов сверх одного			
				Высота переплетов, м							
				0,6	1,2	1,8	2,4	0,6	1,2	1,8	2,4
				и	к	л	м	н	о	п	р
				I. Металлоконструкции							
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2	4	5,99	8,0	2	4	5,99	8

2	-	Основная заработная плата	руб.	1,24	2,48	3,73	4,97	1,24	2,48	3,73	4,97
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,81</u> 0,91	<u>5,62</u> 1,83	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65	<u>2,81</u> 0,91	<u>5,62</u> 1,83	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,024	0,031	0,039	0,055	0,024	0,031	0,039	0,055
5	То же, п. 102-127	Балки	«	-	-	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009
6	То же, п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,028	0,028	0,034	0,039	0,014	0,014	0,019	0,025
7	То же п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,012	0,014	0,015	0,016	0,002	0,003	0,004	0,005
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,003	0,006	0,008	0,011	0,003	0,006	0,008	0,011
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,11	0,22	0,32	0,43	0,11	0,22	0,32	0,43

10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50		0,09	0,17	0,26	0,35	0,09	0,17	0,26	0,35
11	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,19	0,29	0,39	0,1	0,19	0,29	0,39
II. Строительные работы											
12	-	Затраты труда	чел.-ч	2,6	3,63	4,7	5,8	2,71	3,78	4,82	5,9
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,5	2,07	2,66	3,26	1,59	2,13	2,75	3,37
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,33</u> 0,4	<u>1,37</u> 0,41	<u>1,4</u> 0,42	<u>1,44</u> 0,43	<u>1,29</u> 0,39	<u>1,33</u> 0,44	<u>1,36</u> 0,41	<u>1,4</u> 0,41
15	Прейскурант № 06-18, п. .8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	-	-	-	-	1,67	1,67	1,67	1,67
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	4,12	8,24	12,4	16,5	4,12	8,24	12,4	16,5
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	-	-	-	-	0,78	0,78	0,78	0,78

18	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	0,005	0,01	0,015	0,02	0,005	0,01	0,015	0,02
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,03	0,046	0,06	0,074	0,014	0,028	0,042	0,056
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,54	0,62	0,73	0,92	0,4	0,48	0,59	0,78
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	1,82	3,64	5,45	7,27	1,82	3,64	5,45	7,27
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,74	2	2,36	2,98	1,31	1,56	1,92	2,54
24	-	Прочие материалы	руб.	0,09	0,2	0,29	0,39	0,9	0,2	0,29	0,39

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 19

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Metalloконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIБ	<u>57,2</u> 4,31	<u>76</u> 6,5	<u>105</u> 8,6	<u>59,4</u> 4,31	<u>78</u> 6,5	<u>107</u> 8,6	<u>68</u> 4,31	<u>89</u> 6,5	<u>118</u> 8,6	<u>63</u> 4,31	<u>83</u> 6,5	<u>113</u> 8,6
II	57,7	77	106	59,9	79	108	69	90	120	63	84	114
IIА, VI, IX	58,5	78	107	62	80	109	70	91	121	64	85	115
IV, VII, XI	56,5	75	103	61	77	105	68	88	117	62	82	112
X	62	82	113	64	84	114	74	96	127	68	89	121
II. Строительные работы												
а) остекление листовым оконным стеклом												

I, IV, VII	<u>37,2</u> 3,26	<u>51,9</u> 4,21	<u>67</u> 5,23	<u>38,1</u> 3,29	<u>52,8</u> 4,26	<u>68</u> 5,27	<u>36,5</u> 3,37	<u>51,2</u> 4,44	<u>66</u> 5,49	<u>38,1</u> 3,47	<u>52,8</u> 4,51	<u>68</u> 5,37
II, XII	38,7	53,9	69	39,6	55	71	37,9	53,5	69	39,5	55,2	70
IIA, III, XIIБ	39,9	55,7	72	40,7	56,6	73	39,1	54,9	71	40,8	56,6	72
V, VI, XIIA	37,8	52,9	68	38,8	53,9	69	37,1	52,1	68	38,9	54	64
VIII	37,2	51	66	37,5	51,9	67	35,9	50,3	65	37,6	52	82
VIIIA	45,8	64	82	46,7	65	83	45,2	64	82	47	66	82
IX, XI	40,2	56,3	73	41,1	57,3	74	39,4	55,7	72	41,2	57,4	73
X	42,7	59,9	77	43,4	61	78	42,1	59,3	77	43,6	61	78
б) остекление стеклопакетами												
I, III-V, VII	<u>48,5</u> 4,06	<u>69</u> 5,41	<u>89</u> 6,9	<u>49,4</u> 4,09	<u>70</u> 5,46	<u>90</u> 6,9	<u>47,7</u> 4,18	<u>68</u> 5,63	<u>88</u> 7,1	<u>49,3</u> 4,25	<u>70</u> 5,71	<u>91</u> 7,2
II, IIA	51	73	94	51,9	73	95	50,3	72	93	52,1	74	96
VI, VIII, IX, XI-XIIA	49,7	70	92	50,5	71	92	49	70	91	50,8	71	93
VIIIA	57,4	81	110	58,1	82	106	56,5	81	105	58,3	83	107.
X, XIIБ	52,9	75	98	53,8	76	99	52,3	74	97	53,9	76	99

Базисная стоимость при остеклении:												
стеклом	94	128	171	97	131	174	105	140	184	101	136	181
стеклопакетами	105	145	194	108	148	197	116	157	206	112	153	204

Ведомость ресурсов к табл. 19

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен											
				железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические пан					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий переплетов с одного		
				Высота переплетов; м											
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
				I. Металлоконструкции											
1	-	Затраты труда	чел.-ч	4	5,99	8	4	5,99	8	3,99	5,99	8	3,99	5,99	
2	-	Основная заработная плата	руб.	2,48	3,73	4,97	2,48	3,73	4,97	2,48	3,73	4,97	2,48	3,73	

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>5,62</u> 1,83	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65	<u>5,62</u> 1,83	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65	<u>5,62</u> 1,82	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65	<u>5,62</u> 1,82	<u>8,4</u> 2,74
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переpleты стальные из спаренных прямоугольных труб	т	0,031	0,039	0,055	0,031	0,039	0,055	0,031	0,039	0,055	0,031	0,039
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,009	0,009	0,009	-	-	-	0,009	0,009
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,018	0,021	0,023	0,007	0,009	0,011	0,028	0,034	0,039	0,014	0,019
7	» п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,002	0,002	0,003	0,001	0,001	0,002	0,014	0,015	0,016	0,003	0,004
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26

11	-	Прочие материалы	руб.	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29
II. Строительные работы														
а) остекление листовым оконным стеклом														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	5,02	6,8	8,6	5,08	6,8	8,6	5,27	7,2	9	5,38	7,3
13	-	Основная заработная плата	руб.	2,86	3,8	4,79	2,9	3,8	4,79	2,95	4	5,05	3,06	4,09
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,36</u> 0,4	<u>1,41</u> 0,41	<u>1,46</u> 0,44	<u>1,36</u> 0,4	<u>1,41</u> 0,41	<u>1,46</u> 0,44	<u>1,41</u> 0,42	<u>1,47</u> 0,44	<u>1,54</u> 0,44	<u>1,37</u> 0,41	<u>1,44</u> 0,42
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,51	1,84	2,18	2,35	2,68	3,01	-	-	-	1,67	1,67
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	16,5	24,7	33	16,5	24,7	33	16,5	24,7	33	16,5	24,7
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,7	0,86	1,01	1,09	1,25	1,4	-	-	-	0,78	0,78
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,57	4,57	4,57	4,57	4,67	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57

19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,009	0,009	0,009	-	-	-	0,046	0,06	0,074	0,028	0,042
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,44	0,52	0,67	0,37	0,48	0,64	0,62	0,73	0,92	0,48	0,6
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,42	1,67	2,18	1,20	1,56	2,07	2,0	2,36	2,98	1,56	1,96
24	-	Прочие материалы	руб.	0,3	0,44	0,59	0,3	0,44	0,59	0,34	0,51	0,68	0,35	0,51
б) остекление стеклопакетами														
25	-	Затраты труда	чел.-ч	2,52	3,02	3,55	2,59	3,07	3,61	2,76	3,4	4,06	2	3,51
26	-	Основная заработная плата	руб-	3,65	5,1	6,4	3,69	5,05	6,4	3,76	5,19	6,6	3,84	5,28
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>1,36</u> 0,41	<u>1,4</u> 0,41	<u>1,44</u> 0,44	<u>1,33</u> 0,4	<u>1,39</u> 0,41	<u>1,44</u> 0,44	<u>1,41</u> 0,42	<u>1,46</u> 0,44	<u>1,52</u> 0,44	<u>1,47</u> 0,41	<u>1,42</u> 0,43

		обслуживающих машины												
28	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,51	1,84	2,18	2,35	2,68	3,01	-	-	-	1,67	1,67
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,7	0,86	1,01	1,09	1,25	1,4	-	-	-	0,78	0,78
30	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
31	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
32	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,009	0,009	0,009	-	-	-	0,046	0,06	0,074	0,028	0,042
33	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,44	0,52	0,67	0,37	0,48	0,64	0,62	0,73	0,92	0,48	0,6
34	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	3,6	5,4	7,2	3,6	5,4	7,2	3,6	5,4	7,2	3,6	5,4
35	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,42	1,67	2,18	1,20	1,56	2,07	2	2,36	2,98	1,56	1,96

36	-	Прочие материалы	руб.	0,57	0,85	1,14	0,57	0,85	1,14	0,62	0,92	1,23	0,62	0,92
----	---	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

в) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 20

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Metalлоконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIB	<u>61</u> 4,3	<u>86</u> 6,5	<u>107</u> 8,6	<u>63</u> 4,3	<u>88</u> 6,5	<u>109</u> 8,6	<u>73</u> 4,3	<u>98</u> 6,5	<u>121</u> 8,6	<u>67</u> 4,3	<u>93</u> 6,5	<u>116</u> 8,6

II	62	87	109	64	89	111	74	100	124	68	94	118
IIA, VI, IX	64	88	111	65	90	112	75	101	125	69	95	119
IV, VII, XI	60	84	106	62	87	108	71	97	119	66	91	114
X	68	94	119	70	96	120	80	108	133	74	102	127
II. Строительные работы												
I, IV, VIII	<u>23,7</u> 2,39	<u>31,6</u> 2,93	<u>39,5</u> 3,49	<u>24,5</u> 2,43	<u>32,3</u> 2,98	<u>40,2</u> 3,53	<u>23,0</u> 2,51	<u>30,7</u> 3,14	<u>39,1</u> 3,77	<u>24,7</u> 2,59	<u>32,3</u> 3,22	<u>40,7</u> 3,85
II, VI, XII	24,6	32,6	40,9	25,3	33,6	41,8	23,5	52,1	40,2	25,5	33,8	42,6
IIA, IX, XI, XIIБ	25,5	34	42,6	26,3	34,9	43,7	24,7	33,3	42	26,4	35	44,4
III	25,1	33,5	42,1	26	34,4	43	24,4	32,8	41,1	26	34,4	43,7
IV, V, VII, XIIА	24	32	40	24,9	33,1	41,1	23,2	31,3	39,2	24,9	32,9	41,8
VIIА	29	38,5	48,4	29,6	39,6	49,5	28,4	38,3	48,5	30,2	40,1	50
X	26,9	36,1	45,4	27,7	37	46,4	26,2	35,3	44,9	28	37,2	47,2
Базисная стоимость	84	117	147	88	120	150	96	129	160	92	125	158

Ведомость ресурсов к табл. 20

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен										
				железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели				
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного	
				Высота переплетов, м										
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
I. Metallokonstrukcii														
1	-	Затраты труда	чел.-ч	4	5,99	8	4	5,99	8	3,99	5,99	8	3,99	5,99
2	-	Основная заработная плата	руб.	2,48	3,73	4,97	2,48	3,73	4,97	2,48	3,73	4,97	2,48	3,73
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>5,62</u> 1,83	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65	<u>5,62</u> 1,83	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65	<u>5,62</u> 1,82	<u>8,4</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65	<u>5,62</u> 1,82	<u>8,4</u> 2,74
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты стальные из спаренных	т	0,051	0,063	0,078	0,051	0,063	0,078	0,051	0,063	0,078	0,051	0,063

		прямоугольных труб												
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,009	0,009	0,009	-	-	-	0,009	0,009
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,018	0,021	0,023	0,007	0,009	0,011	0,028	0,034	0,039	0,014	0,019
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,002	0,002	0,003	0,001	0,001	0,002	0,014	0,015	0,016	0,003	0,004
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1 ,	Болты строительные	кг	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26
11	-	Прочие материалы	руб.	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29
II. Строительные работы														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	3,46	4,42	5,37	3,6	4,48	5,44	3,72	4,8	5,89	3,81	4,81

13	-	Основная заработная плата	руб.	2	2,53	3,08	2,04	2,58	3,12	2,11	2,72	3,33	2,2	2,81
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,33</u> 0,39	<u>1,34</u> 0,4	<u>1,38</u> 0,41	<u>1,32</u> 0,39	<u>1,34</u> 0,40	<u>1,37</u> 0,41	<u>1,38</u> 0,4	<u>1,41</u> 0,42	<u>1,45</u> 0,44	<u>1,34</u> 0,39	<u>1,37</u> 0,41
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,51	1,84	2,18	2,35	2,68	3,01		-	-	1,67	1,67
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	8,24	12,4	16,5	8,24	12,4	16,5	8,24	12,4	16,5	8,24	12,4
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,7	0,86	1,01	1,09	1,25	1,4	-	-	-	0,78	0,78
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,009	0,009	0,009	-	-	-	0,046	0,06	0,074	0,028	0,042

21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,6	0,72	0,87	0,53	0,68	0,84	0,77	0,93	1,12	0,64	0,8
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	3,64	5,45	7,27	3,64	5,45	7,27	3,64	5,45	7,27	3,64	5,45
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,96	2,32	2,83	1,71	2,21	2,72	2,5	3,01	3,63	2,07	2,58
24	-	Прочие материалы	руб.	0,16	0,22	0,30	0,16	0,22	0,30	0,22	0,29	0,39	0,2	0,29

г) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 21

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Metalloконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIБ	<u>62</u> 4,3	<u>87</u> 6,5	<u>109</u> 8,6	<u>64</u> 4,3	<u>89</u> 6,5	<u>111</u> 8,6	<u>73</u> 4,3	<u>100</u> 6,5	<u>123</u> 8,6	<u>68</u> 4,3	<u>94</u> 6,5	<u>118</u> 8,6
II	63	88	110	65	90	112	74	101	125	69	95	119
IIА, VI, IX	64	89	112	66	91	114	76	102	127	70	96	121
IV, VII, XI	61	85	107	63	88	109	72	98	121	66	92	116
X	69	96	120	71	98	121	81	109	135	75	103	129
II. Строительные работы												
а) остекление листовым оконным стеклом												

I, IV, VII	<u>37,8</u> 3,29	52,6 4,29	<u>67</u> 5,29	<u>38,7</u> 3,33	<u>53,5</u> 4,34	<u>68</u> 5,34	<u>37,1</u> 3,33	<u>51,9</u> 4,45	<u>67</u> 5,56	<u>38,7</u> 3,5	<u>53,5</u> 4,58	<u>69</u> 5,65
II, XII	39,3	54,5	70	40	55,5	71	38,6	54,1	70	40,2	55,8	72
IIA III XIIБ	40,4	56,4	72	41,2	57,3	73	39,6	55,5	72	41,3	57,3	74
V, VI, XIIA	38,4	53,5	69	39,1	54,5	70	37,6	52,7	68	39,3	54,6	70
VIII	37,1	51,6	66	38	52,5	67	36,4	50,9	65	38,1	52,6	67
VIIIA	46,5	65	83	46,9	66	84	45,8	64	83	47,5	66	84
IX, XI	40,8	57	73	41,6	58	74	40	56,3	73	41,6	58,1	75
X	42,9	61	78	44,1	62	79	42,7	59,8	78	44,4	62.	80
б) остекление стеклопакетами												
I, III-V, VII	<u>49</u> 4,09	<u>69</u> 5,48	<u>90</u> 6,8	<u>49,9</u> 4,13	<u>70</u> 5,53	<u>91</u> 6,9	<u>48,2</u> 4,22	<u>69</u> 5,69	<u>89</u> 7,2	<u>49,8</u> 4,31	<u>70</u> 5,77	<u>91</u> 7,3
II, IIA	51,6	74	95	52,4	75	96	51,3	73	94	52,5	74	96
VI, VIII, IX, XI-XIIA	50,2	71	93	60	72	93	49,4	70	92	51,2	73	93
VIIIA	58,1	82.	106	58,6	83	107	57	81	106	58,8	83	108
X, XIIБ	53,5	76	99	54,3	77	100	52,7	75	98	54,5	77	100

Базисная стоимость при остеклении:												
стеклом	100	139	176	102	142	179	110	151	189	106	147	186
стеклопакетами	111	156	199	113	159	202	121	168	211	117	163	208

Ведомость ресурсов к табл. 21

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен											
				железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические па					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последую ряд перепл сверх одн		
				Высота переплетов, м											
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	
				I. Metalлоконструкции											
1	-	Затраты труда	чел,-ч	3,99	5,99	8	3,99	5,99	8	3,99	5,99	8	3,99	5,99	
2	-	Основная заработная плата	руб.	2,48	3,73	4,97	2,48	3,73	4,97	2,48	3,73	4,97	2,48	3,73	
3	-	Эксплуатация машин, в том	»	<u>5,62</u>	<u>8,4</u>	<u>11,2</u>	<u>5,62</u>	<u>8,4</u>	<u>11,2</u>	<u>5,62</u>	<u>8,4</u>	<u>11,2</u>	<u>5,62</u>	<u>8,4</u>	

		числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины		1,82	2,74	3,65	1,82	2,74	3,65	1,82	2,74	3,65	1,82	2,74
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переpleты стальные из спаренных прямоугольных труб	т	0,051	0,063	0,079	0,051	0,063	0,079	0,051	0,063	0,079	0,051	0,063
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,009	0,009	0,009	-	-	-	0,009	0,009
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,018	0,021	0,023	0,007	0,009	0,011	0,028	0,034	0,039	0,014	0,019
7	» п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,002	0,002	0,003	0,001	0,001	0,02	0,014	0,015	0,016	0,003	0,004
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1 ,	Болты строительные	кг	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26

11	-	Прочие материалы	руб.	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29
II. Строительные работы														
а) остекление листовым оконным стеклом														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	5,09	6,9	8,6	5,08	6,8	8,6	5,27	7,2	9	5,38	7,3
13	-	Основная заработная плата	руб.	2,89	3,87	4,79	2,9	3,8	4,79	2,95	4	5,05	3,06	4,09
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,37</u> 0,4	<u>1,43</u> 0,42	<u>1,46</u> 0,44	<u>1,36</u> 0,4	<u>1,41</u> 0,41	<u>1,46</u> 0,44	<u>1,41</u> 0,42	<u>1,47</u> 0,44	<u>1,54</u> 0,44	<u>1,37</u> 0,41	<u>1,44</u> 0,42
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,51	1,84	2,18	2,35	2,68	3,01	-	-	-	1,67	1..67
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	16,5	24,7	33	16,5	24,7	33	16,5	24,7	33	16,5	24,7
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,7	0,86	1,01	1,09	1,25	1,4	-	-	-	0,78	0,78
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57

19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минерало- ватные мягкие	м ³	0,009	0,009	0,009	-	-	-	0,046	0,06	0,074	0,028	0,042
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,6	0,72	0,87	0,53	0,68	0,84	0,78	0,93	1,12	0,64	0,8
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,96	2,32	2,83	1,71	2,21	2,72	2,54	3,01	3,63	2,07	2,58
24	-	Прочие материалы	руб.	0,3	0,44	0,59	0,3	0,44	0,59	0,34	0,51	0,68	0,33	0,51

б) остекление стеклопакетами

25	-	Затраты труда	чел.-ч	2,59	3,11	3,63	2,63	3,16	3,69	2,83	3,48	4,15	2,93	3,59
26	-	Основная заработная плата	руб.	3,69	5,06	6,4	3,73	5,11	6,5	3,8	5,25	6,7	3,89	5,34
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>1,37</u> 0,4	<u>1,41</u> 0,42	<u>1,46</u> 0,44	<u>1,35</u> 0,4	<u>1,4</u> 0,42	<u>1,55</u> 0,44	<u>1,41</u> 0,42	<u>1,47</u> 0,44	<u>1,53</u> 0,47	<u>1,38</u> 0,42	<u>1,43</u> 0,43

		обслуживающих машины												
28	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,51	1,84	2,18	2,34	2,68	3,01	-	-	-	1,67	1,67
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,7	0,86	1,01	1,09	1,25	1,4	-	-	-	0,78	0,78
30	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
31	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
32	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,009	0,009	0,009	-	-	-	0,046	0,06	0,074	0,028	0,042
33	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,6	0,72	0,87	0,53	0,68	0,84	0,78	0,93	1,12	0,64	0,8
34	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	3,6	5,4	7,2	3,6	5,4	7,2	3,6	5,4	7,2	3,6	5,4
35	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,96	2,32	2,83	1,71	2,21	2,72	2,5	3,01	3,63	2,07	2,58

36	-	Прочие материалы	руб.	0,57	0,85	1,14	0,57	0,65	1,14	0,65	0,92	1,23	0,62	0,92
----	---	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

§ 6. Отдельные оконные проемы шириной 4,8 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты -

Таблица 22

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. металлоконструкции						
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIB	<u>84</u>	<u>108</u>	<u>147</u>	<u>88</u>	<u>111</u>	<u>150</u>
	6,9	10,3	13,8	6,9	10,3	13,8

II	85	109	150	89	112	153
IIA, VI, IX	86	111	151	90	114	154
IV, VII, XI	84	107	146	87	110	149
X	91	116	159	94	119	161
II. Строительные работы						
I, IV, VII	<u>36,9</u> 3,69	<u>48,4</u> 4,48	<u>61</u> 5,31	<u>38,1</u> 3,77	<u>50,1</u> 4,56	<u>62</u> 5,39
II, XII	38	50,4	63	39,4	51,8	65
IIA, III, XIIБ	39	51,7	65	40,5	53,4	67
V, VI, XIIA	37,3	49,1	62	38,7	51	64
VIII	36,2	47,8	60	37,7	49,3	61
VIIIA	44,6	59,1	74	46	61	76
IX, XI	39,2	52,1	66	40,7	53,7	68
X	41,6	55,3	70	43,1	56,9	71
Базисная стоимость	121	156	208	126	161	212

Ведомость ресурсов к табл. 22

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,39	9,59	12,8	6,39	9,59	12,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,97	5,96	7,9	3,97	5,96	7,9
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>8,99</u> 2,92	<u>13,5</u> 4,38	<u>17,9</u> 5,83	<u>8,99</u> 2,92	<u>13,5</u> 4,38	<u>17,9</u> 5,83
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,045	0,055	0,073	0,045	0,055	0,078
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,014	0,014	0,014

6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,027	0,029	0,031	0,009	0,011	0,013
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,002	0,002
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,009	0,013	0,018	0,009	0,013	0,018
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,28	0,41	0,55	0,28	0,41	0,55
11	-	Прочие материалы	руб.	0,31	0,47	0,62	0,31	0,47	0,62
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	5,32	6,8	8,2	5,42	6,8	8,3
13	-	Основная заработная плата	руб.	3,06	3,85	4,67	3,15	3,93	4,75
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,11</u> 0,63	<u>2,14</u> 0,63	<u>2,19</u> 0,64	<u>2,09</u> 0,62	<u>2,13</u> 0,63	<u>2,19</u> 0,64
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,01	2,34	2,68	3,35	3,68	4,02

16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	13,2	19,8	26,3	13,2	19,8	26,3
17	Прейскурант № 05-18 п 3.94	Клей КН-2	»	0,94	1,09	1,25	1,56	1,72	1,87
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,014	0,014	0,014	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,64	0,73	0,94	0,55	0,68	0,9
21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	5,82	8,73	11,6	5,82	8,73	11,6
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,07	2,36	3,05	1,78	2,21	2,9
23	-	Прочие материалы	руб.	0,24	0,35	0,47	0,24	0,35	0,47

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 23

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	Г	д	е
	I. Metalloконструкции					
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIБ	<u>86</u> 6,9	<u>110</u> 10,3	<u>151</u> 13,8	<u>89</u> 6,9	<u>114</u> 10,3	<u>154</u> 13,8
II	87	111	153	90	115	156
IIA, VI, IX	88	113	154	91	116	158
IV, VII, XI	85	109	149	88	113	152
X	93	119	163	96	121	165
II. Строительные работы						
а) остекление листовым оконным стеклом						
I, IV, VII	<u>59,1</u> 5,16	<u>82</u> 6,7	<u>105</u> 8,2	<u>61</u> 5,24	<u>84</u> 6,8	<u>107</u> 8,3

II, XII	61	86	110	63	87	111
IIA, III, XIIБ	63	88	113	65	89	115
V, VI, XIIA	60	84	107	62	85	109
VIII	58,1	81	103	59,6	82	105
VIIIA	73	101	130	74	103	132
IX, XI	64	89	114	65	91	116
X	68	95	122	70	96	124
б) остекление стеклопакетами						
I, III-V, VII	<u>77</u> 6,4	<u>109</u> 8,6	<u>141</u> 10,8	<u>79</u> 6,5	<u>110</u> 8,9	<u>142</u> 10,9
II, IIA	82	115	148	83	116	150
VI, VIII, IX, XI-XIIA	79	112	145	81	113	146
VIIIA	91	128	166	93	130	168
X, XIIБ	84	119	155	86	121	156
Базисная стоимость при остеклении:						
стеклом	145	192	256	150	197	261

стеклопакетами	163	220	291	167	223	296
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ведомость ресурсов к табл. 23

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Металлоконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,39	9,59	12,8	6,39	9,59	12,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,97	5,96	7,9	3,97	5,96	7,9
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>8,99</u> 2,92	<u>13,5</u> 4,38	<u>17,9</u> 5,83	<u>8,99</u> 2,92	<u>13,5</u> 4,38	<u>17,9</u> 5,83
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,045	0,055	0,078	0,045	0,055	0,078

5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,014	0,014	0,014
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,027	0,029	0,031	0,009	0,011	0,013
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,002	0,002
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,009	0,013	0,018	0,009	0,013	0,018
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69
10	Прейскурант № 01-20, Табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,28	0,41	0,55	0,28	0,41	0,55
11	-	Прочие материалы	руб.	0,31	0,47	0,62	0,31	0,47	0,62
II. Строительные работы									
а) остекление листовым оконным стеклом									
12	-	Затраты труда	чел.-ч.	7,9	10,7	13,4	8	10,8	13,5
13	-	Основная заработная плата	руб.	4,5	6	7,52	4,59	6,1	7,6
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>2,18</u> 0,66	<u>2,25</u> 0,67	<u>2,34</u> 0,69	<u>2,18</u> 0,65	<u>2,24</u> 0,67	<u>2,34</u> 0,69

		обслуживающих машины							
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,01	2,34	2,68	3,35	3,68	4,02
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	26,6	39,6	52,7	26,6	39,6	52,7
17	Прейскурант № 05-18 п 3.94	Клей КН-2	»	0,94	1,09	1,25	1,56	1,72	1,87
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,014	0,014	0,014	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,64	0,73	0,94	0,55	0,68	0,9
21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	11,7	17,5	23,2	П,7	17,5	23,2
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,07	2,36	3,05	1,78	2,21	2,9
23	-	Прочие материалы	руб.	0,48	0,71	0,94	0,48	0,71	0,94
б) остекление стеклопакетами									
24	-	Затраты труда	чел.-ч	3,91	4,66	5,43	4,01	4,69	5,53

25	-	Основная заработная плата	руб.	5,78	7,89	10,1	5,87	7,98	10,2
26	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, Обслуживающих машины	»	<u>2,17</u> 0,66	<u>2,19</u> 0,66	<u>2,38</u> 0,69	<u>2,15</u> 0,65	<u>2,2</u> 0,96	<u>2,32</u> 0,69
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,01	2,34	2,68	3,35	3,68	4,02
28	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,94	1,09	1,25	1,56	1,72	1,8?
29	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
30	Прейскурант № 06-19-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,014	0,014	0,014	-	-	-
31	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,64	0,73	0,94	0,55	0,68	0,9
32	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	5,8	8,64	11,5	5,8	8,64	11,5
33	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,07	2,36	3,05	1,78	2,21	2,9
34	-	Прочие материалы	руб.	0,92	1,36	1,82	0,92	1,36	1,82

в) переплеты глухие с жалюзийными решетками

А. Постоянные затраты

Таблица 24

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича		Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича	
	один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м	
	1,2	1,8		1,2	1,8
	а	б		а	б
I. Metalloконструкции			II. Строительные работы		
I, III, VII, VIII, XI-XIIA	<u>150</u> 6,9	<u>204</u> 10,3	I, III, VII	<u>25,8</u> 7,6	<u>30,9</u> 9
II, V, VIIIA, XIIБ	152	207	II, IX, XI-XIIA	26,3	31,7
IIA, VI	155	210	IIA, X	27,3	32,8
IV	147	200	IV-VI, VIII	26	31,4

IX	157	214	ХПБ	26,9	32,3
X	174	237	Базисная стоимость	176	235

Ведомость ресурсов к табл. 24

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича	
				один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м	
				1,2	1,8
				а	б
I. Металлоконструкции					
1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,4	9,6
2	-	Основная заработная плата	руб.	4	5,96
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>9,1</u> 2,94	<u>13,5</u> 4,38
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,046	0,055

5	То же, п. 311-8	Решетки жалюзийные	»	0,141	0,206
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,027	0,029
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	9,04	13,5
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,35	0,52
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,28	0,41
11	-	Прочие материалы	руб.	0,31	0,47
II. Строительные работы					
12	-	Затраты труда	чел.-ч	11	13,8
13	-	Основная заработная плата	руб.	6,8	8,2
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,64</u> 0,79	<u>2,84</u> 0,83
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,99	2,33
16	То же, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,94	1,09

17	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,32	7,32
18	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,01	0,01
19	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4 .	кг	1,83	2,46
20	То же, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	5,92	7,99
21	-	Прочие материалы	руб.	2,4	3,64

г) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 25

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1.8	2,4
	a	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции						
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIB	<u>115</u> 6,9	<u>158</u> 10,3	<u>194</u> 13,8	<u>118</u> 6,9	<u>161</u> 10,3	<u>198</u> 13,8
II	117	160	198	120	163	201
IIA, VI, IX	119	162	200	122	165	203
IV, VII, XI	114	157	193	117	160	196
X	127	172	212	130	174	214
II. Строительные работы						
I, IV, VII	<u>38,5</u> 3,78	<u>49,6</u> 4,59	<u>62</u> 5,42	<u>39,1</u> 3,86	<u>51,2</u> 4,67	<u>63</u> 5,5
II, XII	39	51,5	64	40,4	53,1	66

II A, III, XIIБ	40,1	53	66	41,6	54,7	68
V, VI, XIIА	38,2	50,6	63	39,8	52,2	65
VIII	36,1	49	61	38,7	50,5	64
VIIIA	45,8	61	76	47,1	62	77
IX, XI	40,2	53,4	67	41,7	55,1	69
X	42,6	56,6	71	44,1	58,2	73
Базисная стоимость	153	207	256	158	212	261

Ведомость ресурсов к табл. 25

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalлоконструкции									

1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,4	9,6	12,8	6,4	9,6	12,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,97	5,96	7,9	3,97	5,96	7,9
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>9</u> 2,92	<u>13,5</u> 4,38	<u>17,9</u> 5,83	<u>9</u> 2,92	<u>13,5</u> 4,38	<u>17,9</u> 5,83
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,082	0,1	0,123	0,082	0,1	0,123
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,014	0,014	0,014
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,027	0,029	0,031	0,009	0,011	0,013
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,002	0,002
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,009	0,013	0,018	0,009	0,013	0,018
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,28	0,41	0,55	0,28	0,41	0,55

11	-	Прочие материалы	руб.	0,31	0,47	0,62	0,31	0,47	0,62
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	5,45	6,9	8,37	5,55	6,99	8,47
13	-	Основная заработная плата	руб.	3,15	3,95	4,77	3,24	4,03	4,85
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,13</u> 0,63	<u>2,16</u> 0,64	<u>2,2</u> 0,65	<u>2,1</u> 0,62	<u>2,15</u> 0,64	<u>2,2</u> 0,65
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,01	2,34	2,68	3,35	3,68	4,02
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	13,2	19,8	26,3	13,2	19,8	26,3
17	Прейскурант № 05-18 п. 3.94	Клей КН-2	»	0,94	1,09	1,25	1,56	1,72	1,87
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,014	0,014	0,014	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,94	1,1	1,32	0,85	1,06	1,28

21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	5,82	8,73	11,6	5,82	8,73	11,6
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,05	3,59	4,28	2,76	3,45	4,14
23	-	Прочие материалы	руб.	0,24	0,35	0,47	0,24	0,35	0,47

д) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 26

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	Г	д	е
	I. Metalloконструкции					
I, III, V, VIII, VIIIA, XII-XIIB	<u>117</u>	<u>160</u>	<u>197</u>	<u>120</u>	<u>163</u>	<u>200</u>
	6,9	10,3	13,8	6,9	10,3	13,8

II	119	162	200	122	165	203
IIA, VI, IX	121	164	202	124	167 :	205
IV, VII, XI	116	158	194	119	162	198
X	129	174	214	132	176	216
II. Строительные работы						
а) остекление листовым оконным стеклом						
I, IV, VII	<u>60</u> 5,16	<u>83</u> 6,8	<u>106</u> 8,4	<u>62</u> 5,33	<u>85</u> 6,9	<u>108</u> 8,5
II, XII	62	87	111	64	88	113
IIA, III, XIIБ	64	89	114	66	91	116
V, VI, XIIА	61	85	109	63	86	110
VIII	59	81	105	61	83	106
VIIIA	74	102	131	75	104	133
IX, XI	65	91	116	66	93	118
X	69	96	123	71	98	125
б) остекление стеклопакетами						

I, III-V, VII	<u>79</u> 6,5	<u>110</u> 8,7	<u>142</u> 10,9	<u>80</u> 6,6	<u>111</u> 8,8	<u>143</u> 11,1
II, IIА	83	116	150	84	118	152
VI, VIII, IX, XI-XIIА	81	113	146	82	115	148
VIIIА	93	130	168	94	131	169
X, XIIБ	86	120	156	87	122	158
Базисная стоимость при остеклении:						
стеклом	177	243	303	182	247	308
стеклопакетами	195	269	339	199	274	343

Ведомость ресурсов к табл. 26

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,39	9,59	12,8	6,39	9,59	12,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,97	5,96	7,9	3,97	5,96	7,9
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>8,99</u> 2,92	<u>13,5</u> 4,38	<u>17,9</u> 5,83	<u>8,99</u> 2,92	<u>13,5</u> 4,38	<u>17,9</u> 5,83
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,082	0,1	0,123	0,082	0,1	0,123
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,014	0,014	0,014

6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,027	0,029	0,031	0,009	0,011	0,013
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,002	0,002
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,009	0,013	0,018	0,009	0,013	0,018
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69
10	Прейскурант № 01-20, Табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,28	0,41	0,55	0,28	0,41	0,55
11	-	Прочие материалы	руб.	0,31	0,47	0,62	0,31	0,47	0,62
II. Строительные работы									
а) остекление листовым оконным стеклом									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	8,1	10,8	13,6	8,2	10,9	13,6
13	-	Основная заработная плата	руб.	4,5	6,1	7,7	4,68	6,2	7,8
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,2</u> 0,66	<u>2,3</u> 0,7	<u>2,4</u> 0,7	<u>2,17</u> 0,65	<u>2,3</u> 0,7	<u>2,4</u> 0,7

15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,01	2,34	2,68	3,35	3,68	4,02
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	26,6	39,6	52,7	26,6	39,6	52,7
17	Прейскурант № 05-18 п 3.94	Клей КН-2	»	0,94	1,09	1,25	1,56	1,72	1,87
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,014	0,014	0,014	-	-	-
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,94	1,11	1,32	0,85	1,06	1,28
21	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	11,7	17,5	23,2	11,7	17,5	23,2
22	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,05	3,59	4,28	2,76	3,45	4,14
23	-	Прочие материалы	руб.	0,48	0,71	0,94	0,48	0,71	0,94
б) остекление стеклопакетами									
24	-	Затраты труда	чел.-ч	4,04	4,82	5,6	4,14	4,91	5,7
25	-	Основная заработная плата	руб.	5,87	8	10,2	5,96	8,1	10,4

26	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, Обслуживающих машины	»	<u>2,19</u> 0,66	<u>2,25</u> 0,66	<u>2,35</u> 0,71	<u>2,16</u> 0,65	<u>2,25</u> 0,66	<u>2,33</u> 0,7
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,01	2,34	2,68	3,35	3,68	4,02
28	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,94	1,09	1,25	1,56	1,72	1,87
29	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
30	Прейскурант № 06-19-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,014	0,014	0,014	-	-	-
31	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,94	1,11	1,32	0,85	1,06	1,28
32	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	5,8	8,64	11,5	5,8	8,64	11,5
33	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,05	3,59	4,28	2,76	3,45	4,14
34	-	Прочие материалы	руб.	0,92	1,36	1,82	0,92	1,36	1,82

§ 7. Отдельные оконные проемы шириной 6 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 27

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Metalloконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIБ	<u>103</u> 8,6	<u>129</u> 13	<u>177</u> 17,2	<u>108</u> 8,6	<u>134</u> 13	<u>182</u> 17,2	<u>121</u> 8.6	<u>149</u> 13	<u>198</u> 17,2	<u>110</u> 8,6	<u>138</u> 13	<u>188</u> 17,2
II	104	132	179	109	136	184	122	151	200	111	140	190

IIA, VI, IX	105	133	181	110	137	185	124	153	203	112	142	192
IV, VII, XI	101	128	175	106	133	180	119	148	196	109	137	186
X	111	140	190	115	144	195	130	160	213	118	149	202
II. Строительные работы												
I, IV, VII	<u>45,7</u>	<u>60</u>	<u>76</u>	<u>47,5</u>	<u>62</u>	<u>77</u>	<u>44</u>	<u>59</u>	<u>74</u>	<u>47,5</u>	<u>62</u>	<u>78</u>
	4,57	5,4	6,3	4,66	5,5	6,7	5,51	5,74	6,3	5,68	5,89	7,2
II, XII	47	62	78	48,8	64	80	45,6	61	77	49	65	80
IIA, III, XIIБ	48,8	64	81	50,2	66	83	46,9	63	80	50,5	66	83
V, VI, XIIА	45,9	61	77	47,9	63	78	44,2	60	75	47,7	63	79
VIII	44,7	59	74	46,6	61	76	43,1	58,1	72	46,5	61	76
VIIIA	55	73	92	56,9	75	94	54,1	72	91	57,6	76	95
IX, XI	48,4	65	82	50,3	67	84	47,3	64	81	50,8	67	83
X	51,4	69	87	40,6	71	86	50,2	68	86	53,8	71	90
Базисная стоимость	149	189	253	155	196	259	165	208	272	157	200	266

Ведомость ресурсов к табл. 27

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	8	12	16	8	12	16
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5	9,7
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,056	0,067	0,095	0,056	0,067	0,095
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,018	0,018	0,018

6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,033	0,035	0,037	0,01	0,012	0,014
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,002	0,002
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65	0,86
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69
11	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58	0,78
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	6,58	8,3	10,1	6,7	8,5	10,4
13	-	Основная заработная плата	руб.	3,78	4,7	5,5	3,88	4,8	5,9
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,63</u> 0,79	<u>2,7</u> 0,7	<u>2,8</u> 0,8	<u>2,59</u> 0,78	<u>2,6</u> 0,7	<u>2,8</u> 0,8
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,34	2,68	3,01	4,02	4,35	4,69

16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	16,5	24,7	33	16,5	24,7	33
17	Прейскурант № 05-18 п 3.94	Клей КН-2	»	1,09	1,24	1,4	1,87	2,03	2,18
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
19	Прейскурант № 05-02 п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1		-	-	-	-	-	-
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,18	0,18	0,18	-	-	-
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,77	0,88	1,14	0,67	0,83	1,08
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,5	2,87	3,7	2,18	2,69	3,48
24	-	Прочие материалы	руб.	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,6

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				ж	з	и	к	л	м
I. Metallokonstrukcii									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	8	12	16	8	12	16
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5	9,7
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,056	0,067	0,095	0,056	0,067	0,095
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,018	0,018	0,018

6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,045	0,051	0,056	0,016	0,022	0,027
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,024	0,025	0,026	0,003	0,005	0,006
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65	0,86
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69
11	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58	0,78
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	6,8	8,7	10,6	7	8,9	10,9
13	-	Основная заработная плата	руб.	4,72	4,92	5,99	4,9	5,09	6,4
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,68</u> 0,79	<u>2,74</u> 0,82	<u>1,08</u> 0,29	<u>2,62</u> 0,78	<u>2,69</u> 0,8	<u>2,76</u> 0,82
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	-	-		3,35	3,35	3,35

16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	16,5	24,7	33	16,5	24,7	33
17	Прейскурант № 05-18 п. 3.94	Клей КН-2	»	-	-	-	1,56	1,56	1,56
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
19	Прейскурант № 05-02 п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1		0,01	0,015	0,02	0,01	0,015	0,02
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,064	0,078	0,092	0,028	0,042	0,056
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	1,05	1,2	1,46	0,78	0,93	1,23
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,41	3,88	4,72	2,54	3,01	3,99
24	-	Прочие материалы	руб.	0,34	0,51	0,68	0,34	0,51	0,68

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 28

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Металлоконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIB	<u>105</u> 8,6	<u>132</u> 13	<u>181</u> 17,2	<u>109</u> 8,6	<u>138</u> 13	<u>186</u> 17,2	<u>123</u> 8,6	<u>152</u> 13	<u>202</u> 17,2	<u>112</u> 8,6	<u>141</u> 13	<u>192</u> 17,2
II	106	134	183	110	139	188	124	153	204	113	142	193
IIA, VI, IX	107	136	185	111	140	189	126	155	206	114	144	196
IV, VII, XI	104	131	179	108	136	184	122	151	200	111	140	190
X	113	143	193	117	147	199	132	163	217	120	151	206
II. Строительные работы												
а) остекление листовым оконным стеклом												

I, IV, VII	<u>73</u> 6,4	<u>102</u> 8,3	<u>130</u> 10,2	<u>75</u> 6,5	<u>104</u> 8,3	<u>133</u> 10,3	<u>72</u> 6,5	<u>101</u> 8,5	<u>129</u> 10,4	<u>75</u> 6,6	<u>103</u> 8,6	<u>133</u> 10,6
II, XII	76	107	136	78	108	138	74	104	135	78	108	138
IIA, III, XIIБ	78	109	140	80	111	143	77	108	139	81	111	143
V, VI, XIIA	74'	104	134	76	106	136	73	102	132	77	106	136
VIII	72	100	129	74	102	131	70	99	127	73	102	131
VIIIA	90	125	162	92	127	164	88	124	161	92	128	165
IX, XI	79	110	143	81	112	145	78	109	141	81	113	144
X	84	118	152	86	120	154	84	117	151	87	120	155
б) остекление стеклопакетами												
I, III-V, VII	<u>96</u> 8	<u>136</u> 12,6	<u>174</u> 13,4	<u>98</u> 8,1	<u>138</u> 10,8	<u>177</u> 13,5	<u>94</u> 8,1	<u>134</u> 10,5	<u>175</u> 13,6	<u>97</u> 8,2	<u>137</u> 11	<u>178</u> 13,8
II, IIA	101	142	183	103	145	188	99	141	184	103	145	188
VI, VIII, IX, XI-XIIA	98	140	178	100	141	183	97	138	179	100	141	182
VIIIA	113	152	205	115	155	209	111	158	206	115	162	2IG
X, XIIБ	105	148	191	106	150	195	103	147	192	107	151	196

Базисная стоимость при остеклении:												
стеклом	178	234	309	184	240	318	195	252	331	187	244	325
стеклопакетами	200	267	354	206	273	362	217	285	375	209	277	368

Ведомость ресурсов к табл. 28

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен										
				железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические па				
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последую ряд перепл сверх одн	
				Высота переплетов; м										
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
				I. Металлоконструкции										
1	-	Затраты труда	чел.-ч	8	12	16	8	12	16	8	12	16	8	12
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты стальные из спаренных прямоугольных труб	т	0,056	0,067	0,095	0,056	0,067	0,095	0,056	0,067	0,095	0,056	0,067
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,018	0,018	0,018	-	-	-	0,018	0,018
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,033	0,035	0,037	0,01	0,012	0,014	0,045	0,051	0,056	0,016	0,022
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,002	0,002	0,024	0,025	0,026	0,003	0,005
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52

11	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58
II. Строительные работы														
а) остекление листовым оконным стеклом														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	9,8	13,3	16,7	10	14,2	16,8	10	13,6	17,1	10,3	13,8
13	-	Основная заработная плата	руб.	5,56	7,45	9,35	5,66	7,5	9,44	5,65	7,61	9,56	5,83	7,78
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,73</u> 0,82	<u>2,82</u> 0,84	<u>2,92</u> 0,88	<u>2,69</u> 0,81	<u>2,8</u> 0,83	<u>2,9</u> 0,87	<u>2,78</u> 0,82	<u>2,88</u> 0,86	<u>2,99</u> 0,88	<u>2,72</u> 0,81	<u>2,83</u> 0,83
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,34	2,68	3,01	4,02	4,35	4,69	-	-	-	3,35	3,35
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	33	49,5	66	33	49,5	66	33	49,5	66	33	49,5
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,09	1,24	1,4	1,87	2,03	2,18	-	-	-	1,56	1,56
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1

19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,018	0,018	0,018	-	-	-	0,064	0,078	0,092	0,028	0,042
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,77	0,88	1,14	0,67	0,83	1,08	1,05	1,2	1,46	0,78	0,93
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	14,5	21,8	29,1	14,5	21,8	29,1	14,5	21,8	29,1	14,5	21,8
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,5	2,87	3,7	2,18	2,69	3,48	3,41	3,88	4,72	2,54	3,01
24	-	Прочие материалы	руб.	0,59	0,89	1,18	0,59	0,89	1,18	0,64	0,96	1,27	0,64	0,96

б) остекление стеклопакетами

25	-	Затраты труда	чел.-ч	4,84	5,76	6,74	4,95	5,86	6,84	5,03	5,83	7,13	5,25	6,29
26	-	Основная зарботная плата	руб.	7,2	9,83	12,5	7,3	9,92	12,6	7,24	9,64	12,7	7,42	10,2
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>2,71</u> 0,82	<u>2,8</u> 0,85	<u>2,9</u> 0,89	<u>2,67</u> 0,81	<u>2,78</u> 0,84	<u>2,88</u> 0,88	<u>2,76</u> 0,82	<u>3,11</u> 0,86	<u>2,96</u> 0,88	<u>2,7</u> 0,81	<u>2,81</u> 0,84

		обслуживающих машины												
28	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,34	2,68	3,01	4,02	4,35	4,69	-	-	-	3,35	3,35'
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,09	1,24	1,4	1,87	2,03	2,18	-	-	-	1,56	1,56
30	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
31	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
32	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,018	0,018	0,018	-	-	-	0,064	0,078	0,092	0,028	0,042
33	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,77	0,88	1,14	0,67	0,83	1,08	1,05	1,2,	1,46	0,78	0,93
34	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8
35	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,5	2,87	3,7	2,18	2,69	3,48	3,41	3,88	4,72	2,54	3,01

36	-	Прочие материалы	руб.	1,14	1,71	2,28	1,14	1,71	2,28	1,19	1,78	2,36	1,19	1,78
----	---	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

в) переплеты глухие с жалюзийными решетками

А. Постоянные затраты

Таблица 29

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен			
	Железобетонные панели, кирпич		3-слойные металлические панели	
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
	1,2	1,8	1,2	1,8
	а	б	в	г
	I. Metalloконструкции			
I, III, V, VIII, XII, XIIБ	<u>185</u> 8,6	<u>250</u> 13	<u>203</u> 8,6	<u>269</u> 13
II, VIIIA, XIIA	188	254	206	274

IIA, VI	190	258	209	278
IV, VII, XI	182	247	200	267
IX	193	262	212	282
X	214	291	233	311
II.Строительные работы				
I, III, VII	<u>32</u> 9,4	<u>38,2</u> 11,2	<u>30,6</u> 10,5	<u>36,8</u> 11,5
II, IX, XI-XIIA	32,6	39	31,3	37,7
IIA, X	33,8	40,3	32,4	39,1
IV-VI, VIII	32,3	38,6	30,9	37,2
VIIIA	36	42,8	34,9	42
XIIБ	33,4	39,9	31,9	38,3
Базисная стоимость	216	287	233	306

Ведомость ресурсов к табл. 29

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен			
				железобетонные панели, кирпич	3-слойные металлические панели		
					Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1,8	1,2	1,8
				а	б	3	г
I. Metalлоконструкции							
1	-	Затраты труда	чел.-ч	8	12	8	12
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,97	7,5	4,97	7,5
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	«	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты глухие из спаренных прямоугольных труб	т	0,056	0,067	0,056	0,067
5	Тоже, п. 311-8	Решетки жалюзийные	«	0,176	0,258	0,176	0,258
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	«	0,033	0,035	0,045	0,051

7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	«	0,004	0,004	0,024	0,025
8	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	11,2	16,8	11,2	16,8
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	«	0,43	0,65	0,43	0,65
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	«	0,35	0,52	0,35	0,52
11	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,58	0,39	0,58
II. Строительные работы							
12	-	Затраты труда	чел.-ч	13,7	16,6	13,7	16,9
13	-	Основная заработная плата	руб.	8,4	10,2	8,5	10,4
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,3</u> 0,98	<u>3,54</u> 1,04	<u>3,55</u> 1,05	<u>3,61</u> 1,06
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,33	2,66	-	-
16	То же, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,09	1,25	-	-
17	» п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,1	9,1	9,1	0,1

18	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	0,01	0,02
19	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плитки минераловатные мягкие	м ³	0,018	0,02	0,06	0,08
20	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	2,26	3,02	2,58	3,36
21	То же, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	«	7,33	9,8	8,35	10,9
22	-	Прочие материалы	руб.	3	4,55	3,05	4,62

г) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 30

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Metalloконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIB	<u>134</u> 8,7	<u>180</u> 13	<u>224</u> 17,2	<u>139</u> 8,7	<u>185</u> 13	<u>229</u> 17,2	<u>153</u> 8,6	<u>199</u> 13	<u>245</u> 17,2	<u>141</u> 8,6	<u>189</u> 13	<u>236</u> 17,2
II	136	182	227	140	186	232	154	201	248	143	190	238
IIA, VI, IX	138	185	230	142	189	235	157	204	252	145	194	242
IV, VII, XI	133	177	222	137	182	227	151	197	243	140	186	233
X	147	196	243	151	200	249	166	216	267	154	205	256
II. Строительные работы												
I, IV, VII	<u>46,6</u>	<u>61</u>	<u>77</u>	<u>48,6</u>	<u>63</u>	<u>79</u>	<u>45,1</u>	<u>60</u>	<u>76</u>	<u>48,4</u>	<u>64</u>	<u>79</u>

	4,67	5,69	6,7	4,75	5,77	6,8	4,75	5,84	7	4,91	6,0	7,1
II, XII	48	64	80	49,8	66	82	46,3	62	78	49,7	65	81
IIA, III, XIIБ	49,4	65	82	51,2	68	84	48,2	64	81	52	68	84
V, VI, XIIA	47,1	63	78	48,9	64	80	45,2	61	77	48,6	65	80
VIII	45,7	60	75	47,6	62	77	44,2	59,3	74	47,4	63	77
VIIIA	56,2	74	93	58	77	96	55,1	74	92	59,1	78	96
IX, XI	49,4	66	83	51,3	69	85	48,3	64	82	51,6	69	85
X	52,5	69	88	54,4	72	90	51,5	69	87	55,1	73	91
Базисная стоимость	181	241	301	187	247	307	197	259	321	189	252	314

Ведомость ресурсов к табл. 30

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен										
				железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели				
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последую ряд перепл сверх одн	
				Высота переплетов; м										
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
I. Металлоконструкции														
1	-	Затраты труда	чел.-ч	8	12	16	8	12	16	8	12	16	8	12
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11,2</u> 3,66	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,48
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты стальные из спаренных	т	0,092	0,112	0,14	0,092	0,112	0,14	0,092	0,112	0,14	0,092	0,112

		прямоугольных труб												
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,018	0,018	0,018	-	-	-	0,018	0,018
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,033	0,035	0,037	0,01	0,012	0,014	0,045	0,051	0,056	0,016	0,022
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,002	0,002	0,024	0,025	0,026	0,003	0,005
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1 ,	Болты строительные	кг	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52
11	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58
II. Строительные работы														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	6,71	8,53	10,4	6,83	8,64	10,5	6,89	8,83	10,8	7,12	9,07

13	-	Основная заработная плата	руб.	3,87	4,88	5,89	3,97	4,97	5,98	3,95	5,02	6,12	4,12	5,21
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,64</u> 0,8	<u>2,69</u> 0,81	<u>2,76</u> 0,83	<u>2,61</u> 0,78	<u>2,68</u> 0,8	<u>2,74</u> 0,82	<u>2,7</u> 0,8	<u>2,76</u> 0,82	<u>2,84</u> 0,84	<u>2,63</u> 0,79	<u>2,72</u> 0,81
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,34	2,68	3,01	4,02	4,35	4,69	-	-	-	3,35	3,35
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	16,5	24,7	33	16,5	24,7	33	16,5	24,7	33	16,5	24,7
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,09	1,24	1,4	1,87	2,03	2,18	-	-	-	1,56	1,56
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,018	0,018	0,018	-	-	-	0,064	0,078	0,092	0,028	0,042

21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	1,08	1,27	1,52	0,97	1,21	1,46	1,34	1,57	1,9	1,09	1,34
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,48	4,1	4,94	3,16	3,92	4,72	4,36	5,08	6,17	3,52	4,36
24	-	Прочие материалы	руб.	0,3	0,44	0,59	0,3	0,44	0,59	0,34	0,51	0,68	0,34	0,51

д) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 31

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м
	I. Metalloконструкции											
I, III, V, VIII, VIIIA, :XI-XIIБ	<u>135</u> 8,6	<u>183</u> 13	<u>229</u> 17,2	<u>140</u> 8,6	<u>188</u> 13	<u>233</u> 17,2	<u>154</u> 8,6	<u>203</u> 13	<u>250</u> 17,2	<u>143</u> 8,6	<u>192</u> 13	<u>240</u> 17,2
II	138	186	232	142	190	236	156	205	254	145	194	244
IIА, VI, IX	140	188	234	144	192	238	159	208	256	147	197	246
IV, VII, XI	134	181	226-	139	185	229	153	200	248	141	189	237
X	149	199	247	153	203	252	168	219	271	156	208	260
II. Строительные работы												
а) остекление листовым оконным стеклом												

I, IV, VII	<u>74</u> 6,5	<u>103</u> 8,4	<u>132</u> 10,3	<u>76</u> 6,6	<u>105</u> 8,5	<u>134</u> 10,5	<u>73</u> 6,6	<u>101</u> 8,6	<u>130</u> 10,6	<u>76</u> 6,7	<u>105</u> 8,7	<u>134</u> 10,8
II, XII	77	108	138	79	109	140	75	106	137	79	109	140
IIA, III, XIIБ	79	110	142	81	112	144	78	109	140	82	113	144
V, VI, XIIA	76	105	135	77	107	137	74	103	134	78	107	137
VIII	73	101	130	75	103	132	71	100	129	74	104	132
VIIIA	91	126	163	93	129	165	89	126	162	93	130	166
IX, XI	80	112	144	82	114	146	79	110	143	83	114	146
X	85	119	153	87	121	155	85	118	152	88	121	155
б) остекление стеклопакетами												
I, III-V, VII	<u>97</u> 8	<u>137</u> 10,8	<u>177</u> 13,5	<u>99</u> 8,2	<u>139</u> 10,9	<u>179</u> 13,6	<u>95</u> 8,1	<u>135</u> 11	<u>175</u> 13,8	<u>98</u> 8,3	<u>138</u> 11,2	<u>179</u> 13,9
II, IIA	102	144	186	104	146	189	100	142	185	104	146	189
VI, VIII, IX, XI-XIIA	99	140	181	101	142	183	97	138	180	101	143	184
VIIIA	114	153	208	116	156	211	112	160	208	116	164	211
X, XIIБ	106	149	194	107	152	196	104	149	193	108	152	196

Базисная стоимость при остеклении:												
стеклом	210	286	361	216	293	367	227	304	380	219	297	374
стеклопакетами	232	319	405	238	325	411	249	337	424	241	330	418

Ведомость ресурсов к табл. 31

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен										
				железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические па				
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последую ряд перепл сверх одн	
				Высота переплетов; м										
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л
				I. Metalloконструкции										
1	-	Затраты труда	чел.-ч	8	12	16	8	12	16	8	12	16	8	12
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5	9,9	4,97	7,5

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,8</u> 5,47	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,9</u> 5,47	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,9</u> 5,47	<u>22,5</u> 7,3	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,9</u> 5,47
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-74-102-124	Переплеты стальные из спаренных прямоугольных труб	т	0,092	0,112	0,140	0,092	0,112	0,14	0,092	0,112	0,14	0,092	0,112
5	То же, п. 102-127	Балки	»	-	-	-	0,018	0,018	0,018	-	-	-	0,018	0,018
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,033	0,035	0,037	0,01	0,012	0,014	0,045	0,051	0,056	0,016	0,022
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,002	0,002	0,024	0,025	0,026	0,003	0,005
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65	0,86	0,43	0,65
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52	0,69	0,35	0,52

11	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58	0,78	0,39	0,58
II. Строительные работы														
а) остекление листовым оконным стеклом														
12	-	Затраты труда	чел.-ч	10	13,4	16,9	10,1	13,5	17	10,2	13,7	17,3	10,4	14
13	-	Основная заработная плата	руб.	5,65	7,6	9,6	5,75	7,7	9,6	5,74	7,7	9,7	5,91	7,9
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,74</u> 0,83	<u>2,83</u> 0,84	<u>2,94</u> 0,83	<u>2,71</u> 0,81	<u>2,82</u> 0,84	<u>2,92</u> 0,87	<u>2,9</u> 0,83	<u>2,9</u> 0,86	<u>3,01</u> 0,89	<u>2,74</u> 0,82	<u>2,83</u> 0,84
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,35	2,68	3,01	4,02	4,35	4,69	-	-	-	3,35	3,35
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	33	49,5	66	33	49,5	66	33	49,5	66	33	49,5
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,09	1,24	1,4	1,87	2,03	2,18	-	-	-	1,56	1,56
18	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14

19	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
20	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,018	0,018	0,018	-	-	-	0,064	0,078	0,092	0,028	0,042
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	1,08	1,27	1,52	0,97	1,21	1,46	1,34	1,57	1,9	1,09	1,34
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	14,5	21,8	29,1	14,5	21,8	29,1	14,5	21,8	29,1	14,5	21,8
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,48	4,1	4,94	3,16	3,92	4,72	4,36	5,08	6,17	3,52	4,36
24	-	Прочие материалы	руб.	0,59	0,88	1,18	0,59	0,88	1,18	0,64	0,95	1,27	0,64	0,95

б) остекление стеклопакетами

25	-	Затраты труда	чел.-ч	4,97	5,93	6,9	5,09	6,0	7	5,15	6,2	7,3	5,38	6,5
26	-	Основная зарботная плата	руб-	7,2	9,9	12,6	7,3	10	12,7	7,3	10,1	12,9	7,5	10,3
27	-	Эксплуатация машин, в том числе зарботная плата рабочих,	»	<u>2,72</u> 0,83	<u>2,82</u> 0,85	<u>2,91</u> 0,87	<u>2,69</u> 0,81	<u>2,84</u> 0,85	<u>2,89</u> 0,87	<u>2,78</u> 0,83	<u>2,88</u> 0,87	<u>3</u> 0,92	<u>2,72</u> 0,82	<u>2,83</u> 0,86

		обслуживающих машины												
28	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,35	2,68	3,01	4,02	4,35	4,69	-	-	-	3,35	3,35
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,09	1,24	1,4	1,87	2,03	2,18	-	-	-	1,56	1,56
30	То же, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
31	Прейскурант № 05-02, п. 8-040	Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1	»	-	-	-	-	-	-	0,01	0,015	0,02	0,01	0,015
32	Прейскурант № 06-15-01, п. 47, 48	Плиты минераловатные мягкие	м ³	0,018	0,018	0,018	-	-	-	0,064	0,078	0,092	0,028	0,042
33	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	1,08	1,27	1,52	0,97	1,21	1,46	1,34	1,57	1,9	1,09	1,34
34	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	7,27	10,8	14,4	7,27	10,8	14,4	7,27	10,8	14,4	7,27	10,8
35	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,48	4,1	4,94	3,16	3,92	4,72	4,36	5,08	6,17	3,52	4,36

36	-	Прочие материалы	руб.	1,14	1,71	2,27	1,14	1,71	2,27	1,19	1,78	2,37	1,19	1,78
----	---	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

§ 8. Механизмы открывания переплетов

Измеритель 100 м длины ряда открывающихся переплетов (гр. а - б) и один открывающийся проем (гр. в - е), руб.

Таблица 32

Территориальные районы	Ленточное остекление		Отдельные проемы при ширине блока, м			
	один ряд переплетов по высоте проема	последующий ряд переплетов сверх одного	1,8; 2; 2,4; 3		4,8; 6	
			один ряд переплетов по высоте проема	последующий ряд переплетов сверх одного	один ряд переплетов по высоте проема	последующий ряд переплетов сверх одного
	а	б	в	г	д	е
I, III, IV, V, VI	<u>58,9</u> 39,2	<u>81</u> 39,2	<u>1,77</u> 1,17	<u>2,42</u> 1,17	<u>3,53</u> 2,35	<u>4,85</u> 2,35
VII, VIII, XII, XIIA, XIIБ	66	89	1,98	2,66	3,94	5,34
II, VIIIA, IX	67	90	2,02	2,7	4,04	5,4

X	72	96	2,17	2,89	4,31	5,77
ПА	77	100	2,3	3,01	4,6	6
Базисная стоимость	58,9	81	1,77	2,42	3,53	4,85

Ведомость ресурсов к табл. 32

№ п.п.	Основание	Наименование	Ленточное остекление			Отдельные проемы при ширине блока,			
			Единица измерения	один ряд переплетов по высоте проема	последующий ряд переплетов сверх одного	1.8; 2; 2,4; 3		4,8; 6	
						один ряд переплетов по высоте проема	последующий ряд переплетов сверх одного	один ряд переплетов по высоте проема	последующий ряд переплетов сверх одного
				а	б	в	г	д	
1	-	Затраты труда	чел.-ч	70	70	2,1	2,1	4,2	
2	-	Основная зарботная плата	руб.	35,1	35,1	1,05	1,05	2,1	
3	-	Эксплуатация машин, в том числе зарботная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>13,4</u> 4,10	<u>13,4</u> 4,10	<u>0,4</u> 0,12	<u>0,4</u> 0,12	<u>0,8</u> 0,25	

4	Прейскурант № 24-15, п. 3-628 К=1,25	Детали механизмов	кг	20	80	0,6	2,4	1,2	
5	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,04	0,16	0,002	0,004	0,002	0
6	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	0,15	0,55	0,01	0,01	0,01	0
7	-	Прочие материалы	руб.	2,5	2,5	0,08	0,08	0,08	0

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ОДИНАРНЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. СЕРИЯ 1.436.2-17

Техническая часть

1. Нормами предусмотрено заполнение проемов ленточного остекления и отдельных проемов различной ширины переплетами в один или несколько рядов по высоте проемов.

Высота переплетов должна приниматься по проекту.

При заполнении проемов высотой более или равной 3 м устанавливаются ветровые ригели соответствующих марок предлагаемых серий.

Крепление окон и механизмов открывания, сопряжение окон со стенами ведется согласно серии 2.436-13.

Уплотнение стыков выполняется герметизирующими прокладками.

Настоящей серией учтены алюминиевые нащельники и сливы.

2. Окраска переплетов произведена тремя слоями эмали ХВ-124 по слою грунта ФЛ-03К.

Сливы из алюминиевого сплава или оцинкованной стали не окрашиваются.

3. В нормах предусмотрена возможность определения затрат на установку рычажных и винторычажных механизмов.

Затраты на установку механизмов открывания следует определять по табл. 70-73.

Окна с отдельными переплетами и распашной схемой открывания фрамуг предусматривают только ручное открывание для обслуживания с уровня пола.

Окна с отдельными переплетами с подвесно-откидным открыванием, одинарными переплетами с подвесным открыванием предусматривают установку винторычажных и рычажных механизмов для ручного или механизированного открывания.

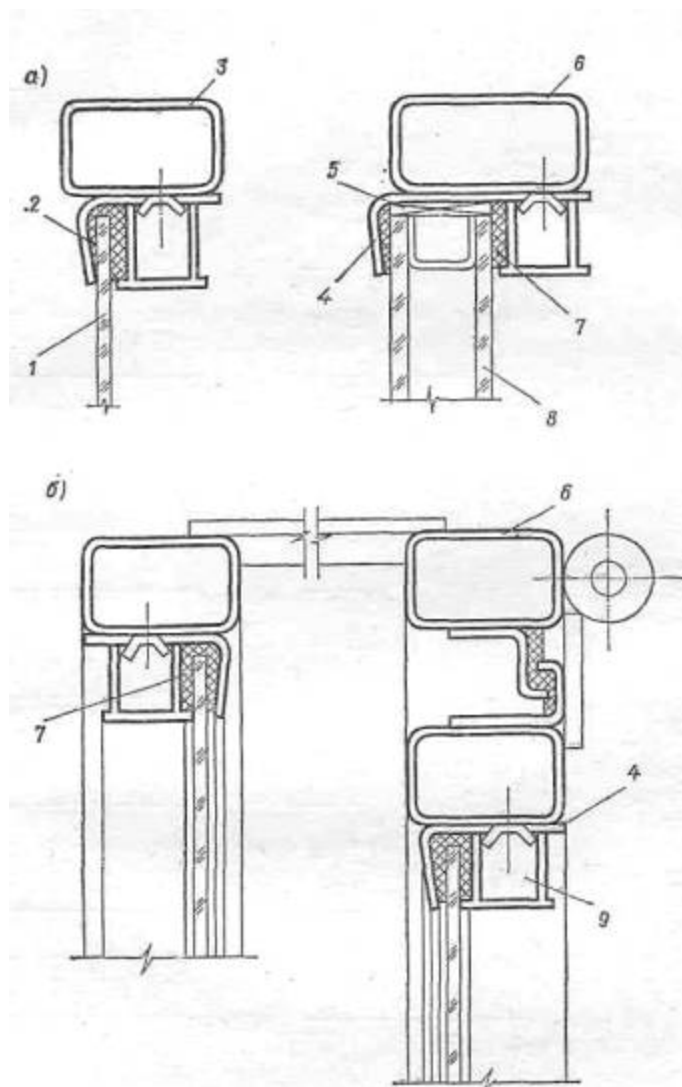


Рис. 3. Схемы сечений переплетов при остеклении

а -одинарном; *б* - двойном при одинарном переплете; *в* - двойном при раздельном переплете; *1* - стекло; *2* - уплотнитель - резиновый профиль; *3*-профиль переплета сечением $40 \times 25 \times 2$; *4* - уголок-лента $1,2 \times 53$; *5* - стяжка-труба $40 \times 25 \times 2$; *6* - профиль переплета сечением $50 \times 25 \times 2$; *7* - резиновый уплотнитель; *8* - стеклопакет; *9* - штапик

§ 9. Ленточные оконные проемы

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 33

Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов

Территориальные районы	Конструкция наружных стен								
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
	Высота переплетов, м								
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
	I. Metalлоконструкции								
а) при одинарном остеклении									
I, II, III-V, VII, XI-XIIIБ	<u>1360</u> 145	<u>1710</u> 218	<u>2650</u> 290	<u>2460</u> 145	<u>2810</u> 218	<u>3750</u> 290	<u>1450</u> 144	<u>1790</u> 215	<u>2740</u> 288
IIА, VI, VIII, IX	1380	1720	2670	2490	2840	3790	1470	1810	2750

VIIIA	1370	1730	2660	2480	2820	3770	1460	1800	2740
X	1410	1760	2720	2570	2910	3880	1500	1850	2820
б) при двойном остеклении									
I, II, III-V, V II, XI-XIIБ	<u>1560</u> 145	<u>1930</u> 218	<u>3230</u> 290	<u>2660</u> 145	<u>3030</u> 218	<u>4330</u> 290	<u>1640</u> 144	<u>2020</u> 215	<u>3320</u> 288
IIA, VI, VIII, IX	1610	1990	3340	2720	3110	4460	1690	2080	3420
VIIIA	1580	1960	3270	2680	3060	4380	1680	2040	3350
X	1730	2140	3610	2890	3300	4160	1830	2240	3700
II. Строительные работы									
а) при одинарном остеклении									
I, IV, VII, VIII	<u>790</u> 95	<u>1040</u> 112	<u>1300</u> 131	<u>610</u> 56,3	<u>850</u> 73	<u>1120</u> 91	<u>690</u> 58,1	<u>930</u> 78	<u>1190</u> 96
II XII	830	1070	1350	630	890	1160	710	970	1230
IIA, III	840	1100	1380	650	920	1200	740	800	1270
V, VI, XIIA	810	1050	1320	620	870	1140	700	950	1210
VIIA	950	1250	1570	740	1050	1370	790	1140	1460

IX, XI, XIIБ	850	1110	1400	660	930	1220	710	1010	1300
X	890	1180	1490	620	990	1290	750	1070	1370
б) при двойном остеклении									
I, IV, VII, VIII	<u>1260</u> 126	<u>1740</u> 158	<u>2240</u> 193	<u>1080</u> 87	<u>1560</u> 119	<u>1260</u> 153	<u>1170</u> 92	<u>1640</u> 124	<u>2140</u> 157
II, XII	1310	1810	2330	1120	1620	2150	1200	1700	2210
IIА, III	1340	1860	2400	1160	1680	2220	1240	1760	2280
V, VI, XIIА	1280	1760	2290	1100	1590	2110	1160	1670	2170
VIIА	1530	2120	2750	1330	1920	2550	1420	2010	2620
IX, XI, XIIБ	1360	1880	2440	1170	1700	2250	1260	1790	2330
X	1440	2000	2600	1250	1810	2400	1340	1890	2470
в) при остеклении стеклопакетами									
I, III-V, VII	<u>1640</u> 153	<u>2300</u> 198	<u>2990</u> 246	<u>1460</u> 114	<u>2110</u> 160	<u>2810</u> 206	<u>1520</u> 119	<u>2180</u> 164	<u>2860</u> 210
II, XIIБ	1750	2460	3190	1560	2270	3020	1610	2300	3020
IIА	1730	2430	3170	1540	2240	2980	1620	2330	3050

VI, VIII, XIA	1670	2350	3060	1490	2170	2880	1570	2250	2950
VIIIA	1910	2690	3510	1710	2490	3310	1800	2580	3380
IX, XI, XII	1690	2370	3090	1500	2180	2900	1590	2270	2970
X	1790	2520	3280	1590	2330	3090	1680	2410	3160
Базисная стоимость при остеклении:									
одинарном	2150	2740	3950	3110	3660	4870	2140	2720	3930
двойном стеклом	2820	3670	5470	3740	4590	6400	2810	3660	5460
двойном стеклопакетами	3180	4220	6200	4100	5140	7100	3160	4200	6200

Ведомость ресурсов к табл. 33

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен								
				Железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
				Высота переплетов, м								
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и
				I. Металлоконструкции								
а) при одинарном остеклении												
1	-	Затраты труда	чел.-ч	134	202	269	134	202	269	133	200	266
2	-	Основная заработная плата	руб.	84	126	168	84	126	168	83	124	166
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122

4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,980	1,18	2,11	0,98	1,18	2,11	0,980	1,18	2,10
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	1,67	1,67	1,67	-	-	-
6	» п. 328	Нащельники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,478	0,480	0,482
7	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	т	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
8	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,09	0,09	0,09	0,03	0,03	0,03	0,028	0,028	0,028
9	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,187	0,281	0,374
10	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4
11	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,76	8,64	11,5	5,76	8,64	11,5	5,76	8,64	11,5
12	-	Прочие материалы	руб.	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13
б) при двойном остеклении												

13	-	Затраты труда	чел.-ч	134	202	269	134	202	269	133	200	266
14	-	Основная заработная плата	руб.	84	126	168	84	126	168	83	124	166
15	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122
16	Прейскурант № 01-22. п. 102- 738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	1,18	1,42	2,74	1,18	1,42	2,74	1,18	1,42	2,74
17	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	1,67	1,67	1,67	-	-	-
18	» п. 328	Нательники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,478	0,480	0,482
19	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
20	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,09	0,09	0,09	0,03	0,03	0,03	0,028	0,028	0,028
21	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,187	0,281	0,374

22	Прейскурант № 01-21, п. 1.-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4
23	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,76	8,64	11,5	5,76	8,64	11,5	5,76	8,64	11,5
24	-	Прочие материалы	руб.	6,6	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13
II. Строительные работы												
а) при одинарном остеклении												
25	-	Затраты труда	чел.-ч	132	161	193	86	116	147	90	125	150
26	-	Основная заработная плата	руб.	76	92	110	49	65	83	51,2	71	88
27	-	Эксплуатация машин, в том числе	»	<u>65</u> 19,3	<u>67</u> 20	<u>68</u> 20,5	<u>24,4</u> 7,3	<u>25,9</u> 7,8	<u>27,6</u> 8,3	<u>23,2</u> 6,9	<u>24,1</u> 7,2	<u>25,3</u> 7,6
28	Прейскурант № 07-03, п. 270	заработная плата рабочих, обслуживающих машины Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,067	0,067	0,067	-	-	-	0,117	0,117	0,117
29	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	56,83	57,17	57,5	0,67	1,01	1,35	56,8	57,1	57,4
30	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	277,3	414,7	552,1	274,8	412,2	549,6	274,8	412,2	549,6

31	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	30,36	30,54	30,72	0,36	0,54	0,72	30,4	30,6	30,8
32	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,017	0,017	0,017
33	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	119,3	121,2	122,6	27,81	29,21	30,62	58,5	58,5	58,5
34	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,35	0,35	0,35
35	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	12	12	12	-	-	-
36	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-36	Профиль резиновый	»	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9
37	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	8,86	10,6	18,5	22,5	24,2	32	11,42	12,88	19,38
38	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	121,2	181,8	242,4	121,2	181,8	242,4	121,2	181,8	242,4
39	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	29,04	34,5	59,9	73	78,4	103,8	37,03	41,75	62,8
40	То же, 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-

41	-	Прочие материалы	руб.	5,39	8	10,7	5,3	7,95	10,6	5,46	8,1	10,8
б) при двойном остеклении												
42	-	Затраты труда	чел.-ч	187	243	304	141	199	258	151	207	266
43	-	Основная заработная плата	руб.	106	137	171	79	110	144	85	116	148
44	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>67</u> 20,1	<u>69</u> 20,7	<u>72</u> 21,5	<u>26,1</u> 7,8	<u>28,3</u> 8,5	<u>31</u> 9,3	<u>24,9</u> 6,9	<u>26,6</u> 8	<u>28,5</u> 8,6
45	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,067	0,067	0,067	-	-	-	0,117	0,117	0,117
46	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	56,83	57,17	57,5	0,67	1,01	1,35	56,8	57,1	57,4
47	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	552,1	826,9	1101,7	549,6	824,4	1099,2	550	824	1099
48	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	30,36	30,54	30,72	0,36	0,54	0,72	30,4	30,6	30,8
49	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,017	0,017	0,017

50	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	119,8	121,2	122,6	27,81	29,21	30,62	58,5	58,5	58,5
51	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,35	0,35	0,35
52	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	12	12	12	-	-	-
53	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-36	Профиль резиновый	»	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9
54	Прейскурант № 05-04, п. 8,020	Растворитель Р-4	»	10,6	12,7	23,7	24,2	26	37,3	13,1	14,9	21,95
55	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	242,4	363,6	484,8	242,4	363,6	484,8	242	364	485
56	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	34,5	41	77	78,4	84,9	120,9	42,5	48,3	71,1
57	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-
58	-	Прочие материалы	руб.	10,3	15,4	20,6	10,2	15,3	20,4	10	15,5	20,6
в) при остеклении стеклопакетами												
59	-	Затраты труда	чел.-ч	103	118	137	57,3	74	91	67	82	99

60	-	Основная заработная плата	руб.	133	177	224	106	150	197	112	156	201
61	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>67</u> 20,1	<u>69</u> 20,7	<u>71</u> 21,6	<u>25,8</u> 7,9	<u>27,9</u> 9,5	<u>30,5</u> 9,3	<u>24,6</u> 6,9	<u>26,2</u> 8	<u>28,1</u> 8,6
62	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм	м ³	0,067	0,067	0,067	-	-	-	0,117	0,117	0,117
63	Прейскурант 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	56,83	57,17	57,5	0,67	1,01	1,35	56,8	57,1	57,4
64	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-
65	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	30,36	30,54	30,72	0,36	0,54	0,72	30,4	30,6	30,8
66	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,017	0,017	0,017
67	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	119,8	121,2	122,6	27,81	29,21	30,62	58,5	58,5	58,5
68	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,35	0,35	0,35

69	Прейскурант № 43-10, п. с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	12	12	12	-	-	-
70	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-36	Профиль резиновый	»	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9
71	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	10,6	12,7	23,7	24,2	26	37,3	13,1	14,9	21,95
72	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	120	180	240	120	180	240	120	180	240
73	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	34,5	41	77	78,4	84,9	120,9	42,5	48,3	71,1
74	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-
75	-	Прочие материалы	руб.	19,4	29,1	38,8	19,3	29	38,7	19,1	29,1	38,8

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 34

Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема последующий ряд переплетов сверх одного					
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции						
I, III, V, VIII, VIIIA, XII, XIIA, XIIБ	<u>2695</u> 145	<u>3242</u> 218	<u>4603</u> 290	<u>3762</u> 145	<u>4310</u> 218	<u>5671</u> 290
II, IV	2742	3300	4691	3808	4367	5757
IIA, VI, IX	2787	3352	4764	3870	4435	5847
VII, XI	2650	3188	4523	3710	4249	5585
X	3025	36331	5171	4144	4752	6290
II. Строительные работы						
I, IV, VII, VIII	<u>1423</u> 153	<u>1912</u> 171	<u>2414</u> 211	<u>1128</u> 91	<u>1616</u> 124	<u>2121</u> 159
II, XII	1480	1992	2518	1179	1689	2217

IIA, III, IX, XI, XIIБ	1520	2050	2607	1222	1754	2304
V, VI, XIIA	1454	1954	2469	1154	1653	2170
VIIIA	1715	2323	2947	1386	1993	2619
X	1618	2193	2793	1309	1883	2474

Ведомость ресурсов к табл. 34

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	134	202	269	134	202	269
2	-	Основная заработная плата	руб.	84	126	168	84	126	168

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	2,44	2,97	4,38	2,44	2,97	4,38
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	1,67	1,67	1,67
6	» п. 102-125	Сливы и нащельники	»	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
7	» п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,113	0,113	0,113	0,004	0,004	0,004
8	» п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,187	0,281	0,37	0,187	0,281	0,37
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4
10	Прейскурант № 01-20, Табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,8	8,64	11,52	5,8	8,64	11,52
11	-	Прочие материалы	руб.	6,48	9,7	12,96	6,48	9,7	12,96
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	214	273	334	147	205	267

13	-	Основная заработная плата	руб.	123	150	189	83	115	149
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>68</u> 20,4	<u>71</u> 21,1	<u>73</u> 21,9	<u>26,6</u> 8	<u>29</u> 8,7	<u>31,7</u> 9,5
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	113,3	114	114,7	1,34	2	2,69
16	Прейскурант № 07-03, П.266	Доска I сорта 25-32 мм	м ³	0,42	0,42	0,42	-	-	-
17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	553	827	1102	550	824	1099
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	60,84	61,2	61,56	0,72	1,08	1,44
19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,25	0,25	0,25	-	-	-
20	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	119,7	121,1	122,5	27,9	29,3	30,7
21	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	33,4	33,4	33,4
22	Прейскурант № 05-18, п. 6, 2-36	Профиль резиновый	»	11,84	17,9	23,7	11,84	17,9	23,7

23	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	19,77	23,91	32,76	32,84	36,7	46,3
24	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	242,4	363,6	484,8	242,4	363,6	484,8
25	То же, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	»	-	-	-	-	-	-
26	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	62,8	76,2	104,9	105,3	117,6	148,8
27	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,88	0,88	- 0,88	0,88	0,88	0,88
28	-	Прочие материалы	руб.	11,17	16,52	21,84	10,6	15,94	21,26
		Базисная стоимость	»	4111	5149	7013	4882	5919	7786

в) переплеты глухие с жалюзийными решетками

А. Постоянные затраты

Таблица 35

Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов

Территориальные районы	Конструкция наружных стен								
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
	Высота переплетов, м								
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	а	и
I. Metalloконструкции									
I, III, V, VII, VIII, XI, XII	<u>1980</u> 145	<u>2690</u> 218	<u>3430</u> 290	<u>3080</u> 145	<u>3790</u> 218	<u>4540</u> 290	<u>2060</u> 144	<u>2760</u> 216	<u>3510</u> 288
II, IIА, VI, VIIА, XIIА	2020	2740	3500	3130	3850	4620	2110	2830	3590
IV	1950	2640	3380	3040	3730	4470	2030	2720	3460
IX	2080	2820	3610	3200	3940	4730	2150	2910	3690
X	2300	3130	4010	3460	4290	5160	2400	3230	4100
XIIБ	2000	2710	3460	3100	3810	4560	2080	2790	3540
II. Строительные работы									

I, III, IV, VII	<u>368</u> 70	<u>403</u> 73	<u>438</u> 77	<u>187</u> 29,8	<u>222</u> 33,5	<u>256</u> 37,2	<u>271</u> 35,6	<u>304</u> 38,9	<u>333</u> 41,7
II VI, IX, XI-XIII A	376	413	448	191	227	262	279	312	341
IIA, X	388	425	463	198	235	272	287	323	354
V, VIII	372	407	443	189	225	260	275	308	337
VIIIA	414	453	492	210	249	288	308	346	378
XII B	392	429	466	199	236	273	291	327	357
Базисная стоимость	2340	3080	3860	3260	4000	4780	2330	3130	3840

Ведомость ресурсов к табл. 35

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен								
				Железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
				Высота переплетов, м								
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и
				I. Металлоконструкции								
1	-	Затраты труда	чел.-ч	134	202	269	134	202	269	133	200	266
2	-	Основная заработная плата	руб.	84	126	168	84	126	168	83	124	166
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 92	<u>374</u> 122

4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	2,47	3,51	4,54	2,47	3,51	4,54	2,47	3,51	4,54
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	1,67	1,67	1,67	-	-	-
6	» п. 328	Нащельники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,478	0,48	0,482
7	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
8	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,09	0,09	0,09	0,03	0,03	0,03	0,028	0,028	0,028
9	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,187	0,281	0,374	0,187	0,281	0,374	0,187	0,281	0,374
10	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,18	10,8	14,4
11	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,76	8,6	11,5	5,76	8,6	11,5	5,76	8,64	11,5
12	-	Прочие материалы	руб.	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	10	13
1. Строительные работы												

13	-	Затраты труда	чел.-ч	83	88	93	36,7	42	47,2	47,2	52,1	56,2
14	-	Основная заработная плата	руб.	50	53,3	56,6	22,8	26,2	29,5	28,9	32,1	34,7
15	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>64</u> 19,3	<u>65</u> 19,6	<u>66</u> 19,9	<u>23,5</u> 7	<u>24,5</u> 7,3	<u>25,5</u> 7,7	<u>22,3</u> 6,7	<u>22,8</u> 6,8	<u>23,3</u> 6,97
16	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,067	0,067	0,067	-	-	-	0,117	0,117	0,117
17	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	56,8	57,2	57,5	0,67	1,01	1,35	56,8	57,1	57,4
18	Прейскурант № 04-02, п. 5-060 .	Замазка защитная	»	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-
19	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	30,4	30,5	30,7	0,36	0,54	0,72	30,4	30,6	30,8
20	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,017	0,017	0,017
21	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика герметизирующая нетвердеющая	кг	120	121	123	27,8	29,2	30,6	58,5	58,5	58,5

22	Прейскурант № 04-09, п. 516	Паста антисептическая	»	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,35	0,35	0,35
23	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	12	12	12	-	-	-
24	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-36	Профиль резиновый	»	5,95	8,93	11,9	5,95	8,9	11,9	5,95	8,93	11,9
25	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	21,5	30,2	38,9	35,1	43,8	52,4	25,1	33,8	41,1
26	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	69,7	98	126	114	142	170	81,3	110	133
27	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-
28	-	Прочие материалы	руб.	0,47	0,69	0,85	0,38	0,57	0,76	0,54	0,73	0,92

г) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 36

Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов

Территориальные районы	Конструкция наружных стен								
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
	Высота переплетов, м								
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
I. Metalloконструкции									
а) при одинарном остеклении									
I, II, III-V, VII-VIIIА, XI-XIIБ	<u>1940</u> 145	<u>2360</u> 218	<u>3330</u> 290	<u>3060</u> 145	<u>3470</u> 218	<u>4430</u> 290	<u>2020</u> 144	<u>244</u> 215	<u>3410</u> 288
IIА, VI, IX	2000	2430	3440	3120	3550	4560	2080	2510	3510
IV	1900	2310	3260	3000	3410	4350	1980	2391	3340
X	2150	2610	3700	3310	3770	4850	2248	2710	3790
б) при двойном остеклении									
I, II, III-V, V II, XI-XIIБ	<u>2100</u>	<u>2530</u>	<u>4080</u>	<u>3740</u>	<u>3640</u>	<u>5190</u>	<u>2180</u>	<u>2610</u>	<u>4160</u>

	145	218	290	145	218	290	144	215	288
IIA, VI, IX	2170	2610	4220	3290	3730	5340	2250	2680	4310
IV	2060	2480	3990	3150	3570	5080	2140	2550	4070
X	2340	2820	4580	3500	3980	5740	2440	2920	4670
II. Строительные работы									
а) при одинарном остеклении									
I, IV, VII, VIII	<u>790</u>	<u>1040</u>	<u>1300</u>	<u>610</u>	<u>850</u>	<u>1120</u>	<u>690</u>	<u>930</u>	<u>1190</u>
	95	112	131	56,3	73	91	58,1	78	96
II XII	830	1070	1350	630	890	1160	710	970	1230
IIA, III	840	1100	1380	650	920	1200	740	800	1270
V, VI, XIIA	810	1050	1320	620	870	1140	700	950	1210
VIIIA	950	1250	1570	740	1050	1370	790	1140	1460
IX, XI, XIIБ	850	1110	1400	660	930	1220	710	1010	1300
X	890	1180	1490	620	990	1290	750	1070	1370
б) при двойном остеклении									
I, IV, VII	<u>1290</u>	<u>1770</u>	<u>2300</u>	<u>1090</u>	<u>1580</u>	<u>2090</u>	<u>1180</u>	<u>1660</u>	<u>2160</u>

	129	162	198	89	121	155	94	126	159
II, XII	1340	1840	2390	1140	1640	2180	1220	1720	2230
II A, III	1370	1890	2460	1173	1690	2250	1260	1770	2300
V, VI, X II A	1310	1810	2340	1115	1600	2130	1200	1690	2190
VIII	1270	1750	2260	1080	1550	2050	1160	1620	2110
VIIIA	1560	2160	2820	1340	1940	2580	1440	2030	2650
IX, XI, XIIБ	1390	1920	2490	1190	1710	2270	1280	1810	2350
X	1470	2040	2660	1270	1830	2430	1350	1910	2500
в) при остеклении стеклопакетами									
I, III-IV, VII	<u>1660</u> 155	<u>2330</u> 201	<u>3050</u> 251	<u>1470</u> 115	<u>2140</u> 161	<u>2840</u> 210	<u>1540</u> 121	<u>2200</u> 165	<u>2880</u> 212
II	1760	2470	3220	1560	2260	3000	1620	2320	3040
IIA	1760	2450	3250	1560	2260	3010	1640	2340	3070
V, XIIБ	1740	2450	3200	1540	2240	2980	1560	2220	30Ю
VI, VIII, XIA	1700	2390	3120	1500	2190	2910	1590	2270	2970

VIII A	1940	2730	3570	1720	2510	3330	1820	2600	3400
IX, XI, XII	1710	2410	3146	1520	2210	2910	1600	2280	2990
X	1820	2550	3339	1610	2350	3120	1700	2430	3180
Базисная стоимость при остеклении:									
одинарном	2750	3420	4660	3660	4330	5590	2730	3390	4620
двойном стеклом	3380	4300	6400	3890	5200	7300	3360	4270	6300
двойном стеклопакетами	3750	4850	7100	4260	5750	8000	3720	4810	7000

Ведомость ресурсов к табл. 36

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен								
				железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
				Высота переплетов, м								
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и
				I. Металлоконструкции								
а) при одинарном остеклении												
1	-	Затраты труда	чел.-ч	134	202	269	134	202	269	133	200	266
2	-	Основная заработная плата	руб.	84	126	168	84	126	168	83	124	166
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122

4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	1,47	1,8	2,69	1,47	1,8	2,69	1,47	1,81	2,69
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	1,67	1,67	1,67	-	-	-
6	» п. 328	Нащельники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,478	0,480	0,482
7	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
8	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,09	0,09	0,09	0,03	0,03	0,03	0,028	0,028	0,028
9	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,187	0,281	0,374
10	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4
11	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,76	8,64	11,5	5,76	8,64	11,5	5,76	8,64	11,5
12	-	Прочие материалы	руб.	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13
б) при двойном остеклении												

13	-	Затраты труда	чел.-ч	134	202	269	134	202	269	139	200	266
14	-	Основная заработная плата	руб.	84	126	168	84	126	168	83	124	166
15	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>187</u> 61	<u>281</u> 91	<u>374</u> 122
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	1,71	2,08	3,67	1,71	2,08	3,67	1,71	2,08	3,67
17	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	1,67	1,67	1,67	-	-	-
18	» п. 328	Нащельники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,478	0,480	0,482
19	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	т	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
20	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,09	0,09	0,09	0,03	0,03	0,03	0,028	0,028	0,028
21	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособления для монтажа	»	0,19	0,28	0,37	0,19	0,28	0,37	0,187	0,281	0,374

22	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4
23	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,76	8,64	11,5	5,76	8,64	11,5	5,76	8,64	11,5
24	-	Прочие материалы	руб.	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13	6,5	9,7	13
II. Строительные работы												
а) при одинарном остеклении												
25	-	Затраты труда	чел.-ч	135	165	198	88	117	156	98	127	158
26	-	Основная заработная плата	руб.	78	95	114	50,2	67	85	56	72	89
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>66</u> 19,7	<u>67</u> 20,1	<u>69</u> 20,7	<u>24,7</u> 7,4	<u>26</u> 7,8	<u>27,8</u> 8,9	<u>23,4</u> 7	<u>24,4</u> 7,3	<u>25,5</u> 7,7
28	Прейскурант № 07-03, п. 270	Брусочки I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,067	0,067	0,067	-	-	-	0,117	0,117	0,117
29	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	56,83	57,17	57,5	0,67	1,01	1,35	56,8	57,1	57,4

30	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	277,3	414,7	552,1	274,8	412,2	549,6	279	412	550
31	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	30,36	30,54	30,72	0,36	0,54	0,72	30,4	30,6	30,8
32	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,017	0,017	0,017
33	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	119,8	121,2	122,6	27,81	29,21	30,62	58,5	58,5	58,5
34	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	кг	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,35	0,35	0,35
35	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пахла пропитанная	»	-	-	-	12	12	12	-	-	-
36	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-36	Профиль резиновый	»	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9
37	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	16,5	20,2	30,1	26,7	29,5	36,8	15,6	18	24
38	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ³	121,2	181,8	242,4	121,2	181,8	242,4	121,2	181,8	242,4
39	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	53,4	65,3	97,6	86,4	95,5	119,4	50,5	58,4	77,7

40	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-
41	-	Прочие материалы	руб.	5,39	8	10,7	5,3	8	10,6	5,46	7,5	10
б) при двойном остеклении												
42	-	Затраты труда	чел.-ч.	190	248	312	143	200	262	153	209	269
43	-	Основная заработная плата	руб.	109	141	176	81	112	1.46	86	118	150
44	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>67</u> 20,2	<u>70</u> 20,9	<u>73</u> 21,9	<u>26,3</u> 7,9	<u>28,6</u> 8,6	<u>31,4</u> 9,4	<u>25,1</u> 7,5	<u>26,8</u> 8	<u>28,9</u> 8,7
45	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм	м ³	0,067	0,067	0,067	-	-	-	0,117	0,117	0,117
46	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	56,83	57,17	57,5	0,67	1,01	1,35	56,8	57,1	57,4
47	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	552,1	826,9	1101,7	549,6	824,4	1099,2	550	824	1099
48	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	30,36	30,54	30,72	0,36	0,54	0,72	30,4	30,6	30,8
49	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,017	0,017	0,017

50	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	119,8	121,2	122,6	27,81	29,21	30,62	58,5	58,5	58,5
51	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,35	0,35	0,35
52	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	12	12	12	-	-	-
53	Прейскурант № 05-18, п. 6, п. 236	Профиль резиновый	»	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9
54	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	19,2	23,3	41,1	28,7	31,8	45,1	17,6	20,4	29,5
55	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	242,4	363,6	484,8	242,4	363,6	484,8	242	364	485
56	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	62,1	75,5	133,2	92,9	103,1	146,3	57	66, 1	95,5
57	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-
58	-	Прочие материалы	руб.	10,3	15,4	20,5	10,2	15,3	20,4	10	14,9	19,8
в) при остеклении стеклопакетами												
59	-	Затраты труда	чел.-ч	107	123	145	59,3	75	95	69	84	102

60	-	Основная заработная плата	руб.	135	180	229	107	152	200	113	157	203
61	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>67</u> 20,2	<u>69</u> 20,9	<u>72</u> 21,9	<u>26,6</u> 7,9	<u>28,2</u> 8,6	<u>30,9</u> 9,5	<u>24,8</u> 7,5	<u>26,5</u> 8,1	<u>28,4</u> 8,7
62	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,067	0,067	0,067	-	-	-	0,117	0,117	0,117
63	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	56,83	57,17	57,5	0,67	1,01	1,35	56,8	57,1	57,4
64	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	2,5	2,5	2,5	-	-	-	-	-	-
65	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	30,36	30,54	30,72	0,36	0,54	0,72	30,4	30,6	30,8
66	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,017	0,017	0,017
67	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	119,8	121,2	122,6	27,81	29,21	30,62	58,5	58,5	58,5
68	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,35	0,35	0,35

69	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	12	12	12	-	-	-
70	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-36	Профиль резиновый	»	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9	5,95	8,93	11,9
71	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	19,2	23,3	41,1	28,7	31,8	45,1	17,6	20,4	29,5
72	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	»	120	180	240	120	180	240	120	180	240
73	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	62,1	75,5	133,2	92,9	103,1	146,3	57	66,1	95,5
74	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-
75	-	Прочие материалы	руб.	19,4	29,1	38,8	19,3	29	38,7	19,1	28,6	38,1

д) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 37

Измеритель - 100 м длины одного ряда переплетов, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1.8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. Металлоконструкции						
I, III, VIII, XII, XIIА, XIIБ	<u>2920</u> 145	<u>3512</u> 218	<u>4551</u> 290	<u>3987</u> 145	<u>4578</u> 218	<u>5617</u> 290
II, VI, VIIIA	2965	3567	4677	4038	4630	5699
IIА, VI, IX	3044	3664	4723	4128	4747	5812
IV, VII, XI	2791	3450	4475	3929	4510	5534
X	3344	4029	5910	4463	5148	6329
II. Строительные работы						
I, IV, XII, XIIА	<u>1450</u> 145	<u>1946</u> 178	<u>2446</u> 212	<u>1155</u> 92	<u>1649</u> 126	<u>2150</u> 160
II, XII	1498	2012	2532	1197	1709	2229

IIA, III, IX, XI, XIIБ	1544	2080	2619	1240	1774	2316
V, VI	1474	1978	2487	1175	1679	2186
VIII	1428	1912	2401	1133	1615	2104
VIIIA	1735	2345	2962	1407	2017	2633
X	1637	2214	2797	1328	1905	2488

Ведомость ресурсов к табл. 37

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Металлоконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	134	202	269	134	202	269
2	-	Основная заработная плата	руб.	84	126	168	84	126	168

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122	<u>188</u> 61	<u>283</u> 92	<u>377</u> 122
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	3,09	3,77	4,98	3,09	3,77	4,98
5	Прейскурант № 01-22, п. 102-127	Ветровые ригели	т	-	-	-	1,67	1,67	1,67
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,113	0,113	0,113	0,004	0,004	0,004
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,187	0,281	0,37	0,187	0,281	0,37
9	Прейскурант № 01-21, 01-1	Болты строительные	кг	7,2	10,8	14,4	7,2	10,8	14,4
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	5,8	8,64	11,52	5,8	8,64	11,52
11	-	Прочие материалы	руб.	6,48	9,7	12,96	6,48	9,72	12,96
II. Строительные работы									

12	-	Затраты труда	чел.-ч.	216	276	336	149	208	268
13	-	Основная заработная плата	руб.	124	157	190	84	117	150
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>68</u> 20,5	<u>71</u> 21,2	<u>73</u> 21,95	<u>26,9</u> 8,1	<u>29,4</u> 8,8	<u>31,9</u> 9,6
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	113,3	114	114,7	1,34	2,0	2,69
16	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25-32 мм	м3	0,42	0,42	0,42	-	-	-
17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	550	824	1099	553	827	1102
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	60,84	61,20	61,56	0,72	1,08	1,44
19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,25	0,25	0,25	-	-	-
20	Прейскурант № 05-18, п. п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизация	»	119,7	121,1	122,5	27,9	29,30	30,70
21	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	33,4	33,4	33,4

22	Прейскурант № 05-18, п. 6,2-36	Профиль резиновый	»	11,84	17,9	23,7	11,84	17,9	23,7
23	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	25,19	30,19	36,89	38,33	43,25	49,96
24	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	242,4	363,6	484,8	242,4	363,6	484,8
25	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	80,6	96,6	118,3	123,1	139	160,8
26	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,88	0,88	0,88	0,88	0,38	0,88
27	-	Прочие материалы	руб.	11,17	16,6	21,8	10,6	15,94	21,26
		Базисная стоимость	»	4359	5445	6971	5130	6216	7743

§ 10. Отдельные оконные проемы шириной 1,8 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 38

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича			
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
	0,6	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г
I. Metallokonstrukции				
а) при одинарном остеклении				
I, III, IV, VII, VIII, XI, XII-XIIБ	<u>21,1</u> 1,33	<u>30,5</u> 2,66	<u>41,7</u> 3,87	<u>60</u> 5,2
II, V, VI, VIIА	21,4	30,8	42,2	61
IIА, IX	21,6	31,2	42,6	62
X	22,5	32,5	44	63
б) при двойном остеклении				
I, II, III, V, VIII, VIIА, XI-XIIБ	<u>26,3</u> 1,33	<u>39,1</u> 2,66	<u>48,9</u> 3,87	<u>68</u> 5,2
IIА, VI, IX	27,1	40,3	50,6	70

IV, VII	25,8	38,3	48,1	66
X	29,3	43,5	54,7	76
II. Строительные работы				
а) при одинарном остеклении				
I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>12,3</u> 1,76	<u>18,9</u> 2,53	<u>25,5</u> 3,26	<u>32,6</u> 4,11
II, XII	12,6	21	26,4	33,7
IIA, III, IX, XI, XIIБ	13	20,1	27,1	34,2
V, VI	12,5	19	25,9	33,1
VIIIA	14,1	21,8	30,2	38,6
X	13,4	21,1	28,4	36,3
б) при двойном остеклении				
I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>16,6</u> 2,09	<u>27,7</u> 3,1	<u>38,2</u> 4,15	<u>49,5</u> 5,21
II, XII	18,6	28,8	39,3	51,2
IIA, III, IX, XI, XIIБ	17,6	29,6	40,7	52,8

V, VI	16,8	28,3	38,8	50,3
VIIIА	19,1	33,1	45,8	59,3
X	18,6	31,1	43,1	56
в) при остеклении стеклопакетами				
I, III-V, VII	<u>20</u>	<u>34,6</u>	<u>48,2</u>	<u>63</u>
	2,34	3,59	4,85	6,2
II	20,9	36,1	50,1	65
IIА	21,1	36,4	50,7	66
VI, IX, XI, XII	20,6	35,6	49,3	64
VIII, XIIА	20,2	35,4	48,5	64
VIIIА	22,6	40,1	56	73
X, XIIБ	21,7	37,4	52,2	68
Базисная стоимость при остеклении:				
одинарном	33,4	49,5	67	93
двойном стеклом	42,8	67	87	117

двойном стеклопакетами	46,1	73	97	130
------------------------	------	----	----	-----

Ведомость ресурсов к табл. 38

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкции наружных стен из железобетонных панелей и кирпича			
				Один ряд переплетов, по высоте проема с высотой переплетов, м			
				0,6	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г
I. Metalлоконструкции							
а) при одинарном остеклении							
1	-	Затраты труда	чел.-ч	1,23	2,46	3,58	4,82
2	-	Основная заработная плата	руб.	0,77	1,54	2,24	3,01
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,73</u> 0,56	<u>3,45</u> 1,12	<u>5</u> 1,6	<u>6,8</u> 2,19
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,014	0,022	0,027	0,043

5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,004
7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,002	0,003;	0,005	0,007
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,07	0,13	0,19	0,26
8	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,05	0,11	0,15	0,21
10	-	Прочие материалы	руб.	0,06	0,12	0,17	0,23
б) при двойном остеклении							
11	-	Затраты труда	чел.-ч	1,23	2,46	3,58	4,82
12	-	Основная заработная плата	руб.	0,77	1,54	2,24	3,01
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,73</u> 0,56	<u>3,45</u> 1,12	<u>5</u> 1,63	<u>6,8</u> 2,19

14	Прейскурант № 01-22, п. 102-73-8- 102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,02	0,031	0,04	0,058
15	Прейскурант № 04-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004	0,004
17	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,002	0,003	0,005	0,007
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,07	0,13	0,19	0,26
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,05	0,11	0,15	0,21
20	-	Прочие материалы	руб.	0,06	0,12	0,17	0,23
II. Строительные работы							
а) при одинарном остеклении							
21	-	Затраты труда	чел.-ч	2,34	3,38	4,37	5,42
22	-	Основная заработная плата	руб.	1,31	1,89	2,48	3,17

23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,62</u> 0,45	<u>2,14</u> 0,64	<u>2,64</u> 0,78	<u>3,16</u> 0,94
24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски 1 сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
25	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,35	1,68	2,02	2,36
26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	2,56	5,09	7,38	9,89
27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,72	0,9	1,08	1,26
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,01	0,01	0,01	0,01
29	Прейскурант № 05-18, п.2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,51	4,91	6,32	7,72
30	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,16	0,2	0,24	0,36

31	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	1,11	2,22	3,23	4,34
32	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,51	0,65	0,76	1,16
33	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,01	0,03	0,04	0,05
34	-	Прочие материалы	руб.	0,04	0,09	0,13	0,18
б) при двойном остеклении							
35	-	Затраты труда	чел.-ч	2,78	4,36	5,53	7,4
36	-	Основная заработная плата	руб.	1,6	2,45	3,36	4,25
37	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,64</u> 0,49	<u>2,17</u> 0,65	<u>2,68</u> 0,79	<u>3,22</u> 0,95
38	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруска I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
39	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,35	1,68	2,02	2,36

40	Прейскурант № 04-02, п. 5-060,	Замазка защитная	»	5,08	10,1	14,7	19,7
41	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,72	0,9	1,08	1,26
42	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
43	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,51	4,91	6,32	7,72
44	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,19	0,26	0,31	0,43
45	Прейскурант Ms 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,22	4,44	6,46	8,69
46	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,62	0,83	1,02	1,38
47	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,01	0,03	0,04	0,05
48	-	Прочие материалы	руб.	0,09	0,18	0,26	0,35
в) при остеклении стеклопакетами							

49	-	Затраты труда	чел.-ч	2,01	2,83	3,3	4,44
50	-	Основная заработная плата	руб.	1,85	2,94	4,06	5,2
51	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,64</u> 0,49	<u>2,16</u> 0,65	<u>2,68</u> 0,79	<u>3,21</u> 0,96
52	Прейскурант № 07-03, п. 277	Бруски II сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
53	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,35	1,68	2,02	2,36
54	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,045	0,045	0,045	0,045
55	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей К.Н-2	»	0,72	0,9	1,08	1,26
56	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,01	0,01	0,01	0,01
57	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,51	4,91	6,32	7,72

58	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,19	0,26	0,31	0,43
59	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	1,1	2,2	3,2	4,3
60	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,62	0,83	1,02	1,38
61	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-М00					
62	-	Прочие материалы	руб.	0,17	0,35	0,5	0,68

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 39

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича						
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м						
	0,6	1,2	1,8	2,4			
	а	б	в	г			

1. Metallokonstrukции				
I, III, V, VIII, XII, XIIIА, XIIБ	<u>47,6</u> 1,33	<u>61</u> 2,66	<u>75</u> 3,87	<u>105</u> 5,20
II, IV, VIIIА	48,4	62	77	107
IIА, VI, IX	49,3	63	78	109
VII, XI	47,4	60	74	103
X	53,6	68	85	118
II. Строительные работы				
I, IV, VII, VIII	<u>20</u> 2,47	<u>31,7</u> 3,74-	<u>42,6</u> 4,64	<u>54,9</u> 5,76
II III XII	20,7	33,2	44,6	57,2
IIА, IX, XI, XIIБ	21,3	34,0	45,8	58,8
V, VI, XIIIА	20,4	32,3	43,6	55,9
VIIIА	23,7	37,9	51,2	66
X	22,2	35,6	48,2	62

Ведомость ресурсов к табл. 39

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича			
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
				0,6	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г
I. Metallokonstrukcii							
1	-	Затраты труда	чел.-ч	1,23	2,57	3,74	5,03
2	-	Основная заработная плата	руб.	0,77	1,54	2,24	3,01
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>1,73</u> 0,56	<u>3,45</u> 1,12	<u>5,02</u> 1,63	<u>6,8</u> 2,19
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т.	0,43	0,55	0,69	0,99
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	-
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001

7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,005	0,005	0,005	0,005
8	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,002	0,003	0,005	0,007
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,066	0,13	0,19	0,26
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,053	0,11	0,15	0,21
11	-	Прочие материалы	руб.	0,06	0,12	0,17	0,23
II. Строительные работы							
12	-	Затраты труда	чел.-ч	3,39	5,04	6,6	8,3
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,98	2,93	3,84	4,79
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,66</u> 0,49	<u>2,21</u> 0,67	<u>2,73</u> 0,8	<u>3,27</u> 0,97
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-2951	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,69	3,36	4,03	4,7
16	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25- 32 мм	м ³	0,008	0,008	0,008	0,008

17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	5,08	10,12	14,7	19,74
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	1,44	1,8	2,16	2,52
19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02
20	Прейскурант № 05-18, 0.2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	3,5	4,9	6,3	7,7
21	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	-
22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,36	0,45	0,54	0,79
23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,22	4,44	6,46	2,69
24	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,18	1,42	1,77	2,50
25	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03	0,03
26	-	Прочие материалы	руб.	0,11	0,19	0,27	0,36
		Базисная стоимость	»	68	93	118	160

в) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 40

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	а	б	в
I. Metalloконструкции			
а) при одинарном остеклении			
I, III, IV, VII, VIII, XI, XII-XIIIБ	<u>46,1</u> 2,66	<u>56,7</u> 3,87	<u>74</u> 5,2
II, V, VI, VIIIA	46,7	57,8	76
IIA, IX	47,8	59,2	77
X	51,4	64	83

б) при двойном остеклении			
I, II, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIB	<u>57,9</u> 2,66	<u>72</u> 3,87	<u>92</u> 5,2
IIA, VI, IX	59,9	75	95
IV, VII	57	71	90
X	65	81	103
II. Строительные работы			
а) при одинарном остеклении			
I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>19,6</u> 2,68	<u>26,1</u> 3,38	<u>32,9</u> 4,17
II, XII	21,1	26,7	34
IIA, III, IX, XI, XIIB	20,6	27,3	34,8
V, VI	19,9	26,6	33,4
VIIIA	23,7	30,5	39
X	21,6	28,7	36,7
б) при двойном остеклении			

I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>28,1</u> 3,25	<u>38,6</u> 4,23	<u>49,9</u> 5,27
II, XII	29,2	39,7	51,7
IIA, III, IX, XI, XIIБ	29,9	41,1	53,3
V, VI	28,7	39,3	50,8
VIIIA	33,5	46,3	60
X	31,5	43,6	56,6
в) при остеклении стеклопакетами			
I, III-V, VII	<u>35,1</u> 3,74	<u>48,7</u> 4,93	<u>63</u> 6,2
II	36,9	50,6	66
IIA	37,4	51,3	67
VI, IX, XI, XII	36	49,8	65
VIII XIIA	35,5	49,5	64
VIIIA	36,5	56,5	74
X, XIIБ	37,8	52,7	69

Базисная стоимость при остеклении:			
одинарном	66	83	108
двойном стеклом	86	111	141
двойном стеклопакетами	93	121	155

Ведомость ресурсов к табл. 40

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1,8	2,4
				а	б	в
I. Metalloконструкции						
а) при одинарном остеклении						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,46	3,58	4,82
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,54	2,24	3,01

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,45</u> 1,12	<u>5</u> 1,63	<u>6,8</u> 2,19
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,037	0,046	0,061
5	Прейскурант № 01-25, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004
7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,003	0,005	0,007
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,13	0,19	0,26
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,11	0,15	0,21
10	-	Прочие материалы	руб.	0,12	0,17	0,23
б) при двойном остеклении						
11	-	Затраты труда	чел.-ч	2,46	3,58	4,82
12	-	Основная заработная плата	руб.	1,54	2,24	3,01

13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,45</u> 1,12	<u>5</u> 1,63	<u>6,8</u> 2,19
14	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,049	0,064	0,082
15	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004
17	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,003	0,005	0,007
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,13	0,19	0,26
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,11	0,15	0,21
20	-	Прочие материалы	руб	0,12	0,17	0,23
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
21	-	Затраты труда	чел.-ч	3,43	4,46	5,52

22	-	Основная заработная плата	руб.	2,03	2,59	3,22
23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,15</u> 0,65	<u>2,65</u> 0,79	<u>3,18</u> 0,95
24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и, более	м ³	0,0012	0,0012	0,0012
25	Прейскурант № 05-18, № 8-295	Герметик (шнур диаметром. 40 мм)	кг	1,68	2,02	2,36
26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	5,09	7,38	9,89
27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	кг	0,9	1,08	1,26
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,01	0,01	0,01
29	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,91	6,32	7,72
30	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,32	0,38	0,49
31	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,22	3,23	4,34

32	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,05	1,23	1,6
33	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,04	0,05
34	-	Прочие материалы	руб.	0,09	0,13	0,18
б) при двойном остеклении						
35	-	Затраты труда	чел.-ч	4,48	5,96	7,5
36	-	Основная заработная плата	руб.	2,59	3,42	4,31
37	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,18</u> 0,66	<u>2,69</u> 0,81	<u>3,23</u> 0,96
38	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруска I сорта толщиной 70 мм и более	м ²	0,0012	0,0012	0,0012
39	Прейскурант № : 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,68	2,02	2,36
40	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	10,1	14,7	19,7
41	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,9	1,08	1,26

42	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,01	0,01	0,01
43	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,91	6,32	7,72
44	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,39	0,49	0,6
45	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,44	6,46	8,69
46	Прейскурант № 05-04, п. п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,27	1,6	1,96
47	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,04	0,05
48	-	Прочие материалы	руб.	0,18	0,26	0,35
б) при остеклении стеклопакетами						
49	-	Затраты труда	чел.-ч	2,95	3,74	4,54
50	-	Основная заработная плата .	куб.	3,08	4,12	5,26
51	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,17</u> 0,66	<u>2,69</u> 0,81	<u>3,22</u> 0,96
52	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0012	0,0012	0,0012

53	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,68	2,02	2,36
54	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,045	0,045	0,045
55	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,9	1,08	1,26
56	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,01	0,01	0,01
57	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,91	6,32	7,72
5»	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,39	0,49	0,6
59	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,2	3,2	4,3
60	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,27	1,6	1,96
61	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,04	0,05
62	-	Прочие материалы	руб.	0,35	0,5	0,68

г) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 41

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и, кирпича		
	Одни ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	а	б	в
I. Metalloконструкции			
I, III, VIII, XII, XIIIБ	<u>65</u> 2,66	<u>78</u> 3,87	<u>104</u> 5,20
II, IIА, V, VI, VII, VIIIА, IX	66	81	107
IV, XI, XIIIА	64	76	102
X	74	90	119
II. Строительные работы			
I, IV, V, VII, VIII, XIIIА	<u>32,3</u>	<u>43,4</u>	<u>55,6</u>

	3,63	4,69	5,80
II, III, VI, XII	33,3	44,7	57,4
IIA, IX, XI, XIIБ	34,4	46,2	59,3
VIIIA	38,4	51,7	67
X	36	48,6	63

Ведомость ресурсов к табл. 41

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкции наружных стен из железобетонных панелей и кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1.8	2,4
				а	б	в
I. Metalloконструкции						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,57	2, 74	5,03
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,54	2,24	3,01

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,45</u> 1,12	<u>5,02</u> 1,63	<u>6,8</u> 2,19
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,070	0,087	0,118
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	т	0,001	0,001	0,001
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,005	0,005	0,005
8	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,003	0,005	0,007
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,13	0,19	0,26
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,11	0,15	0,21
11	-	Прочие материалы	руб.	0,12	0,17	0,23
II. Строительные работы						
12	-	Затраты труда	чел.-ч	5,09	6,7	8,4
13	-	Основная заработная плата	руб.	2,96	3,86.	4,83

14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>2,21</u> 0,67	<u>2,72</u> 0,83	<u>3,28</u> 0,97
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	3,36	4,03	4,7
16	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25- 32 мм	м ³	0,008	0,008	0,008
17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	10,12	14,7	19,74
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	1,8	2,16	2,52
19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,02	0,02	0,02
20	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,9	6,3	7,7
21	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-
22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,58	0,70	0,92
23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,44	6,46	8,69

24	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,82	2,21	2,94
25	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03
26	-	Прочие материалы	руб.	0,19	0,27	0,36
		Базисная стоимость	»	97	122	159

§ 11. Отдельные оконные проемы шириной 2 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 42

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен					
	кирпич			3-слойные металлические панели		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции						

а) при одинарном остеклении						
I, IV, VII, XI, XII	<u>32,2</u> 2,9	<u>44,3</u> 4,36	<u>63</u> 5,81	<u>34,8</u> 3,88	<u>47,2</u> 4,31	<u>67</u> 5,74
II, III, V, VIII, VIIIА, XIIА, XIIБ	32,4	44,6	64	35,2	47,9	68
IIА, VI, IX	32,9	44,1	65	35,7	48,2	69
X	34,3	46,9	67	37,4	50,4	72
б) при двойном остеклении						
I, III, XI-XIIБ	<u>36,2</u> 2,9	<u>45,1</u> 4,36	<u>69</u> 5,81	<u>38,8</u> 3,88	<u>48,1</u> 4,31	<u>73</u> 5,74
II, V, VIII, VIIIА	36,6	45,6	70	39,3	49	74
IIА, VI, IX	37,5	46,6	72	40,2	49,8	75
IV, VII	35,6	44,4	68	38,2	47,2	72
X	40,4	50,2	77	43,5	53,7	81
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
I, IV, VII, VIII	<u>20,7</u>	<u>27,8</u>	<u>35,2</u>	<u>15</u>	<u>20,3</u>	<u>25,8</u>

	2,83	3,58	4,39	1,34	1,65	2,09
II, XII	21,4	28,8	36,5	15,5	21	26,5
IIA, IX, XI	21,9	29,6	37,5	16	21,8	27,6
III	21,6	29,1	36,9	15,8	21,6	27,9
V, VI, XIIA	21	28,3	35,8	18	24,6	31,5
VIIIA	24,5	33,1	42,1	16,8	23,1	29,6
X	22,99	31,1	39,5	16	22	27,7
б) при двойном остеклении						
I, IV, VII, VIII	<u>30,1</u> 3,43	<u>42</u> 4,53	<u>53,9</u> 4,66	<u>24,4</u> 1,96	<u>34,6</u> 2,56	<u>44,7</u> 3,32
II, XII	31,2	43,5	56,1	25,3	35,6	46,4
IIA, IX, XI, XIIБ	32,2	45,1	58	26,3	36,8	48,1
III	31,8	44,4	57,3	26	37	48
V, VI, XIIA	30,6	42,7	55	24,9	35,1	45,5
VIIIA	36,2	41,5	65	29,7	42,2	54,9

X	34,1	47,7	62	27,9	39,8	51,7
в) при остеклении стеклопакетами						
I, III-V, VII	<u>37,6</u> 3,96	<u>53,2</u> 5,32	<u>69</u> 6,7	<u>31,7</u> 2,47	<u>45,5</u> 3,35	<u>59,3</u> 4,38
II	39,2	55,6	72	33,3	47,8	63
HA	39,7	56,3	73	33,7	48,4	64
VI, IX, XI, XII	38,7	54,8	71	32,8	46,7	62
VIII, XHA	38,4	54,4	70	32,5	46	59,9
VIIIA	43,8	62	81	37,3	53,6	70
X, XIIБ	40,9	58	75	34,1	50	65
Базисная стоимость при остеклении:						
одинарном	52,9	72	99	49,8	68	93
двойном стеклом	66	87	123	63	83	118
двойном стеклопакетами	74	98	138	71	94	132

Ведомость ресурсов к табл. 42

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
а) при одинарном остеклении									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,67	4,03	5,38	2,66	4	5,33
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,68	2,52	3,36	1,66	2,48	3,31
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,77</u> 1,22	<u>5,65</u> 1,84	<u>7,5</u> 2,45	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,49</u> 2,43
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,023	0,029	0,045	0,023	0,029	0,045

5	То же, п. 102-125	Нащельники стальные	»	-	-	-	0,018	0,019	0,021
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,001	0,001
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	3,74	5,62	7,5	3,74	5,62	7,5
9	Прейскурант № 01-21, 01-1	Болты строительные	кг	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23
11	-	Прочие материалы	руб.	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26
б) при двойном остеклении									
12	-	Затраты труда	чел.-ч.	2,67	4,03	5,38	2,66	4	5,33
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,68	2,52	3,36	1,66	2,48	3,31
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,77</u> 1,22	<u>5,65</u> 1,84	<u>7,5</u> 2,45	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,49</u> 2,43

15	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,028	0,034	0,059	0,028	0,034	0,059
16	То же, п. 102-125	Нащельники стальные	»	-	-	-	0,018	0,019	0,021
17	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
18	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004	0,001	0,001	0,001
19	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	3,74	5,62	7,5	3,74	5,62	7,5
20	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29
21	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23
22	-	Прочие материалы	руб.	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26
II. Строительные работы									
а) при одинарном остеклении									
23	-	Затраты труда	чел.-ч	3,64	4,71	5,84	2,06	2,73	3,37
24	-	Основная заработная плата	руб.	2,15	2,75	3,39	1,2	1,53	1,94

25	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,26</u> 0,68	<u>2,79</u> 0,82	<u>3,3</u> 0,99	<u>0,47</u> 0,14	<u>0,48</u> 0,14	<u>0,51</u> 0,15
26	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,8	2,13	2,47	1,79	2,13	2,47
28	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	5,55	8,29	ИЛ	5,5	8,24	10,99
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,96	1,14	1,32	0,96	1,14	1,32
30	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
31	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,15	6,55	7,96	1,22	1,22	1,22
32	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	-	-	-	-	-	-
33	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,26	0,3	0,42	0,32	0,38	0,51

34	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,42	3,64	4,85	2,42	3,64	4,85
35	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,76	0,87	1,27	1,05	1,23	1,67
36	Тоже, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	-	-	-
37	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,15	0,2	0,1	0,15	0,2
б) при двойном остеклении									
38	-	Затраты труда	чел.-ч	4,75	6,4	8,1	3,16	4,4	5,58
39	-	Основная заработная плата	руб.	2,75	3,68	4,61	1,81	2,42	3,15
40	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,3</u> 0,68	<u>2,84</u> 0,85	<u>3,36</u> 1,01	<u>0,5</u> 0,15	<u>0,52</u> 0,16	<u>0,57</u> 0,17
41	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
42	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,8	2,13	2,47	1,79	2,13	2,47
43	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	И	16,5	22	11	16,5	22

44	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,96	1,14	1,32	0,96	1,14	1,32
45	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
46	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,15	6,55	7,96	1,22	1,22	1,22
47	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	-	-	-	-	-	-
48	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,31	0,38	0,49	0,38	0,46	0,58
49	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,85	7,27	9,7	4,85	7,27	9,7
50	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,91	1,13	1,49	1,23	1,67	1,89
51	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	-	-	-
52	-	Прочие материалы	руб.	0,2	0,3	0,39	0,2	0,3	0,4
в) при остеклении стеклопакетами									
53	-	Затраты труда	чел.-ч	3,09	3,89	4,72	1,5	1,9	2,24
54	-	Основная заработная плата	руб.	3,28	4,47	5,67	2,32	3,21	4,21

55	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,3</u> 0,68	<u>2,84</u> 0,85	<u>3,36</u> 1,01	<u>0,5</u> 0,15	<u>0,52</u> 0,16	<u>0,57</u> 0,17
56	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
57	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,8	2,13	2,47	1,8	2,13	2,47
58	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,05	0,05	0,05	-	-	-
59	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,96	1,14	1,32	0,96	1,14	1,32
60	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
61	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,15	6,55	7,96	1,22	1,22	1,22
62	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	-	-	-	-	-	-
63	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,31	0,38	0,49	0,38	0,46	0,58
64	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,4	3,6	4,8	2,42	3,64	4,85

65	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,91	1,13	1,49	1,23	1,67	1,89
66	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	-	-	-
67	-	Прочие материалы	руб.	0,38	0,57	0,76	0,38	0,57	0,76

б) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 43

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен					
	кирпич			3-слойные металлические панели		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции						
а) при одинарном остеклении						
I, III, XI, -XIIБ	<u>49</u>	<u>59,6</u>	<u>78</u>	<u>51,6</u>	<u>63</u>	<u>81</u>

	2,9	4,36	5,81	2,88	4,28	5,74
II, V, VIII, VIIIA	49,6	60	79	52,2	64	82
IIA, VI, IX	50,8	62	81	53,5	65	84
IV, VII	48,3	58,7	77	50,7	62	80
X	54,8	66	87	57,9	70	83
6) при двойном остеклении						
I, III, XI-XIIB	<u>52,9</u> 2,9	<u>65</u> 4,36	<u>97</u> 5,81	<u>55,5</u> 2,88	<u>68</u> 4,28	<u>100</u> 5,71
II, V, VIII, VIIIA	53,6	66	98	56,5	69	102
IIA, VI, IX	54,7	67	100	57,3	70	104
IV, VII	52,1	64	95	54,6	67	98
X	59,1	72	109	62	76	113
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
I, IV, VII, VIII	<u>21</u> 2,84	<u>28,2</u> 3,62	<u>35,6</u> 4,42	<u>15,1</u> 1,37	<u>20,8</u> 1,73	<u>26,3</u> 2,13

II, XII	21,7	29,2	36,9	15,8	21,4	27,2
IIA, IX, XI	22,2	29,9	37,9	16,5	22,2	28
III	21,8	29,4	37,3	16,1	22	28,6
V, VI, XIIA	21,3	28,6	36,2	15,7	21,1	26,8
VIIIA	24,8	33,6	42,5	18,5	25,1	32
X	23,3	31,5	39,9	17,2	23,5	29,9
	22,5	30,3	38,3	16,4	22,4	28,3
б) при двойном остеклении						
I, IV, VII, VIII	<u>30,5</u> 3,48	<u>42,5</u> 4,58	<u>54,5</u> 5,67	<u>24,8</u> 1,93	<u>34,9</u> 2,67	<u>45,3</u> 3,39
II, XII	31,6	44,1	56,7	25,7	36	46,9
IIA, IX, XI, XIIБ	32,8	45,7	58,6	26,8	37,2	47,8
III	31,5	44,9	57,9	26,4	37,5	48,6
V, VI, XIIA	31	43,2	55,6	25,3	35,5	46,2
VIIIA	36,7	51,3	66	30,1	42,7	55,7

X	34,5	48,3	62	28,3	40,2	52,4
в) при остеклении стеклопакетами						
I, III-V, VII	<u>37,9</u> 4	<u>53,7</u> 5,37	<u>70</u> 6,7	<u>32,1</u> 2,46	<u>45,9</u> 3,46	<u>59,9</u> 4,45
II	39,5	56,1	73	33,7	48,2	63
IIA	40	56,8	74	34,1	48,8	64
VI, IX, XI, XII	39	55,3	72	33	47,1	62
VIII, XIIA	38,6	54,8	71	32,7	47,5	61
VIIIA	44,1	63	81	37,7	54,1	71
X, XIIБ	41,2	58,5	76	35,2	50,4	66
Базисная стоимость при остеклении:						
одинарном	70	88	114	67	84	107
двойном стеклом	83	108	152	80	103	145
двойном стеклопакетами	91	119	167	88	114	160

Ведомость ресурсов к табл. 43

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
а) при одинарном остеклении									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,67	4,03	5,38	2,66	4	5,33
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,68	2,52	3,36	1,66	2,48	3,31
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,77</u> 1,22	<u>5,65</u> 1,84	<u>7,5</u> 2,45	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,6</u> 1,8	<u>7,49</u> 2,43
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,039	0,047	0,063	0,039	0,047	0,063

5	То же, п. 102-125	Нащельники стальные	»	-	-	-	0,018	0,019	0,021
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,0008	0,0008	0,0008
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	3,74	5,62	7,5	3,74	5,62	7,5
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23
11	-	Прочие материалы	руб.	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26
б) при двойном остеклении									
12	-	Затраты труда	чел.-ч.	2,67	4,03	5,38	2,66	4	5,33
13	-	Основная заработная плата	руб.	1,68	2,52	3,36	1,66	2,48	3,31
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>3,77</u> 1,22	<u>5,65</u> 1,84	<u>7,5</u> 2,45	<u>3,74</u> 1,22	<u>5,62</u> 1,83	<u>7,49</u> 2,4

		обслуживающих машины							
15	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,043	0,054	0,086	0,043	0,054	0,086
16	То же, п. 102-125	Нащельники стальные	»	-	-	-	0,018	0,019	0,021
17	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
18	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004	0,0008	0,0008	0,0008
19	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	3,74	5,62	7,5	3,74	5,62	7,5
20	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,14	0,22	0,29	0,14	0,22	0,29
21	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,12	0,17	0,23	0,12	0,17	0,23
22	-	Прочие материалы	руб.	0,13	0,19	0,26	0,13	0,19	0,26
II. Строительные работы									
а) при одинарном остеклении									

23	-	Затраты труда	чел.-ч	3,69	4,78	5,89	2,12	2,77	3,47
24	-	Основная заработная плата	руб.	2,17	2,79	3,43	1,23	1,59	1,98
25	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,28</u> 0,67	<u>2,8</u> 0,83	<u>3,31</u> 0,99	<u>0,47</u> 0,13	<u>0,5</u> 0,14	<u>0,51</u> 0,15
26	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,8	2,13	2,47	1,79	2,13	2,47
28	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	5,55	8,29	11	5,5	8,24	11
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	кг	0,96	1,14	1,32	0,96	1,14	1,32
30	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
31	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,15	6,55	7,96	1,22	1,22	1,22

32	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,35	0,42	0,54	0,46	0,53	0,65
33	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,42	3,64	4,85	2,42	3,64	4,85
34	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,05	1,27	1,67	1,48	1,71	2,11
35	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	-	-	-
36	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,15	0,2	0,1	0,15	0,2
б) при двойном остеклении									
37	-	Затраты труда	чел.-ч	4,8	6,4	8,1	3,21	4,42	5,67
38	-	Основная заработная плата	руб.	2,79	3,73	4,66	1,78	2,51	3,22
39	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,31</u> 0,69	<u>2,85</u> 0,85	<u>3,37</u> 1,01	<u>0,5</u> 0,15	<u>0,53</u> 0,16	<u>0,57</u> 0,17
40	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
41	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,8	2,13	2,47	1,8	2,13	2,47

42	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	11	16,5	22	11	16,5	22
43	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,96	1,14	1,32	0,96	1,14	1,32
44	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
45	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,15	6,55	7,96	5,15	6,55	7,96
46	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,43	0,53	0,67	0,49	0,59	0,78
47	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,85	7,27	9,7	4,85	7,27	9,7
48	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,31	1,63	2,07	1,6	1,92	2,54
49	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	-	-	-
50	-	Прочие материалы	руб.	0,2	0,3	0,39	0,2	0,3	0,39
в) при остеклении стеклопакетами									
51	-	Затраты труда	чел.-ч	3,13	3,96	4,79	1,55	1,92	2,33

52	-	Основная заработная плата	руб.	3,31	4,52	5,72	2,31	3,3	4,28
53	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,31</u> 0,69	<u>2,85</u> 0,85	<u>3,37</u> 1,01	<u>0,5</u> 0,15	<u>0,53</u> 0,16	<u>0,57</u> 0,17
54	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
55	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,8	2,13	2,47	1,8	2,13	2,47
56	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,05	0,05	0,05	-	-	-
57	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,96	1,14	1,32	0,96	1,14	1,32
58	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
59	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,15	6,55	7,96	5,15	6,55	7,96-
60	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,43	0,53	0,67	0,49	0,59	0,78

61	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,4	3,6	4,8	2,4	3,6	4,8
62	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,31	1,63	2,07	1,6	1,92	2,54
63	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	-	-	-
64	-	Прочие материалы	руб.	0,38	0,57	0,76	0,38	0,57	0,76

§ 12. Отдельные оконные проемы шириной 2,4 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 44

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича			
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
	0,6	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г

I. Metallokonstrukции				
а) при одинарном остеклении				
I, III, XI-XIIB	<u>26,5</u> 1,73	<u>35,6</u> 3,49	<u>48,5</u> 5,22	<u>71</u> 7
II, V, VIII, VIIIA	26,8	35,8	48,8	72
IIA, VI, IX	27	36,1	49,2	73
IV, VII,	26,2	35,3	48,2	70
X	28,3	37,6	51,1	75
б) при двойном остеклении				
I, III, XI-XIIB	<u>33,8</u> 1,73	<u>45,4</u> 3,49	<u>56,3</u> 5,22	<u>80</u> 7
II, V, VIII, VIIIA	34,2	45,8	57	81
IIA, VI, IX	35,1	47	58,3	82
IV, VII	33,2	44,5	55,5	79
X	38	50,7	63	89
II. Строительные работы				
а) при одинарном остеклении				

I, IV, VII, VIII	<u>15,5</u> 2,3	<u>23,5</u> 3,15	<u>31,7</u> 4	<u>39,9</u> 4,86
II, III, XII	15,9	24,3	32,8	41,6
IIA, IX, XI, XIIБ	16,5	25	33,8	42,7
V, VI, XIIIА	15,7	23,8	32,2	40,7
VIIIA	18,1	27,9	37,7	47,9
X	17	26,2	35,5	44,9
б) при двойном остеклении				
I, IV, VII, VIII	<u>21,3</u> 2,7	<u>34,8</u> 3,9	<u>48,5</u> 5,1	<u>62</u> 6,4
II, III, XII	22	36,3	50,4	65
IIA, IX, XI, XIIБ	22,7	37,3	52,1	67
V, VI, XIIIА	21,6	35,4	49,3	64
VIIIA	25,4	42	58,7	76
X	23,8	39,5	55,2	71
в) при остеклении стеклопакетами				

I, III, IV, VII	<u>25,6</u> 2,99	<u>43,9</u> 4,51	<u>62</u> 5,98	<u>81</u> 7,6
II, IIА, VI	26,9	45,7	65	84
V, VIII, XIIА	26,1	44,5	63	82
VIIIА	29,8	51,2	.72	94
IX, XI, XII	26,4	45,1	64	83
X, XIIБ	27,9	47,7	67	88
Базисная стоимость при остеклении:				
одинарном,	42	59,1	80	111
двойном стеклом	55,1	80	105	142
двойном стеклопакетами	59,4	89	118	161

Ведомость ресурсов к табл. 44

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкции наружных стен из железобетонных панелей и кирпича			
				Один ряд переплетов, по высоте проема с высотой переплетов, м			
				0,6	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г
I. Metalloконструкции							
а) при одинарном остеклении							
1	-	Затраты труда	чел.-ч	1,61	3,23	4,84	6,5
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,01	2,02	3,02	4,03
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,26</u> 0,73	<u>4,52</u> 1,47	<u>6,8</u> 2,2	<u>9</u> 2,94
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,019	0,025	0,031	0,049
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001

6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,004
7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	2,25	4,49	6,74	8,99
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,09	0,17	0,26	0,35
8	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,07	0,14	0,21	0,28
10	-	Прочие материалы	руб.	0,08	0,16	0,23	0,31
б) при двойном остеклении							
11	-	Затраты труда	чел.-ч	1,61	3,23	4,84	6,5
12	-	Основная заработная плата	руб.	1,01	2,02	3,02	4,03
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,26</u> 0,73	<u>4,52</u> 1,47	<u>6,8</u> 2,2	<u>9</u> 2,94
14	Прейскурант № 01-22, п. 102-73-8- 102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,028	0,037	0,045	0,068

15	Прейскурант № 04-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,001
17	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	2,25	4,49	6,74	8,99
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,09	0,17	0,26	0,35
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,07	0,14	0,21	0,28
20	-	Прочие материалы	руб.	0,08	0,16	0,23	0,31
II. Строительные работы							
а) при одинарном остеклении							
21	-	Затраты труда	чел.-ч	2,96	4,14	5,33	6,6
22	-	Основная заработная плата	руб.	1,71	2,4	3,09	3,79
23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2</u> 0,59	<u>2,52</u> 0,75	<u>3,04</u> 0,91	<u>3,56</u> 1,07

24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски 1 сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001
25	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,68	2,02	2,36	2,7
26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	3,32	6,66	9,95	13,3
27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,9	1,08	1,26	1,44
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03
29	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,21	5,62	7,02	8,42
30	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,22	0,25	0,3	0,42
31	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	1,45	2,91	4,36	5,82-
32	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,62	0,73	0,87	1,27

33	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100 .	»	0,06	0,06	0,06	0,06
34	-	Прочие материалы	руб.	0,06	0,12	0,18	0,24
б) при двойном остеклении							
35	-	Затраты труда	чел.-ч	3,64	5,47	7,9	9,2
36	-	Основная заработная плата	руб.	2,1	3,14	4,17	5,24
37	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2</u> 0,6	<u>2,6</u> 0,76	<u>3,1</u> 0,93	<u>3,65</u> 1,11
38	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001
39	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,68	2,02	2,36	2,7
40	Прейскурант № 04-02, п. 5-060,	Замазка защитная	»	6,7	13,3	19,8	26,4
41	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,9	1,08	1,26	1,44

42	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03	0,03
43	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,21	5,62	7,02	8,42
44	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,26	0,32	0,38	0,52
45	Прейскурант Ms 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,93	5,82	8,73	11,6
46	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,76	0,94	1,13	1,6
47	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	0,06
48	-	Прочие материалы	руб.	0,12	0,24	0,35	0,47
в) при остеклении стеклопакетами							
49	-	Затраты труда	чел.-ч	2,63	3,47	4,32	5,22
50	-	Основная заработная плата	руб.	2,39	3,75	5,05	6,5
51	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>2,01</u> 0,6	<u>2,5</u> 0,76	<u>3,09</u> 0,93	<u>3,64</u> 1,1

		обслуживающих машины					
52	Прейскурант № 07-03, п. 277	Бруски II сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001
53	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	1,68	2,02	2,36	2,7
54	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,06	0,06	0,06	0,06
55	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	0,9	1,08	1,26	1,44
56	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03
57	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,21	5,62	7,02	8,42
58	Прейскурант № 05-04. п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,26	0,32	0,38	0,52
59	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	1,44	2,88	4,32	5,76

60	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,76	0,94	1,13	1,6
61	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-М00		0,06	0,06	0,06	0,06
62	-	Прочие материалы	руб.	0,23	0,46	0,68	0,91

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 45

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича			
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
	0,6	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г
I.Металлоконструкции				
I, III, VIII, XII-XIIB	<u>54,1</u>	<u>73</u>	<u>89</u>	<u>123</u>
	1,74	3,49	5,22	7
II, V, VIIIA	54,8	74	90	124

IIA, IV	55,6	75	91	127
VI, IX	56,2	76	92	128
VII, XI	53,4	72	87	121
X	61	82	100	139
II. Строительные работы				
I, IV, VII, VIII	<u>25,4</u> 3,11	<u>39,4</u> 4,35	<u>53,8</u> 5,63	<u>69</u> 6,9
II, XII	26,3	40,9	56	72
IIA, IX, XI, XIIБ	27	42	57,8	74
III	26,5	41,3	56,8	73
V, VI, XIIA	25,9	40,1	54,9	70
VIIIA	33	47,1	65	83
X	28,2	44,3	61	78
Базисная стоимость	80	112	143	192

Ведомость ресурсов к табл. 45

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из кирпича			
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
				0,6	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г
I. Metalloконструкции							
1	-	Затраты труда	чел.-ч	1,61	3,23 1	4,84	6,45
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,01	2,02	3,02	4,03
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,26</u> 0,73	<u>4,52</u> 1,47	<u>6,78</u> 2,2	<u>9,04</u> 2,94
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,049	0,065	0,081	0,116
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001	0,001
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	т	0,005	0,005	0,005	0,005

7	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	2,25	4,49	6,74	8,99
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,09	0,17	0,26	0,35
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50		0,07	0,14	0,21	0,28
10	-	Прочие материалы	руб.	0,08	0,16	0,23	0,31
II. Строительные работы							
11	-	Затраты труда	чел.-ч	4,29	6,2	8,2	10,2
12	-	Основная заработная плата	руб.	2,5	3,58	4,7	5,85
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,05</u> 0,61	<u>2,58</u> 0,77	<u>3,12</u> 0,93	<u>3,69</u> 1,09
14	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	3,37	4,04	4,72	5,39
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	6,7	13,2	19,7	26,4

17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	кг	1,8	2,16	2,52	2,88
18	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03
19	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,21	5,62	7,02	8,4
20	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,03	0,03	0,03	0,03
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,46	0,56	0,65	0,92
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,93	5,82	8,7	11,6
23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,38	1,71	2,03	2,9
24	Прейскурант № 05-04, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	0,06
25	-	Прочие материалы	руб.	0,13	0,24	0,36	0,48

в) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 46

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	а	б	в
I. Metalлоконструкции			
а) при одинарном остеклении			
I, III, XI-XIIБ	<u>51</u> 3,49	<u>61</u> 5,22	<u>84</u> 7
II, V, VIII, VIIIА	61,6	62	85
IIА, VI, IX	52,8	63	88
IV, VII	50,1	59,8	83

X	56,7	67	94
б) при двойном остеклении			
I, III, XI-XIIB	<u>65</u> 3,49	<u>80</u> 5,22	<u>104</u> 7
II, V, VIII, VIIIA.	66	81	105
IIA, VI, IX	68	83	107
IV, VII	64	78	101
X	73	89	116
II. Строительные работы			
а) при одинарном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>23,9</u> 3,19	<u>32</u> 4,03	<u>40,4</u> 4,91
II, III, XII	24,7	33,2	42
IIA, IX, XI, XIIB	25,3	34,1	43,3
V, VI, XIIA	24,3	32,5	41,2
VIIIA	28,3	38	48,4

X	26,5	35,9	45,4
б) при двойном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>35,3</u> 3,94	<u>49</u> 5,14	<u>63</u> 6,4
II, III, XII	36,8	51,2	66
IIA IX XI, XIIБ	38	52,6	68
V, VI, XIIA	36,2	49,9	64
VIIIA	42,6	59,2	76
X	40	55,8	72
в) при остеклении стеклопакетами			
I, III, IV, VII	<u>44,2</u> 4,55	<u>63</u> 6,1	<u>81</u> 7,7
II, IIA, VI	46,6	66	85
V, VIII, XIIA.	45	64	83
VIIIA	51,7	73	94
IX, XI, XII	45,7	65	84

Х, ХПБ	48,2	68	88
Базисная стоимость при остеклении:			
одинарном	75	93	124
двойном стеклом	100	129	167
двойном стеклопакетами	109	143	185

Ведомость ресурсов к табл. 46

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1,8	2,4
				а	б	в
I. Металлоконструкции						
а) при одинарном остеклении						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	3,23	4,84	6,5

2	-	Основная заработная плата	руб.	2,02	3,02	4,03
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,52</u> 1,47	<u>6,8</u> 2,2	<u>9</u> 2,94
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,04	0,046	0,068
5	Прейскурант № 01-25, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004
7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	4,49	6,74	8,99
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,17	0,26	0,35
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,14	0,21	0,28
10	-	Прочие материалы	руб.	0,16	0,23	0,31
б) при двойном остеклении						
11	-	Затраты труда	чел.-ч	3,23	4,84	6,5

12	-	Основная заработная плата	руб.	2,02	3,02	4,03
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,52</u> 1,47	<u>6,8</u> 2,2	<u>9</u> 2,94
14	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,055	0,069	0,091
15	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,001	0,001	0,001
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004
17	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	4,49	6,74	8,99
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,17	0,26	0,35
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,14	0,21	0,28
20	-	Прочие материалы	руб	0,16	0,23	0,31
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						

21	-	Затраты труда	чел.-ч	4,18	5,38	6,6
22	-	Основная заработная плата	руб.	2,44	3,12	3,84
23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,53</u> 0,75	<u>3,05</u> 0,91	<u>3,57</u> 1,07
24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и, более	м ³	0,001	0,001	0,001
25	Прейскурант № 05-18, № 8-295	Герметик (шнур диаметром. 40 мм)	кг	2,02	2,36	2,7
26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	6,66	9,95	13,3
27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	кг	1,08	1,26	1,44
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
29	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,62	7,02	8,42
30	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,37	0,41	0,57
31	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	2,91	4,36	5,82

32	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,01	1,23	1,74
33	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
34	-	Прочие материалы	руб.	0,12	0,18	0,24
б) при двойном остеклении						
35	-	Затраты труда	чел.-ч	5,53	7,4	9,3
36	-	Основная заработная плата	руб.	3,18	4,22	5,29
37	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,56</u> 0,76	<u>3,11</u> 0,92	<u>3,65</u> 1,09
38	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ²	0,001	0,001	0,001
39	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,02	2,36	2,7
40	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	13,3	19,8	26,4
41	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,08	1,26	1,44
42	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03

43	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,62	7,02	8,42
44	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,45	0,56	0,69
45	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	5,82	8,73	11,6
46	Прейскурант № 05-04, п. п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,38	1,71	2,16
47	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,04	0,05
48	-	Прочие материалы	руб.	0,18	0,26	0,35
б) при остеклении стеклопакетами						
49	-	Затраты труда	чел.-ч	3,53	4,4	5,29
50	-	Основная заработная плата .	куб.	3,79	5,19	6,6
51	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,56</u> 0,76	<u>3,1</u> 0,93	<u>3,64</u> 1,1
52	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,001	0,001	0,001
53	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,02	2,36	2,7

54	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,06	0,06	0,06
55	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей.КН-2	»	1,08	1,26	1,44
56	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03
57	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,62	7,02	8,42
5»	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,45	0,56	0,69
59	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,88	4,32	5,76
60	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,38	1,71	2,16
61	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
62	-	Прочие материалы	руб.	0,46	0,68	0,91

г) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 47

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	а	б	в
I. Metalloконструкции			
I, III, XI-XIIБ	<u>82</u> 3,49	<u>99</u> 5,22	<u>118</u> 7
II, V, VIII, VIIIА	84	101	121
IIА, VI, IX	86	104	124
IV, VII	81	97	117
X	95	114	136
II. Строительные работы			
I, IV, VII, VIII	<u>40,3</u> 4,44	<u>54,8</u> 5,71	<u>69</u> 7
II, XII	41,8	56,8	72
IIА, IX, XI, XIIБ	43,1	58,6	75

III	42,3	57,7	73
V, VI, XIIA	41,1	55,8	70
VIIIA	48,2	66	84
X	45,3	62	79
Базисная стоимость	122	154	187

Ведомость ресурсов к табл. 47

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкции наружных стен из железобетонных панелей и кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1.8	2,4
				а	б	в
I. Metalloконструкции						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	3,23	4,84	6,45
2	-	Основная заработная плата	руб.	2,02	3,02	4,03

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,52</u> 1,47	<u>6,78</u> 2,2	<u>9,04</u> 2,94
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,092	0,111	0,131
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	т	0,001	0,001	0,001
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,005	0,005	0,005
7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	4,49	6,74	8,99
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,17	0,26	0,35
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50 .	»	0,14	0,21	0,28
10	-	Прочие материалы	руб.	0,16	0,23	0,31
II. Строительные работы						
11	-	Затраты труда	чел.-ч	6,3	8,3	10,3
12	-	Основная заработная плата	руб.	3,67	4,78	5,87

13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>2,6</u> 0,77	<u>3,14</u> 0,93	<u>3,69</u> 1,1
14	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,01	0,01	0,01
15	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25- 32 мм	м ³	4,04	4,72	5,39
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	13,2	19,7	26,4
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	2,16	2,52	2,88
18	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03
19	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,62	7,02	8,4
20	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	0,03	0,03	0,03
21	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,75	0,93	1,05
22	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	5,81	8,7	11,6

23	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,32	2,9	3,3
24	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
25	-	Прочие материалы	руб.	0,25	0,36	0,48

§ 13. Отдельные оконные проемы шириной 3 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 48

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен											
	железобетонные панели						3-слойные металлические панели					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверходного		
	Высота переплетов, м											
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м

I.Металлоконструкции												
а) при одинарном остеклении												
I, II, III, V, VIII, VIIIА, XI-XIIБ	<u>34</u> 2,18	<u>47,6</u> 4,36	<u>65</u> 6,5	<u>93</u> 8,7	<u>48</u> 2,18	<u>62</u> 4,36	<u>78</u> 7,8	<u>107</u> 8,7	<u>35,2</u> 2,15	<u>49</u> 4,31	<u>66</u> 6,5	<u>96</u> 8,6
IIА, VI, IX	34,6	48,5	65	95	48,7	63	79	109	36	49,9	67	97
IV, VII	33,6	47,2	63	92	47,4	61	77;	106	34,9	48,5	65	95
X	36,2	50,5	67	98	50,9	65	82	113	38	52,3	69	101
б) при двойном остеклении												
I, II, III, V, VIII, VIIIА, XI-XIIБ	<u>42,4</u> 2,18	<u>58,5</u> 4,36	<u>75</u> 6,5	<u>105</u> 8,7	<u>56,6</u> 2,18	<u>73</u> 4,36	<u>90</u> 6,5	<u>120</u> 8,7	<u>43,9</u> 2,15	<u>60</u> 4,31	<u>77</u> 6,5	<u>107</u> 8,6
IIА, VI, IX	43,9	60	78	109	58,1	75	92	123	45,3	62	80	111
IV, VII	41,6	57,3	74	103	55,4	71	88	117	42,8	59,3	76	105
X	47,5	65	84	117	62	80	99	132	49,3	67	87	120
II. Строительные работы												
а) при одинарном остеклении.												

I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>18,6</u> 2,78	<u>28,1</u> 3,72	<u>37,7</u> 4,63	<u>47,6</u> 5,96	<u>12,4</u> 1,55	<u>21,9</u> 2,47	<u>31,8</u> 3,41	<u>41,4</u> 4,36	<u>13,9</u> 1,43	<u>21,8</u> 1,94	<u>29,4</u> 2,42	<u>37,6</u> 3,02
II, XII	19	29	38,8	49,2	12,8	22,8	32,6	42,9	14,5	22,7	30,7	39,1
IIA, III, IX, XI, XIIB	19,5	29,7	40	50,6	13,2	23,5	33,7	44,2	15,0	23,5	31,5	40
V, VI	18,7	28,5	38,2	48,3	12,6	22,4	31,9	42,1	14,3	22,2	30,1	37,6
VIIIA	20,2	32,3	44,9	56,9	14,8	26,5	38	50	16,7	25,9	35,7	45,8
X	20,5	31,3	42,3	53,7	14	24,9	35,9	47,1	15,7	24,5	33,7	43,1
б) при двойном остеклении												
I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>25,7</u> 3,25	<u>42,2</u> 4,64	<u>59,1</u> 6	<u>74</u> 7,7	<u>19,5</u> 2,01	<u>36,1</u> 3,4	<u>52,8</u> 4,79	<u>70</u> 6,2	<u>21,4</u> 1,9	<u>36,2</u> 2,88	<u>51</u> 3,85	<u>65</u> 4,76
II, XII	26,2	43,8	61	77	20,3	37,5	54,7	72	22	37,5	53	67
IIA, III, IX, XI, XIIB	27,2	45,1	63	81	21	38,9	56,8	75	22,5	38,3	54	69
V, VI	26	43	60	76	19,9	36,8	53,8	71	21,6	36,6	51,6	66
VIIIA	30	50,9	71	90	23,8	44	65	85	25,6	43,8	62	79
X	28,9	47,8	67	85	22,5	41,5	62	80	24,1	41,3	58,5	74

в) при остеклении стеклопакетами												
I, III-V, VII	<u>31,2</u> 3,64	<u>53,4</u> 5,46	<u>76</u> 7,2	<u>99</u> 9,4	<u>25,2</u> 2,41	<u>47,3</u> 4,2	<u>70</u> 6	<u>92</u> 7,8	<u>26,6</u> 2,29	<u>46,9</u> 3,69	<u>67</u> 5,04	<u>88</u> 6,5
II	32,4	55,8	79	103	26,3	49,5	73	96	28,1	49,5	71	93
IIA	33	56,5	80	104	26,7	50,1	74	97	28,3	49,9	72	94
VI, IX, XI, XII	32,1	55	78	101	25,8	48,6	72	95	27,4	48,1	69	91
VIII, XIIA	31,8	54,7	77	100	25,7	48,4	71	94	27,2	48,6	68	90
VIIIA	35,7	62	88	115	29,4	55,4	82	108	31,2	55,2	79	104
X, XIIБ	33,7	58,1	83	167	27,6	51,7	77	101	29,1	50,1	74	97
Базисная стоимость при остеклении:												
одинарном	52,3	75	101	141	60	83	109	148	49	71	95	134
двойном стеклом	68	100	134	179	76	108	142	188	65	96	128	172
двойном стеклопакетами	74	111	151	203	81	119	158	210	71	107	144	195

Ведомость ресурсов к табл. 48

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения.	Конструкция наружных стен										
				железобетонные панели						3-слойные металличе				
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема			п	
				Высота переплетов; м										с
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	
				I. Metalloконструкции										
а) при одинарном остеклении														
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,02	4,03	6,1	8,1	2,02	4,03	6,1	8,1	2	4	
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,26	2,52	3,78	5,04	1,26	2,52	3,78	5,04	1,24	2,48	
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,83</u> 0,92	<u>5,65</u> 1,84	<u>8,5</u> 2,75	<u>11,3</u> 3,67	<u>2,83</u> 0,92	<u>5,65</u> 1,84	<u>8,5</u> 2,75	<u>11,3</u> 3,67	<u>2,81</u> 0,91	<u>5,62</u> 1,83	

4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,024	0,034	0,04	0,064	0,024	0,034	0,04	0,064	0,024	0,034
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	-	0,024	0,024	0,024	0,024	-	-
6	» п. 328	Нащельники стальные	»	-	-	-	-	-	-	-	-	0,018	0,018
7	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	т	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
8	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,001	0,001
9	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,003	0,006	0,008	0,011	0,003	0,006	0,008	0,011	0,003	0,006
10	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,11	0,22	0,32	0,43	0,11	0,22	0,32	0,43	0,11	0,22
11	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,09	0,17	0,26	0,35	0,09	0,17	0,26	0,35	0,09	0,17
12	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,19	0,29	0,39	0,1	0,19	0,29	0,39	0,1	0,19

б) при двойном остеклении

13	-	Затраты труда	чел.-ч	2,02	4,03	6,1	8,1	2,02	4,03	6,1	8,1	2	4
14	-	Основная заработная плата	руб.	1,26	2,52	3,74	5,04	1,26	2,52	3,74	5,04	1,24	2,48
15	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>2,83</u> 0,92	<u>5,65</u> 1,84	<u>8,5</u> 2,75	<u>11,3</u> 3,67	<u>2,83</u> 0,92	<u>5,65</u> 1,84	<u>8,5</u> 2,75	<u>11,3</u> 3,67	<u>2,81</u> 0,91	<u>5,62</u> 1,83
16	Прейскурант № 01-22. п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,033	0,046	0,06	0,089	0,033	0,046	0,06	0,089	0,033	0,046
17	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	-	0,024	0,024	0,024	0,024	-	-
18	» п. 328	Нательники стальные	»	-	-	-	-	-	-	-	-	0,018	0,018
19	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
20	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004	0,004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,001	0,001
21	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,003	0,006	0,008	0,011	0,003	0,006	0,008	0,011	0,003	0,006

22	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,11	0,22	0,32	0,43	0,11	0,22	0,32	0,43	0,11	0,22
23	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,09	0,17	0,26	0,35	0,09	0,17	0,26	0,35	0,09	0,17
24	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,19	0,29	0,39	0,1	0,19	0,29	0,39	0,1	0,19
II. Строительные работы													
а) при одинарном остеклении													
25	-	Затраты труда	чел.-ч	3,54	4,68	6,2	7,6	2,07	3,42	4,8	6,2	2,08	2,97
26	-	Основная заработная плата	руб.	2,07	2,86	3,62	4,43	1,2	1,98	2,75	3,55	1,22	1,73
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,38</u> 0,71	<u>2,91</u> 0,86	<u>3,43</u> 1,01	<u>3,96</u> 1,53	<u>1,15</u> 0,35	<u>1,68</u> 0,49	<u>2,2</u> 0,66	<u>2,72</u> 0,81	<u>0,67</u> 0,20	<u>0,7</u> 0,21
28	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	0,004	0,004
29	Прейскурант № 05-18, п.8-295 ,	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,02	2,36	2,7	3,03	0,34	0,67	1,01	1,35	2,02	2,35

30	Прейскурант JVс 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	4,2	8,32	12,4	16,6	4,12	8,24	12,4	16,5	4,12	8,24
31	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	1,08	1,26	1,44	1,62	0,18	0,36	0,54	0,72	1,08	1,26
32	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
33	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,91	6,32	7,72	0,13	2,15	3,56	4,96	6,37	1,7	1,7
34	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пахла пропитанная	»	-	-	-	-	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-
35	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,22	0,29	0,35	0,52	0,39	0,46	0,52	0,68	0,35	0,41
36	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	1,82	3,64	5,45	7,27	1,82	3,64	5,45	7,27	1,82	3,64
37	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	0,73	0,94	1,13	1,67	1,27	1,49	1,67	2,21	1,1	1,34
38	То же, 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-
39	-	Прочие материалы	руб.	0,07	0,1	0,22	0,29	0,07	0,15	0,22	0,29	0,08	0,16

б) при двойном остеклении													
40	-	Затраты труда	чел.-ч	4,36	6,6	8,7	12,9	2,91	5,08	7,3	9,5	2,89	4,66
41	-	Основная заработная плата	руб.	2,54	3,76	4,99	6,15	1,66	2,89	4,12	5,38	1,69	2,65
42	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>2,41</u> 0,71	<u>2,96</u> 0,88	<u>3,5</u> 1,04	<u>4,02</u> 1,56	<u>1,18</u> 0,35	<u>1,73</u> 0,51	<u>2,27</u> 0,67	<u>2,83</u> 0,84	<u>0,7</u> 0,21	<u>0,75</u> 0,23
43	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	0,004	0,004
44	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,02	2,36	2,7	3,03	0,34	0,67	1,01	1,35	2,02	2,35
45	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	8,32	16,6	24,8	32,1	8,24	16,5	2,47	33	8,24	16,5
46	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	1,08	1,26	1,44	1,62	0,18	0,36	0,54	0,72	1,08	1,26
47	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	-
48	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	4,91	6,32	7,72	9,13	2,15	3,56	4,96	6,37	1,83	1,83

49	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакия пропитанная	»	-	-	-	-	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-
50	Прейскурант № 05-04, п. 8,020	Растворитель Р-4	»	0,29	0,36	0,46	0,64	0,46	0,53	0,63	0,81	0,40	0,49
51	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	3,64	7,27	10,9	14,1	3,64	7,27	10,9	14,5	3,64	7,27
52	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	0,94	1,16	1,49	2,07	1,49	1,71	2,03	2,61	1,31	1,6
53	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-
54	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,29	0,44	0,57	0,15	0,29	0,44	0,59	0,16	0,31
в) при остеклении стеклопакетами													
55	-	Затраты труда	чел.-ч	3,14	4,06	4,42	8	1,66	2,58	3,54	4,52	1,67	2,16
56	-	Основная заработная плата	руб.	2,93	4,58	6,2	7,8	2,06	3,69	5,31	7	2,08	3,46
57	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,4</u> 0,71	<u>2,96</u> 0,88	<u>3,49</u> 1,04	<u>4,01</u> 1,56	<u>1,17</u> 0,35	<u>1,72</u> 0,51	<u>2,26</u> 0,67	<u>2,81</u> 0,84	<u>0,69</u> 0,21	<u>0,75</u> 0,23

58	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм	м ³	0,002	0,002	0,002	0,002	-	-	-	-	0,004	0,004
59	Прейскурант 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,02	2,36	2,7	3,03	0,34	0,67	1,01	1,35	2,02	2,35
60	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	1,08	1,26	1,44	1,62	0,18	0,36	0,54	0,72	1,08	1,26
61	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
62	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,91	6,32	7,72	9,13	2,15	3,56	4,96	6,37	1,7	1,7
63	Прейскурант № 43-10, п. с. 18	Пахла пропитанная	»	-	-	-	-	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-
64	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,29	0,36	0,46	0,64	0,46	0,53	0,63	0,81	0,35	0,41
65	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	1,8	3,6	5,4	7,2	1,8	3,6	5,4	7,2	1,8	3,6
66	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	0,94	1,16	1,49	2,07	1,49	1,71	2,03	2,61	1,1	1,34
67	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-
68	-	Прочие материалы	руб.	0,28	0,57	0,85	1,14	0,28	0,85	0,85	1,14	0,29	0,58

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 49

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича							
	один ряд переплетов по высоте проема				последующий ряд переплетов сверх одного			
	Высота переплетов, м							
	0,6	1,2	1,8	2,4	0,6	1,2	1.8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	3
I. Metalloконструкции								
I, III, VIII, XII, XIIA, XIIБ	<u>62</u> 2,18	<u>87</u> 4,36	<u>105</u> 5,81	<u>141</u> 8,5	<u>75</u> 2,18	<u>100</u> 4,36	<u>118</u> 5,81	<u>154</u> 8,5
II, IV, V, VIIIA	63	88	107	143	76	101	119	156
IIA, VI, IX	65	90	109	146	78	103	122	159
VII, XI	61	86	103	139	74	98	116	152
X	70	97	118	159	84	111	132	172

II. Строительные работы								
I, IV, V, VI, VII, VIII, XIIA	<u>30,9</u> 3,73	<u>48,3</u> 5,19	<u>61</u> 6,4	<u>82</u> 12,2	<u>21,2</u> 2,11	<u>38,6</u> 3,59	<u>51,5</u> 4,73	<u>72</u> 6,4
II, III, XII	31,8	49,9	63	85	22,0	40,2	53,4	75
IIA, IX, XI, XIIБ	32,8	51,4	65	87	22,6	41,3	54,9	77
VIIIA	36,2	57,5	73	98	25,4	46,7	62	88
X	34	53,9	69	92	23,9	44,0	58,5	82

Ведомость ресурсов к табл. 49

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича							
				один ряд переплетов по высоте проема				последующий ряд переплетов сверх одного			
				Высота переплетов, м							
				0,6	1,2	1.8	2,4	0,6	1,2	1.8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з			
1. Металлоконструкции											
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,02	4,03	5,61	8,2	2,02	4,03	5,38	7,8

2	-	Основная заработная плата	руб.	1,26	2,52	3,36	4,9.	1,26	2,52	3,36	4,9
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,83</u> 0,92	<u>5,65</u> 1,84	<u>7,5</u> 2,45	<u>11</u> 3,57	<u>2,83</u> 0,92	<u>5,65</u> 1,84	<u>7,5</u> 2,45	<u>11</u> 3,57
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,054	0,076	0,095	0,129	0,054	0,076	0,095	0,129
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	-	0,024	0,024	0,024	0,024
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,005	0,005	0,005	0,005	-	-	-	-
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	Т	0,003	0,006	0,007	0,011	0,003	0,006	0,007	0,011
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,108	0,22	0,28	0,42	0,108	0,22	0,28	0,42

10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,09	0,17	0,23	0,34	0,09	0,17	0,23	0,34
11	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,19	0,26	0,38	0,1	0,19	0,26	0,38
II. Строительные работы											
12	-	Затраты труда	чел.-ч	5,18	7,5	9,2	12,0	3,04	5,35	7,1	9,8
13	-	Основная заработная плата	руб.	3,01	4,31	5,31	6,9	1,75	3,06	4,05	5,58
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,43</u> 0,72	<u>2,98</u> 0,88	<u>3,5</u> 1,05	<u>4,13</u> 5,35	<u>1,19</u> 0,36	<u>1,74</u> 0,53	<u>2,28</u> 0,68	<u>2,85</u> 0,86
15	-	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,03	4,7	5,38	6,05	0,67	1,34	2,01	2,69
16	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25-32 мм	м ³	0,013	0,013	0,013	0,013	-	-	-	-
17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	8,29	16,6	22,06	32,14	8,26	16,4	21,98	32,06
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	2,16	2,52	2,88	3,24	0,36	0,72	1,08	1,44

19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02-	0,01	0,01	0,01	0,01
20	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	4,9	6,3	7,7	9,1	2,15	3,55	4,95	6,35
21	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пахла пропитанная	»	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,45	0,6	0,75	0,99	0,62	0,78	0,90	1,22
23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	3,64	7,27	9,7	14,14	3,64	7,27	9,7	14,14
24	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,42	1,92	2,36	3,12	1,92	2,47	2,90	3,66
25	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
26	-	Прочие материалы	руб.	0,17	0,32	0,41	0,59	0,15	0,29	0,39	0,57
		Базисная стоимость	»	93	134	166	222	96	138	169	226

в) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 50

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен								
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов проема по высоте		
	Высота переплетов, м								
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
	I. Metalloконструкции								
а) при одинарном остеклении									
I, II, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIБ	<u>64</u> 4,36	<u>78</u> 6,5	<u>106</u> 8,7	<u>77</u> 4,36	<u>92</u> 6,5	<u>121</u> 8,7	<u>65</u> 4,31	<u>81</u> 6,5	<u>109</u> 8,6
IIA, VI, IX	65	81	110	79	95	124	66	83	112

IV, VII	62	77	104	76	91	118	63	79	107
X	70	87	118	85	102	125	71	89	121
б) при двойном остеклении									
I, II, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIB	<u>77</u> 4,36	<u>99</u> 6,5	<u>130</u> 8,7	<u>91</u> 4,36	<u>113</u> 6,5	<u>144</u> 8,7	<u>78</u> 4,31	<u>101</u> 6,5	<u>131</u> 8,6
IIA, VI, IX	79	103	134	93	117	148	80	105	135
IV, VII	75	98	127	89	112	141	77	99	127
X	86	111	145	100	126	159	87	114	146
II. Строительные работы									
а) при одинарном остеклении									
I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>28,5</u> 3,78	<u>38,2</u> 4,7	<u>48</u> 5,25	<u>22,2</u> 2,51	<u>31,9</u> 3,41	<u>41,9</u> 4,42	<u>22</u> 1,96	<u>29,7</u> 2,47	<u>37,8</u> 3,07
II, XII	29,4	39,4	49,7	23,2	33	43,4	23	31,1	39,3
IIA, III, IX, XI, XIIIB	30,2	40,5	50,8	23,8	34,1	44,7	23,4	31,9	40,4
V, VI	28,9	38,7	48,8	22,8	32,5	42,6	22,6	30,4	38,5
VIIIA	33,7	45,4	57,5	26,8	38,5	50,5	26,6	36,1	46,2

X	31,7	42,8	54,2	25,2	36,3	47,7	25	34,1	43,5
б) при двойном остеклении									
I, IV, VII, VIII, XIIIА	<u>42,6</u> 4,71	<u>70</u> 6,1	<u>76</u> 7,5	<u>36,5</u> 3,45	<u>53,2</u> 4,84	<u>70</u> 6,3	<u>36,2</u> 2,9	<u>51,1</u> 3,9	<u>66</u> 4,92
II, XII	44,2	73	79	37,9	55,4	73	37,8	53,2	69
IIА, III, IX, XI, XIIIБ	45,5	72	82	39,3	57,4	76	38,6	54,7	71
V, VI	43,4	71	78	37,2	54,2	72	36,6	52,1	68
VIIIА	51,4	81	93	44,4	63	86	44,1	62	82
X	48,3	76	88	41,9	59,6	81	41,6	59,1	77
в) при остеклении стеклопакетами									
I, III-V, VII	<u>53,9</u> 5,5	<u>76</u> 7,3	<u>99</u> 9,1	<u>47,7</u> 4,33	<u>70</u> 6	<u>93</u> 7,8	<u>47,2</u> 3,69	<u>68</u> 5,09	<u>88</u> 6,5
II	56,1	80	103	49,9	73	97	49,8	71	93
IIА	56,8	81	105	50,5	74	98	50,2	72	94
VI, IX, XI, XII	55,3	78	102	49,1	72	96	48,6	70	91
VIII, XIIIА	55	79	101	48,8	71	95	48,4	69	90

VIIIА	63	89	116	55,8	80	109	55,5	80	104
X, XIIБ	58,5	83	108	52,1	77	101	51,8	75	97
Базисная стоимость при остеклении:									
одинарном	91	117	154	99	124	162	87	111	147
двойном стеклом	119	169	206	127	167	213	114	152	197
двойном стеклопакетами	130	175	228	138	183	235	125	169	219

Ведомость ресурсов к табл. 50

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен								
				железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
				Высота переплетов, м								
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
а	б	в	г	д	е	ж	з	и				

I. Металлоконструкции												
а) при одинарном остеклении												
1	-	Затраты труда	чел.-ч	4,03	6,1	8,1	4,03	6,1	8,1	4	6	8
2	-	Основная заработная плата	руб.	2,52	3,78	5,04	2,52	3,78	5,04	2,48	3,73	4,97
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>5,65</u> 1,84	<u>8,5</u> 2,75	<u>11,3</u> 3,67	<u>5,65</u> 1,84	<u>8,5</u> 2,75	<u>11,3</u> 3,67	<u>5,62</u> 1,83	<u>8,42</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,048	0,059	0,083	0,048	0,059	0,083	0,048	0,059	0,083
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,624	0,024	0,024	-	-	-
6	То же, п. 328	Нащельники стальные	т	-	-	-	-	-	-	0,018	0,019	0,021
7	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
8	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004	0,0004	0,0004	0,0004	0,001	0,001	0,001

9	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011
10	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43
11	Прейскурант № 01-20, табл. 1 п. 29	Электроды Э-50	»	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35
12	-	Прочие материалы	руб.	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39
б) при двойном остеклении												
13	-	Затраты труда	чел.-ч	4,03	6,1	8,1	4,03	6,1	8,1	4	6	8
14	-	Основная заработная плата	руб.	2,52	3,74	5,04	2,52	3,74	5,04	2,48	3,73	4,97
15	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>5,65</u> 1,84	<u>8,5</u> 2,75	<u>11,3</u> 3,67	<u>5,65</u> 1,84	<u>8,5</u> 2,75	<u>11,3</u> 3,67	<u>5,62</u> 1,83	<u>8,42</u> 2,74	<u>11,2</u> 3,65
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,062	0,084	0,112	0,062	0,084	0,112	0,062	0,084	0,112

17	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,024	0,024	0,024	-	-	-
18	То же, п. 328	Нательники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,018	0,019	0,021
19	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
20	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,0004	0,0004	0,0004	0,001	0,001	0,001
21	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011	0,006	0,008	0,011
22	Прейскурант № 01-20, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43	0,22	0,32	0,43
23	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды 3-50	»	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35	0,17	0,26	0,35
24	-	Прочие материалы	руб.	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39	0,19	0,29	0,39
II. Строительные работы												
а) при одинарном остеклении												
25	-	Затраты труда	чел.-ч	4,95	6,3	7,8	3,47	4,86	6,3	3,04	3,98	4,94

26	-	Основная заработная плата	руб.	2,9	3,67	4,16	2,01	2,76	3,61	1,75	2,25	2,84
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,92</u> 0,88	<u>3,43</u> 1,03	<u>3,96</u> 1,09	<u>1,69</u> 0,5	<u>2,2</u> 0,65	<u>2,73</u> 0,81	<u>0,71</u> 0,21	<u>0,73</u> 0,22	<u>0,76</u> 0,23
28	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002	-	-	-	0,004	0,004	0,004
29	Прейскурант № 05-18, и. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,36	2,7	3,03	0,67	1,01,	1,35	2,36	2,7	3,03
30	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	8,32	12,4	16,6	8,24	12,4	16,5	8,24	12,4	16,5
31	Прейскурант № 05-18, п. 3,84 •	Клей КН-2	»	1,26	1,44	1,62	0,36	0,54	0,72	1,26	1,44	1,62
32	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
33	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	6,32	7,72	9,13	3,56	4,96	6,37	1,7	1,7	1,7
34	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная -	»	-	-	-	0,36	0,36	0,36	-	-	-

35	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,4	0,49	0,66	0,57	0,66	0,83	0,52	0,60	0,80
36	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	3,64	5,45	7,27	3,64	5,45	7,27	3,64	5,45	7,27
37	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,31	1,6	2,14	1,85	2,14	2,69	1,67	1,96	2,58
38	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-:	-
39	-	Прочие материалы	руб.	0,15	0,22	0,3	0,15	0,22	0,29	0,16	0,23	0,31
б) при двойном остеклении												
40	-	Затраты труда	чел.-ч	6,6	8,8	11,1	5,14	7,4	9,6	4,7	6,48	8,26
41	-	Основная заработная плата	руб.	3,82	5,05	6,3	2,93	4,17	5,44	2,67	3,66	4,66
42	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>2,96</u> 0,89	<u>3,51</u> 1,06	<u>4,07</u> 1,22	<u>1,73</u> 0,52	<u>2,28</u> 0,67	<u>2,84</u> 0,84	<u>0,75</u> 0,23	<u>0,81</u> 0,24	<u>0,87</u> 0,26
43	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002	-	-	-	0,004	0,004	0,004

44	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,36	2,7	3,03	0,67	1,01	1,35	2,36	2,69	3,02
45	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	16,6	24,8	32,1	16,5	24,7	33	16,5	24,7	33
46	Прейскурант № 65-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	1,26	1,44	1,62	0,36	0,54	0,72	1,26	1,44	1,62
47	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
48	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	6,32	7,72	9,13	3,56	4,96	6,37	1,7	1,7	1,7
49	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,36	0,36	0,36	-	-	-
50	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,48	0,63	0,86	0,65	0,8	1	0,58	0,75	0,94
51	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло оконное листовое толщиной 4 мм	м ²	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5	7,27	10,9	14,5
52	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,56	2,03	2,8	2,11	2,58	3,27	1,88	2,43	3,05
53	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	-

54	-	Прочие материалы	руб.	0,3	0,44	0,59	0,3	0,44	0,59	0,31	0,45	0,60
в) при остеклении стеклопакетами												
55	-	Затраты труда	чел.-ч	4,12	5,09	6,1	2,65	3,61	4,61	2,2	2,73	3,26
56	-	Основная заработная плата	руб.	4,61	6,2	7,9	3,81	5,36	7	3,46	4,85	6,25
57	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,96</u> 0,89	<u>3,5</u> 1,06	<u>4,06</u> 1,22	<u>1,73</u> 0,52	<u>2,75</u> 0,67	<u>2,82</u> 0,84	<u>0,75</u> 0,23	<u>0,8</u> 0,24	<u>0,85</u> 0,26
58	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002	-	-	-	0,004	0,004	0,004
59	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,36	2,7	3,03	0,67	1,01	1,35	2,36	2,7	3,03
60	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	1,26	1,44	1,62	0,36	0,54	0,72	1,26	1,44	1,62
62	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

63	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	6,32	7,72	9,13	3,56	4,96	6,37	1,7	1,7	1,7
64	Прейскурант № 43-10, п. 18	Память пропитанная	»	-	-	-	0,36	0,36	0,36	-	-	-
65	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,48	0,63	0,86	0,65	0,8	1	0,58	0,75	0,94
66	Прейскурант № 06-02 п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	3,6	5,4	7,2	3,6	5,4	7,2	3,6	5,4	7,2
67	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,56	2,03	2,8	2,11	2,58	3,27	1,88	2,43	3,05
68	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-	-	-
69	-	Прочие материалы	руб.	0,57	0,85	1,14	0,57	0,85	1,14	0,58	0,86	1,15

г) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 51

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема 1			последующий ряд переплетов с верх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. Металлоконструкции						
I, III, VIII, XII, XIIА, XIIБ	<u>96</u>	<u>116</u>	<u>150</u>	<u>109</u>	<u>129</u>	<u>163</u>
	4,36	5,81	8,5	4,36	5,81	8,5
II, V, VIIIА	97	118	153	110	131	166
IIА, VI, IX	100	121	157	113	134	170
IV, VII, XI	94	114	148	107	127	160
X	110	133	173	123	146	186
II. Строительные работы						
I, IV, V, VII, VIII	<u>48,8</u>	<u>62</u>	<u>82</u>	<u>39,1</u>	<u>52,1</u>	<u>73</u>
	5,26	6,5	8,2	3,65	4,81	6,5
II, III, VI, XII, XIIА	50,2	64	85	40,4	53,7	75

IIA, IX, XI, XII	52,1	66	89	42,0	55,8	78
VIII	58,3	74	100	47,4	63	89
X	54,7	70	93	44,7	59,3	83

Ведомость ресурсов к табл. 51

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	б
I. Металлоконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	4,03	5,38	7,8	4,03	5,38	7,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	2,52	3,36	4,9	2,52	3,36	4,9
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>5,65</u> 1,84	<u>7,5</u> 2,45	<u>11</u> 3,57	<u>5,65</u> 1,84	<u>7,5</u> 2,45	<u>11</u> 3,57

		обслуживающих машины							
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,103	0,128	0,168	0,103	0,128	0,168
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,024	0,024	0,024
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,005	0,005	0,005	-	-	-
8	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	т	0,006	0,007	0,011	0,006	0,007	0,011
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,22	0,28	0,42	0,22	0,28	0,42
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,17	0,23	0,34	0,17	0,23	0,34
11	-	Прочие материалы	руб.	0,19	0,26	0,38	0,19	0,26	0,38
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	7,6	9,3	12,0	5,43	7,2	9,9

13	-	Основная заработная плата	руб.	4,37	5,4	7,0	3,11	4,12	5,66
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,99</u> 0,89	<u>3,5</u> 1,05	<u>4,1</u> 1,21	<u>1,75</u> 0,54	<u>2,29</u> 0,69	<u>2,86</u> 0,86
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,7	5,38	6,05	1,34	2,01	2,69
16	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25-32 мм	м ³	0,013	0,013	0,013	-	-	-
17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	16,6	22,06	32,14	16,4	21,98	32,06
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	2,52	2,88	3,24	0,72	1,08	1,44
19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
20	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	6,3	7,7	9,1	3,55	4,95	6,35
21	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	1	1	1
22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,82	1,01	1,29	0,98	1,17	1,44

23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ³	7,27	9,7	14,14	7,27	9,7	14,14
24	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,61	3,23	4,1	3,12	3,74	4,61
25	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
26	-	Прочие материалы	руб.	0,32	0,41	0,59	0,29	0,39	0,57
		Базисная стоимость	»	144	177	232	147	180	235

§ 14. Отдельные оконные проемы шириной 3,6 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 52

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича			
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
	0,6	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г
I. Metalloконструкции				
а) при одинарном остеклении				
I, II, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIБ	<u>42,3</u> 2,61	<u>61</u> 5,22	<u>84</u> 7,8	<u>121</u> 10,5
IIA, VI, IX	42,8	62	85	123
IV, VII	41,7	60	83	120
X	45	65	88	128
б) при двойном остеклении				
I, II, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIБ	<u>52,3</u> 2,61	<u>78</u> 5,22	<u>98</u> 7,8	<u>135</u> 10,5
IIA, VI, IX	54,2	80	101	140
IV, VII	51,4	76	^96	133

X	58,6	87	109	152
II. Строительные работы				
а) при одинарном остеклении				
I, IV, VII, VIII	<u>22,3</u> 3,31	<u>33,7</u> 4,39	<u>44,9</u> 5,44	<u>56,7</u> 6,5
II III XII	23,1	34,9	46,7	58,9
IIA, IX, XI, XIIБ,	23,8	36	48	61
V VI XIIIА	22,7	34,2	45,6	57,7
VIIIA	26,2	39,9	53,7	68
X	24,6	37,6	50,5	64
б) при двойном остеклении				
I, IV, VII, VIII	<u>30,9</u> 3,88	<u>50,8</u> 5,5	<u>70</u> 7,1	<u>91</u> 8,8
II III XII	32,1	52,9	73	94
IIA, IX, XI, XIIБ	33,1	54,4	76	98
V, VI, XIIIА	31,4	51,6	72	92

VIIIА	36,9	61	85	110
X	34,7	57,6	80	104
в) при остеклении стеклопакетами				
I, III, IV, V, VII	<u>37,6</u> 4,36	<u>64</u> 6,5	<u>90</u> 8,5	<u>117</u> 10,6
II, VI, VIII, IX, XI-XIIА	38,8	67	93	121
IIА	39,7	68	96	124
VIIIА	43,7	75	106	137
X, XIIБ	40,8	70	99	128
Базисная стоимость при остеклении:				
одинарном	65	95	129	178
двойном стеклом	83	129	168	192
двойном стеклопакетами	90	142	188	252

Ведомость ресурсов к табл. 52

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из кирпича			
				один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
				0,6	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г
I. Металлоконструкции							
а) при одинарном остеклении							
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,42	4,84	7,3	9,7
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,51	3,02	4,54	6,1
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,39</u> 1,1	<u>6,8</u> 2,2	<u>10,2</u> 3,3	<u>13,6</u> 4,41
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,028	0,043	0,054	0,085
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	т	0,002	0,002	0,002	0,002

6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,008	0,008	0,008	0,008
7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	3,37	6,74	10,1	13,5
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,13	0,26	0,39	0,52
9	Прейскурант № 0.1-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,1	0,21	0,31	0,42
10	-	Прочие материалы	руб.	0,12	0,23	0,35	0,47
б) при двойном остеклении							
11	-	Затраты труда	чел.-ч.	2,42	4,84	7,3	9,7
12	-	Основная заработная плата	руб.	1,51	3,02	4,54	6,1
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,39</u> 1,1	<u>6,8</u> 2,2	<u>10,2</u> 3,3	<u>13,6</u> 4,41
14	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,04	0,063	0,08	0,116

15	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Нащельники алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002	0,002
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,008	0,008	0,008	0,008
17	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	3,37	6,74.	10,1	13,5
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,13	0,26	0,39	0,52
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,1	0,21	0,31	0,42
20	-	Прочие материалы	руб.	0,12	0,23	0,35	0,47
II. Строительные работы							
а) при одинарном остеклении							
21	-	Затраты труда	чел.-ч	4,23	5,84	7,4	9,1
22	-	Основная заработная плата	руб.	2,49	3,4	4,29	5,23
23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих,	»	<u>2,78</u> 0,82	<u>3,31</u> 0,99	<u>3,83</u> 1,15	<u>4,38</u> 1,3

		обслуживающих машины					
24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002	0,002
25	Прейскурант № 05-18, п. 8,295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,36	2,7	3,03	3,37
26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная		5,04	9,98	14,9	19,9
27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2		1,26	1,44	1,62	1,8
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161		0,03	0,03	0,03	0,03
29	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	5,62	7,02	8,4	9,8
30	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,19	0,37	0,56	0,74
31	Прейскурант № 04-02, п. 516 :	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01	0,01
32	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,34	0,43	0,5	0,73

33	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ³	2,18	4,36	6,54	8,73
34	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,02	1,31	1,52	2,29
35	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	0,06
36	-	Прочие материалы	руб.	0,1	0,2	0,31	0,4
б) при двойном остеклении							
37	-	Затраты труда	чел.-ч	5,24	7,8	10,4	13,1
38	-	Основная заработная плата	руб.	3,04	4,5	5,93	7,4
39	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>2,81</u> 0,84	<u>3,37</u> 1	<u>3,93</u> 1,17	<u>4,49</u> 1,34
40	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски Г сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002	0,002
41	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,36	2,7	3,03	3,37
42	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	9,98	19,9	29,8	39,7

43	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,26	1,44	1,62	1,8
44	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03
45	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,62	7,02	8,4	9,8
46	То же, п. 62-36	Нащельники резиновые	»	0,19	0,37	0,56	0,74
47	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01	0,01
48	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,41	0,54	0,66	0,88
49	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,36	8,73	13,1	17,5
50	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,23	1,67	2,03	2,76
51	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	0,06
52	-	Прочие материалы	руб.	0,19	0,37	0,57	0,76
в) при остеклении стеклопакетами							

53	-	Затраты труда	чел.-ч	3,74	4,96	6,1	7,1
54	-	Основная заработная плата	руб.	3,52	5,54	7,5	9,3
55	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>2,8</u> 0,84	<u>3,37</u> 1	<u>3,94</u> 1,17	<u>4,48</u> 1,34
56	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002	0,002
57	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,36	2,7	3,03	3,37
58	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,09	0,09	0,09	0,09
59	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,26	1,44	1,62	1,8
60	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03
61	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,62	7,02	8,4	9,8

62	Прейскурант № 05-18, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,19	0,37	0,56	0,74
63	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01	0,01
64	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,41	0,54	0,66	0,88
65	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	2,16	4,32	6,48	8,64
66	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,23	1,67	2,03	2,76
67	Прейскурант № 05-04, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	0,06
68	-	Прочие материалы	руб.	0,35	0,7	1,06	1,42

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 53

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича			
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
	0,6	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г
I. Металлоконструкции				
I, III, VIII, XII-ХПБ	<u>95</u> 2,61	<u>122</u> 5,22	<u>150</u> 7,8	<u>210</u> 10,5
II, V, VIIIA	96	123	152	213
IIA, IV	97	125	154	216
VI, IX	99	127	156	218
VII, XI	94	120	148	206
X	107	137	169	236
II. Строительные работы				
I, IV, VII, VIII	<u>37,2</u> 4,51	<u>57,5</u> 6,1	<u>78</u> 7,9	<u>100</u> 9,7
II, III, XII	38,5	60	82	104

IIA, IX, XI, XIIБ	39,6	62	84	107
V, VI, XIIA	38,8	58,7	80	102
VIIIA	43,9	69	94	121
X	41,4	65	89	114
Базисная стоимость	132	179	228	310

Ведомость ресурсов к табл. 53

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из кирпича			
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м			
				0,6	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г
I. Metalloконструкции							
1	-	Затраты труда	чел.-ч	2,42	4,84	7,3	9,7
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,51	3,02	4,54	6,1
3	-	Эксплуатация машин, в том числе	»	<u>3,39</u>	<u>6,8</u>	<u>10,2</u>	<u>13,6</u>

		заработная плата рабочих обслуживающих машины		1,1	2,2	3,3	4,41
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,085	0,109	0,137	0,199
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002	0,002
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,01	0,01	0,01	0,01
7	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	3,37	6,74	10,1	13,5
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,13	0,26	0,39	0,52
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,1	0,21	0,31	0,41
10	-	Прочие материалы	руб.	0,12	0,23	0,35	0,47
II. Строительные работы							
а) при одинарном остеклении							
11	-	Затраты труда	чел.-ч	6,3	8,9	11,7	14,5

12	-	Основная заработная плата	руб.	3,66	5,15	6,7	8,3
13	-	Эксплуатация, машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>2,85</u> 0,85	<u>3,44</u> 0,97	<u>4,02</u> 1,2	<u>4,66</u> 1,37
14	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,72	5,39	6,07	6,74
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	9,98	19,9	29,9	39,7
17	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	2,52	2,88	3,24	3,6 '
18	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,03
19	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	5,62	7,02	8,42	9,83
20	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,19	0,37	0,56	0,74

21	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,05	0,05	0,05	0,05
22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,75	0,99	1,21	1,6
23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	4,36	8,73	13,1	17,5
24.	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,32	2,9	3,63	5,08
25	Тоже, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06	0,06
26	-	Прочие материалы	руб.	0,21	0,39	0,59	0,78

в) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 54

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	a	6	в
I. Metalloконструкции			
а) при одинарном остеклении			
I, II, III, V, VIII, XI-XIII ВИА	<u>92</u> 5,22	<u>115</u> 7,8	<u>149</u> 10,5
IIA, VI, IX	95	118	155
IV, VII	90	113	148
X	103	127	167
б) при двойном остеклении			
I, II, III, V, VIII, XI-XIII ВИА	<u>116</u> 5,22	<u>144</u> 7,8	<u>183</u> 10,5
IIA, VI, IX	120	150	190
IV, VII	114	142	180

X	129	162	206
II. Строительные работы			
а) при одинарном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>34,4</u> 4,46	<u>45,8</u> 5,52	<u>57,6</u> 6,6
II, III, XII	35,7	47,6	60
IIA, IX, XI, XIIБ	36,7	48,9	62
V, VI, XIIIА	35	46,7	58,5
VIIIA	40,9	54,7	69
X	38,4	51,5	65
б) при двойном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>51,6</u> 5,58	<u>72</u> 7,2	<u>92</u> 8,9
II, III, XII	53,6	75	96
IIA, IX, XI, XIIБ	55,3	77	99
V, VI, XIIIА	52,5	73	93

VIIIА	62	87	112
X	58,5	82	105
в) при остеклении стеклопакетами			
I, III, IV, V, VII	<u>65</u> 6,5	<u>91</u> 8,6	<u>119</u> 11
II, VI, VIII, IX, XI-XIIА	67	94	122
IIА	69	97	126
VIIIА	76	108	139
X, XIIБ	71	100	130
Базисная стоимость при остеклении:			
одинарном	126	161	207
двойном стеклом	168	216	275
двойном стеклопакетами	181	235	302

Ведомость ресурсов к табл. 54

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1,8	2,4
				а	б	в
I. Metalloконструкции						
а) при одинарном остеклении						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	4,84	7,3	9,7
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,02	4,54	6,1
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>6,8</u> 2,2	<u>10,2</u> 3,3	<u>13,6</u> 4,41
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,073	0,091	0,123
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,008	0,008	0,008

7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	6,74	10,1	13,5
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,26	0,39	0,52
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,21	0,31	0,42
10	-	Прочие материалы	руб.	0,23	0,35	0,47
б) при двойном остеклении						
11	-	Затраты труда	чел.-ч	4,84	7,3	9,7
12	-	Основная заработная плата	руб.	3,02	4,54	6,1
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>6,8</u> 2,2	<u>10,2</u> 3,3	<u>13,6</u> 4,41
14	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,099	0,127	0,164
15	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	т	0,008	0,008	0,008

17	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	6,74	10,1	13,5
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,26	0,39	0,52
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,21	0,31	0,42
20	-	Прочие материалы	руб.	0,23	0,35	0,47
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
21	-	Затраты труда	чел.-ч	5,95	7,6	9,2
22	-	Основная заработная плата	руб.	3,47	4,37	5,32
23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,32</u> 0,99	<u>3,85</u> 1,15	<u>4,39</u> 1,3
24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
25	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,7	3,03	3,37
26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	9,98	14,9	19,9

27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,44	1,62	1,8
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
29	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	7,02	8,4	9,8
30	То же, п. 6,2-26	Нашельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
31	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
32	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,68	0,79	1,01
33	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло оконное листовое толщиной 4 мм	м ²	4,36	6,54	8,73
34	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,11	2,47	3,19
35	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
36	-	Прочие материалы	руб.	0,2	0,31	0,4
б) при двойном остеклении						
37	-	Затраты труда	чел.-ч	7,9	10,6	13,2

38	-	Основная - заработная плата	руб.	4,58	6	7,5
39	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,38</u> 1	<u>3,95</u> 1,17	<u>4,51</u> 1,35
40	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
41	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур, диаметром 40 мм)	кг	2,7	3,03	3,37
42	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	19,9	29,8	39,7
43	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей К.Н-2	»	1,44	1,62	1,8
44	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03
45	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,02	8,4	9,8
46	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
47	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
48	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,81	1,01	1,24

49	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	8,73	13,1	17,5
50	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,54	3,19	3,92
51	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
52	-	Прочие материалы	руб.	0,37	0,57	0,76
в) при остеклении стеклопакетами						
53	-	Затраты труда	чел.-ч	4,96	6,1	7,2
54	-	Основная заработная плата	руб.	5,54	7,5	9,4
55	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,37</u> 1	<u>3,94</u> 1,17	<u>4,5</u> 1,35
56	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м3	0,002	0,002	0,002
57	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,7	3,03	3,37
58	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,09	0,09	0,09
59	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	кг	1,44	1,62	1,8

60	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
61	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,02	8,4	9,8
62	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
63	Прейскурант № 04-02, п. 516.	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
64	Прейскурант Ws 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,81	1,01	1,24
65	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	4,32	6,48	8,64
66	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,54	3,19	3,92
67	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
68	-	Прочие материалы	руб.	0,7	1,06	1,42

г) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 55

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	а	б	в
I. Металлоконструкции			
I, II, III, V, VIII, VIIIA, XI-XIIB	<u>429</u> 5,22	<u>157</u> 7,8	<u>207</u> 10,5
IIA, VI, IX	135	165	217
IV, VII	126	154	203
X	148	180	239
II. Строительные работы			
I, IV, VII, VIII	<u>58,5</u> 6,2	<u>79</u> 8	<u>100</u> 9,7
II, III, XII	61	83	104
IIA, IX, XI, XIIБ	63	85	108
V, VI, XIIA	59,7	81	102

VIIIА	70	96	121
X	66	90	114
Базисная стоимость	187	235	307

Ведомость ресурсов к табл. 55

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1,8	2,4
				а	б	в
I. Металлоконструкции						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	4,84	7,3	9,7
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,02	4,54	6,1
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>6,8</u> 2,2	<u>10,2</u> 3,3	<u>13,6</u> 4,41

4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,14	0,174	0,235
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые		0,002	0,002	0,002
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,01	0,01	0,01
7	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	6,74	10,1	13,5
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,26	0,39	0,52
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,21	0,31	0,41
10	-	Прочие материалы	руб.	0,23	0,35	0,47
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
11	-	Затраты труда	чел.-ч	9	11,8	14,6
12	-	Основная заработная плата	руб.	5,23	6,8	8,4
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная	»	<u>3,45</u> 0,98	<u>4</u> 1,2	<u>4,57</u> 1,38

		плата рабочих, обслуживающих машины				
14	Прейскурант № 07-03, п. 2701	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,01	0,01	0,01
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	5,39	6,07	6,74
16	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	19,9	29,9	39,7
17	Прейскурант № 05-28, п. 3-94	Клей КН-2	»	2,88	3,24	3,6
18	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
19	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,02	8,42	9,83
20	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
21	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,05	0,05	0,05
22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	1,22	1,49	1,78
23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	8,73	13,1	17,5

24	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,85	4,72	5,66
25	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
26	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,59	0,78

§ 15. Отдельные оконные проемы шириной 3,8 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 56

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	а	б	в
I. Metalloконструкции			
а) при одинарном остеклении			

I, II, III, V, VIII, VIIIA, XI- XIIБ	<u>63</u> 5,52	<u>86</u> 8,3	<u>124</u> 11
IIA, VI, IX	64	88	126
IV, VII	62	85	123
X	67	91	131
б) при двойном остеклении			
I, III, VIII, XII-XIIБ	<u>75</u> 5,52	<u>94</u> 8,3	<u>137</u> 11
II, V, VIIIA	76	95	138
IIA, VI, IX	78	97	142
IV, VII, XI	74	93	135
X	84	105	153
II. Строительные работы			
а) при одинарном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>35,3</u> 4,57	<u>46,9</u> 5,64	<u>59,2</u> 6,8
II XII	36,4	48,5	61

IIA, IX, XI, XIIБ	37,6	50,1	64
III	36,8	49,2	62
V, VI, XIIA	35,8	47,7	60
VIIIA	41,9	56,1	71
X	39,4	52,7	67
б) при двойном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>53,2</u> 5,73	<u>74</u> 7,4	<u>95</u> 11,1
II, XII	55,1	77	99
IIA, IX, XI, XIIБ	57,1	80	102
III	56,3	79	101
V, VI, XIIA	54,1	75	97
VIIIA	64	90	116
X	60	84	109
в) при остеклении стеклопакетами			
I, III, IV, V, VII	<u>67</u>	<u>95</u>	<u>123</u>

	6,8	8,9	11,1
II, IIА	71	100	130
VI, VIII, IX, XIIА	69	97	126
VIIА	79	111	144
X, XIIБ	74	104	134
XI, XII	70	98	137
Базисная стоимость при остеклении:			
одинарном	98	133	183
двойном стеклом	128	168	232
двойном стеклопакетами	142	189	260

Ведомость ресурсов к табл. 56

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1,8	2,4
				а	б	в
I. Metalloконструкции						
а) при одинарном остеклении						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	5,11	7,7	10,2
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,19	4,79	6,4
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>7,2</u> 2,33	<u>10,7</u> 3,49	<u>14,3</u> 4,65
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,045	0,056	0,087
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,008	0,008	0,008

7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,007	0,011	0,014
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,27	0,41	0,55
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,22	0,33	0,44
10	-	Прочие материалы	руб.	0,25	0,37	0,49
б) при двойном остеклении						
11	-	Затраты труда	чел.-ч	5,11	7,7	10,2
12	-	Основная заработная плата	руб.	3,19	4,79	6,4
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>7,2</u> 2,33	<u>10,7</u> 3,49	<u>14,3</u> 4,65
14	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,059	0,074	0,117
15	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	т	0,008	0,008	0,008

17	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,007	0,011	0,014
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,27	0,41	0,55
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,22	0,33	0,44
20	-	Прочие материалы	руб.	0,25	0,37	0,49
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
21	-	Затраты труда	чел.-ч	6,1	7,7	9,5
22	-	Основная заработная плата	руб.	3,54	4,46	5,45
23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,43</u> 1,03	<u>3,96</u> 1,18	<u>4,51</u> 1,33
24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
25	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,81	3,09	3,48
26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	10,5	15,8	21

27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,5	1,65	1,86
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
29	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	7,25	8,66	10,1
30	То же, п. 6,2-26	Нашельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
31	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
32	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,47	0,53	0,78
33	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло оконное листовое толщиной 4 мм	м ²	4,61	6,91	9,21
34	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,42	1,63	2,43
35	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
36	-	Прочие материалы	руб.	0,21	0,31	0,42
б) при двойном остеклении						
37	-	Затраты труда	чел.-ч	8,2	10,9	13,7

38	-	Основная - заработная плата	руб.	4,69	6,2	7,8
39	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,5</u> 1,04	<u>4,06</u> 1,2	<u>4,63</u> 1,37
40	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
41	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур, диаметром 40 мм)	кг	2,81	3,09	3,48
42	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	21	31,5	41,9
43	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей К.Н-2	»	1,5	1,65	1,86
44	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03
45	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,25	8,66	10,1
46	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
47	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
48	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,57	0,69	0,93

49	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	9,21	13,8	18,4
50	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,74	2,14	2,9
51	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
52	-	Прочие материалы	руб.	0,38	0,59	0,8
в) при остеклении стеклопакетами						
53	-	Затраты труда	чел.-ч	5,04	6,1	7,3
54	-	Основная заработная плата	руб.	5,73	7,7	9,8
55	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,49</u> 1,05	<u>4,04</u> 1,2	<u>4,6</u> 1,37
56	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м3	0,002	0,002	0,002
57	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,81	3,09	3,48
58	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,1	0,1	0,1
59	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	кг	1,5	1,65	1,86

60	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
61	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,25"	8,66	10,1
62	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
63	Прейскурант № 04-02, п. 516.	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
64	Прейскурант Ws 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,57	0,69	0,93
65	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	4,56	6,84	9,12
66	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,74	2,14	2,9
67	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
68	-	Прочие материалы	руб.	0,74	1,11	1,49

б) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 57

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	а	б	в
I. Metalloконструкции			
а) при одинарном остеклении			
I, III, V, VII, VIII, VIIIA, XII-XIIБ	<u>95</u> 5,52	<u>117</u> 8,3	<u>153</u> 11
II, IIA	98	120	156
IV, VII, XI	94	115	151
VI, IX	99	121	158
X	106	130	170
б) при двойном остеклении			
I, III, V, VIII, VIIIA, XII, XIIБ	<u>111</u> 5,52	<u>137</u> 8,3	<u>188</u> 11
II, IIA	113	140	193

IV, VII, XI	109	135	186
VI, IX	115	142	195
X	124	153	212
II. Строительные работы			
а) при одинарном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>36</u> 4,63	<u>47,7</u> 5,72	<u>60</u> 6,9
II, XII	37,1	49,4	62
IIA, IX, XI XIIIБ	38,2	51	64
III	37,5	50,1	63
V, VI, XIIIА	36,5	48,5	61
VIIIA	42,7	57,1	72
X	40,1	53,6	68
б) при двойном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>54</u> 5,81	<u>75</u> 7,5	<u>96</u> 9,2

II, XII	56,1	78	100
IIA, IX, XI, XIIБ	58,1	81	104
III	57,2	80	103
V, VI, XIIA	55	77	98
VIIIA	65	91	117
X	61	86	110
в) при остеклении стеклопакетами			
I, III, IV, V, VII	<u>68</u> 6,8	<u>96</u> 8,9	<u>124</u> 11,3
II, IIA	72	100	131
VI, VIII, IX, XIIA	70	98	128
VIIIA	80	112	146
X, XIIБ	74	104	136
XI, XII	71	99	129
Базисная стоимость при остеклении:			

одинарном	131	165	213
двойном стеклом	165	212	284
двойном стеклопакетами	179	232	312

Ведомость ресурсов к табл. 57

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1,8	2,4
				а	б	в
I. Metalлоконструкции						
а) при одинарном остеклении						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	5,11	7,7	10,2
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,19	4,79	6,4
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>7,2</u> 2,33	<u>10,7</u> 3,49	<u>14,3</u> 4,65

4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,076	0,093	0,125
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,008	0,008	0,008
7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,007	0,011	0,014
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,27	0,41	0,55
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,22	0,33	0,44
10	-	Прочие материалы	руб.	0,25	0,37	0,49
б) при двойном остеклении						
11	-	Затраты труда	чел.-ч	5,11	7,7	10,2
12	-	Основная заработная плата	руб.	3,19	4,79	6,4
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>7,2</u> 2,33	<u>10,7</u> 3,49	<u>14,3</u> 4,65

14	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,093	0,118	0,168
15	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	т	0,008	0,008	0,008
17	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,007	0,011	0,014
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,27	0,41	0,55
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,22	0,33	0,44
20	-	Прочие материалы	руб.	0,25	0,37	0,49
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
21	-	Затраты труда	чел.-ч	6,2	7,9	9,6
22	-	Основная заработная плата	руб.	3,6	4,54	5,52
23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,44</u> 1,03	<u>3,98</u> 1,18	<u>4,52</u> 1,33

24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
25	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,81	3,09	3,48
26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	10,5	15,8	21
27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,5	1,65	1,86
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
29	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	7,25	8,66	10,1
30	То же, п. 6,2-26	Нашельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
31	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
32	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,68	0,8	1,04
33	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло оконное листовое толщиной 4 мм	м ²	4,61	6,91	9,21
34	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,11	2,5	3,27

35	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
36	-	Прочие материалы	руб.	0,21	0,31	0,42
б) при двойном остеклении						
37	-	Затраты труда	чел.-ч	8,32	11,1	13,8
38	-	Основная - заработная плата	руб.	4,77.	6,3	7,9
39	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,51</u> 1,04	<u>4,08</u> 1,2	<u>4,65</u> 1,38
40	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
41	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур, диаметром 40 мм)	кг	2,81	3,09	3,48
42	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	21	31,5	41,9
43	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,5	1,65	1,86
44	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03
45	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,25	8,66	10,1

46	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
47	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
48	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,82	1,03	1,27
49	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	9,21	13,8	18,4
50	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,58	3,23	4,03
51	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
52	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,59	0,8
в) при остеклении стеклопакетами						
53	-	Затраты труда	чел.-ч	5,15	6,2	7,5
54	-	Основная заработная плата	руб.	5,78	7,7	9,9
55	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,5</u> 1,05	<u>4,05</u> 1,2	<u>4,63</u> 1,38
56	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002

57	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,81	3,09	3,48
58	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,1	0,1	0,1
59	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	кг	1,5	1,65	1,86
60	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
61	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,25	8,66	10,1
62	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
63	Прейскурант № 04-02, п. 516.	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
64	Прейскурант Ws 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,82	1,03	1,27
65	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	4,56	6,84	9,12
66	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,58	3,23	4,03
67	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
68	-	Прочие материалы	руб.	0,74	1,11	1,49

§ 16. Отдельные оконные проемы шириной 4 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 58

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича		
	Один ряд переплетов по высоте проема: с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	а	б	в
I. Metalлоконструкции			
а) при одинарном остеклении			
I, IV, VII, XI, XII	<u>64</u> 5,8	<u>88</u> 8,7	<u>127</u> 11,6
II, III, V, VIII, VIIIA, XIA, XIIБ	65	89	128
IIA, VI, IX	66	90	130

X	69	94	134
6) при двойном остеклении			
I, III, XI-XIV	<u>72</u> 5,8	<u>90</u> 8,7	<u>138</u> 11,6
II, V, VIII, VIIIA	73	91	140
IIA, VI, IX	75	93	144
IV, VII	71	89	136
X	81	100	154
II. Строительные работы			
а) при одинарном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>36,9</u> 4,77	<u>49,1</u> 5,89	<u>62</u> 7,1
II, XII	38,1	50,7	64
IIA, IX, XI	39,2	52,3	66
III	38,5	51,5	65
V, VI, XIIA	37,5	49,8	63

VIIIA	43,8	58,7	74
X	41,2	55,2	70
XIIБ	39,5	52,7	67
б) при двойном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>55,7</u> 6	<u>7,7</u> 3,68	<u>99</u> 9,5
II, XII	57,8	80	103
IIA, IX, XI, XIIБ	59,7	83	107
III	59	82	106
V, VI, XIIA	56,6	78	101
VIIIA	67	94	121
X	63	88	114
в) при остеклении стеклопакетами			
I, III-V, VII	<u>71</u> 7,4	<u>100</u> 9,2	<u>129</u> 11,6
II	74	104	135

IIA	75	106	137
VI IX XI XII	73	103	133
VIII, XIIA	72	102	132
VIIIA	83	117	151
X, XIIБ	77	109	141
Базисная стоимость при остеклении:			
одинарном	101	137	188
двойном стеклом	128	167	237
двойном стеклопакетами	143	190	267

Ведомость ресурсов к табл. 58

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1,8	2,4
				а	б	в

I. Metallokonstrukции						
а) при одинарном остеклении						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	5,34	8,1	10,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,36	5,04	6,7
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>7,5</u> 2,44	<u>11,3</u> 3,68	<u>15</u> 4,9
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,046	0,057	0,089
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002
6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,008	0,008	0,008
7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,007	0,011	0,015
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,28	0,43:	0,58
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,24	0,34	0,46
10	-	Прочие материалы	руб.	0,26	0,38	0,52

б) при двойном остеклении						
11	-	Затраты труда	чел.-ч	5,34	8,1	10,8
12	-	Основная заработная плата	руб.	3,36	5,04	6,7
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>7,5</u> 2,44	<u>11,3</u> 3,68	<u>15</u> 4,9
14	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,055	0,068	0,117
15	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002
16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	т	0,008	0,008	0,008
17	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,007	0,011	0,015
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,28	0,44	0,58
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,24	0,34	0,46
20	-	Прочие материалы	руб.	0,26	0,38	0,52
II. Строительные работы						

а) при одинарном остеклении						
21	-	Затраты труда	чел.-ч	6,4	8,1	9,8
22	-	Основная заработная плата	руб.	3,7	4,66	5,66
23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,56</u> 1,07	<u>4,09</u> 1,23	<u>4,64</u> 1,39
24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
25	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,92	3,26	3,59
26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	11,1	16,6	22,1
27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,56	1,74	1,92
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
29	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	7,5	8,9	10,3
30	То же, п. 6,2-26	Нашельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74

31	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
32	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,5	0,57	0,82
33	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло оконное листовое толщиной 4 мм	м ²	4,85	7,3	9,7
34	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,52	1,74	2,58
35	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
36	-	Прочие материалы	руб.	0,22	0,33	0,44
б) при двойном остеклении						
37	-	Затраты труда	чел.-ч	8,6	11,4	14,2
38	-	Основная - заработная плата	руб.	4,91	6,5	8,1
39	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,63</u> 1,09	<u>4,19</u> 1,26	<u>4,78</u> 1,42
40	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
41	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур, диаметром 40 мм)	кг	2,92	3,26	3,59

42	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	22,1	33,1	44,1
43	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,56	1,74	1,92
44	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03
45	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,5	8,9	10,3
46	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
47	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
48	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,59	0,72	0,92
49	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	9,7	14,5	19,4
50	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,82	2,25	2,98
51	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
52	-	Прочие материалы	руб.	0,41	0,62	0,84
в) при остеклении стеклопакетами						

53	-	Затраты труда	чел.-ч	5,28	6,4	7,6
54	-	Основная заработная плата	руб.	6	7,9	10,2
55	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,63</u> 1,39	<u>4,17</u> 1,26	<u>4,75</u> 1,43
56	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
57	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,92	3,26	3,59
58	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,1	0,1	0,1
59	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	кг	1,56	1,74	1,92
60	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
61	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,5	8,9	10,3
62	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
63	Прейскурант № 04-02, п. 516.	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01

64	Прейскурант Ws 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,59	0,72	0,92
65	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	4,8	7,2	9,6
66	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,82	2,25	2,98
67	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
68	-	Прочие материалы	руб.	0,78	1,17	1,57

б) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 59

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из кирпича		
	Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
	1,2	1,8	2,4
	а	б	в
I. Металлоконструкции			

а) при одинарном остеклении			
I, III, XI-XIIB	<u>98</u> 5,8	<u>119</u> 8,7	<u>156</u> 11,6
II, V VIII, VIIIA	99	120	158
IIA, VI, IX	102	124	162
IV, VII	97	117	154
X	110	132	174
б) при двойном остеклении			
I, III, XI-XIIB	<u>106</u> 5,8	<u>130</u> 8,7	<u>194</u> 11,6
II V VIII, VIIIA	107	132	196
IIA, VI, IX	109	134	200
IV, VII	104	128	190
X	118	148	218
II. Строительные работы			
а) при одинарном остеклении			

I, IV, VII, VIII	<u>37,4</u> 4,82	<u>49,8</u> 5,97	<u>63</u> 7,1
II, XII	38,7	51,5	65
IIA, IX, XI	39,7	53,1	67
III	39,1	52,3	66
V, VI, XIIA	38,3	50,7	64
VIIIA	44,5	59,6	75
X	41,8	56	71
XIIБ	40,1	53,5	68
б) при двойном остеклении			
I, IV, VII, VIII	<u>56,4</u> 6,1	<u>78</u> 7,8	<u>100</u> 9,6
II, XII	58,6	82	105
IIA, IX, XI, XIIБ	61	84	108
III	59,8	83	107
V, VI, XIIA	57,5	80	102

VIII	55,9	77	99
X	64	90	115
в) при остеклении стеклопакетами			
I, III-V, VII	<u>71</u> 7,5	<u>100</u> 9,4	<u>130</u> 11,7
II	75	105	136
IIA	77	107	138
VI, IX, XI, XII	74	104	134
VIII, XIIA	73	103	133
VIIIA	83	118	153
X, XIIБ	78	110	142
Базисная стоимость при остеклении:			
одинарном	135	169	219
двойном стеклом	162	208	294
двойном стеклопакетами	177	230	324

Ведомость ресурсов к табл. 59

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен из кирпича		
				Один ряд переплетов по высоте проема с высотой переплетов, м		
				1,2	1,8	2,4
				а	б	в
I. Metalloконструкции						
а) при одинарном остеклении						
1	-	Затраты труда	чел.-ч	5,34	8,1	10,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,36	5,04	6,7
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>7,5</u> 2,44	<u>11,3</u> 3,68	<u>15</u> 4,9
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,079	0,094	0,127
5	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002

6	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,008	0,008	0,008
7	Прейскурант № 01-22, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,007	0,011	0,015
8	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,28	0,44	0,58
9	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,24	0,34	0,46
10	-	Прочие материалы	руб.	0,26	0,38	0,52
б) при двойном остеклении						
11	-	Затраты труда	чел.-ч	5,34	8,1	10,8
12	-	Основная заработная плата	руб.	3,36	5,04	6,7
13	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>7,5</u> 2,44	<u>11,3</u> 3,68	<u>15</u> 4,9
14	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,087	0,108	0,172
15	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,002	0,002	0,002

16	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	т	0,008	0,008	0,008
17	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,007	0,011	0,015
18	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,28	0,44	0,53
19	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,24	0,34	0,46
20	-	Прочие материалы	руб.	0,26	0,38	0,52
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
21	-	Затраты труда	чел.-ч	6,43	8,2	9,9
22	-	Основная заработная плата	руб.	3,75	4,73	5,73
23	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,57</u> 1,07	<u>4,1</u> 1,24	<u>4,65</u> 1,4
24	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
25	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,92	3,26	3,59

26	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	11,1	16,6	22,1
27	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,56	1,74	1,92
28	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
29	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	7,5	8,9	10,3
30	То же, п. 6,2-26	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
31	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
32	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,5	0,57	0,82
33	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло оконное листовое толщиной 4 мм	м ²	4,85	7,3	9,7
34	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,52	1,74	2,58
35	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
36	-	Прочие материалы	руб.	0,22	0,33	0,44
б) при двойном остеклении						

37	-	Затраты труда	чел.-ч	8,7	11,5	14,4
38	-	Основная - заработная плата	руб.	4,98	6,6	8,2
39	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,64</u> 1,09	<u>4,21</u> 1,27	<u>4,79</u> 1,43
40	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
41	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур, диаметром 40 мм)	кг	2,92	3,26	3,59
42	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	22	33,1	44,1
43	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,56	1,74	1,92
44	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,03	0,03	0,03
45	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,5	8,9	10,3
46	То же, п. 6.2-36	Нащельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
47	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01

48	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,84	1,04	1,31
49	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	9,7	14,5	19,4
50	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,61	3,27	4,14
51	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
52	-	Прочие материалы	руб.	0,41	0,62	0,84
в) при остеклении стеклопакетами						
53	-	Затраты труда	чел.-ч	5,38	6,6	7,7
54	-	Основная заработная плата	руб.	6,1	8,2	10,3
55	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>3,64</u> 1,39	<u>4,19</u> 1,27	<u>4,76</u> 1,44
56	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,002	0,002	0,002
57	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	2,92	3,26	3,59
58	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,1	0,1	0,1

59	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	кг	1,56	1,74	1,92
60	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03
61	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	7,5	8,9	10,3
62	То же, п. 6.2-36	Нашельник резиновый	»	0,37	0,56	0,74
63	Прейскурант № 04-02, п. 516.	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01
64	Прейскурант Ws 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,84	1,04	1,31
65	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	4,8	7,2	9,6
66	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,61	3,27	4,14
67	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,06	0,06	0,06
68	-	Прочие материалы	руб.	0,78	1,17	1,57

§ 17. Отдельные оконные проемы шириной 4,8 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 60

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции						
а) при одинарном остеклении						
I, III, IV, VII, VIII, XI, XII-XIIБ	<u>67</u> 7	<u>84</u> 10,4	<u>121</u> 14,5	<u>102</u> 7	<u>119</u> 10,4	<u>157</u> 14,5
II, V, VI, VIIIA	68	85	122	103	120	158

IIA, IX	69	86	123	104	121	159
X	70	87	125	106	123	162
б) при двойном остеклении						
I, III, VII, VIII, XII-XIIБ	<u>88</u> 7	<u>108</u> 10,4	<u>153</u> 14,5	<u>123</u> 7	<u>143</u> 10,4	<u>188</u> 14,5
II, V	89	109	155	124	144	190
IIA, VI, IX	91	111	158	127	147	194
IV, VIIIA, XI	87	107	150	122	142	186
X	98	120	170	135	157	207
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>42,1</u> 5,78	<u>55,5</u> 6,9	<u>72</u> 8,4	<u>32,7</u> 3,46	<u>46,1</u> 4,63	<u>63</u> 6
II, XII	43,6	57,5	75	33,9	47,8	65
IIA, III, IX, XI, XIIБ	44,7	59,1	77	34,9	49,4	67
V, VI	42,9	56,6	73	33,4	47,1	64

VIIIA	49,9	66	86	39,5	56	76
X	47,2	63	82	37,2	52,8	72
б) при двойном остеклении						
I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>66</u> 7	<u>89</u> 8,7	<u>119</u> 11	<u>57,2</u> 5,07	<u>79</u> 6,8	<u>109</u> 9,1
II, XII	69	92	124	58,5	82	114
IIA, III, IX, XI, XIIБ	72	95	128	62	85	118
V, VI	68	90	121	58,3	81	111
VIIIA	80	107	144	70	97	134
X	76	101	137	66	92	127
в) при остеклении стеклопакетами						
I, III-V, VII	<u>83</u> 8,6	<u>116</u> 11,1	<u>156</u> 13,7	<u>74</u> 6,3	<u>107</u> 8,7	<u>147</u> 11,7
II	87	121	164	77	112	154
IIA	88	123	166	78	113	155
VI, IX, XI, XII	86	120	161	76	110	151

VIII, ХПА	86	118	159	75	109	150
VIIIA	97	135	183	86	125	172
X, ХПБ	91	126	171	81	117	161
Базисная стоимость при остеклении:						
одинарном	109	139	193	135	165	219
двойном стеклом	154	195	272.	180	222	297
двойном стеклопакетами	170	222	308	196	249	333

Ведомость ресурсов к табл. 60

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Металлоконструкции									

а) при одинарном остеклении									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,5	9,6	13,4	6,5	9,6	13,4
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,06	6	8,4	4,06	6	8,4
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>9,1</u> 2,96	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1	<u>9,1</u> 2,96	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,048	0,057	0,092	0,0:8	0,057	0,092
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,055	0,055	0,055
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004	0,0004	0,0004	0,0004
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,009	0,013	0,019	0,009	0,013	0,019

9	Прейскурант № 01-21, 01-1	Болты строительные	кг	0,35	0,52	0,72	0,35	0,52	0,72
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,28	0,41	0,58	0,28	0,41	0,58
11	-	Прочие материалы	руб.	0,31	0,46	0,65	0,3	0,46	0,65
б) при двойном остеклении									
12	-	Затраты труда	чел.-ч.	6,5	9,6	13,4	6,5	9,6	13,4
13	-	Основная заработная плата	руб.	4,06	6	8,4	4,06	6	8,4
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>9,1</u> 2,9	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1	<u>9,1</u> 2,9	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1
15	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,071	0,084	0,126	0,071	0,084	0,126
16	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,055	0,055	0,055
17	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
18	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	0,0004	0,0004	0,0004

19	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,009	0,013	0,019	0,009	0,013	0,019
20	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,35	0,52	0,72	0,35	0,52	0,72
21	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,28	0,41	0,58	0,28	0,41	0,58
22	-	Прочие материалы	руб.	0,3	0,46	0,65	0,3	0,46	0,65
II. Строительные работы									
а) при одинарном остеклении									
23	-	Затраты труда	чел.-ч	7,2	9	11,2	4,91	6,7	8,9
24	-	Основная заработная плата	руб.	4,2	5,2	6,5	2,83	3,85	5,08
25	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,05</u> 1,58	<u>4,58</u> 1,73	<u>5,15</u> 1,9	<u>2,09</u> 0,63	<u>2,62</u> 0,78	<u>3,19</u> 0,96
26	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруска I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0032	0,0032	0,0032	-	-	-
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	3,37	3,71	4,04	0,67	1,01	1,35

28	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	13,4	19,8	27,6	13,3	19,7	27,5
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,8	1,98	2,16	0,36	0,54	0,72
30	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
31	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	8,42	9,83	11,2	4,01	5,41	6,82
32	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакия пропитанная	»	-	-	-	0,58	0,58	0,58
33	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,4	0,46	0,72	0,83	0,9	1,12
34	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	5,86	8,69	12,12	5,86	8,69	12,12
35	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,31	1,49	2,32	2,69	2,9	3,63
36	Тоже, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,05	0,06	0,07	0,05	0,06	0,07
37	-	Прочие материалы	руб.	0,24	0,35	0,49	0,24	0,35	0,49
б) при двойном остеклении									

38	-	Затраты труда	чел.-ч	10,1	12,9	16,7	7,8	10,6	14,4
39	-	Основная заработная плата	руб.	5,77	7,3	9,4	4,41	5,99	8,1
40	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,15</u> 1,25	<u>4,7</u> 1,41	<u>5,3</u> 1,58	<u>2,19</u> 0,66	<u>2,74</u> 0,83	<u>3,34</u> 1
41	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0032	0,0032	0,0032	-	-	-
42	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	3,37	3,71	4,04	0,67	1,01	1,35
43	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	27,6	39,1	55,1	27,5	38,9	55
44	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,8	1,98	2,16	0,36	0,54	0,72
45	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
46	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	8,42	9,83	11,2	4,01	5,41	6,82

47	Прейскурант № 43-10, с. 18	Память пропитанная	»	-	-	-	0,58	0,58	0,58
48	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,53	0,63	0,9	0,96	1,06	1,23
49	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	12,12	17,17	24,24	12,12	17,17	24,24
50	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,71	2,03	2,9	3,12	3,45	3,99
51	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,05	0,06	0,07	0,05	0,06	0,07
52	-	Прочие материалы	руб.	0,49	0,69	0,98	0,49	0,69	0,98
в) при остеклении стеклопакетами									
53	-	Затраты труда	чел.-ч	5,85	7	8,4	3,56	4,73	6,1
54	-	Основная заработная плата	руб.	7	9,3	12,1	5,59	7,9	10,7
55	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,13</u> 1,61	<u>4,69</u> 1,77	<u>5,28</u> 1,59	<u>2,17</u> 0,66.	<u>2,73</u> 0,83	<u>3,32</u> 1
56	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруска I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0032	0,0032	0,0032	-	-	-

57	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	3,37	3,71	4,04	0,67	1,01	1,35
58	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,12	0,12	0,12	-	-	-
59	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,8	1,98	2,16	0,36	0,54	0,72
60	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
61	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	8,42	9,83	11,2	4,01	5,41	6,82
62	Прейскурант № 43-10, с. 18	Память пропитанная	»	-	-	-	0,58	0,58	0,58
63	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,53	0,63	0,9	0,96	1,06	1,23
64	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	5,8	8,6	12	5,8	8,6	12
65	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	1,71	2,03	2,9	3,12	3,45	3,99
66	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,05	0,06	0,07	0,05	0,06	0,07
67	-	Прочие материалы	руб.	0,92	1,36	1,9	0,92	1,36	1,9

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 61

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции						
I, III, V, VIII, VIIIA, XIIA, XIIБ	<u>138</u> 7,3	<u>167</u> 10,4	<u>208</u> 14,5	<u>172</u> 7,3	<u>201</u> 10,4	<u>242</u> 14,5
II, IIА, VI, IX	142	172	214	177	212	249
IV	141	176	212	174	210	246
VII, XI, XII	137	165	205	170	199	239
X	155	187	233	191	223	269

II. Строительные работы						
I, IV, VII, VIII	<u>75</u> 7,9	<u>98</u> 9,7	<u>128</u> 12,1	<u>60</u> 4,98	<u>83</u> 7,1	<u>114</u> 9,4
II, VI, XII	77	10.1	133	61	86	118
IIA, III, IX, XI, XIIБ	80	105	138	64	90	123
V, XIIA	76	99	131	59,9	84	116
VIIIA	90	118	156	72	102	140
X	85	111	147	68	96	132

Ведомость ресурсов к табл. 61

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Металлоконструкции									

1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,7	9,6	13,4	6,7	9,6	13,4
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,2	6,0	8,4	4,2	6,0	8,4
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>9,4</u> 3,06	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1	<u>9,4</u> 3,06	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,122	0,150	0,186	0,122	0,150	0,186
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,055	0,055	0,055
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,005	0,005	0,005	-	-	-
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,009	0,013	0,019	0,009	0,013	0,019
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,36	0,52	0,872	0,36	0,52	0,72
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,29	0,41	0,58	0,29	0,41	0,58

11	-	Прочие материалы	руб.	0,32	0,46	0,65	0,32	0,46	0,65
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	11,5	14,4	18,3	7,8	11,1	14,9
13	-	Основная заработная плата	руб.	6,6	8,3	10,5	4,42	6,3	8,4
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,21</u> 1,26	<u>4,79</u> 1,43	<u>5,38</u> 1,60	<u>1,84</u> 0,56	<u>2,77</u> 0,83	<u>3,38</u> 1,01
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	6,72	7,39	8,06	1,34	2,02	2,69
16	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25-32 мм	м ³	0,02	0,02	0,02	-	-	-
17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	27,5	38,9	54,9	27,5	38,9	54,9
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	3,6	3,96	4,32	0,72	1,08	1,44
19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
20	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	8,4	9,8	11,2	4,0	5,4	6,8

21	Прейскурант № 43-10 . 18	Пахла пропитанная	»	-	-	- '	1,6	1,6	1,6
22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,99	1,18	1,39	1,37	1,57	1,78
23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	12,12	17,17	24,24	12,12	17,17	24,24
24	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,05	3,67	4,36	4,43	5,05	5,74
25	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,12	0,12	0,12	0,03	0,03	0,03
26	-	Прочие материалы	руб.	0,52	0,73	1,01	0,49	0,7	0,98
		Базисная стоимость	»	213	265	336	232	284	355

в) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 62

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. Metallokonstrukции						
а) при одинарном остеклении						
I, III, VIII, XI, XII-XIIБ	<u>101</u> 7	<u>121</u> 10,4	<u>161</u> 14,5	<u>136</u> 7	<u>156</u> 10,4	<u>196</u> 14,5
II, V, VI, VIIIA	103	123	163	138	158	198
IIA, IX	104	125	166	140	161	202
IV, VII	100	119	158	134	154	193
X	113	134	179	149	171	216
б) при двойном остеклении						
I, III, VIII, XI, XII-XIIБ	<u>113</u> 7	<u>137</u> 10,4	<u>174</u> 14,5	<u>148</u> 7	<u>172</u> 10,4	<u>210</u> 14,5

II V VI VIIIA	115	139	177	150	174	213
IIA, IX	117	142	181	153	178	216
IV, VII	111	135	172	146	170	206
X	127	154	195	164	191	232
II. Строительные работы						
а) при одинарном остеклении						
I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>42,9</u>	<u>56,6</u>	<u>73</u>	<u>33,4</u>	<u>46,8</u>	<u>64</u>
	5,47	7	7,9	3,56	4,74	6,2
II, XII	44,3	58,4	76	34,7	48,4	66
IIA, III, IX, XI, XIIБ	45,6	61	78	35,8	50,1	68
V, VI	43,8	57,6	74	34,2	47,6	65
VIIIA	51,1	68	88	40,5	56,6	77
X	48	64	83	38	53,3	73
б) при двойном остеклении						
I, IV, VII, VIII, XIIA	<u>67</u>	<u>90</u>	<u>120</u>	<u>58</u>	<u>80</u>	<u>110</u>
	7,1	8,8	11,1	5,18	6,9	9,2

II, XII	70	93	124	60	83	115
IIA, III, IX, XI, XIIБ	72	96	128	63	87	120
V, VI	68	91	122	59	82,	113
VI IIA	81	109	146	71	98	135
X	77	103	138	67	93	128
в) при остеклении стеклопакетами						
I, III-V, VII	<u>84</u> 8,3	<u>117</u> 10,8	<u>157</u> 13,8	<u>75</u> 6,3	<u>108</u> 8,8	<u>148</u> 11,8
II	88	122	165	78	113	155
IIA	89	124	166	79	114	156
VI, IX, XI, XII	87	121	162	77	111	152
VIII, XIIA	86	119	160	76	110	151
VIIIA	98	137	184	87	126	153
X, XIIБ	91	128	172	82	118	162
Базисная стоимость при остеклении:						

одинарном	144	178	234	169	203	260
двойном стеклом	180	226	294	206	252	320
двойном стеклопакетами	197	253	832	222	279	356

Ведомость ресурсов к табл. 62

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
а) при одинарном остеклении									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,5	9,6	13,4	6,5	9,6	13,4
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,06	6	8,4	4,06	6	8,4

3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>9,1</u> 2,96	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1	<u>9,1</u> 2,96	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,078	0,094	0,128	0,078	0,094	0,128
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,055	0,055	0,055
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004	0,0004	0,0004	0,0004
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,009	0,013	0,019	0,009	0,013	0,019
9	Прейскурант № 01-21, 01-1	Болты строительные	кг	0,35	0,52	0,72	0,35	0,52	0,72
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,28	0,41	0,58	0,28	0,41	0,58
11	-	Прочие материалы	руб.	0,31	0,46	0,65	0,31	0,46	0,65
б) при двойном остеклении									

12	-	Затраты труда	чел.-ч.	6,5	9,6	13,4	6,5	9,6	13,4
13	-	Основная заработная плата	руб.	4,06	6	8,4	4,06	6	8,4
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>9,1</u> 2,96	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1	<u>9,1</u> 2,96	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1
15	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных стальных труб	т	0,095	0,117	0,149	0,095	0,117	0,149
16	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,055	0,055	0,055
17	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
18	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004	0,0004	0,0004	0,000'
19	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	кг	0,009	0,013	0,019	0,009	0,013	0,019
20	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	»	0,35	0,52	0,72	0,35	0,52	0,72

21	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,28	0,41	0,58	0,28	0,41	0,58
22	-	Прочие материалы	руб.	0,31	0,46	0,65	0,31	0,46	0,65
II. Строительные работы									
а) при одинарном остеклении									
23	-	Затраты труда	чел.-ч	7,3	9,2	11,3	5,01	6,9	9
24	-	Основная заработная плата	руб.	4,26	5,63	6,3	2,91	3,95	5,21
25	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,07</u> 1,21	<u>4,1</u> 1,38	<u>5,16</u> 1,55	<u>2,1</u> 0,65	<u>2,64</u> 0,79	<u>3,2</u> 0,97
26	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0032	0,0032	0,0032	-	-	-
27	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	3,37	3,71	4,04	0,67	1,01	1,35
28	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	13,4	19,8	27,6	13,3	19,7	27,5
29	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,8	1,98	2,16	0,36	0,54	0,72

30	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	кг	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
31	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	8,42	9,83	11,2	4,01	5,41	6,82
32	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,58	0,58	0,58
33	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,63	0,76	1	1,06	1,27	1,46
34	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	5,86	8,69	12,12	5,86	8,69	12,12
35	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,03	2,47	3,23	3,45	4,1	4,72
36	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,05	0,06	0,07	0,05	0,06	0,07
37	-	Прочие материалы	руб.	0,24	0,35	0,49	0,24	0,35	0,49
б) при двойном остеклении									
38	-	Затраты труда	чел.-ч	10,2	13	16,8	7,9	10,7	14,5
39	-	Основная заработная плата	руб.	5,8	7,4	9,5	4,51	6,1	8,2

40	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,16</u> 1,25	<u>4,72</u> 1,42	<u>5,32</u> 1,55	<u>2,2</u> 0,67	<u>2,74</u> 0,83	<u>3,36</u> 1,01
41	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0032	0,0032	0,0032	-	-	-
42	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	3,37	3,71	4,04	0,67	1,01	1,35
43	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	27,6	39,1	55,1	27,5	38,9	55
44	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,8	1,98	2,16	0,36	0,54	0,72
45	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
46	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	8,42	9,83	11,2	4,01	5,41	6,82
47	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,58	0,58	0,58
48	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,75	0,9	1,15	1,23	1,34	1,57

49	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	12,12	17,17	24,24	12,12	17,17	24,24
50	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,43	2,9	3,74	3,99	4,36	5,08
51	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,05	0,06	0,07	0,05	0,06	0,07
52	-	Прочие материалы	руб.	0,49	0,7	0,98	0,49	0,7	0,98
в) при остеклении стеклопакетами									
53	-	Затраты труда	чел.-ч	5,96	7,1	8,5	3,68	4,85	6,2
54	-	Основная заработная плата	руб.	7	9,4	12,2	5,67	8	10,8
55	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,14</u> 1,25	<u>4,71</u> 1,42	<u>5,3</u> 1,6	<u>2,18</u> 0,67	<u>2,75</u> 0,83	<u>3,34</u> 1,02
56	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,0032	0,0032	0,0032	-	-	-
57	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	3,37	3,71	4,04	0,67	1,01	1,35
58	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	0,12	0,12	0,12	-	-	-

59	Прейскурант № 05-18, п. 3-94	Клей КН-2	»	1,8	1,98	2,16	0,36	0,54	0,72
60	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
61	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	8,42	9,83	11,2	4,01	5,41	6,82
62	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакия пропитанная	»	-	-	-	0,58	0,58	0,58
63	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,75	0,9	1,15	1,23	1,34	1,57
64	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	5,8	8,6	12	5,8	8,6	12
65	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,43	2,9	3,74	3,99	4,36	5,08
66	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,05	0,06	0,07	0,05	0,06	0,07
67	-	Прочие материалы	руб.	0,92	1,36	1,9	0,92	1,36	1,9

г) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 63

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции						
I, III, VIII, XII, XIIА, XIIБ	<u>144</u> 7,3	<u>163</u> 10,4	<u>201</u> 14,5	<u>153</u> 7,3	<u>196</u> 10,4	<u>235</u> 14,52
II, V	146	166	205	155	200	240
IIА VI, IX	150	170	211	159	204	245
IV, VII, XI	141	160	198	151	193	232
X	165	186	230	172	222	266
II. Строительные работы						
I, IV, V, VII, VIII, XIIА	<u>75</u> 7,9	<u>99</u> 9,7	<u>130</u> 12,1	<u>60</u> 4,98	<u>84</u> 7,2	<u>116</u> 9,6
II, VI, XII	77	102	133	62	87	121

IIA, III, IX, XI, XII	80	105	139	65	90	124
VIIIA	90	119	157	74	102	141
X	85	112	148	69	96	133

Ведомость ресурсов к табл. 63

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,7	9,6	13,4	6,7	9,6	13,4
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,2	6,0	8,4	4,2	6,0	8,4
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная	»	<u>0,42</u> 3,06	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,84</u> 6,1	<u>9,42</u> 3,06	<u>13,5</u> 4,39	<u>18,8</u> 6,1

		плата рабочих, обслуживающих машины							
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,155	0,174	0,215	0,121	0,174	0,215
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,055	0,055	0,055
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,005	0,005	0,005	-	-	-
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,009	0,013	0,019	0,009	0,013	0,019
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,36	0,52	0,72	0,36	0,52	0,72
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,29	0,41	0,58	0,29	0,41	0,58
11	-	Прочие материалы	руб.	0,32	0,46	0,65	0,32	0,46	0,65
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	11,5	14,5	18,4	7,8	11,1	15,1

13	-	Основная заработная плата	руб.	6,6	8,32	10,53	4,42	6,33	8,6
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,16</u> 1,25	<u>4,8</u> 1,41	<u>5,39</u> 1,6	<u>1,84</u> 0,56	<u>2,78</u> 0,84	<u>3,41</u> 1,01
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	6,72	7,39	8,06	1,34	2,02	2,69
16	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25-32 мм	м ³	0,02	0,02	0,02	-	-	-
17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	27,5	38,9	54,9	27,5	38,9	54,9
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	3,6	3,96	4,32	0,72 '	1,08	1,44
19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01
20	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	8,4	9,8	11,2	4,0	5,4	6,8
21	Прейскурант № 43-10 . 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	1,6	1,6	1,6
22	Прейскурант № 05-04, П.8-020	Растворитель Р-4	»	1,02	1,44	1,6	1,44	1,90	2,48

23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	12,12	17,17	24,24	12,12	17,17	24,24
24	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,98	4,25	5,05	4,36	5,63	7,37
25	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,12	0,12	0,12	0,03	0,03	0,03
26	-	Прочие материалы	руб.	0,52	0,73	1,01	0,49	0,7	0,98
		Базисная стоимость	»	218	261	330	213	276	350

§ 18. Отдельные оконные проемы шириной 6 м

а) переплеты глухие одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 64

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен								
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
	Высота переплетов, м								
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
	I. Metalloконструкции								
а) при одинарном остеклении									
I, III, V, VIII, XI-XIIБ	<u>83</u> 8,7	<u>104</u> 13,3	<u>159</u> 16,9	<u>140</u> 8,7	<u>159</u> 13,3	<u>225</u> 16,9	<u>88</u> 8,6	<u>109</u> 13,2	<u>165</u> 16,8
II, IIА, VI, VIIIA, IX	84	105	160	141	160	227	89	110	166
IV, VII	82	103	158	139	158	224	87	108	164
X	86	107	164	146	165	233	91	113	170
б) при двойном остеклении									
I, III, V, VIII, XI-XIIБ	<u>95</u>	<u>118</u>	<u>194</u>	<u>161</u>	<u>183</u>	<u>260</u>	<u>99</u>	<u>123</u>	<u>199</u>

	8,7	13,3	16,9	8,7	13,3	16,9	8,6	13,2	16,8
II, IIA, VI, VIIIA, IX	97	121	200	164	187	267	101	126	205
IV VII	93	116	190	158	181	256	97	121	201
X	105	130	216	175	199	285	ПО	136	222
II. Строительные работы									
а) при одинарном остеклении									
I, IV, VII, VIII	<u>51,4</u> 6,7	<u>69</u> 8	<u>84</u> 9,3	<u>40,4</u> 4,17	<u>57,7</u> 6,6	<u>73</u> 6,9	<u>42</u> 3,74	<u>58,1</u> 4,75	<u>71</u> 5,7
II, XII	53	71	87	42	60	76	43,5	59,6	74
IIA, III	54	73	89	43,3	62	78	44,7	61	76
V, VI, XIIA	52,2	70	85	41,2	58,8	74	42,8	58,6	73
VIIIA	61	83	101	48,9	70	89	50,9	70	87
IX, XI, XIIБ	54,8	74	90	43,6	63	79	45,4	62	77
X	57,4	78	95	46	66	84	47,8	66	82
б) при двойном остеклении									
I, IV, VII, VIII	<u>79</u>	<u>111</u>	<u>138</u>	<u>69</u>	<u>101</u>	<u>127</u>	<u>69</u>	<u>101</u>	<u>126</u>

	8,4	10,7	12,8	6	8,4	10,5	5,46	7,6	9,3
II, XII	83	116	144	72	105	133	72	104	131
IIA, III	85	119	148	74	107	137	73	108	135
V, VI, XIIA	81	114	141	70	103	130	70	103	128
VIIIA	96	136	169	84	124	157	84	124	155
IX, XI, XIIБ	86	121	150	75	111	139	75	110	138
X	91	128	157	79	117	148	79	116	146
в) при остеклении стеклопакетами									
I, III, IV	<u>102</u> 10	<u>146</u> 13,2	<u>182</u> 16,1	<u>91</u> 7,7	<u>119</u> 10,9	<u>151</u> 13,6	<u>92</u> 7,2	<u>134</u> 10	<u>168</u> 12,3
II, XIIБ	109	152	194	98	129	163	97	141	178
IIA	108	155	193	97	127	153	98	143	180
V, VII	103	147	183	92	120	152	93	136	170
VI, VIII, XIIA	104	150	186	94	122	156	95	138	174
VIIIA	119	171	213	107	141	179	109	124	199

IX, XI, XII	105	151	188	94	123	157	96	140	176
X	111	160	197	100	132	167	101	148	186
Базисная стоимость при остеклении:									
одинарном	134	173	243	180	217	298	130	166	236
двойном стеклом	174	229	332	229	284	387	168	223	324
двойном стеклопакетами	196	263	375	251	317	430	191	257	367

Ведомость ресурсов к табл. 64

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен								
				Железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
				Высота переплетов, м								
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и

I. Металлоконструкции												
а) при одинарном остеклении												
1	-	Затраты труда	чел.-ч	8,1	12,3	15,7	8,1	12,3	15,7	8	12,2	15,5
2	-	Основная заработная плата	руб.	5,04	7,7	9,8	5,04	7,7	9,8	4,97	7,6	9,7
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11,3</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,3</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,2</u> 3,65	<u>17,2</u> 5,58	<u>21,8</u> 7,1
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,059	0,071	0,126	0,059	0,071	0,126	0,058	0,071	0,126
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
6	» п. 328	Нащельники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,032	0,033	0,035
7	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003
8	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,002	0,002	0,002

9	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,02
10	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,43	0,66	0,84	0,43	0,66	0,84	0,43	0,66	0,84
11	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,53	0,67	0,35	0,53	0,67	0,35	0,53	0,67
12	-	Прочие материалы	руб.	039	0,59	0,76	0,39	0,59	0,76	0,39	0,59	0,76
б) при двойном остеклении												
13	-	Затраты труда	чел.-ч	8,1	12,3	15,7	8,1	12,3	15,7	8	12,2	15,5
14	-	Основная заработная плата	руб.	5,04	7,7	9,8	5,04	7,7	9,8	4,97	7,6	9,7
15	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>11,3</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,3</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,2</u> 3,65	<u>17,2</u> 5,58	<u>21,8</u> 7,1
16	Прейскурант № 01-22. п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,07	0,085	0,164	0,07	0,085	0,164	0,07	0,085	0,164

17	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
18	» п. 328	Нательники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,032	0,033	0,035
19	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003
20	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,002	0,002	0,002
21	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,02
22	Прейскурант № 01-21, п. 1.-1	Болты строительные	кг	0,43	0,66	0,84	0,43	0,66	0,84	0,43	0,66	0,84
23	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,53	0,67	0,35	0,53	0,67	0,35	0,53	0,67
24	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,59	0,76	0,39	0,59	0,76	0,39	0,59	0,76
II. Строительные работы												
а) при одинарном остеклении												
25	-	Затраты труда	чел.-ч	8,7	11	13,1	6	9,7	10,3	5,87	7,6	9,2

26	-	Основная заработная плата	руб.	5,25	6,4	7,5	3,45	4,73	5,89	3,33	4,33	5,26
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,82</u> 1,46	<u>5,36</u> 1,6	<u>5,92</u> 1,76	<u>2,39</u> 0,72	<u>3,03</u> 1,87	<u>3,49</u> 1,04	<u>1,4</u> 0,41	<u>1,45</u> 0,42	<u>1,51</u> 0,44
28	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,007	0,007	0,007
29	Прейскурант № 05-18, п.8-295 ,	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,04	4,38	4,72	0,67	1,01	1,35	4,03	4,37	4,7
30	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	16,6	25,3	32,2	16,5	25,2	32,1	16,5	25,2	32,1
31	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	2,16	2,34	2,52	0,3	0,54	0,72	2,16	2,34	2,52
32	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
33	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,28	11,2	12,6	4,31	5,71	7,12	3,5	3,5	3,5
34	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,02	0,02	0,02

35	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,72	0,72	0,72	-	-	-
36	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,53	0,63	0,97	1,34	1,42	1,78	0,72	0,81	1,24
37	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м?	7,27	11,1	14,1	7,27	11,1	14,1	7,27	11,1	14,1
38	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	1,71	2,03	3,16	4,36	4,61	5,77	2,32	2,61	4,03
39	То же, 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
40	-	Прочие материалы	руб.	0,29	0,45	0,57	0,29	0,45	0,57	0,31	0,46	0,58
б) при двойном остеклении												
41	-	Затраты труда	чел.-ч	12,1	16,1	19,5	9,3	13,4	16,7	8,9	12,7	15,6
42	-	Основная заработная плата	руб.	6,9	9,1	.11	5,28	7,5	9,4	5,03	7,1	8,8
43	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>4,92</u> 1,48	<u>5,52</u> 1,64	<u>6,1</u> 1,83	<u>2,5</u> 0,75	<u>3,09</u> 0,94	<u>3,68</u> 1,1	<u>1,49</u> 0,43	<u>1,6</u> 0,47	<u>1,7</u> 0,49

44	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,007	0,007	0,007
45	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,04	4,38	4,72	0367	1,01	1,35	4,03	4,37	4,7
46	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	33,1	50,6	64,3	33	50,4	64,1	32,1	50,4	64,1
47	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	2,16	2,34	2,52	0,36	0,54	0,72	2,16	2,34	2,52
48	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
49	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	9,28	11,2	12,6	4,31	5,71	7,12	3,5	3,5	3,5
50	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,02	0,02	0,02
51	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,72	0,72	0,72	-	-	-
52	Прейскурант № 05-04, п. 8,020	Растворитель Р-4	»	0,69	0,85	1,13	1,5	1,66	1,94	0,81	0,93	1,39
53	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	14,5	22,2	28,3	14,5	22,2	28,3	14,1	22,2	28,3

54	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	2,25	2,76	3,67	4,86	5,37	6,28	2,61	3,01	4,5
55	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,58	0,91	1,15
56	-	Прочие материалы	руб.	0,59	0,9	1,15	0,59	0,9	1,15	-	-	-
в) при остеклении стеклопакетами												
57	-	Затраты труда	чел.-ч	7,1	8,5	9,8	4,32	5,72	7	4,08	5	5,96
58	-	Основная заработная плата	руб.	8,5	11,5	14,3	6,9	10	12,5	6,72	9,5	11,8
59	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,9</u> 1,48	<u>5,49</u> 1,65	<u>6,1</u> 1,83	<u>2,48</u> 0,75	<u>3,06</u> 0,94	<u>3,66</u> 1,1	<u>1,48</u> 0,44	<u>1,57</u> 0,47	<u>1,68</u> 0,5
60	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм	м ³	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,007	0,007	0,007
61	Прейскурант 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,04	4,38	4,72	0,67	1,01	1,35	4,03	4,37	4,7
62	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-
63	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	2,16	2,34	2,52	0,36	0,54	0,72	2,16	2,34	2,52

64	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
65	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,28	11,2	12,6	4,31	5,71	7,12	3,5	3,5	3,5
66	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,02	0,02	0,02
67	Прейскурант № 43-10, п. с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,72	0,72	0,72	-	-	-
68	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,69	0,85	1,13	1,5	1,66	1,94	0,81	0,93	1,39
69	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	7,2	11	14	7,2	11	14	7,2	11	14
70	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	2,25	2,76	3,67	4,86	5,37	6,28	2,61	3,01	4,5
71	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
72	-	Прочие материалы	руб.	1,14	1,74	2,21	1,14	1,74	2,21	1,15	1,75	2,22

б) переплеты глухие двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 65

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкции наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одноро		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
	I. Metalloконструкции					
I, III, V, VIII, VIIIA, XII, XIIA, XIIБ	<u>159</u> 8,5	<u>193</u> 13,3	<u>273</u> 16,9	<u>224</u> 8,5	<u>258</u> 13,3	<u>338</u> 16,9
II, IIA, IV	163	197	278	228	263	344
VI, IX	165	200	283	231	266	349
VII, XI	156	190	268	221	255	333
X	179	216	307	247	284	375

II. Строительные работы						
I, IV, V, VI, XIIA	<u>89</u> 9,3	<u>124</u> 11,9	<u>152</u> 14,1	<u>72</u> 6,2	<u>106</u> 8,8	<u>135</u> 10,9
II, XII	92	128	157	74	110	139
IIA, III, IX, XI, XIIБ	94	132	162	76	114	144
VII, VIII	88	120	150	70	105	132
VIIIA	106	149	183	86	129	163
X	100	140	172	81	122	154

Ведомость ресурсов к табл. 65

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalloконструкции									

1	-	Затраты труда	чел.-ч	7,8	12,3	15,7	7,8	12,3	15,7
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,9	7,7	9,8	4,9	7,7	9,8
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11</u> 3,57	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11</u> 3,57	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,146	0,178	0,263	0,146	0,178	0,263
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,1	0,1	0,1
6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,005	0,005	0,005	-	-	-
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,42	0,66	0,84	0,42	0,66	0,84
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,34	0,53	0,67	0,34	0,53	0,67

11	-	Прочие материалы	руб.	0,38	0,59	0,76	0,38	0,59	0,76
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	13,6	17,9	21,4	9,6	13,8	17,4
13	-	Основная заработная плата	руб.	7,8	10,2	12,3	5,41	7,8	9,8
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,99</u> 1,49	<u>5,6</u> 1,66	<u>6,2</u> 1,85	<u>2,51</u> 0,75	<u>3,12</u> 0,92	<u>3,73</u> 1,1
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	8,06	8,74	9,41	1,34	2,02	2,69
16	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25-32 мм	м ³	0,025	0,025	0,025	-	-	-
17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	32,21	50,53	64,27	52,06	50,38	64,12
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	4,32	4,68	5,04	0,72	1,08	1,44
19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	6,02
20	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,8	11,2	12,6	4,3	5,7	7,1

21	Прейскурант № 43-10 с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	2	2	2
22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	1,22	1,44	1,98	1,98	2,19	2,74
23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	14,14	22,22	28,28	14,14	22,22	28,28
24	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,78	4,46	6,24	6,35	7,04	8,82
25	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,15	0,15	0,15	0,06	0,06	0,06
26	-	Прочие материалы	руб.	0,57	0,93	1,18	0,57	0,9	1,15
		Базисная стоимость	»	247	315	423	294	363	470

в) переплеты глухие-с жалюзийными решетками

А. Постоянные затраты

Таблица 66

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен								
	железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
	Один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
	Высота переплетов, м								
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
	I. Metalloконструкции								
I, III, IV, VII, XI	<u>119</u> 8,7	<u>162</u> 13,3	<u>205</u> 16,9	<u>185</u> 8,7	<u>227</u> 13,3	<u>270</u> 16,9	<u>124</u> 8,6	<u>167</u> 13,2	<u>212</u> 17,3
II, IIА, VI, VIIА, XIIА	122	166	210	188	232	276	127	172 '	218
V, VIII, XIIБ	121	164	206	187	230	273	135	169	214
IX	126	171	217	193	238	283	125	177	223
X	139	190	220	208	259	309	145	196	247
II. Строительные работы									
I, III, IV, VII	<u>24,6</u>	<u>27,9</u>	<u>31,5</u>	<u>13,7</u>	<u>17,2</u>	<u>20,8</u>	<u>16,9</u>	<u>18,8</u>	<u>21,2</u>

	5	5,53	6,1	2,47	3,01	3,6	2,2	2,4	2,6
II, V, VI, VIII, IX, XI-XIII	25,3	28,5	32,2	14,1	17,5	21,1	17,3	19,3	21,7
IIA, X	25,9	29,4	33,3	14,6	18,2	22	17,9	20	22,4
VIIIА	27,8	31,6	35,7	15,6	19,4	23,4	19,4	21,6	24,3
XIIБ	26,2	29,7	33,5	14,7	18,3	22,2	17,3	20,3	22,7
Базисная стоимость	144	190	237	199	245	292	141	183	233

Ведомость ресурсов к табл. 66

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен								
				Железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели		
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
				Высота переплетов, м								
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и

I. Металлоконструкции												
а) при одинарном остеклении												
1	-	Затраты труда	чел.-ч	8,1	12,3	15,7	8,1	12,3	15,7	8	12,2	16
2	-	Основная заработная плата	руб.	5,04	7,7	9,8	5,04	7,7	9,8	4,97	7,6	10
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11,3</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,3</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,2</u> 3,65	<u>17,2</u> 5,6	<u>22,5</u> 7,3
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,148	0,21	0,272	0,148	0,21	0,272	0,148	0,21	0,272
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
6	» п. 328	Нащельники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,032	0,033	0,035
7	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003
8	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,002	0,002	0,002

9	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022
10	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,43	0,66	0,84	0,43	0,66	0,84	0,43	0,66	0,86
11	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,53	0,67	0,35	0,53	0,67	0,35	0,53	0,69
12	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,59	0,76	0,39	0,59	0,76	0,3	0,6	0,8
II. Строительные работы												
13	-	Затраты труда	чел.-ч	5,64	6,3	7	2,89	3,56	4,24	2,94	3,16	3,47
14	-	Основная заработная плата	руб.	3,4	3,96	4,4	1,77	2,17	2,6	1,77	1,95	2,17
15	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,75</u> 1,42	<u>5,25</u> 1,57	<u>5,77</u> 1,72	<u>2,32</u> 0,7	<u>2,82</u> 0,84	<u>3,34</u> 1	<u>1,35</u> 0,39	<u>1,37</u> 0,40	<u>1,4</u> 0,41
16	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,007	0,007	0,007
17	Прейскурант № 05-18, п. 8-295 ,	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,04	4,38	4,72	0,67	1,01	1,35	4,03	4,37	4,7

18	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-
19	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	2,16	2,34	2,52	0,36	0,54	0,72	2,16	2,34	2,52
20	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,62	0,01	0,01	0,01
21	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,83	11,2	12,6	4,31	5,71	7,12	3,5	3,5	3,5
22	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,61	-	-	-	0,02	0,02	0,02
23	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,72	0,72	0,72	-	-	-
24	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,91	1,22	1,59	1,71	2,03	2,39	1,57	2,02	2,58
25	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	2,94	3,96	5,15	5,55	6,6	7,7	5,08	6,53	8,35
26	То же, 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
27	-	Прочие материалы	руб.	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,01	0,01	0,01

г) переплеты открывающиеся одинарные

А. Постоянные затраты

Таблица 67

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	Конструкция наружных стен								
	железобетонные панели, кирпич,						3-слойные металлические панели		
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема		
	Высота переплетов, м								
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
	I. Металлоконструкции								
а) при одинарном остеклении									
I, III, V, VIII, XI-ХІІБ	<u>117</u> 8,7	<u>143</u> 13,3	<u>199</u> 16,9	<u>183</u> 8,7	<u>209</u> 13,3	<u>265</u> 16,9	<u>122</u> 8,6	<u>148</u> 12,9	<u>206</u> 17,2
II, IIА, VI, VIIІА, IX	121	147	206	188	214	272	125	151	210

IV, VII-	116	141	197	181	206	262	120	145	202
X	131	159	222	200	228	291	121	164	229
б) при двойном остеклении									
I, III, V, VIII, XI-XIIIБ	<u>127</u>	<u>153</u>	<u>244</u>	<u>193</u>	<u>219</u>	<u>310</u>	<u>131</u>	<u>158</u>	<u>251</u>
	8,7	13,3	16,9	8,7	13,3	16,9	8,6	12,9	17,2
II, IIА, VI, VIIIA, IX	131	158	252	197	224	31.8	136	162	258
IV, VII	125	151	240	190	216	305	129	155	247
X	142	171	275	211	240	344	147	236	282
II. Строительные работы									
а) при одинарном остеклении									
I, IV, VII, VIII	<u>51,9</u>	<u>70</u>	<u>85</u>	<u>41,4</u>	<u>58,5</u>	<u>74</u>	<u>42</u>	<u>57,5</u>	<u>72</u>
	6,5	8	9,4	4,24	5,67	7,1	3,74	4,69	5,8
II, XII 1	53,9	72	88	42,7	61	77	43,7	59	76
IIА, III	54,7	74	90	43,8	62	79	44,6	60	78
V, VI, XIIIА	53	71	86	41,9	59,6	75	43,4	57,6	74
VIIIA	62	84	102	49,7	71	90	50,7	55,5	89

IX, XI, XIIБ	55,5	75	91	44,3	63	80	45,2	61	79
X	58,2	70	96	46,9	67	85	47,8	65	84
б) при двойном остеклении									
I, IV, VII, VIII	<u>80</u> 8,5	<u>113</u> 10,9	<u>140</u> 13	<u>68</u> 6	<u>102</u> 8,5	<u>129</u> 10,6	<u>71</u> 5,57	<u>100</u> 7,5	<u>130</u> 9,4
II, XII	83	118	146	71	106	134	73	103	134
IIА, III	85	120	149	73	110	138	75	105	138
V, VI, XIIА	81	115	142	70	104	131	72	101	131
VIIА	97	137	171	83	125	158	86	121	159
IX, XI, XIIБ	86	122	151	74	111	140	76	108	141
X	91	130	161	78	118	142	81	114	149
в) при остеклении стеклопакетами									
I, III, IV	<u>103</u> 10,1	<u>147</u> 13,4	<u>183</u> 16,1	<u>92</u> 7,8	<u>136</u> 11	<u>172</u> 13,7	<u>92</u> 7,2	<u>132</u> 9,9	<u>172</u> 12,6
II, XIIБ	111	158	196	99	146	185	97	139	183
IIА	109	156	194	98	145	183	98	140	184

V, VII	104	148	184	93	137	173	93	136	174
VI, VIII, XIA	106	151	188	95	140	177	95	155	178
VIIIA	120	172	215	108	160	202	109	137	204
IX, XI, XII	106	152	189	95	141	178	96	138	179
X	112	161	201	101	150	182	101	145	191
Базисная стоимость при остеклении:									
одинарном	169	212	283	224	267	339	164	206	278
двойном стеклом	207	265	383	261	321	439	202	258	381
двойном стеклопакетами	229	299	426	284	355	482	223	290	423

Ведомость ресурсов к табл. 67

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Конструкция наружных стен												
				Железобетонные панели, кирпич						3-слойные металлические панели						
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного			один ряд переплетов по высоте проема						
				Высота переплетов, м												
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4				
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и				
				I. Металлоконструкции												
				а) при одинарном остеклении												
1	-	Затраты труда	чел.-ч	8,1	12,3	15,7	8,1	12,3	15,7	8	12	16				
2	-	Основная заработная плата	руб.	5,04	7,7	9,8	5,04	7,7	9,8	4,97	7,5	9,9				
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11,3</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,2</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,2</u> 3,65	<u>16,9</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3				

4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,088	0,108	0,161	0,088	0,108	0,161	0,088	0,108	0,161
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
6	» п. 328	Нащельники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,032	0,033	0,035
7	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	т	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003
8	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,002	0,002	0,002
9	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022
10	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,43	0,66	0,84	0,43	0,66	0,84	0,43	0,65	0,86
11	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,53	0,67	0,35	0,53	0,67	0,35	0,52	0,69
12	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,59	0,76	0,39	0,59	0,76	0,39	0,58	0,78
б) при двойном остеклении												

13	-	Затраты труда	чел.-ч	8,1	12,3	15,7	8,1	12,3	15,7	8	12	16
14	-	Основная заработная плата	руб.	5,04	7,7	9,8	5,04	7,7	9,8	4,97	7,5	9,9
15	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>11,3</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,3</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11,23</u> 3,65	<u>16,9</u> 5,48	<u>22,5</u> 7,3
16	Прейскурант № 01-22. п. 102-738-102-761	Переpleты из одинарных прямоугольных труб	т	0,102	0,125	0,22	0,102	0,125	0,22	0,102	0,125	0,220
17	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-
18	» п. 328	Нательники стальные	»	-	-	-	-	-	-	0,032	0,033	0,035
19	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,004	0,004	0,004	0,004	6,004	0,004	0,003	0,003	0,003
20	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переpleтов	»	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,002	0,002	0,002
21	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022	0,011	0,017	0,022

22	Прейскурант № 01-21, п. 1.-1	Болты строительные	кг	0,43	0,66	0,84	0,43	0,66	0,84	0,43	0,65	0,86
23	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,35	0,53	0,67	0,35	0,53	0,67	0,35	0,52	0,69
24	-	Прочие материалы	руб.	0,39	0,59	0,76	0,39	0,59	0,76	0,39	0,58	0,78
II. Строительные работы												
а) при одинарном остеклении												
25	-	Затраты труда	чел.-ч	8,9	11,2	13,2	6,1	8,4	10,4	5,81	7,5	9,4
26	-	Основная заработная плата	руб.	5,08	6,4	7,6	3,52	4,8	6,1	3,32	4,26	5,34
27	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,84</u> 1,45	<u>5,39</u> 1,61	<u>5,94</u> 1,77	<u>2,4</u> 0,72	<u>2,94</u> 0,87	<u>3,5</u> 1,04	<u>1,38</u> 0,42	<u>1,43</u> 0,43	<u>1,5</u> 0,46
28	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м ³	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,007	0,007	0,007
29	Прейскурант № 05-18, п.8-295 ,	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,04	4,38	4,72	0,67	1,01	1,35	4,03	4,37	4,7
30	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	16,6	25,3	32,2	16,5	25,2	32,1	16,5	25,2	32,1

31	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	2,16	2,34	2,52	0,36	0,54	0,72	2,16	2,34	2,52
32	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
33	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,28	11,2	12,6	4,31	5,71	7,12	3,5	3,5	3,5
34	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,02	0,02	0,02
35	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,72	0,72	0,72	-	-	-
36	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,77	0,91	1,24	1,57	1,68	2,05	0,72	0,81	1,24
37	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м?	7,27	11,1	14,1	7,27	11,1	14,1	7,27	11,1	14,1
38	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	2,5	2,94	4,03	5,08	5,45	6,64	2,32	2,61	4,03
39	То же, 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
40	-	Прочие материалы	руб.	0,31	0,46	0,58	0,3	0,45	0,57	0,31	0,46	0,58
б) при двойном остеклении												

41	-	Затраты труда	чел.-ч	12,1	16,3	19,7	9,3	13,5	16,9	9,1	12,5	16
42	-	Основная заработная плата	руб.	7	9,2	11,2	5,28	7,6	9,5	5,12	6,98	8,9
43	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	руб.	<u>4,94</u> 1,49	<u>5,55</u> 1,67	<u>6,1</u> 1,83	<u>2,5</u> 0,75	<u>3,11</u> 0,93	<u>3,7</u> 1,11	<u>1,48</u> 0,45	<u>1,58</u> 0,47	<u>1,69</u> 0,51
44	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм и более	м³	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,007	0,007	0,007
45	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,04	4,38	4,72	0,67	1,01	1,35	4,03	4,37	4,7
46	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	»	33,1	50,5	64,3	33	50,4	64,1	32,98	49,46	65,95
47	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	2,16	2,34	2,52	0,36	0,54	0,72	2,16	2,34	2,52
48	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
49	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	кг	9,28	11,2	12,6	4,31	5,71'	7,12	3,5	3,5	3,5

50	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,02	0,02	0,02 '
51	Прейскурант № 43-10, с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,72	0,72	0,72	-	-	-
52	Прейскурант № 05-04, п. 8,020	Растворитель Р-4	»	1:	1,16	1,58	1,79	2,02	2,39	0,81	0,93	1,39
53	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	14,5	22,2	28,3	14,5	22,2	28,3	14,54	21,82	29,09
54	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	3,23	3,78	5,12	5,81	6,53	7,73	2,61	3,01	4,5
55	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
56	-	Прочие материалы	руб.	0,59	0,9	1,15	0,59	0,9	1,15	0,6	0,9	1,19
в) при остеклении стеклопакетами												
57	-	Затраты труда	чел.-ч	7,2	8,6	10	4,45	5,87	7,2	4,1	4,97	6,02
58	-	Основная заработная плата	руб.	8,6	11,7	14,3	7	10,1	12,6	6,7	9,4	12,1
59	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>4,92</u> 1,49	<u>5,52</u> 1,67	<u>6,1</u> 1,83	<u>2,49</u> 0,76	<u>3,08</u> 0,93	<u>3,68</u> 1,11	<u>1,46</u> 0,45	<u>1,56</u> 0,48	<u>1,67</u> 0,52

60	Прейскурант № 07-03, п. 270	Бруски I сорта толщиной 70 мм	м ³	0,004	0,004	0,004	-	-	-	0,007	0,007	0,007
61	Прейскурант 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	4,04	4,38	4,72	0,67	1,01	1,35	4,03	4,37	4,7
62	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-	-	-
63	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	2,16	2,34	2,52	0,36	0,54	0,72	2,16	2,34	2,52
64	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
65	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,28	11,2	12,6	4,31	5,71	7,12	3,5	3,5	3,5
66	Прейскурант № 04-02, п. 516	Паста антисептическая	»	0,01	0,01	0,01	-	-	-	0,02	0,02	0,02
67	Прейскурант № 43-10, п. с. 18	Пакля пропитанная	»	-	-	-	0,72	0,72	0,72	-	-	-
68	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	1	1,16	1,58	1,79	2,02	2,39	0,81	0,93	1,39
69	Прейскурант № 06-02, п. 1-079	Стеклопакеты толщиной 4 мм	м ²	7,2	11	14	7,2	11	14	7,2	10,8	14,4

70	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	3,23	3,78	5,12	5,81	6,53	7,73	2,61	3,01	4,5
71	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-
72	-	Прочие материалы	руб.	1,14	1,75	2,21	1,1.4	1,74	2,21	1,15	1,72	2,29

д) переплеты открывающиеся двойные

А. Постоянные затраты

Таблица 68

Измеритель - один проем, руб.

Территориальные районы	инструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпичей					
	один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
	Высота переплетов, м					
	1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
	а	б	в	г	д	е
	I. Metalloконструкции					
I, III, VIII, VIIIA, XII, XIIA, XIIБ	<u>173</u> 8,5	<u>210</u> 13,3	<u>270</u> 16,9	<u>238</u> 8,5	<u>275</u> 13,3	<u>335</u> 16,9

II, V	175	213	275	241	278	340
IIA, VI, IX	180	218	280	246	284	346
IV, VII, XI	170	205	265	234	270	330
X	198	240	309	266	308	377
II. Строительные работы						
I, IV, V, VI, VII, VIII, XIIA	<u>90</u> 9,4	<u>125</u> 11,9	<u>153</u> 14,1	<u>72</u> 6,2	<u>107</u> 8,8	<u>135</u> 11,0
II, XII	93	128	157	74	110	139
IIA, III, IX, XI, XIIБ	95	133	163	77	114	145
VIIIA	107	150	184	87	130	164
X	101	141	173	82	123	155

Ведомость ресурсов к табл. 68

№ п. п.	Основание	Наименование	Единица измерения-	Конструкция наружных стен из железобетонных панелей и кирпича					
				один ряд переплетов по высоте проема			последующий ряд переплетов сверх одного		
				Высота переплетов, м					
				1,2	1,8	2,4	1,2	1,8	2,4
				а	б	в	г	д	е
I. Metalлоконструкции									
1	-	Затраты труда	чел.-ч	7,8	12,3	15,7	7,8	12,3	15,7
2	-	Основная заработная плата	руб.	4,9	7,7	9,8	4,9	7,7	9,8
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>11</u> 3,67	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1	<u>11</u> 3,57	<u>17,3</u> 5,61	<u>22</u> 7,1
4	Прейскурант № 01-22, п. 102-738-102-761	Переплеты из одинарных прямоугольных труб	т	0,185	0,226	0,298	0,185	0,226	0,298
5	То же, п. 102-127	Ветровые ригели	»	-	-	-	0,1	0,1	0,1

6	Прейскурант № 01-23, п. 8-001	Сливы алюминиевые	»	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
7	Прейскурант № 01-22, п. 102-126	Детали крепления переплетов	»	0,005	0,005	0,005	-	-	-
8	То же, п. 302-16	Стальные конструкции приспособлений для монтажа	»	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02
9	Прейскурант № 01-21, п. 1-1	Болты строительные	кг	0,42	0,66	0,84	0,42	0,66	0,84
10	Прейскурант № 01-20, табл. 1, п. 29	Электроды Э-50	»	0,34	0,53	0,67	0,34	0,53	0,67
11	-	Прочие материалы	руб.	0,38	0,59	0,76	0,38	0,59	0,76
II. Строительные работы									
12	-	Затраты труда	чел.-ч	13,8	18	21,5	9,6	13,9	17,4
13	-	Основная заработная плата	руб.	7,9	10,3	12,3	5,46	7,9	9,9
14	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>5</u> 1,49	<u>5,61</u> 1,66	<u>6,21</u> 1,85	<u>2,51</u> 0,75	<u>3,13</u> 0,93	<u>3,74</u> 1,1
15	Прейскурант № 05-18, п. 8-295	Герметик (шнур диаметром 40 мм)	кг	8,06	8,74	9,41	1,34	2,02	2,69

16	Прейскурант № 07-03, п. 266	Доска I сорта 25-32 мм	м ³	0,025	0,025	0,025	-	-	-
17	Прейскурант № 04-02, п. 5-060	Замазка защитная	кг	32,21	50,53	64,27	32,06	50,38	64,12
18	Прейскурант № 05-18, п. 3-84	Клей КН-2	»	4,32	4,68	5,04	0,72	1,08	1,44
19	Прейскурант № 05-04, п. 3-322	Краска перхлорвиниловая ХВ-161	»	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
20	Прейскурант № 05-18, п. 2-55	Мастика нетвердеющая герметизирующая	»	9,8	11,2	12,6	4,3	5,7	7,1
21	Прейскурант № 43-10 с. 18	Память пропитанная	»	-	-	-	2	2	2
22	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	1,54	1,67	2,24	2,14	2,42	3
23	Прейскурант № 06-02, п. 1-012	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	м ²	14,14	22,22	28,28	14,14	22,22	28,28
24	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	кг	4,76	5,19	7,04	6,89	7,77	9,66
25	То же, п. 2-797	Эмаль ХВ-1100	»	0,15	0,15	0,15	0,06	0,06	0,06
26	-	Прочие материалы	руб.	0,6	0,93	1,18	0,57	0,9	1,15
		Базисная стоимость	»	262	334	420	309	380	468

§ 19. Жалюзийные вставки

А. Постоянные затраты

Таблица 69

Измеритель - одна вставка, руб.

Территориальные районы	Тип вставки	
	ВЖ-1	ВЖ-2
I, III, VII	9,3	13,5
II, VI, XIIA	9,6	13,8
IIA, VIIIA	9,7	14
IV, V, XI	9,2	13,3
VIII, XII, XIIБ	9,4	13,6
IX	9,9	14,3
X	11,3	16,3

Ведомость ресурсов к табл. 69

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Тип вставки	
				ВЖ-1	ВЖ-2
1	-	Затраты труда	чел.-ч	1,99	2,51
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,24	1,55
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	0,042	0,05
4	Прейскурант № 01-22, п. 311-8	Жалюзийные решетки	т	0,015	0,022
5	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	кг	0,12	0,19
6	То же, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	0,4	0,62
7	-	Прочие материалы	руб.	0,6	0,91
		Базисная стоимость	»	9,3	13,4

§ 20. Механизмы открывания

А. Устройства ручного открывания при заполнении одним блоком по высоте

Таблица 70

Сумма затрат на 100 м длины проема (гр. а - в) и один проем (гр. г - е), руб.

Территориальные районы	Ленточное остекление			Отдельные проемы					
	одинарные	раздельные		одинарные	шириной, м	раздельные шириной, м			
	Высота переплетов, м			1,8; 2,4; 3	4,8; 6	1,8; 2,4; 3		4,8; 6	
	1,2; 1,8; 2,4	1,2	1,8; 2,4	Высота переплетов, м					
				1,2; 1,8; 2,4		1,2	1,8; 2,4	1,2	1,8; 2,4
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
I, III, IV, V, VI	<u>76</u> 39	<u>111</u> 39	<u>128</u> 39	<u>2,32</u> 1,17	<u>4,63</u> 2,34	<u>3,38</u> 1,17	<u>3,87</u> 1,17	<u>6,76</u> 2,35	<u>7,73</u> 2,35
VIII, XII, XIIА, XIIБ	83	119	136	2,54	5,07	3,62	4,11	7,23	8,22

II, VII, VIIIA	84	121	137	2,57	5,13	3,66	4,16	7,32	8,32
IX, XI	85	123	140	2,59	5,18	3,73	4,26	7,47	8,51
X	91	129	147	2,77	5,54	3,93	4,46	7,86	8,92
IIA	95	133	151	2,89	5,78	4,04	4,56	8,08	9,12
Базисная стоимость	76	111	128	2,32	4,63	3,38	3,87	6,76	7,73

Ведомость ресурсов к табл. 70

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Графы табл. 70								
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	-	Затраты труда	чел.-ч	69,4	69,5	69,5	2,1	4,2	2,1	2,1	4,21	4,21
2	-	Основная заработная плата	руб.	34,80	34,9	34,9	1,05	2,1	1,05	1,05	2,11	2,11
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>13,3</u> 4,1	<u>13,3</u> 4,1	<u>13,3</u> 4,1	<u>0,4</u> 0,12	<u>0,8</u> 0,24	<u>0,4</u> 0,12	<u>0,4</u> 0,12	<u>0,8</u> 0,24	<u>0,8</u> 0,24
4	-	Детали механизмов	кг	69	165	210	2,1	4,2	5	6,35	10	12,7

5	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,14	0,33	0,41	0,004	0,008	0,01	0,012	0,02	0,025
6	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	0,45	1,05	1,34	0,014	0,026	0,032	0,04	0,064	0,08
7	-	Прочие материалы	руб.	2,5	2,5	2,5	0,08	0,15	0,08	0,08	0,15	0,15

Б. Устройства ручного открывания при многоярусном заполнении проемов

І. Отдельные проемы

а) Для открывания одной фрамуги

Таблица 71

Территориальные районы	Блоки шириной, м																	
	1,8; 2; 2.4; 2 4,8						4,8						6					
	Тип механизма																	
	А			Б			А			Б			А			Б		
	при высоте установки, м																	
	2,4; 3	3,6; 4,2 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
I, III, IV. VI	<u>7,6</u> 2	<u>8,4</u> 2,23	<u>9,5</u> 2,52	<u>8,4</u> 2,23	<u>9,5</u> 2,53	<u>10,7</u> 2,85	<u>10,8</u> 2,87	<u>13</u> 3,44	<u>14,2</u> 3,78	<u>12,8</u> 3,4	<u>14</u> 3,71	<u>15,2</u> 4,02	<u>12,3</u> 3,27	<u>13,3</u> 3,55	<u>14,5</u> 3,86	<u>12</u> 3,18	<u>13,2</u> 3,5	<u>14,4</u> 3,81
V	7,7	8,5	9,6	8,5	9,7	10,9	10,9	13,1	14,4	13	14,2	15,4	12,5	13,5	14,7	12,1	13,3	14,5
VIII, XII, XIIIА, XIIБ,	8,1	8,8	10	8,8	10,1	11,3	11,4	13,8	15	13,5	14,8	16,2	13	14	15,5	12,6	13,9	15,2
II, VII, VIIIА	8,2	9	10,2	8,9	10,2	11,5	11,6	13,9	15,2	13,7	15	16,3	13,1	14,2	15,6	12,8	14,1	15,3
IX, XI	8,4	9,2	10,4	9,2	10,5	11,8	11,9	14,2	15,6	14,1	15,3	16,8	13,5	14,6	16	13,1	14,4	15,7

X	8,8	9,6	10,9	9,6	10,9	12,3	12,4	14,9	16,3	14,7	16	17,4	14,1	15,2	16,7	13,7	15,1	16,5
ПА	8,9	9,8	11,1	9,8	11,2	12,5	12,6	15,2	16,6	15	16,4	17,7	14,4	15,5	17	14	15,4	16,8
Базисная стоимость	7,6	8,4	9,5	8,4	9,5	10,7	10,8	13	14,2	12,8	14	15,2	12,3	13,3	14,5	12	13,2	14,4

Ведомость ресурсов к табл. 71

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Графы таблицы								
				а	б	в	г	д	е	ж	з	и
1	-	Затраты труда	чел.-ч	3,6	3,94	4,49	3,95	4,49	5,06	5,1	6,12	6,7
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,82	1,99	2,25	1,99	2,26	2,54	2,56	3,07	3,37
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,7</u> 0,21	<u>0,76</u> 0,24	<u>0,87</u> 0,27	<u>0,76</u> 0,24	<u>0,87</u> 0,27	<u>0,98</u> 0,31	<u>0,98</u> 0,31	<u>1,18</u> 0,37	<u>1,3</u> 0,41
4	-	Детали механизмов	кг	13,7	15	16,9	14,9	17	19,2	19,3	23,2	25,4
5	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,03	0,03	0,03	0,03	6,03	0,04	0,04	0,05	0,05

6	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	0,09	0,09	0,11	0,1	0,11	0,13	0,12	0,15	0,17
7	-	Прочие материалы	руб.	0,14	0,15	0,17	0,15	0,17	0,19	0,19	0,23	0,25

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Графы таблицы								
				к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	-	Затраты труда	чел.-ч	6,04	6,6	7,2	5,81	6,3	6,9	5,65	6,2	6,8
2	-	Основная заработная плата	руб.	3,03	3,31	3,59	2,92	3,17	3,45	2,84	3,12	3,4
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,17</u> 0,37	<u>1,28</u> 0,4	<u>1,39</u> 0,43	<u>1,12</u> 0,35	<u>1,21</u> 0,38	<u>1,33</u> 0,41	<u>1,09</u> 0,34	<u>1,2</u> 0,38	<u>1,31</u> 0,41
4	-	Детали механизмов	кг	22,9	25	27,2	22.	23,8	26	21,4	23,6	25,7
5	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
6	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	0,15	0,16	0,17	0,14	0,15	0,17	0,14	0,15	0,17

7	-	Прочие материалы	руб.	0,23	0,25	0,27	0,22	0,24	0,26	0,24	0,25	0,26
---	---	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

б) для открывания двух фрамуг**Таблица 72**

Территориальные районы	Блоки шириной, м																	
	1,8; 2; 2.4; 2 4,8						4,8						6					
	Тип механизма																	
	А			Б			А			Б			А			Б		
	при высоте установки, м																	
	2,4; 3	3,6; 4,2 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т
I, III, IV, VI	<u>7,6</u> 2	<u>8,4</u> 2,23	<u>9,5</u> 2,52	<u>7,5</u> 1,98	<u>8,6</u> 2,3	<u>9,8</u> 2,61	<u>10,8</u> 2,87	<u>13</u> 3,44	<u>14,2</u> 3,78	<u>11,9</u> 3,16	<u>13,1</u> 3,48	<u>14,3</u> 3,8	<u>12,3</u> 3,27	<u>13,3</u> 3,55	<u>14,5</u> 3,86	<u>11,1</u> 2,95	<u>12,3</u> 3,26	<u>13,4</u> 3,58
V	7,7	8,5	9,6	7,6	8,8	10	10,9	13,1	14,4	12,1	13,3	14,4	12,5	13,5	14,7	11,2	12,4	13,5
VIII, XII, XIIА, XIIБ,	8,1	8,8	10	7,9	9,1	10,4	11,4	13,8	15	12,6	13,8	15,1	13	14	15,5	11,7	13	14,2

II, VII, VIIIA	8,2	9	10,2	7,1	9,2	10,5	11,6	13,9	15,2	12,7	14	15,2	13,1	14,2	15,6	11,8	13,1	14,4
IX, XI	8,4	9,2	10,4	8,2	9,5	10,8	11,9	14,2	15,6	13,1	14,4	15,6	13,5	14,6	16	12,2	13,5	14,8
X	8,8	9,6	10,9	8,5	9,9	11,3	12,4	14,9	16,3	13,6	15	16,3	14,1	15,2	16,7	12,7	14,1	15,4
IIA	8,9	9,8	11,1	8,7	10,1	11,5	12,6	15,2	16,6	13,9	15,3	16,7	14,4	15,5	17	13	14,4	15,7
Базисная стоимость	7,6	8,4	9,5	7,5	8,6	9,8	10,8	13	14,2	11,9	13,1	14,3	12,3	13,3	14,5	11,1	12,3	13,4

Ведомость ресурсов к табл. 72

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Графы таблицы									
				а	б	в	г	а	е	ж	з	и	
1	-	Затраты труда	чел.-ч	3,6	3,94	4,49	3,52	4,07	4,64	5,1	6,12	6,7	
2	-	Основная заработная плата	руб.	1,82	1,99	2,25	1,77	2,05	2,33	2,56	3,07	3,37	
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>0,7</u> 0,21	<u>0,76</u> 0,24	<u>0,87</u> 0,27	<u>0,68</u> 0,21	<u>0,79</u> 0,25	<u>0,9</u> 0,28	<u>0,98</u> 0,31	<u>1,18</u> 0,37	<u>1,3</u> 0,41	
4	-	Детали механизмов	кг	13,7	15	16,9	13,3	15,5	17,6	19,3	23,2	25,4	

5	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
6	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-И24	»	0,09	0,09	0,11	0,08	0,1	0,11	0,12	0,15	0,17
7	-	Прочие материалы	руб.	0,14	0,15	0,17	0,13	0,16	0,18	0,19	0,23	0,25

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Графы таблицы								
				к	л	м	н	о	п	р	с	т
1	-	Затраты труда	чел.-ч	5,62	6,18	6,73	5,81	6,3	6,9	5,23	5,79	6,35
2	-	Основная заработная плата	руб.	2,82	3,1	3,39	2,92	3,17	3,45	2,63	2,91	3,19
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>1,09</u> 0,34	<u>1,19</u> 0,38	<u>1,3</u> 0,41	<u>1,12</u> 0,35	<u>1,21</u> 0,38	<u>1,33</u> 0,41	<u>1,01</u> 0,32	<u>1,03</u> 0,35	<u>1,23</u> 0,39
4	-	Детали механизмов	кг	21,3	23,4	25,5	22	23,8	26	19,8	22	24,1
5	Прейскурант № 05-04, п. 8-020	Растворитель Р-4	»	0,04	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05

6	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-І24	»	0,13	0,15	0,17	0,14	0,15	0,17	0,13	0,14	0,15
7	-	Прочие материалы	руб.	0,21	0,23	0,26	0,22	0,24	0,26	0,2	0,22	0,24

II. Ленточное остекление

Таблица 73

Измеритель -100 м длины ряда открывающихся переплетов (гр. а - е), руб.

Территориальные районы	Для открывания одной и двух фрамуг					
	Тип механизма					
	А			Б		
	при высоте установки, м					
	2,4; ,3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6	2,4; 3	3,6; 4,2; 4,8	5,4; 6
	а	б	в	г	д	е
I, III, IV, VI	<u>406</u> 108	<u>438</u> 117	<u>480</u> 127	<u>366</u> 97	<u>405</u> 108	<u>441</u> 118
V	411	444	486	371	410	446

VIII, XII, XIIA, XIIБ	428	462	510	386	428	469
II, VII, VIIA	434	468	514	391	433	475
IX, XI	445	480	528	401	445	487
X	465	502	550	419	464	509
IIA	474	511	56	428	474	519
Базисная стоимость	406	438	480	366	405	441

Ведомость ресурсов к табл. 73

№ п.п.	Основание	Наименование	Единица измерения	Графы таблицы 73					
				а	б	в	г	д	е
1	-	Затраты труда	чел.-ч.	191,6	206,8	226,4	172,6	191,2	209,7
2	-	Основная заработная плата	руб.	96,4	104,50	113,9	86,7	96,1	105,4
3	-	Эксплуатация машин, в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины	»	<u>36,81</u> 11,43	<u>39,76</u> 12,36	<u>43,85</u> 13,51	<u>33,44</u> 10,50	<u>34,04</u> 11,62	<u>40,61</u> 12,76
4	-	Детали механизмов	кг	726	784	858	654	725	795

5	Прейскурант № 05-04, а, 8-020	Растворитель Р-4	»	1,43	1,56	1,70	1,30	1,43	1,56
6	Прейскурант № 05-04, п. 2-759	Эмаль ХВ-124	»	4,62	5,06	5,50	4,18	4,62	5,06
7	-	Прочие материалы	руб.	7,30	7,85	8,58	6,53	7,26	7,95

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример составления сметы

Требуется определить сметную стоимость заполнения оконных проемов переплетами серии 1.436.2-15.



Рис. 4. Схема установки оконных переплетов

В осях Б-Г и Д-Ж устанавливаются три ряда переплетов: два ряда переплетов высотой по 1,8 м с двойным остеклением, открывающихся и один ряд переплетов высотой 1,2 м с двойным остеклением.

В осях *Г-Д* у дверного проема устанавливаются переплеты шириной 1,8 м и высотой 1,8 м. Над проемами устанавливают два ряда переплетов высотой 1,8 м и 1,2 м.

В осях *Ж-И* отдельные проемы шириной 4,8 м заполняют открывающимися переплетами высотой 1,8 м с двойным остеклением. Район строительства - г. Донецк,

Территориальный район - 4

Работу выполняет Минтяжстрой УССР

Накладные расходы 16,2 % НУЧП-45

Плановые накопления 8 % НУЧП-44

Объем работ

1. Длина нижнего ряда переплетов высотой 1,8 м открывающихся окон с двойным остеклением

$$6 \text{ м} \times 4 = 24 \text{ м.}$$

2. Длина каждого следующего ряда переплетов высотой 1,8 м открывающихся окон с двойным остеклением

$$6 \text{ м} \times 4 = 24 \text{ м.}$$

3. Длина переплетов высотой 1,2 м открывающихся окон с двойным остеклением

$$6 \text{ м} \times 5 = 30 \text{ м.}$$

4. Длина нижнего ряда переплета глухих окон высотой 1,8 м с двойным остеклением в осях *Г-Д* над проемом - 6м

5. У дверного проема в осях *Г-Д* устанавливаются два переплета шириной 1,8 м и высотой 1,8 м с двойным остеклением, открывающихся. Затраты по установке этих переплетов определяются по нормам для каждого ряда сверх одного, так как затраты по устройству нижних примыканий к стенам учитываются п. 4.

6. В осях *Ж-И* заполняются четыре проема шириной 4,8 м с переплетами высотой 1,8 м открывающихся окон с двойным остеклением

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ СТАЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

Основание: чертежи 892 АР, КМ

Сметная стоимость 5,77 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая
продукция 1,08 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 603 чел.-ч.

Сметная заработная плата 0,46 тыс.
руб.

№ п.п.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		
					всего	Эксплуатации машин	всего	основной заработной платы	Эксплуатации машин
					основной заработной платы	в том числе заработной платы.			
1	УСН 1-9.2, табл. 4, гр. 6	Один ряд открывающихся переплетов с двойным остеклением ленточных высотой 1,8 м	100 м	0,24					
		Металлоконструкции	руб.		<u>3020</u>	<u>281</u>	725	30	<u>67</u>

					124	91			22
		Строительные работы	»		<u>1770</u>	<u>59,5</u>	425	32	<u>14</u>
					132	17,9			4
2	УСН 1-9.2, табл. 4, гр. д	Каждый ряд сверх одного открывающихся переплетов высотой 1,8 м с двойным остеклением	100 м	0,24					
		Металлоконструкции	руб.		<u>3090</u>	281	742	30	<u>67</u>
					124	91			22
		Строительные работы	»		1800	59	432	32	<u>14</u>
					133	17,8			4
3	УСН 1-9.2, табл. 4, гр. г	Каждый ряд сверх одного открывающихся переплетов высотой 1,2 м с двойным остеклением	100 м	0,3					
		Металлоконструкции	руб.		<u>2300</u>	<u>187</u>	690	25	<u>56</u>
					83	61			18
		Строительные работы	»		<u>1300</u>	<u>53,3</u>	390	30	<u>16</u>
					100	16			5
4	УСН 1-9.2, табл. 2, гр. б	Один ряд глухих переплетов высотой 1,8 м с двойным остеклением	100 м	0,06					

		Металлоконструкции	руб.		<u>2180</u> 124	<u>281</u> 91	131	7	<u>17</u> 5
		Строительные работы	»		<u>1750</u> 130	<u>59,1</u> 17,8	105	8	<u>4</u> 1
5	УСН 1-9.2, табл. 8, гр.д	Каждый ряд сверх одного открывающихся переплетов длиной 1,8 м, высотой 1,8 м с двойным остеклением открывающихся	шт.	2					
		Металлоконструкции	руб.		<u>62</u> 2,2	<u>5,1</u> 1,6	124	4	<u>10</u> 3
		Строительные работы	»		<u>33,7</u> 2,5	<u>0,9</u> 0,5	67	5	<u>2</u> 1
6	УСН 1-9.2, табл. 26, гр. б	Один ряд открывающихся переплетов высотой 1,8 м с двойным остеклением при ширине проемов 4,8 м	шт.	4					
		Металлоконструкции	руб.		<u>158</u> 6	<u>13,5</u> 4,4	632	24	<u>54</u> 18
		Строительные работы	»		<u>83</u>	2,3	332	24	<u>9</u>

					6,1	0,7			3
		Итого прямых затрат					3044	120	<u>271</u> 88
		Металлоконструкции							
		Строительные работы					1751	131	<u>59</u> 18
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6 % $3044 \times 0,086$	руб.				262		
		Накладные НУЧП 41 % $(120+271)0,41$	»					(160)	
		Накладные расходы на строительные работы 16,2 % $1751 \times 0,162$					284		
		Накладные НУЧП						(86)	
		$(131+59)0,45$	руб.						
		Нормативная трудоемкость							

		0,092(262+284)	чел.- ч						
		Сметная заработная плата							
		0,18(262+284)	руб.					98	
		Итого с накладными расходами					5341	<u>349</u> (827)	<u>330</u> 106
		Плановые накопления - 8 %							
		(3044+1751+262+284)0,08	руб.				427		
		НУЧП (120+271+131+59)0,44						(256)	
		Итого по смете					5768	<u>349</u> 1083	<u>330</u> 106
		Нормативная условно- чистая продукция	»					1083	
		Нормативная трудоемкость, чел.-ч						-	
		Сметная заработная плата, руб.						455	